

# Faktor 4



## KIM 44

flexibel  
einsetzbar

Seite 12-13

## KIM 55

belastbar  
und leicht

Seite 14-15

## KIM 5x7 + Airline

hochfeste Varianten

Seite 16-21

## KIM 7x9

zusätzliche Zurrpunkte

Seite 22



# Sperrelemente nach Maß



## SAM

schnell  
und bewährt

Seite 24-27

## PAT

variabel für  
höchste Ansprüche

Seite 28-33

## KAT

Vielfalt an  
Blockierkraft

Seite 34-40

## Lade- balken

mit hoher Nutzlast

Seite 42-47





# KIM – Sperrstangen nach Maß

Welche KIM für welche Anwendung:

## KIM 44

flexibel einsetzbar

- roter Verriegelungsknopf ▶ blitzschnelle Verstellmöglichkeit
- langes Teleskop ▶ enormer Verstellbereich
- Federpaket oben bei vertikalem Einsatz ▶ sicher in der Anwendung

## KIM 55

belastbar und leicht

- integriertes Maßband ▶ für exakte Voreinstellung
- Inbusschlüssel an Bord ▶ blitzschnelle Verstellmöglichkeit
- Betätigungsband ▶ ergonomisch in der Handhabung

## KIM 5x7

hochfeste Varianten

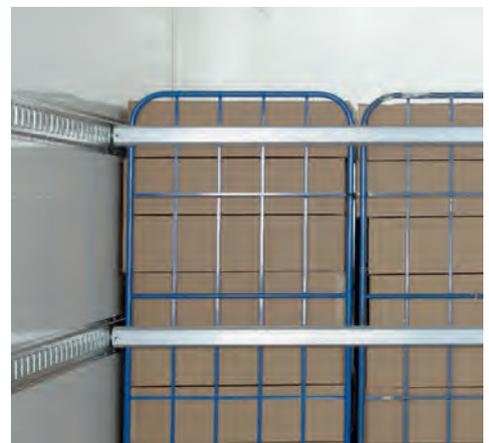
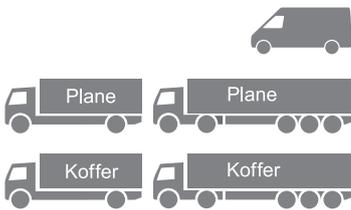
- robustes Design aus Aluminium ▶ die clevere Variante für schwere Ladung
- hochfestes 5x7 Rechteck-Alurohr ▶ mehr Blockierkraft für höchste Ansprüche
- Teleskopbolzen ▶ „atmet“ und springt nicht aus der Schiene
- Rohr mit integrierter Airlinefräsung ▶ starker Systembaustein
- Spezialbolzen unten ▶ verdrehsichere Sperrstange
- als Ergo-Version erhältlich ▶ ver- und entriegeln mit Handgriff

## KIM 7x9

stark und entnehmbar

- sehr robust ▶ für häufiges Be- und Entladen
- ergonomisch verstellbar ▶ geringe körperliche Belastung





## Ihre individuelle KIM. Wählen Sie selbst:



### ▶ Gesamtlänge



Konfigurieren Sie sich Ihre KIM für Ihr Fahrzeug. Wir fertigen die KIM in der individuell benötigten Länge passend zum lichten Innenmaß zwischen den Schienen.

### ▶ Verstellbereich (nur bei Profi-Ausführung)



KIM Profi hat einen enormen Verstellbereich. Dieser ermöglicht die KIM 44 Profi sowohl horizontal wie vertikal einzusetzen. Zudem ist der Einsatz bei unterschiedlichen Innenhöhen in einem Fahrzeug möglich. KIM 55 Profi und KIM 5x7 Profi können Sie im Fahrzeug mittels Maßband einfach exakt auf den Schienenabstand einstellen.

### ▶ Endstücke




KIM kann mit 19er und 24er Schlitz- oder 24er Vollbolzen passend zu den Rundlöchern Ø 20 bzw Ø 25 mm konfiguriert werden. Der 19er Bolzen ist kompatibel mit Stäbchenschienen.

### ▶ Ladegutschutz



KIM 44 und KIM 44 Profi sind mit einem Schutzschlauch konfigurierbar, welcher bei der Fertigung montiert wird. Die KIMs können mit Protectoren für den Schutz der Ladung konfiguriert werden.

### ▶ Produkttypenschild



Alle KIMs werden mit einer zertifizierten Belastbarkeitsangabe geliefert – unserem Produkttypenschild. Ebenfalls serienmäßig: der QR-Code mit allen wichtigen Daten über Ihr Faktor-4-Produkt. Mit der allsafe-App ganz einfach prüfen, rechnen und verwalten.



Produktname      Hinweise      Artikel-Nr.      Serien-Nr.


**KIM44**  
Profii

**SICHERHEIT**  
MADE IN GERMANY



Max Mustermann GmbH  
Musterstraße 118  
Musterstadt | Germany  
www.mustermannmax.de  
Servicecenter +49 (0)1234 56789-0

IN      OUT




EN 12191	<13	15-21	22-25
200 daN	•		
250 daN		•	
300 daN			•

EN 12195-1



EN 12195-1





123456  
511100 - 0001


Logo      Bedienhinweise      Belastbarkeitsangaben

## KIM 44





Mit fixer Länge und Ø 44 mm. Ideal für horizontalen Einsatz.

### ► Länge




1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 300 bis max. 2565 mm und mit 30 mm Federweg.				511164
 Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben				KIM 44 Lichtes Innenmaß xxxx mm

### ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
	8 mm 			Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
				Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundlochschiene Ø 25 mm			
				Flachbolzen
Flachbolzen	passend zum Sortimo® ProSafe® System*			

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code																										
  Max Mustermann GmbH Musterstraße 118 Musterstadt / Germany www.mustermann.de Service Nummer +49 (0)1234 56789-0		 <table border="1"> <tr> <td>SC</td> <td>&lt;1.6</td> <td>1.6-1.8</td> <td>1.9-2.1</td> <td>2.2-2.8</td> </tr> <tr> <td>450 daN</td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>350 daN</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 daN</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 daN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> </tr> </table>	SC	<1.6	1.6-1.8	1.9-2.1	2.2-2.8	450 daN	•				350 daN		•			300 daN			•		250 daN				•	   	 Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo  allsafe-Produkttypenschild	Kunden-Logo allsafe-Logo
SC	<1.6	1.6-1.8	1.9-2.1	2.2-2.8																										
450 daN	•																													
350 daN		•																												
300 daN			•																											
250 daN				•																										

### ► Ladegutschutz und Parkhalterung

✓	✓	✓	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
				Schlauch
Protecter				Protector
Ohne Ladegutschutz				ohne Schutz
Parkhalter				Parkhalter

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 44 - 1800 - Bolzen 24 - Kunden-Logo - Protector ←


\* Sortimo® und ProSafe® sind eingetragene Warenzeichen der Sortimo International GmbH

# KIM 44 Profi





Mit variabler Länge und Ø 44 mm. Ideal für vertikalen Einsatz.

## ► Länge





1 - Einsatzbereich	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
Einsatzbereich min. 650 bis 1249 mm: 250 mm teleskopierbar. Einsatzbereich 1250 bis max. 2500 mm: 500 mm teleskopierbar.				511110 KIM 44 Profi xxxx - xxxx mm
Einsatzbereich von xxxx - xxxx mm angeben				

## ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
 8 mm				Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
				
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundlochschiene Ø 25 mm			Bolzen 24
				Flachbolzen
Flachbolzen	passend zum Sortimo® ProSafe® System*			

## ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				

## ► Ladegutschutz und Parkhalterung

✓	✓	✓	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
				Schlauch
Schutzschlauch				
				Protector
Protector				
Ohne Ladegutschutz				ohne Schutz
				Parkhalter
Parkhalter				

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 44 Profi - 1550-2050 - Bolzen 19 - allsafe-Logo - Schlauch



\* Sortimo® und ProSafe® sind eingetragene Warenzeichen der Sortimo International GmbH

FAKTOR 4




## KIM 55





Mit fixer Länge und Ø 55 mm. Ideal für horizontalen Einsatz.




### ► Länge

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 400 bis max. 2510 mm und mit 70 mm Federweg.					71033
 Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben					KIM 55 Lichtes Innenmaß xxxx mm

### ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
	8 mm				Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm		passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
	10 mm				Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm		passend zu Rundloch- Ø 25 mm und Stäbchenschienen Ø 10 mm			

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo					Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild					allsafe-Logo

### ► Bediengurt für vertikalen Einsatz

✓	✓	✓	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					
Mit Bediengurt					Bediengurt
Ohne Bediengurt					ohne Gurt

### ► Ladegutschutz

✓	✓	✓	✓	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					
Protector					Protector
Ohne Ladegutschutz					ohne Schutz

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 55 - 2480 - Bolzen 24 - allsafe-Logo - Bediengurt - Protector




## KIM 55





Mit fixer Länge und Ø 55 mm. Ideal für horizontalen Einsatz.




### ► Länge

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 400 bis max. 2510 mm und mit 70 mm Federweg.					71033
					KIM 55 Lichtes Innenmaß xxxx mm

### ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
	8 mm				Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm		passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
	10 mm				Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm		passend zu Rundloch- Ø 25 mm und Stäbchenschienen Ø 10 mm			

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo					
allsafe-Produkttypenschild					

### ► Bediengurt für vertikalen Einsatz

✓	✓	✓	4 - Bediengurt	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					Bediengurt ohne Gurt
Mit Bediengurt					
Ohne Bediengurt					

### ► Ladegutschutz

✓	✓	✓	✓	5 - Ladegutschutz	Bestell-Code
					Protector ohne Schutz
Protector					
Ohne Ladegutschutz					

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 55 - 2480 - Bolzen 24 - allsafe-Logo - Bediengurt - Protector




# KIM 55 Profi






Mit variabler Länge und Ø 55 mm. Ideal für vertikalen Einsatz.

## ► Länge





1 - Länge / Verstellbereich	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
Einsatzbereich min. 875 bis max. 3100 mm: 550 mm teleskopierbar				71032 KIM 55 Profi xxxx - xxxx mm
Einsatzbereich von xxxx - xxxx mm angeben				

## ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
 8 mm				Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
 10 mm				Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundloch- Ø 25 mm und Stäbchenschienen Ø 10 mm			

## ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				

## ► Ladegutschutz

✓	✓	✓	4 - Ladegutschutz	Bestell-Code
				Protector
				ohne Schutz

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 55 Profi - 2200-2750 - Bolzen 24 - allsafe-Logo - Protector





FAKTOR 4

## KIM 5x7






Mit fixer Länge, Profil 50 x 70 mm. Für horizontalen Einsatz.

### ► Länge

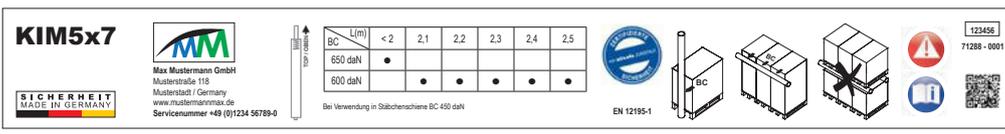


1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 400 bis max. 2690 mm und mit 70 mm Federweg				71288
 <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben</p>				KIM 5x7
				Lichtes Innenmaß xxxx mm

### ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	Bestell-Code
				Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm			
				Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundloch- Ø 25 mm und Stäbchenschienen Ø 10 mm			

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Bediengurt	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

### ► Bediengurt für vertikalen Einsatz

✓	✓	✓	4 - Bediengurt	Bestell-Code
				Bediengurt ohne Gurt
Mit Bediengurt				
Ohne Bediengurt				ohne Gurt

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 - 2470 - Bolzen 24 - allsafe-Logo - Bediengurt




# KIM 5x7 Profi


Mit variabler Länge, Profil 50 x 70 mm. Für vertikalen Einsatz.

## ► Länge





1 - Länge / Verstellbereich	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich min. 875 bis max. 3100 mm: 550 mm teleskopierbar			71287
Einsatzbereich von xxxx - xxxx mm angeben			KIM 5x7 Profi xxxx - xxxx mm
			

## ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Ø 8 mm			
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm		Bolzen 19
 Ø 10 mm			
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundloch- Ø 25 mm und Stäbchenschienen Ø 10 mm		Bolzen 24

## ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			71287-0001
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo			Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild			allsafe-Logo

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 Profi - 2550-3100 - Bolzen 24 - allsafe-Logo




FAKTOR 4

## KIM 5x7 Airline



Mit fixer Länge, Profil 50 x 70 mm. Für vertikalen Einsatz, mit Airlinefräsung.

### ► Länge

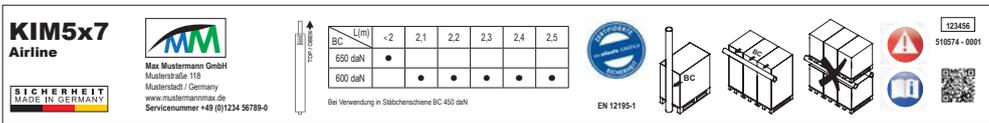


1 - Länge	2 - Endstück	3 - Produkttypenschild	4 - Bedienhilfe	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 400 bis max. 2690 mm und mit 70 mm Federweg				510574
 <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben.</p>				KIM 5x7 Airline
				Lichtes Innenmaß xxxx mm

### ► Endstück oben

✓	2 - Endstück	3 - Produkttypenschild	4 - Bedienhilfe	Bestell-Code
				
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschienen Ø 8 mm		Bolzen 19	

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	4 - Bedienhilfe	Bestell-Code
				
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

### ► Bediengurt für vertikalen Einsatz

✓	✓	✓	4 - Bedienhilfe	Bestell-Code
				
Mit Bediengurt				

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 Airline - 1800 - Bolzen 19 - allsafe-Logo - Bediengurt 


Verdrehsicher

# KIM 5x7 Ergo


Mit praktischem Handgriff einfach und schnell vertikal gesichert.

## ► Länge




1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Lichtes Innenmaß von 1000 bis 2175 mm.			511354 KIM 5x7 Ergo
 <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben.</p>			Lichtes Innenmaß xxxx mm
			

## ► Endstück oben und unten

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airlineschiene, Bolzen verdrehsicher		Bolzen 19

## ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo			Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild			allsafe-Logo

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 Ergo - 1800 - Bolzen 19 - allsafe-Logo



Verdrehsicher



FAKTOR 4

## KIM 5x7 Airline-Profi


Mit variabler Länge, Profil 50 x 70 mm. Für vertikalen Einsatz, mit Airlinefräsung.

### ► Länge





1 - Länge / Verstellbereich	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich min. 875 bis max. 3100 mm: 300 mm teleskopierbar.			510575
Einsatzbereich von xxxx - xxxx mm angeben.			KIM 5x7 Airline Profi xxxx - xxxx mm
			

### ► Endstück oben

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Ø 8 mm			
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20 mm und Stäbchenschiene Ø 8 mm		Bolzen 19

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo			Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild			allsafe-Logo

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 Airline Profi - 1800-2100 - Bolzen 19 - allsafe-Logo





Verdrehsicher

# KIM 5x7 HD



Mit variabler Länge, Profil 50 x 65 mm. Praktische Handhabung.

## ► Länge



1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Bedienelemente	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich von 2000 bis 2700 mm.				512009
				KIM 5x7 HD
				Lichtes Innenmaß xxxx mm


## ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Bedienelemente	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
Bolzen Ø 19 mm	passend zu Airline- und Rundlochschiene Ø 20 mm			Bolzen 19
				
Bolzen Ø 24 mm	passend zu Rundlochschiene Ø 25 mm			Bolzen 24

## ► Bediengurt oder Klapphebel zur komfortablen Bedienung

✓	✓	3 - Bedienelemente	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
Mit Bediengurt				Bediengurt
				
Mit Klapphebel				Klapphebel

## ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 5x7 HD - 2200 - Bolzen 19 - Gurt - allsafe-Logo




FAKTOR 4

## KIM 7x9



**Robuster Formschluss, leicht zu bedienen für vertikalen Einsatz.**

### ► Länge



1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 1800 bis max. 3100 mm. Verstellbereich ± 50 mm.			512010 KIM 7x9
Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben.			Lichtes Innenmaß xxxx mm
			

### ► Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			Bolzen 19
Bolzen Ø 19 mm	passend zur Airlineschiene Ø 20 mm		
			Bolzen 24
Bolzen Ø 24 mm	passend zur Airlineschiene Ø 25 mm		

### ► Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			Kunden-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo			
allsafe-Produkttypenschild			allsafe-Logo

### ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 7x9 - 2200 - Bolzen 19 - allsafe-Logo



## ■ ■ ■ Anwendungsbeispiel

KIM 5x7 Ergo im Transporter.

▶ TRS Rückhaltesystem

