



Tastaturauszug

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)
- Bestehend aus beidseitig beschichteten Spanplatten, 16 mm mit Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
07.2036	600 x 300 x 70



Lochseitenwand für Kastenwerkbankgestell

- Für eine Seite

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)
03.83.736	731 x 720



Fußstütze

- Freistehend, geneigt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
07.89.09	600 x 300



Fußstütze

- Individuell in Höhe und Neigung verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
07.00.30	470 x 410 x 430



PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
07.89.06	250 x 550 x 500

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Arbeitsplatzmatten

Vorbeugender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen

- Hohe Verschleißfestigkeit
 - Gutes Tieftemperaturverhalten
 - Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
 - Langlebigkeit
 - Extreme Formbeständigkeit
 - Strapazierfähigkeit
 - Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
 - Sondermaße möglich
- Standard PU-Farbe: anthrazit.
Aufpreis für farbige Matten (opalgrün + ultramarineblau): 42,- €
 - Gewicht: 3 kg
 - 600 x 900 mm
 - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
 - Elektrischer Widerstand: 106 Ω (ESD)
 - Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €







1 STANDARD

2 DREHFIT


3 DUOFIT

4 HYDROFIT

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausführung
1	05.BM.101	600 x 900 mm mit 2 cm Anlaufkante* auf jeder Seite. Gesamtgröße: 640 x 940 mm	Standard <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich
1	05.BM.101-2		Standard <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)
2	05.BM.102		DREHFIT <u>Classic-Ausführung</u> Oberseite mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich
2	05.BM.102-2		DREHFIT <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)
3	05.BM.103		DUOFIT <u>Comfort Ausführung</u> mit Noppen auf der Ober- und Unterseite für ein weiches Stehen mit Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)
4	05.BM.104		HYDROFIT schwarze Nitril-Matte für feuchte und/oder ölige Bereiche - Oberseite Halbrundnoppen Unterseite Wabenstruktur - daher sind nur Standardabmessungen** möglich

Classic Ausführung: PUR Integralschaum-Mischung, vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche

Comfort Ausführung: Polyurethan auf Polyetherbasis, wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102, Teil 14, B1 – für trockene und feuchte Arbeitsbereiche

Verkleben der Einzelmatten

*Die Anlaufkanten lassen sich abschneiden und Einzelmatten können verbunden/verklebt werden.
z.B. Abmessung 640 mm x 1840 mm oder 640 x 2740 mm oder
hochkant geklebt 940 x 1840 mm oder 940 x 2440 mm
Aufpreis für Verkleben : 4,20 € / pro Klebestelle



** Standardmaße sind alle Größen, die sich aus einem Vielfachen von 600 bzw. 900 mm ergeben (s. rechts)

- Kammergetrocknetes Buchenholz, gelagert auf elastischen Gummifüßen
- Verbindung: Edelstahlseil V2A, 3 mm stark
- Lieferbar in verschiedenen Länge, ggf. mehrteilig
- Sonderformen auf Anfrage
- Auf Wunsch mit Anlaufprofil an den Breitseiten oder Abschrägung an den Längsseiten. Optional gelbe Sicherheitsmarkierung
- Die gerieften Holzleisten gewähren eine rutschhemmende Begehung
- Schützen hochwertige Industriefußböden
- Öl-, benzin- und säurebeständige Gummifüße entlasten Beine, Rückgrat sowie die gesamte Muskulatur des Mitarbeiters
- Isolieren thermisch und statisch
- Aufrollbar, trittfest, rutschticher, ergonomisch und verzugsfrei
- Beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
- Temperaturbeständig von -30° bis 90° Celsius
- Durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) geprüft
- Die Holzroste lassen sich schnell und einfach abfegen




Sicherheitsholzlaufrost

- Preis pro laufenden Meter



Leichte Reinigung des Arbeitsplatzes durch einfaches Aufrollen




Unterseite. Gummifüße im Abstand von ca. 13 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Lattenlänge x Stärke)
03.HLR080.35	800 x 35
03.HLR100.35	1000 x 35
03.HLR120.35	1200 x 35
03.HLR150.35	1500 x 35
03.HLR080.45	800 x 45
03.HLR100.45	1000 x 45
03.HLR120.45	1200 x 45
03.HLR150.45	1500 x 45

Zubehör



Abschrägung und Anlaufprofil



Signalfarbe gelb für Abschrägung und Anlaufprofil

Abschrägung und Anlaufprofil

Art.-Nr.	Maße in mm (H)	Ausführung
03.HLRAS35	35	Abschrägung
03.HLRAP35	35	Anlaufprofil
03.HLRAS45	45	Abschrägung
03.HLRAP45	45	Anlaufprofil
03.HLRGELB	Signalfarbe gelb für Abschrägung und Anlaufprofil	



Verbinder

- Verschluss: Gewindebolzen mit Imbusschrauben aus Messing

Art.-Nr.
03.HLRVERB

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Flex-Boxen

Flex-Box-Einsatzboxen

Individuelle Einteilung für die Flex-Box-Kunststoff sowie die Flex-Box-Metall. Die Einsatzboxen können ebenso für die individuelle Ordnung in Schubladen, Regalen und Schränken verwendet werden.



Einsatzboxen

Einsatzbox	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
Größe 1	54 x 54 x 45/63	48 x 48 x 42/60
Größe 2	54 x 108 x 45/63	48 x 101 x 42/60
Größe 3	108 x 108 x 45/63	101 x 101 x 42/60
Größe 4	108 x 162 x 45/63	101 x 155 x 42/60
Größe 5	108 x 216 x 45/63	101 x 209 x 42/60

Einsatzboxen einzeln auf Anfrage

Flex-Box-Kunststoff

Der Polycarbonat-Flügeldeckel auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen. Diese können in Einsatzboxen aufgenommen werden. Der ergonomische Federstahlgriff und die innovative Verschlussmechanik machen die Flex-Box zu einem optimalen Stauraum. Sie ist in zwei Höhen und in unterschiedlichen Bestückungen erhältlich. Die Kunststoffkoffer sind alle mit kleinen, transparenten Sortimentsfächern ausgestattet welche zusätzlichen Platz für Kleinteile bieten.

18 Fächer

- 6 x Größe 1
- 3 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x Größe 5
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
04.KK454230	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60

23 Fächer

- 10 x Größe 1
- 5 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
04.KK454210	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60

15 Fächer

- 3 x Größe 2
- 6 x Größe 3
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
04.KK454220	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60

36 Fächer

- 30 x Größe 1
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
04.KK454250	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60


Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Flex-Box

1

2

3

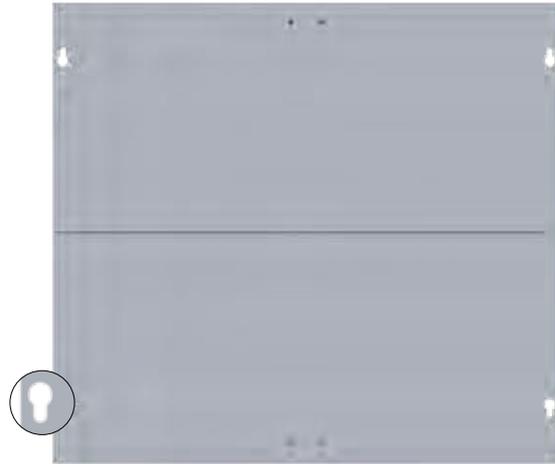

Schubladeneinzerverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen



Flex-Box-Schrank

- Mit vier Auszügen
- Leer
- Ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)
07.5037	507 x 378 x 446

Arbeitstisch mit Flex-Box-Schrank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- 1 x Rückwand, 1 x halber Fachboden
- 1 x Kofferschrank mit 4 Fächern
- Ohne Kleinteilekoffer



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)
03.14.30KS	1500 x 750 x 859

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Unterhängeschränke Tiefe 500 direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-16
finden Sie auf Seite 73



Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm
01.033	381 x 500 x 365	300
01.034	381 x 500 x 465	400
01.053	531 x 500 x 365	300
01.054	531 x 500 x 465	400

Schublade R 12-16 / R18-16

- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
60.038.100VA	300 x 400 x 100
60.038.150VA	300 x 400 x 150
60.046.100VA	450 x 400 x 100
60.046.150VA	450 x 400 x 150
60.046.200VA	450 x 400 x 200



- 1 x Flügeltüre 350 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
44.001	531 x 500 x 465



- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
38.150	381 x 500 x 215
53.150	531 x 500 x 215



- 2 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
38.011	381 x 500 x 465
44.011	531 x 500 x 465



- 3 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
38.300	381 x 500 x 365
53.300	531 x 500 x 365



- 4 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
38.020	381 x 500 x 465
53.020	531 x 500 x 465



