

Produktgruppe 8


Werkbanksysteme

Kunststoff-Fußroste

Arbeitsstühle







Serie 40

Werkbanksysteme



Werkbank-Kombinationen
Seite 232



Werkbänke / Werkbänke-mobil Serie MODULAR
Seite 254



Werkbänke für Elektronikindustrie
Seite 260



Rutschfeste Kunststoff-Fußroste / Arbeitsstühle
Seite 264



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






5 Jahre Garantie



Belastungen


Max. Flächenbelastung der Platte

Diese Angaben gelten bei gleichmässig verteilter Last und statischem Einsatz.

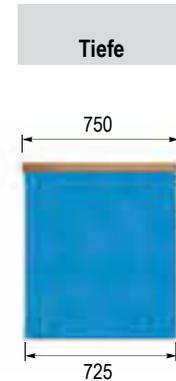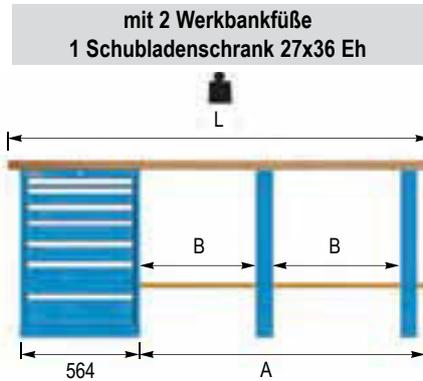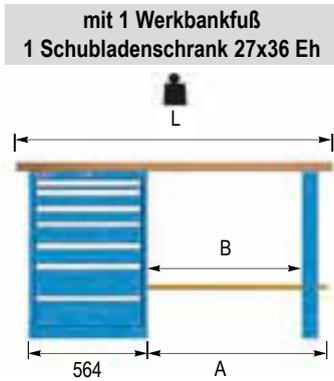

Länge L mm	Multiplex- platten		Universal- platten		Hartlaminat- platten	Linoplex- platten	Anzahl Werkbank- füße	Ablage- boden A mm	Lichte Breite B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	40 mm kg			
1250	1500	1500	1200	1200	—	1200	1	585	486
1500	1500	1500	1200	1200	650	1200	1	835	736
1750	1200	1500	1000	1200	—	1000	1	1085	986
2000	800	1000	650	800	350	650	1	1335	1236
2500	350	500	300	450	x	300	1	1835	1736
2500	1200	1500	1200	1200	650	1200	2	1835	828
3000	—	—	x	x	450	900	2	2335	1078






Serie 40




Belastungen

Max. Flächenbelastung der Platte


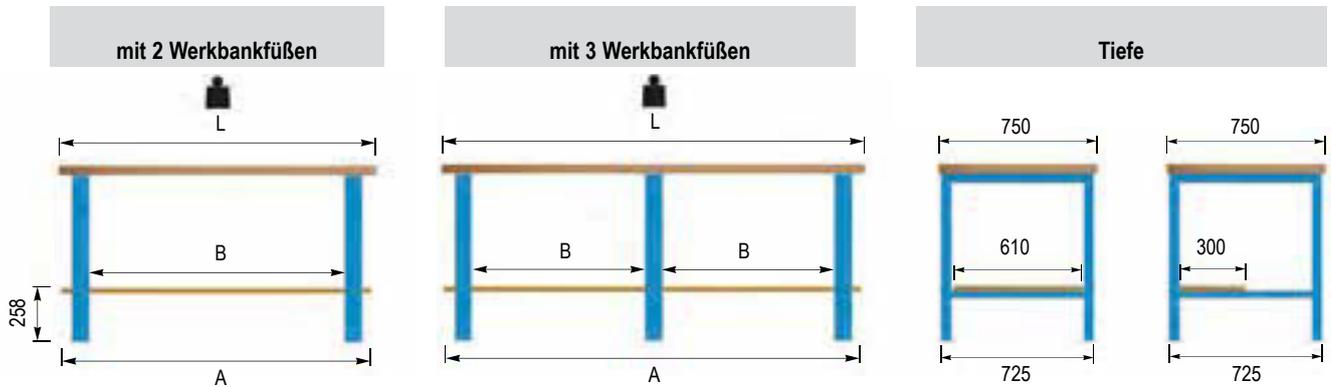


Länge L mm	Multiplex- platten		Universal- platten		Hartlaminat- platten 40 mm	Linoplex- platten 40 mm	Anzahl Werkbank- füße	Ablage- boden A mm	Lichte Breite B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	kg	kg			
1250	1200	1500	1000	1200	—	1000	2	1170	970
1500	800	1000	650	800	350	650	2	1420	1220
1750	600	800	500	650	—	500	2	1670	1470
2000	350	500	300	450	x	300	2	1920	1720
2000	1500	1500	1200	1200	650	1200	3	1920	820
2500	x	350	x	300	x	x	2	2420	2220
2500	1200	1500	1000	1200	450	1000	3	2420	1070
3000	—	—	x	x	250	500	3	2x1460	1320



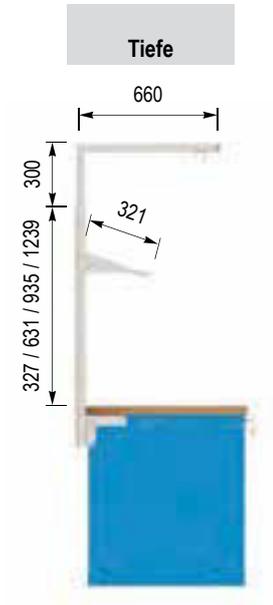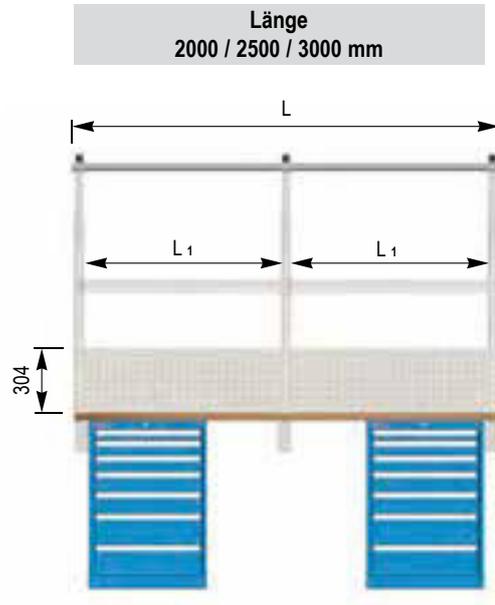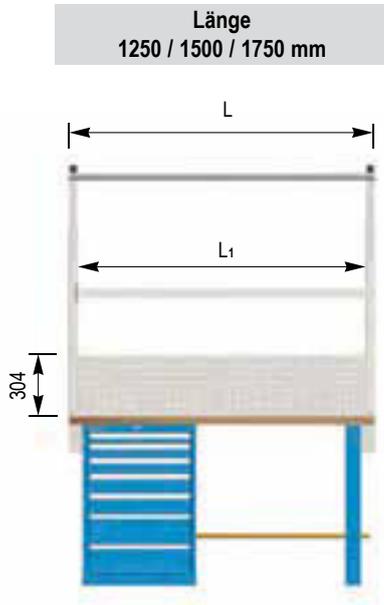

Länge L mm	Länge L ₁ mm
1250	1170
1500	1420
1750	1670
2000	1880
2500	2380
3000	2880

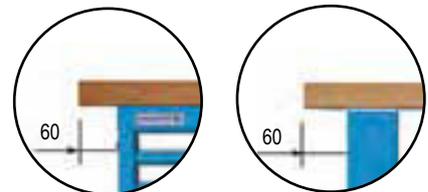



Serie 40



Multiplexplatten

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-40127	40-50127
1500	750	40-40157	40-50157
1750	750	40-40177	40-50177
2000	750	40-40207	40-50207
2500	750	40-40257	40-50257



**Multiplexplatten
mit Profilschiene**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-42127	40-52127
1500	750	40-42157	40-52157
1750	750	40-42177	40-52177
2000	750	40-42207	40-52207
2500	750	40-42257	40-52257



Universalplatten


Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	41-41127	41-51127
1500	750	41-41157	41-51157
1750	750	41-41177	41-51177
2000	750	41-41207	41-51207
2500	750	41-41257	41-51257
3000	750	41-41307	41-51307



**Werkbankplatten mit
Zinkorabdeckung**


Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-43127	40-53127
1500	750	40-43157	40-53157
1750	750	40-43177	40-53177
2000	750	40-43207	40-53207
2500	750	40-43257	40-53257
*3000	750	40-43307	40-53307

* Stahlblechabdeckung 2-teilig

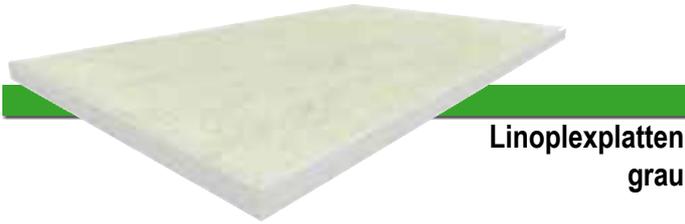


**Linoplexplatten
grau**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-49127	-
1500	750	40-49157	-
1750	750	40-49177	-
2000	750	40-49207	-
2500	750	40-49257	-
3000	750	40-49307	-

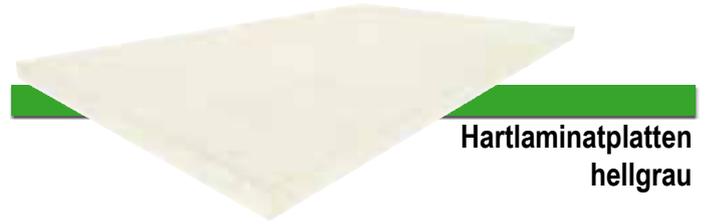

**Hartlaminatplatten
hellgrau**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	40-48157	-
2000	750	40-48207	-
2500	750	40-48257	-
3000	750	40-48307	-

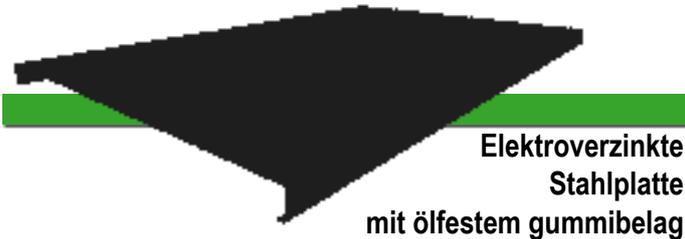

**Elektroverzinkte
Stahlplatte
mit ölfestem gummibelag**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-41127	40-51127
1500	750	40-41157	40-51157
1750	750	40-41177	40-51177
2000	750	40-41207	40-51207
2500	750	40-41257	40-51257
Seitenabdeckung 2-teilig	Art. Nr.	40-41001	40-51001



Serie 40



Werkbankfüße

Verschweißte Stahlblech-konstruktion aus U-Profilen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
80	725	800	400	40-68000
80	725	825	400	40-68200
80	725	850	400	40-68500
80	725	750-1050	400	*40-69000

* Höhenverstellbarkeit: 25:25 mm

Farbe: gemäß Standardfarben




Aggregateschränke

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Flügeltüre mit Sicherheitszylinderschloss. mit 2 Schlüssel. Vorne und hinten zwei Öffnungen für Druckluftanschlüsse, darunter Öffnungen für Elektroanschlüsse.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	links angeschlagen Art. Nr.	rechts angeschlagen Art. Nr.
190	725	800	40-78000	40-78010
190	725	825	40-78200	40-78210
190	725	850	40-78500	40-78510

Ohne Steckerblenden

Farbe: gemäß Standardfarben



Verbindungsstreben

Stabile Stahlblechkonstruktion aus U – Profil verschweißt. Als zusätzliche Verstärkung zwischen 2 Werkbankfüßen. Ab einer Werkbanklänge von 2500 mm zwingend erforderlich. Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Verbindungs-länge mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020
*2000	2 x 824	40-70021
2500	2224	40-70025
*2500	2 x 1074	40-70026
*3000	2 x 1324	40-70030

* mit 3 Werkbankfüßen, 2 Verbindungsstreben

Farbe: gemäß Standardfarben



Steckerblenden

aus Stahlblech



	Art. Nr.
ohne Löcher	40-75500
für 3 Steckdosen (Schuko)	40-75505
Energieleiste (4 x Schuko) *	40-75520
Energieleiste (4 x F 230 V) *	40-75522
Energieleiste (4 x GB 240 V) *	40-75526

* mit Ein/Aus-Schalter

Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.



Schraubstockschrank

Aus Qualitätsstahlblech, verschweisst. Tür mit Zylinderschloss. Mit Klapp- und Höhenverstellgerät 360° drehbar, wahlweise mit oder ohne Schraubstock, 120 mm Backenbreite.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Schraubstock Art. Nr.	mit Schraubstock Art. Nr.
310	725	800	40-88000	40-88001
310	725	825	40-88200	40-88210
310	725	850	40-88500	40-88510

Farbe: gemäß Standardfarben



Satz Befestigungsmaterial

für Werkbankfüße und Aggregateschränke

	Art. Nr.
Inkl. Vormontage	40-00012
Ohne Montage	40-00013

6 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



27 x 36 Eh



Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000


Farbe: gemäß Standardfarben



Sockel aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	564	693	50	05-42705
1 Sockel	564	693	100	05-42710
1 Sockel	564	693	130	05-42713

Farbe: Schwarz RAL 9011




Werkbankschublade


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
578	725	224	85	100	10-26200

* Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

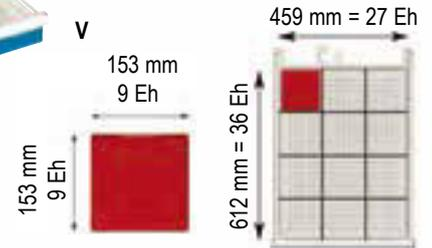

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-23050
75 E	61	52	80	10-23075
75 V	54	52	100	10-23076
100 E	86	77	100	10-23100
100 V	79	77	100	10-23101
125 E	111	77	100	10-23125
125 V	104	77	100	10-23126
150 E	136	127	100	10-23150
150 V	129	127	100	10-23151
200 E	186	177	100	10-23200
200 V	179	177	100	10-23201
250 E	236	177	100	10-23250
250 V	229	177	100	10-23251
300 E	286	277	100	10-23300
300 V	279	277	100	10-23301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Satz Befestigungsmaterial für Schränke

	Art. Nr.
Inkl. Montage	40-00010
Ohne Montage	40-00011
4 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben	



Bestellbeispiele:
Seite 240

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Aufgawinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Flügeltüren

aus Stahlblech

Die Türhöhe muss zusammen mit den Schubladenfronnhöhen die lichte Höhe der Schrankgehäuse ergeben.
Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Fronthöhe mm	Breite mm	rechts angeschlagen Art. Nr.	links angeschlagen Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Farbe: gemäß Standardfarben

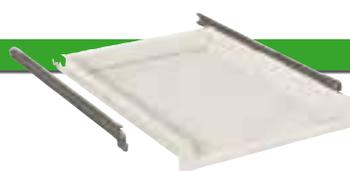

Auszugboden

aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:





Ablageböden

zwischen Werkbankfüßen

Universalplatte 30 mm stark.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Länge mm	Tiefe 600 mm Art. Nr.
1250	1170	40-26011
1500	1420	40-26014
1750	1670	40-26016
2000	1920	40-26019
2500	2420	40-26024
3000	2920	40-26029



Rück- und Seitenwände


Universalplatte 22 mm stark.
Mitteldichte Faserplatte.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Rückwände

Breite mm	Höhe mm	teilig	Art. Nr.
1250	150	1	40-21512
1500	150	1	40-21515
1750	150	1	40-21517
2000	150	1	40-21520
2500	150	2	40-21525
3000	150	2	40-21530

Seitenwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
770	150	40-21507

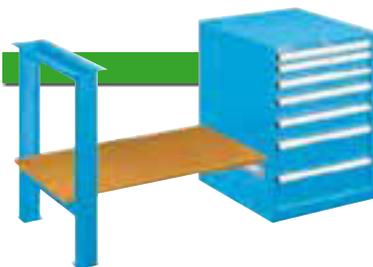

Ablageböden

zwischen Werkbankfuß
und Schrank 27x36

Universalplatte 30 mm stark.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Länge mm	Tiefe 600 mm Art. Nr.
1250	585	40-26005
1500	835	40-26008
1750	1085	40-26010
2000	1335	40-26013
2500	1835	40-26018
3000	2335	40-26023




Ablagen und Konsolen

Universalplatte 22 mm stark.
Mit 3-seitigem Abrollrand.
Werden mit der Konsole verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Ablagen

Breite mm	Höhe mm	benötigte Konsolen	Art. Nr.
1250	300	2	40-23212
1500	300	2	40-23215
1750	300	3	40-23217
2000	300	3	40-23220
2500	300	3	40-23225
3000	300	4	40-23230

ohne Konsolen



Auflagewinkel

aus verzinktem Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Art. Nr.
600	40-26001




Konsole

aus Vierkant-Stahlrohr, 4-fach-
höhenverstellbar über Platte.
Inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
280	230-270-310-350	40-23101


Farbe: Lichtgrau RAL 7035





Serie 40

Werkbankzubehör

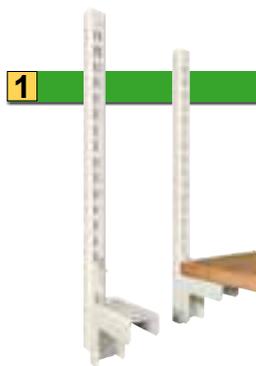

Tragsäulen

Aus C-Profilen, 40x40 mm, geschlitzt.
Schlitzlochteilung 38 mm.
Zur Montage mit Winkelprofilen an
Werkbankkomponenten.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe ab Oberkante Platte mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	40-90008
631	2	40-90016
935	3	40-90024
1239	4	40-90032

Bei einer Werkbanklänge von 1250/1750 mm empfehlen wir 2 Tragsäulen
Bei einer Werkbanklänge von 2000/3000 mm empfehlen wir 3 Tragsäulen
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Für eine höhere Festigkeit der Tragsäulen
empfehlen wir 1 Lochwand.



Lochwände

aus Stahlblech
zum Einhängen in die Tragsäulen.

Werkbank- länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
1250	1198	304	1	40-91230
1500	1448	304	1	40-91530
1750	1698	304	1	40-91730
2000	968	304	2	40-91030
2500	1218	304	2	40-91330
3000	1468	304	2	40-91630

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Ablagen

aus Stahlblech
zum waagrecht oder geneigten Einhängen in die Tragsäulen,
mit vorderer Aufkantung, inkl. Befestigungsmaterial.


Werkbank- länge mm	Breite mm	Nutz- tiefe mm	Tragfähig- keit kg	Anzahl Ablagen	unge- schlitzt Art. Nr.
1250	1196	320	50	1	40-92232
1500	1446	320	50	1	40-92532
1750	1696	320	50	1	40-92732
2000	966	320	50	2	40-92032
2500	1216	320	50	2	40-92332
3000	1466	320	50	2	40-92632

schräg: 0° / 8° / 15°

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Standardfarbe:
RAL 7035



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

4



Energiekanäle
aus Stahlblech

Komplett montiert und verdrahtet mit Anschlusskabel ohne Stecker.
Vorbereitet zum Einhängen in die Tragsäulen oder zur Befestigung an
Werkbankplatten. Inkl. Befestigungsmaterial.

Plattenlänge mm	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200

Mit 8 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

5




Energiekanal
aus Stahlblech

Art. Nr.
40-06010

Mit Aufnahmeplatte, zum senkrechten Einhängen in die Tragsäulen
Mit 4 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

6

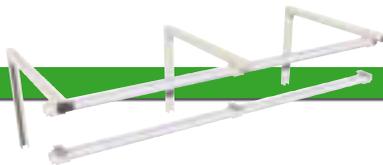

Geräteschienen
aus Stahlblech, verzinkt

Werkbanklänge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundeinheit	Grundeinheit
			mit 1 Schienen Art. Nr.	mit 1 Schienen Art. Nr.
1250	660	300	40-95112	40-95012
1500	660	300	40-95115	40-95015
1750	660	300	40-95117	40-95017
2000	660	300	40-95120	40-95020
2500	660	300	40-95125	40-95025
3000	660	300	40-95130	40-95030

Tragarme Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Tragfähigkeit: max 15 kg

7



Arbeitsplatzleuchte
ohne Geräteschiene

Größe mm	Schutzart	Neonröhre	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002

ohne Kabelverbindung



Laufwagen
aus Stahlblech

Art. Nr.
40-95001

Inkl. 2 Sicherungsstopfen - Tragfähigkeit 3 kg



Bestellbeispiele:
Seite 246


Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 40

Bestellbeispiele



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert


Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1250	750	40	44-80127-001	44-80127-101	-
1500	750	40	44-80157-001	44-80157-101	44-80157-201
2000	750	40	44-80207-001	44-80207-101	44-80207-201
1250	750	50	45-80127-001	45-80127-101	-
1500	750	50	45-80157-001	45-80157-101	-
2000	750	50	45-80207-001	45-80207-101	-



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte * mit 3 Werkbankfüßen
- 2/3 Werkbankfüße ** mit 2 Werkbankfüßen und Verbindungsstrebe
- 1 Ablageboden
- 2/3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1250	750	40	44-80127-002	44-80127-102	-
1500	750	40	44-80157-002	44-80157-102	44-80157-202
2000	750	40	44-80207-002	44-80207-102	44-80207-202
2500	750	40	44-80257-002**	44-80257-102**	44-80257-202*
1250	750	50	45-80127-002	45-80127-102	-
1500	750	50	45-80157-002	45-80157-102	-
2000	750	50	45-80207-002	45-80207-102	-
2500	750	50	45-80257-002	45-80257-102	-

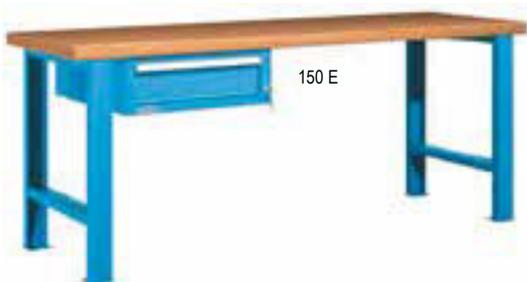



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-003	44-80157-103	44-80157-203
2000	750	40	44-80207-003	44-80207-103	44-80207-203
1500	750	50	45-80157-003	45-80157-103	-
2000	750	50	45-80207-003	45-80207-103	-

Standardfarben:






Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 2 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-004	44-80157-104	44-80157-204
2000	750	40	44-80207-004	44-80207-104	44-80207-204
1500	750	50	45-80157-004	45-80157-104	-
2000	750	50	45-80207-004	45-80207-104	-

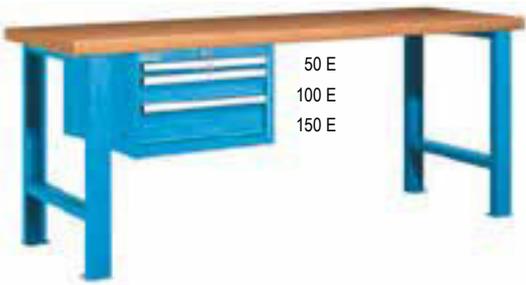

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-005	44-80157-105	44-80157-205
2000	750	40	44-80207-005	44-80207-105	44-80207-205
1500	750	50	45-80157-005	45-80157-105	-
2000	750	50	45-80207-005	45-80207-105	-



Ausstattung:


- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 4 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-006	44-80157-106	44-80157-206
2000	750	40	44-80207-006	44-80207-106	44-80207-206
1500	750	50	45-80157-006	45-80157-106	-
2000	750	50	45-80207-006	45-80207-106	-




Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
 RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40


Bestellbeispiele

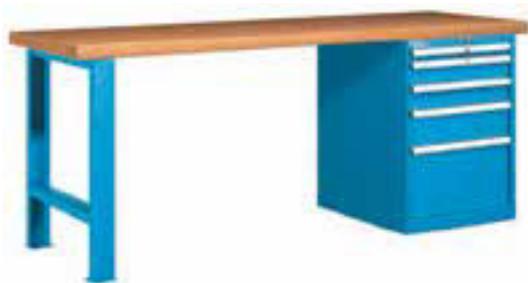


50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-007	44-80157-107	44-80157-207
2000	750	40	44-80207-007	44-80207-107	44-80207-207
1500	750	50	45-80157-007	45-80157-107	-
2000	750	50	45-80207-007	45-80207-107	-

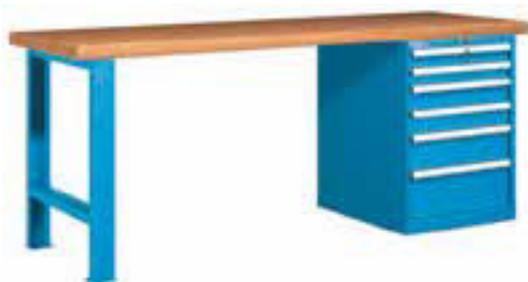

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-008	44-80157-108	44-80157-208
2000	750	40	44-80207-008	44-80207-108	44-80207-208
1500	750	50	45-80157-008	45-80157-108	-
2000	750	50	45-80207-008	45-80207-108	-




50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 1 Ablageboden
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert


Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-019	44-80157-119	44-80157-219
2000	750	40	44-80207-019	44-80207-119	44-80207-219
1500	750	50	45-80157-019	45-80157-119	-
2000	750	50	45-80207-019	45-80207-119	-

Standardfarben:





50 E
100 E
100 E



Ausstattung:

1 Werkbankplatte

1 Werkbankfuß

AB E 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen, 1 Auszugboden und 1 Tür 450 mm
2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-010	44-80157-110	44-80157-210
2000	750	40	44-80207-010	44-80207-110	44-80207-210
1500	750	50	45-80157-010	45-80157-110	-
2000	750	50	45-80207-010	45-80207-110	-



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

1 Werkbankplatte

1 Aggregateschrank mit 1 Blendabdeckung

1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-011	44-80157-111	44-80157-211
2000	750	40	44-80207-011	44-80207-111	44-80207-211
2500	750	40	44-80257-011	44-80257-111	44-80257-211
1500	750	50	45-80157-011	45-80157-111	-
2000	750	50	45-80207-011	45-80207-111	-
2500	750	50	45-80257-011	45-80257-111	-



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

1 Werkbankplatte

1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen

1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-80207-012	44-80207-112	44-80207-212
2500	750	40	44-80257-012	44-80257-112	44-80257-212
2000	750	50	45-80207-012	45-80207-112	-
2500	750	50	45-80257-012	45-80257-112	-





Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40

Bestellbeispiele

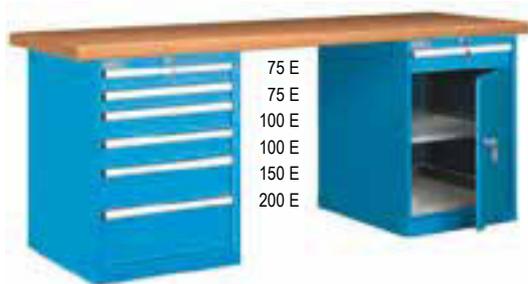

100 E

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E


VB

AB E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade, 1 Verstellboden, 1 Auszugboden und 1 Tür 450 mm
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-80207-013	44-80207-113	44-80207-213
2500	750	40	44-80257-013	44-80257-113	44-80257-213
2000	750	50	45-80207-013	45-80207-113	-
2500	750	50	45-80257-013	45-80257-113	-

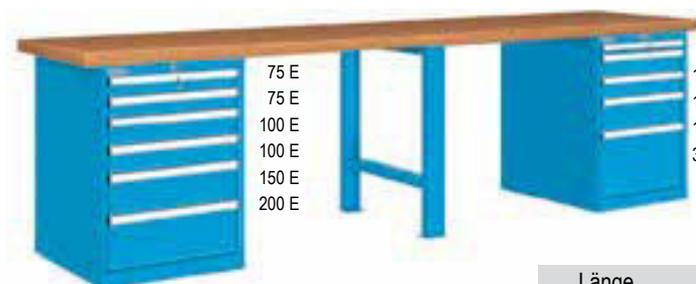

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
3000	750	40	44-80307-014*	44-80307-114	44-80307-214
3000	750	50	45-80307-014*	45-80307-114	-

* Multiplex Werkbankplatte 2x1500mm



75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

100 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade, 1 Verstellboden, 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert


Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
3000	750	40	44-80307-015*	44-80307-115	44-80307-215
3000	750	50	45-80307-015*	45-80307-115	-

* Multiplex Werkbankplatte 2x1500mm

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




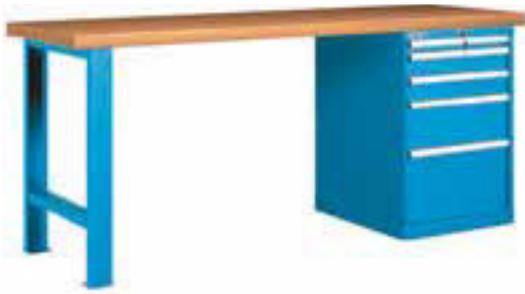

50 E
100 E
100 E
200 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-85157-007	44-85157-107	44-85157-207
2000	750	40	44-85207-007	44-85207-107	44-85207-207
1500	750	50	45-85157-007	45-85157-107	-
2000	750	50	45-85207-007	45-85207-107	-



50 E
100 E
100 E
200 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Aggregateschrank mit 1 Blendabdeckung
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-85157-011	44-85157-111	44-85157-211
2000	750	40	44-85207-011	44-85207-111	44-85207-211
2500	750	40	44-85257-011	44-85257-111	44-85257-211
1500	750	50	45-85157-011	45-85157-111	-
2000	750	50	45-85207-011	45-85207-111	-
2500	750	50	45-85257-011	45-85257-111	-



75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
125 E
250 E

50 E
100 E
100 E
200 E
300 E

Ausstattung:


- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-85207-012	44-85207-112	44-85207-212
2500	750	40	44-85257-012	44-85257-112	44-85257-212
2000	750	50	45-85207-012	45-85207-112	-
2500	750	50	45-85257-012	45-85257-112	-



Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40

Bestellbeispiele



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12101	49-15101	49-17101

1 Lochwand



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12102	49-15102	49-17102

1 Lochwand und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20101	49-25101	49-30101

2 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20102	49-25102	49-30102

2 Lochwände und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20103	49-25103	49-30103

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12201	49-15201	49-17201

2 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12202	49-15202	49-17202

1 Lochwand und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12203	49-15203	49-17203

1 Lochwand und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12204	49-15204	49-17204

2 Lochwände und 1 Ablage

Standardfarbe:

RAL 7035





Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20201	49-25201	49-30201

4 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20202	49-25202	49-30202

3 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20203	49-25203	49-30203

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20204	49-25204	49-30204

2 Lochwände und 4 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12301	49-15301	49-17301

3 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12302	49-15302	49-17302

2 Lochwände und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12303	49-15303	49-17303

1 Lochwand und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12304	49-15304	49-17304

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12305	49-15305	49-17305

1 Lochwand und 3 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12306	49-15306	49-17306


1 Lochwand, 1 Ablage und 1 Geräteschiene



Bestellbeispiele werden ohne Aufhängehaken geliefert.


Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 40

Bestellbeispiele:

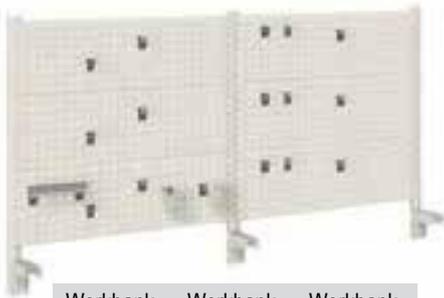

Werkbank- länge	Werkbank- länge	Werkbank- länge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20301	49-25301	49-30301

6 Lochwände



Werkbank- länge	Werkbank- länge	Werkbank- länge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20302	49-25302	49-30302

4 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbank- länge	Werkbank- länge	Werkbank- länge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20303	49-25303	49-30303

2 Lochwände und 4 Ablagen



Werkbank- länge	Werkbank- länge	Werkbank- länge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20306	49-25306	49-30306

2 Lochwände und 2 Ablagen
1 Geräteschiene

Standardfarbe:
RAL 7035



Bestellbeispiele werden ohne
Aufhängehaken geliefert.



Bestellbeispiele werden
unmontiert geliefert.



Aufhängehaken



Typ	Hakenlänge	
	mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100



Typ	Hakenlänge	
	mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



Typ	Ø	
	mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414



Typ	Innenbreite	
	mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742




Schrankgehäuse mit Rollladen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech mit Rollladen aus Kunststofflamellen, weiss. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Doppelwändige Seitenwände und Rückwand. Rückwand innen gelocht. Inkl. Befestigungsmaterial für Werkbankmontage. Optional auch als Wandhängeschrank einsetzbar, ohne Befestigungsmaterial.

Tragfähigkeit: 50 kg
Farbe: gemäß Standardfarben

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
952	210	810	40-91008
952	210	1114	40-91010

Tragfähigkeit: 50 kg
Farbe: gemäß Standardfarben





Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 40

Lochplatten

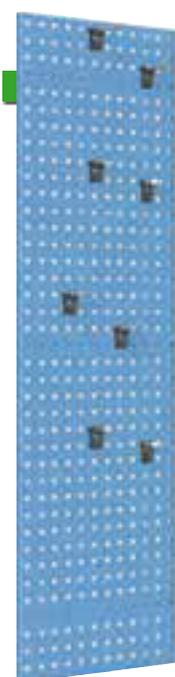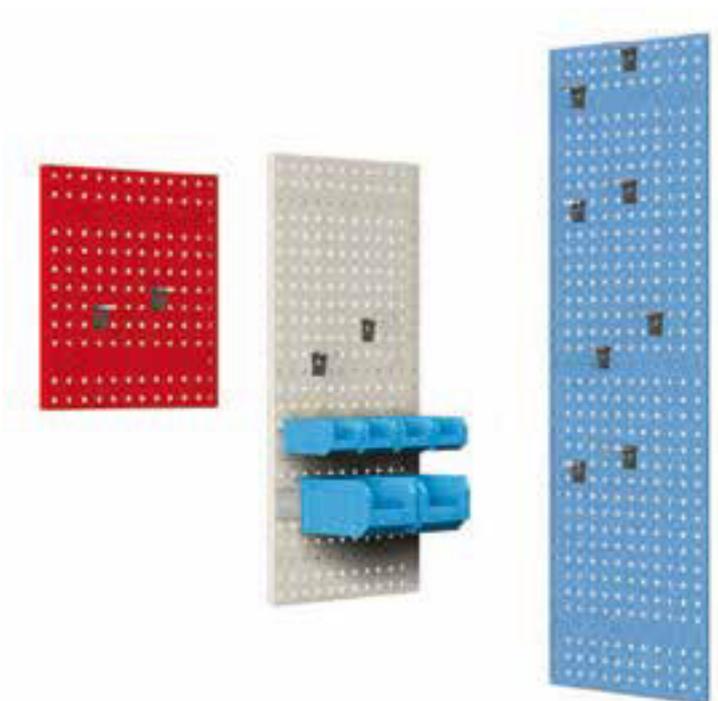


Lochplatten

aus Stahlblech

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art. Nr.
456	500	22	06-45050
456	1000	22	06-45100
456	1500	22	06-45150

Farbe: gemäß Standardfarben



Aufhängehaken



Typ	Hakenlänge		Art. Nr.
	mm		
1	40		06-70040
2	100		06-70100




Typ	Hakenlänge		Art. Nr.
	mm		
3	40		06-71055
4	100		06-71100



Typ	Ø		Art. Nr.
	mm		
1	6		06-71406
2	10		06-71410
3	14		06-71414




Typ	Innenbreite		Art. Nr.
	mm		
1	27,5		06-71728
2	34,5		06-71735
3	41,5		06-71742



Montageschiene

Höhe mm	Breite mm	Art. Nr.
80	445	06-72204
Anzahl Behälter Größe 1: 4		
Anzahl Behälter Größe 2: 3		



Behälter

Siehe Seite 327

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Werkbankplatten

6-eckig

Ausführung: Multiplex
Aus mehrschichtigen verleimten Buchenfurnieren. Wasserfest verleimt. Oberfläche geschliffen und imprägniert. Kanten gebrochen.

Plattentyp	Stärke 40 mm Art. Nr.	Stärke 50 mm Art. Nr.
Multiplex	40-40612	40-50612
* Hartlaminatplatten	40-48617	-

* Farbe: Hellgrau



Schrankgehäuse

27X36 Eh ab Seite 235



Werkbankfüße

ab Seite 234



Energieaufsatz

aus Stahlblech

Kantenlänge: 6x450 mm Eckmaß 960 mm, Höhe 320 mm. Mit Abdeckplatte aus mitteldichter Faserplatte 22 mm stark. Ohne Blendabdeckungen, unmontiert unverdrahtet.

Größe:	Art. Nr.
905x788x298 mm H mit Abdeckplatte - Ohne Blendabdeckung Farbe: Lichtgrau RAL 7035	40-00612




Blendabdeckungen

aus Stahlblech

Fertig verdrahtet mit 0,5 mm Zuleitung. Zur bauseitigen Montage in Energieaufsätze, Druckluftanschluss mit Einhandkuppel, ohne Zuleitung.

Ausführung:	Art. Nr.	
ohne Löcher	40-00710	
Ausführung: 1x230 V	40-00711	
Ausführung: 2x230 V	40-00712	
Ausführung: mit 1x230 V + 1 Druckluft	40-00713	
Ausführung: 1x380 V	40-00714	
Ausführung: 2x380 V	40-00715	
Ausführung: mit 1x380 V + 1 Druckluft	40-00716	
Ausführung: 1x230 V + 1x380 V	40-00717	
Ausführung: mit 1x230 V + 1x380 V + 1 Druckluft	40-00718	



Serie 40

Werkbänke-Mobil

Werkbankfüße:

Verschweißte Stahlblechkonstruktion aus U-Profilen.

Bock- und Lenkrollen mit Verstellvorrichtung Nylon oder Gummibelag 100 mm, Spurlos.



Werkbankfuß
mit Bügelgriff

Tragfähigkeit		Art. Nr.
kg		
400		40-68005

Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße
mit 2 Lenkrollen und Bügelgriff

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68014
Nylon	200		40-68020

Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße
mit 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68010
Nylon	200		40-68016

Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße höhenstellbar
mit 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-69010
Nylon	200		40-69016

Größe: 725x80x800/1100 mm; Raster 25 mm



Werkbankfüße
mit 2 Lenkrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68012
Nylon	200		40-68018


Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße höhenstellbar
mit 2 Lenkrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-69022
Nylon	200		40-69018

Größe: 725x80x800/1100 mm; Raster 25 mm



Werkbankplatten
Seite: 232



Verbindungsstreben
aus Stahlblech

Zur Stabilisierung von fahrbaren Werkbänken.



Satz Befestigungsmaterial
für Werkbankfüße

	Art. Nr.
Inkl. Montage	40-00012
Ohne Montage	40-00013

6 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben

Werkbanklänge mm	Verbindungs- länge mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-31	43-84157-31	43-84207-31

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Verbindungsstrebe - 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-41	43-84157-41	43-84207-41

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Verbindungsstrebe - 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-32	43-84157-32	43-84207-32

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-42	43-84157-42	43-84207-42

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



50 E
100 E
150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-33	43-84157-33	43-84207-33

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



50 E
100 E
150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-43	43-84157-43	43-84207-43

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Bestellbeispiele mit Rädern in Nylon,
Ø 100 mm.

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 42

1500x750 mm

Werkbänke Serie MODULAR

Werkbankbau aus verschweißtem Stahlblech mit hoher Widerstandsfähigkeit durch stark resistente Lackierung.
Verfügbar in 2 Längen 1500 mm und 2000 mm. Wahlweise mit Multiplex- oder Universalplatte.
Mit Zentralverschlussanlage, 2 Sicherheitszylinder und 2 Schlüssel.



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-001	42-84157-101

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 1 Schublade 27x36 Eh
- 1 Tür 450 mm links angeschlagen
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-002	42-84157-102

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 2 Schubladen 27x36 Eh
- 2 Türen 450 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-003	42-84157-103

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 3 Schubladen 27x36 Eh
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-004	42-84157-104

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 4 Schubladen 27x36 Eh
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-005	42-84157-105

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 6 Schubladen 27x36 Eh
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-006	42-84157-106

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 8 Schubladen 27x36 Eh
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-007	42-84157-107

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 4 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



1 Tragsäulen an Werkbankunterbauten

Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

2 Ablagen

Breite mm	Nutz- tiefe mm	Art. Nr.
1056	320	42-92032

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

3 Lochwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
1056	304	42-91030

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Aufhängehaken
 Siehe Seite 249



Einteilungsmaterial:
 Seite 259

Standardfarben:
 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 42

2000x750 mm

Werkbänke Serie MODULAR




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-001	42-84207-101

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 2 Schubladen 27x36 Eh
 2 Türen 450 mm
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-002	42-84207-102

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 3 Schubladen 27x36 Eh
 2 Türen 600 mm
 2 Verstellböden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

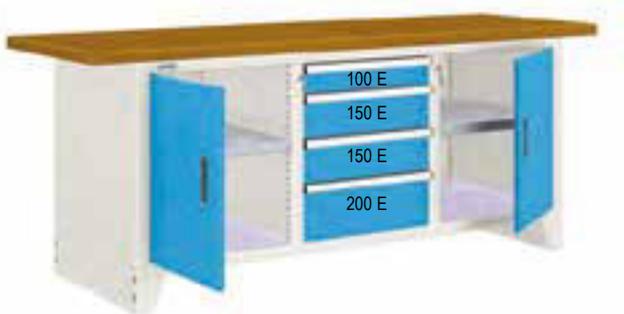

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-003	42-84207-103


Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 4 Schubladen 27x36 Eh
 2 Türen 600 mm
 2 Verstellböden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-004	42-84207-104

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 6 Schubladen 27x36 Eh
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit	mit
			Multiplexplatte Art. Nr.	Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-005	42-84207-105

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 8 Schubladen 27x36 Eh
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit	mit
			Multiplexplatte Art. Nr.	Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-006	42-84207-106

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 4 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit	mit
			Multiplexplatte Art. Nr.	Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-007	42-84207-107

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 5 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

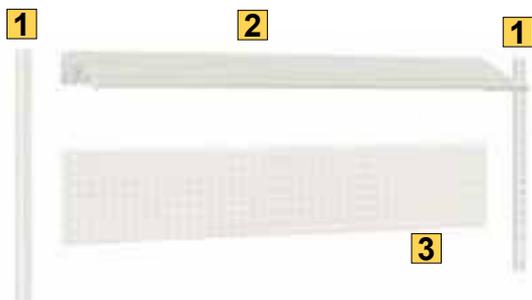

1 Tragsäulen an Werkbankunterbauten

Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

2 Ablagen

Breite mm	Nutz- tiefe mm	Art. Nr.
1604	320	42-92532

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

3 Lochwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
1604	304	42-91530

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
 Siehe Seite 249



Einteilungsmaterial:
 Seite 259

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 47



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1065	750	908	47-90020-002	47-90020-102

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1000x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh

1 Boden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-90120-002	47-90120-102

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh

1 Boden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
200 E

100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-004	47-91120-104

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

8 Schubladen 27x36 Eh

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-006	47-91120-106

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh


1 Türe 600 mm links angeschlagen

1 Verstellboden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm


Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

Standardfarben:







Einteilungsmaterial



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100-125 mm	07-21410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200 mm	07-23020
1 Schlitzwand	36 Eh
1 Trennblech	12 Eh
1 Trennblech	15 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200 mm	07-23120
2 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Schlitzwände	36 Eh
10 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Schlitzwände	36 Eh
6 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23410
4 Schlitzwände	36 Eh
5 Trennbleche	4 Eh
5 Trennbleche	5 Eh
10 Trennbleche	6 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200 mm	07-28220
2 Trennwände	36 Eh





Serie 48

Werkbänke für Elektronikindustrie



Tragsäulen

an Werkbankfuß

Aus C-Profilen, 40x40 mm, geschlitzt.
Schlitzloch-teilung 38 mm. Zur Montage mit
Winkelprofilen an Werkbankkomponenten.
Inkl. Befestigungsmaterial.


Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	48-90008
631	2	48-90016
935	3	48-90024
1239	4	48-90032

Bei Werkbankplatten von 1500 mm empfehlen wir 2 Tragsäulen

Bei Werkbankplatten von 2000 mm empfehlen wir 3 Tragsäulen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

8

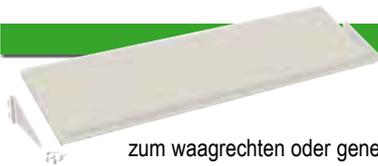

Ablagen

aus Stahlblech

zum waagrechten oder geneigten Einhängen in die Tragsäulen

Für Werkbanklänge mm	Breite mm	Nutz- tiefe mm	Tragfähig- keit kg	Anzahl Ablagen	unge- schlitzt Art. Nr.
1500	1446	320	50	1	48-92532
2000	966	320	50	2	48-92032

schräg: 0° / 8° / 15°

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Lochwände

aus Stahlblech


zum Einhängen in die Tragsäulen

Für Werkbanklänge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Rückwände	Art. Nr.
1500	1448	304	1	48-91530
2000	968	304	2	48-91030

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Standardfarbe:
RAL 7035





Rechner-Gehäuse

aus Stahlblech

Befestigung auf der Ablage, in 2 Versionen verfügbar:
 offen mit Anschlusskabel und Stecker oder
 mit Türe in Plexiglas, Anschlusskabel, Stecker und Ventilator mit Filter.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Tür Art. Nr.	mit Sichtfenstertür Art. Nr.
380	600	600	48-41060	48-42040

1 SCHUKO-Steckdosenleiste 4-fach (230 V), inkl. 1 EIN/AUS-Schalter
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Energiekanäle

aus Stahlblech

Platten- länge mm	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200

Mit 8 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Energiekanal

aus Stahlblech

Art. Nr. 40-06010

mit Aufnahmeplatte zum senkrechten Einhängen in die Tragsäulen
 Mit 4 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035

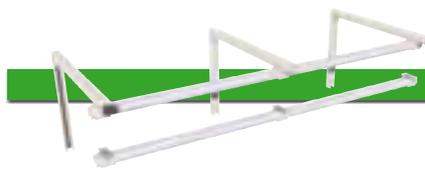

Geräteschienen

aus Stahlblech, verzinkt

Werkbank- länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundeinheit mit 1 Schienen Art. Nr.	Grundeinheit mit 1 Schienen Art. Nr.
1500	660	300	40-95115	40-95015
2000	660	300	40-95120	40-95020

Tragarme Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Tragfähigkeit: max 15 kg



Laufwagen

aus Stahlblech

Art. Nr. 40-95001

Inkl. 2 Sicherungsstopfen - Tragfähigkeit 3 kg



Arbeitsplatzleuchte

ohne Geräteschiene

Größe mm	Schutzart	Neonröhre	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002

ohne Kabelverbindung

Standardfarbe:

RAL 7035





Serie 48

Werkbänke für Elektronikindustrie



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-201	48-84207-201

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 2 Verbindungsstreben



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-202	48-84207-202

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 2 Verbindungsstreben

8



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-203	48-84207-203

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 2 Verbindungsstreben



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-204	48-84207-204

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Rechner-Gehäuse mit Sichtfenstertür
- 2 Verbindungsstreben

Standardfarbe:

RAL 7035



Bestellbeispiele



50 E
50 E
100 E



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-205	48-84207-205

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-206	48-84207-206

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Lochwand
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-207	48-84207-207

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Lochwand
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben


Standardfarbe:
RAL 7035






Serie 98

Rutschfeste Kunststoff-Fußroste

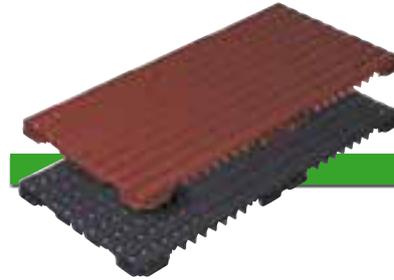


Kunststoff-Bodenroste
aus Niederdruck-Polyäthylen




Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe rotbraun Art. Nr.	Farbe anthrazit Art. Nr.
800	400	25	98-80206	98-80208

8



Eckabschluß
aus Niederdruck-Polyäthylen



Randabschluß
aus Niederdruck-Polyäthylen

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe gelb Art. Nr.
400	120	25	98-79405

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe gelb Art. Nr.
120	120	25	98-79605

Universell einsetzbar zum Beispiel in Werkstätten, Schwimmbädern und Fertigungshallen. Die Bodenroste zeichnen sich durch Schall- und Schwingungsdämpfung aus und ermöglichen einen ergonomischen Stehkomfort. Sie besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Säuren und industrieübliche Chemikalien. Die genoppte Oberflächenstruktur bietet ein hohes Mass an Sicherheit. Wahlweise mit offenen und geschlossenen Zwischräumen lieferbar. Ein spezielles Einhängesystem ermöglicht eine leichte Montage bzw. Demontage.



Arbeitsstühle



Rückenlehne horizontal verstellbar 405x310 mm. Sitz 435x465 mm. Höhenverstellbar von 620 bis 880 mm mittels Gasfeder. Ausgestattet mit einem verstellbaren Fußring. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-24688



Rückenlehne horizontal verstellbar 405x310 mm. Sitz 465x435 mm. Höhenverstellbar von 490 bis 690 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz. Erhältlich mit Gleitern oder mit Rollen.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-22469
mit Rollen	48-23469



Sitz 350x340 mm. Höhenverstellbar von 520 bis 720 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-22572



Rückenlehne horizontal verstellbar 380x180 mm. Sitz 400x400 mm. Höhenverstellbar von 810 bis 870 mm mittels Gasfeder. Ausgestattet mit verstellbarem Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-14687



Rückenlehne horizontal verstellbar 380x180 mm. Sitz 400x400 mm. Höhenverstellbar von 470 bis 660 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz. Erhältlich mit Gleitern oder mit Rollen.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-12466
mit Rollen	48-13466