

FAMEPLA



Betriebs- und Lagersysteme

Katalog D-052

UNTERNEHMEN

Als einer der führenden Hersteller für Betriebs- und Lagersysteme mit langjähriger Erfahrung und hoher Kompetenz hat sich FAMEPLA insbesondere einem Ziel unterworfen: Beste Qualität zu fairen Preisen. Aus diesem Grund werden am Produktionsstandort Crespano del Grappa in Norditalien hochwertige Produkte aus Stahlblech für den Bereich Betriebseinrichtungen und Lagersysteme nur mit modernsten Maschinen und Anlagen hergestellt. Durch dieses hohe technische Niveau ist es FAMEPLA gelungen, eine stets gleichbleibend gute Qualität zu erreichen.



Darüber hinaus steuert ein Informationssystem sämtliche Unternehmensaktivitäten, von der Produktion bis hin zur Qualitätskontrolle, von der Vertriebsleitung bis zum Lager.



PRODUKTE

Unsere Produkte zeichnen sich durch hochwertige Qualität, Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Sie tragen dazu bei, dass Unternehmen weltweit effizienter arbeiten können. Dazu können unsere Produkte dank des FAMEPLA-Baukasten-Systems ganz individuell auf Ihre Interessen und Bedürfnisse angepasst werden.

Lackierung

Bei der Lackierung setzen wir auf das moderne Verfahren der Elektrotauchlackierung (kurz ETL), die einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Lackierverfahren bietet:

Gleichmäßiger Lackauftrag: Dabei werden auch Stellen lackiert, die bei herkömmlichen Spritzverfahren problematisch sind (z.B. in verwinkelten Profilen und Hohlräumen).

Hohe Umweltfreundlichkeit: Dieses sehr umweltfreundliche Lacksystem zeichnet sich durch einen geringen Gehalt an organischen Lösungsmitteln aus. Zudem gibt es durch den geschlossenen Lackierkreislauf keinerlei Lackverluste.

Gute Korrosions- und Lichtbeständigkeit: Der verwendete kathodische Tauchlack auf Basis von Acrylbindemitteln zeichnet sich durch eine gute Korrosionsbeständigkeit und durch hervorragende Lichtbeständigkeit aus. Damit kann in vielen Fällen der klassische Lackaufbau, bestehend aus Grundierung und Decklack durch eine Lackschicht ersetzt werden. Dies kommt neben den wirtschaftlichen Aspekten auch der Umwelt zugute.



Standardfarben



Lichtblau
RAL5012



Resedagrün
RAL6011





Lichtgrau
RAL7035



Reinweiss
RAL9010



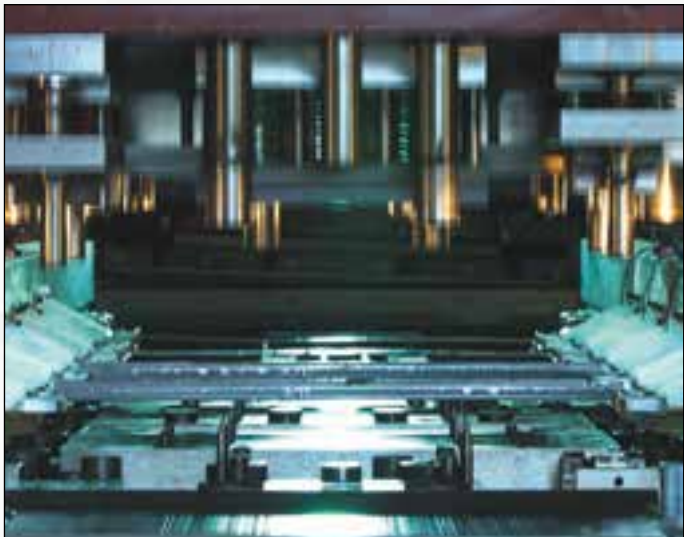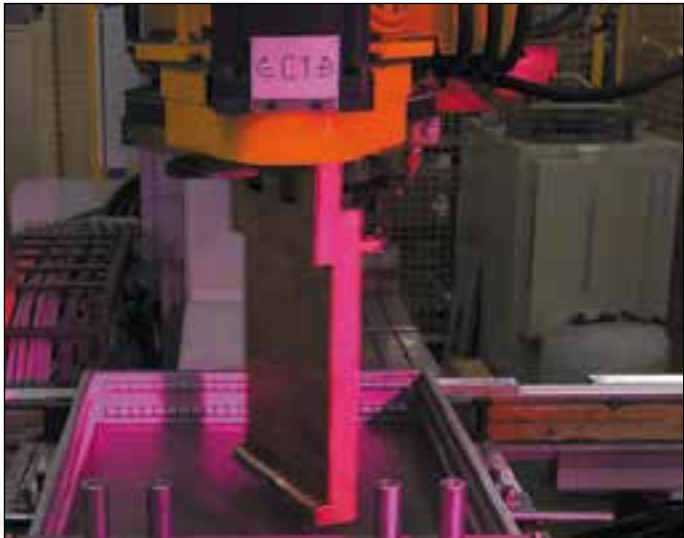

VERTRIEB

Famepla ist auf der ganzen Welt durch ein weit verzweigtes Vertriebsnetz vertreten. Unsere Kunden werden entweder direkt von uns oder durch einen unserer autorisierten Fachhändler oder Partner betreut. Unsere schlanke und leistungsfähige Organisation ermöglicht eine zügige Angebots- und Auftragsabwicklung. Die ständige Überwachung und Optimierung unserer Produktionsprozesse führt darüber hinaus zu einer zeitnahen und termingerechten Auslieferung.



Australien



Österreich



Belgien



Kanada



China



Dänemark



Finnland



Frankreich



Deutschland



Großbritannien



Israel



Italien



Norwegen



Niederlande



Portugal



Tschechische
Republik



Singapur




Slovakei



Slovenien



Spanien



USA



Schweden



Schweiz



Türkei





LEISTUNGEN

KOMPETENTE PROJEKTPLANUNG / BERATUNG VOR ORT

Kundenorientierung heißt für uns, Ihnen alle für Sie notwendigen Informationen zu unseren Produkten zur Verfügung zu stellen. Dafür bieten wir Ihnen selbstverständlich auch eine kostenlose Beratung durch unseren qualifizierten FAMEPLA-Vertrieb.

PROJEKTABWICKLUNG

Hinzu kommt unsere langjährige Beratungs- und Servicekompetenz, für Ihre komplette Projektabwicklung von der Planung über CAD-Zeichnungen bis hin zur Montage. Selbst komplexeste Aufgaben sind für uns kein Problem.

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.fameplagroup.com







1. Schubladenschränke

Seite: 12



2. Einteilungsmaterial für Schubladen

Seite: 112



3. Zubehörschränke

Seite: 120



4. Computerschränke / Quality-Stations

Seite: 126



5. Maschinenschränke

Seite: 138



6. NC-Transportsysteme / Lagerung

Seite: 168



7. Schubladenregale

Seite: 202



8. Werkbanksysteme Kunststoff-Fußroste und Arbeitsstühle

Seite: 226



9. Material- und Schiebetürschränke

Seite: 266



10. Garderoben- und Fächerschränke

Seite: 308



11. Behälter- und Lagersysteme / UNIBOX Klarsichtbehälter

Seite: 316

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Produktgruppe 1

Schubladenschränke







FAMEPLA - Qualität im Detail

Schubladenschränke :

Eine große Auswahl an Schrankabmessungen garantiert für jeden Anwendungsfall die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Einrichtung. Sie sind der Garant für die Bereitstellung und die Werterhaltung Ihres Lagergutes. Senkrechte Tragelemente im Raster von 25 mm, zur Aufnahme der Schubladen, können jederzeit und ohne Werkzeug, den Anforderungen entsprechend, umgebaut werden.

Die Schubladenschränke werden serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloß und Einzelschubladensperre geliefert.

Schubladen:

Im Bereich der Betriebs- und Lagersysteme sind FAMEPLA-Schubladen das Kernstück. Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. Seitenwände und Boden aus einem Stück. Umlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden sind die Voraussetzung für die Unterteilungen mit dem umfassenden Einteilungsmaterial (Schlitzabstand 17 mm = 1 Eh). Präzisions-Stahlkugellager übernehmen die Hauptlast für eine hohe Tragfähigkeit und die reibungslose Funktion der Schubladen.

Die Führungsschienen werden in die Tragelemente gesteckt und gesichert (ohne Schrauben).



Zentralverschluss

Serienmäßig - schließt mit 1 Schloss alle Schubladen gleichzeitig.
Mit Sicherheitszylinderschloss.



Schublade mit Einfachauszug E

4 Präzisions-Stahlkugellager für eine optimale Schubladenführung.
Tragfähigkeit bis 100 kg.



Schublade mit Vollauszug V

Mittlaufender Teleskoprahmen einschl. 8 Präzisions-Stahlkugellager und 2 Stützrollen garantieren einen optimalen Lauf ohne zu verkanten.
Tragfähigkeit bis 200 kg.



Einzel Schubladensperre

Bei einer herausgezogenen Schublade sind alle anderen Schubladen gesperrt.
Ein Kippen des Schrankes nach vorn ist dadurch ausgeschlossen. Serienmäßig.



Schubladen-Griffleisten

Die Griffleisten der Schubladen schliessen mit dem Schrankgehäuse bündig ab.
Eingebaute seitliche Griffabdeckungen für optimale Bedienung der Schubladen.
Keine Verletzungsgefahr.



Schubladen-Einzelsicherung

Jederzeit nachrüstbar.
Montage rechts unter der Griffleiste, ohne Werkzeug.
Vorschrift bei mobilen Schränken und beim Einbau auf mobilen Einrichtungen.



Einteilungsmaterial

Ein breites Sortiment an Einteilungsmaterial ermöglicht eine noch bessere Raumnutzung bei der Unterbringung von Werkzeugen, Kleinteilen und Zubehör.
Für jede Teileform lassen sich passende Fächer einrichten, empfindliche Teile und Werkzeuge lagern in materialschonenden Auflagen oder Behältern aus Kunststoff.



Serie 10

27x36 Eh

Schubladenschränke

Breite: 564 mm - Tiefe: 725 mm




Schubladenschränke
Seite 17



Schubladenschränke-mobil
Seite 26



Einteilungsmaterial
Seite 30



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie




Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr.
06-00030

459 mm = 27 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschublakensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	650	550	10-20650
564	725	700	600	10-20700
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-23050
75 E	61	52	80	10-23075
75 V	54	52	100	10-23076
100 E	86	77	100	10-23100
100 V	79	77	100	10-23101
125 E	111	77	100	10-23125
125 V	104	77	100	10-23126
150 E	136	127	100	10-23150
150 V	129	127	100	10-23151
200 E	186	177	100	10-23200
200 V	179	177	100	10-23201
250 E	236	177	100	10-23250
250 V	229	177	100	10-23251
300 E	286	277	100	10-23300
300 V	279	277	100	10-23301


E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
564	725	20	10-20025	-
559	720	3	-	10-20022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	564	693	50	05-42705
1 Sockel	564	693	100	05-42710
1 Sockel	564	693	130	05-42713

Farbe: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Verp. Einh.: 30 Stk.





Serie 10

27x36 Eh




Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	725	850	750	10-20860
564	725	1000	900	10-21010

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwand gelocht

aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken

Siehe Seite 249




Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linobelag Art. Nr.
564	750	30	10-20014	10-20016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

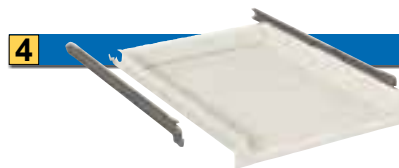

Auszugboden

aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Flügeltüren


aus Stahlblech

Die Türhöhe muss zusammen mit den Schubladenfronthöhen die lichte Höhe der Schrankgehäuse ergeben. Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Fronthöhe mm	Breite mm	rechts angeschlagen Art. Nr.	links angeschlagen Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Höhe: 283 mm



01 11
50 E 50 E
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-01
	10-20280-11

2 Schubladen



02 12
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-02
	10-20280-12

2 Schubladen



03 13
50 E 50 E
50 E 50 E
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-03
	10-20280-13

3 Schubladen

Höhe: 383 mm



01 11
100 E 100 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-01
	10-20380-11

2 Schubladen



02 12
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-02
	10-20380-12

2 Schubladen



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-03
	10-20380-13

3 Schubladen



14
75 V
75 V
150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-04
	10-20380-14

3 Schubladen



08 18
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-08
	10-20380-18

3 Schubladen



05 15
50 E 50 E
50 E 50 E
50 E 50 E
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-05
	10-20380-15

4 Schubladen



06 16
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-06
	10-20380-16

4 Schubladen







Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

27x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 533 mm



01 11
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-01
	10-20530-11

4 Schubladen



02 12
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-02
	10-20530-12

5 Schubladen



03 13
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-03
	10-20530-13

6 Schubladen

Höhe: 650 mm



01 11
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-01
	10-20650-11

3 Schubladen




07 17
 100 E 100 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-07
	10-20650-17

1 Schublade
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 100%

Höhe: 700 mm



01 11
75 E 75 V
100 E 100 V
125 E 125 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-01
	10-20700-11

4 Schubladen



08 18
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-08
	10-20700-18

4 Schubladen



02 12
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-02
	10-20700-12

5 Schubladen



03 13
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-03
	10-20700-13

6 Schubladen



04 14
50 E 50 E
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-04
	10-20700-14

7 Schubladen



05 15
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-05
	10-20700-15

2 Schubladen
1 Auszugboden
1 Tür 450 mm rechts angeschlagen



06

VB

AB E

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-06

1 Verstellboden
1 Auszugboden
1 Tür 600 mm rechts angeschlagen





Serie 10

27x36 Eh

Höhe: 800 mm



10 21
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-10
	10-20800-21
4 Schubladen	



01 11
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-01
	10-20800-11
5 Schubladen	



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-02
	10-20800-12
6 Schubladen	



03 13
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-03
	10-20800-13
6 Schubladen	



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-04
	10-20800-14
7 Schubladen	



07 17
 100 E 100 V

 VB VB

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-07
	10-20800-17
1 Schublade 1 Verstellboden 1 Auszugboden 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen	



06 16
 100 E 100 V
 150 E 150 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-06
	10-20800-16
2 Schubladen 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen	

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 100%

Höhe: 825 mm



08 18
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-08
	10-20820-18
4 Schubladen	



01 11
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-01
	10-20820-11
5 Schubladen	



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-02
	10-20820-12
6 Schubladen	



03 13
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-03
	10-20820-13
7 Schubladen	



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-04
	10-20820-14
8 Schubladen	



06 16
 125 E 125 V

 VB VB

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-06
	10-20820-16
1 Schublade 1 Verstellboden 1 Auszugboden 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen	



05 15
 125 E 125 V
 150 E 150 V

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-05
	10-20820-15
2 Schubladen 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen	



07 17
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-07
	10-20820-17
3 Schubladen 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen	





Serie 10

27x36 Eh

Höhe: 850 mm



08 18
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-08
	10-20850-18

4 Schubladen



01 11
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-01
	10-20850-11

5 Schubladen



02 12
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 250 E 250 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-02
	10-20850-12

6 Schubladen



03 13
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-03
	10-20850-13

7 Schubladen



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-04
	10-20850-14

8 Schubladen



06 16
 150 E 150 V

 VB VB

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-06
	10-20850-16

1 Schublade
 1 Verstellboden
 1 Auszugboden
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen



07 17
 100 E 100 V
 200 E 200 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-07
	10-20850-17

2 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen




05 15
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 150 E 150 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-05
	10-20850-15

3 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 100%



Serie 10

27x36 Eh



Schubladenschränke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 580, Tiefe 820 mm.

mit Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	mit Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Nutzhöhe mm
10-27280	10-27285	760	200
10-27380	10-27385	760	300

Tragfähigkeit: bis 400 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladenschränke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb

der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange nach oben gekröpft.

Breite 572, Tiefe 780 mm.

mit Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	mit Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	mit Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Nutzhöhe mm
10-29530	10-29540	705	10-29550	762	450
10-29650	10-29660	822	10-29670	879	550
10-29700	10-29710	872	10-29720	929	600
10-29800	10-29810	972	10-29820	1029	700
10-29850	10-29860	1022	10-29870	1079	750
10-29900	10-29910	1172	10-29920	1229	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.

Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.

Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-23052
75 E	61	52	70	10-23077
75 V	54	52	70	10-23078
100 E	86	77	70	10-23102
100 V	79	77	70	10-23103
125 E	111	77	70	10-23127
125 V	104	77	70	10-23128
150 E	136	127	70	10-23152
150 V	129	127	70	10-23153
200 E	186	177	70	10-23202
200 V	179	177	70	10-23203
250 E	236	177	70	10-23252
250 V	229	177	70	10-23253
300 E	286	277	70	10-23302
300 V	279	277	70	10-23303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 760 mm



01 11
50 E 50 E
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-01
	10-27280-11

2 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-02
	10-27280-12

2 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
50 E 50 E
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-03
	10-27280-13

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-03
	10-27380-13

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



08 18
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-08
	10-27380-18

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



06 16
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-06
	10-27380-16

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-28380-03
	10-28380-13

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



Höhe:	Art. Nr.
760 mm	10-27903

Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag
1 Verstellboden





Serie 10

27x36 Eh

Höhe: 705 mm



01 11
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-01
	10-29530-11

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-29530-02
	10-29530-12

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-29530-03
	10-29530-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 822 mm



01 11
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-01
	10-29650-11

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-02
	10-29650-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 872 mm



01 11
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-01
	10-29700-11

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-02
	10-29700-12

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag







03 13
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-03
	10-29700-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Einzelsicherung rechts



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%

Höhe: 972 mm



01 11
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-01
	10-29800-11

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-02
	10-29800-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-03
	10-29800-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1022 mm



01 11
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
200 E 200 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-01
	10-29850-11

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
250 E 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-02
	10-29850-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-03
	10-29850-13

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1172 mm



01 11
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-01
	10-29900-11

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-02
	10-29900-12

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
125 E 125 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-03
	10-29900-13





8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



Einteilungsmaterial:
Seite 30


 Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, spurlos, Raddurchm. 100mm

Standardfarben:


RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 




Einteilungsmaterial




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-20004
12 Muldenteile	4-teilig
50 Muldenwände	

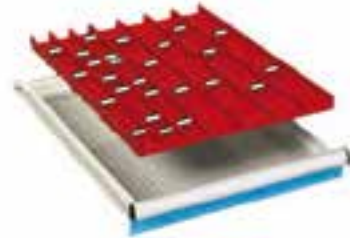


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-20023
8 Muldenteile	2-teilig
10 Muldenwände	
4 Muldenteile	3-teilig
20 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-20034
8 Muldenteile	3-teilig
10 Muldenwände	
4 Muldenteile	2-teilig
20 Muldenwände	

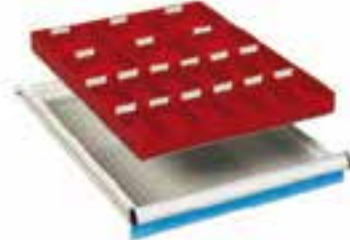

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Einsatzkästen	75x75 mm
8 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

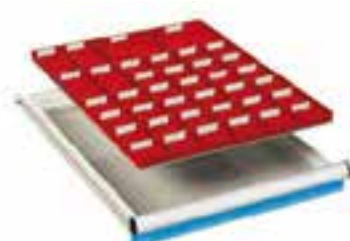


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21605
16 Einsatzkästen mit Mittelwand	75x75 mm
16 Einsatzkästen	75x75 mm
4 Einsatzkästen	150x75 mm
2 Einsatzkästen	150x150 mm



Bestellbeispiele



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-23007
100-125 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200-250 mm	07-23020
1 Schlitzwand	36 Eh
1 Trennblech	12 Eh
1 Trennblech	15 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-23107
100-125 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200-250 mm	07-23120
2 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	9 Eh




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-23205
75 mm	07-23207
100-125 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Schlitzwände	36 Eh
10 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-23305
75 mm	07-23307
100-125 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Schlitzwände	36 Eh
6 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-23405
75 mm	07-23407
100-125 mm	07-23410
4 Schlitzwände	36 Eh
5 Trennbleche	4 Eh
5 Trennbleche	5 Eh
10 Trennbleche	6 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-28207
100-125 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200-250 mm	07-28220
2 Trennwände	36 Eh






Serie 10

36x36 Eh

Schubladenschränke Breite: 717 mm - Tiefe: 725 mm

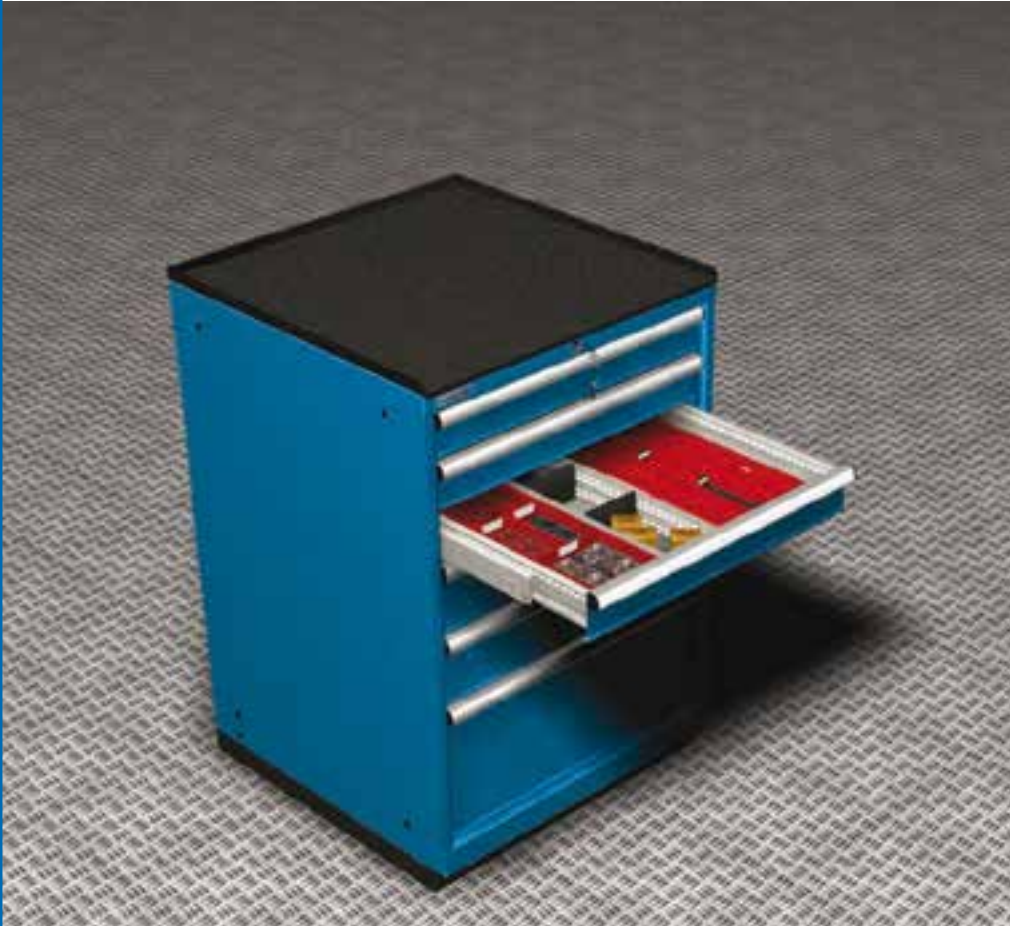

Schubladenschränke
Seite 33



Schubladenschränke-mobil
Seite 40



Einteilungsmaterial
Seite 43



Standardfarben:



RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030





Schrankgehäuse


Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen

sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	850	750	10-30850
717	725	1000	900	10-31000
717	725	1150	1050	10-31150
717	725	1325	1225	10-31320
717	725	1450	1350	10-31450
717	725	1625	1525	10-31620

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.

Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.

Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Cellulxstreifen, Griffabdeckungen

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401


E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	3	-	10-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	693	50	05-43605
1 Sockel	717	693	130	05-43613
2 Staplersockel	717	659	100	05-13610
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Etikettenpapier und Cellulxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.







Einteilungsmaterial:
Seite 43



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 10

36x36 Eh



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	725	850	750	10-30860
717	725	1000	900	10-31010

Farbe: gemäß Standardfarben




Rückwand gelocht aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

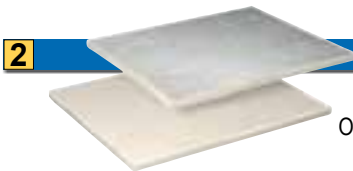

Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflagewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

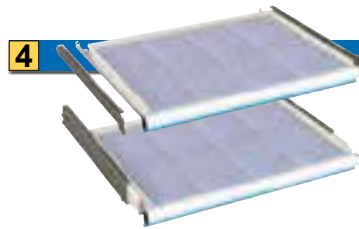

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.




Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Höhe: 700 mm



01 02
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-01
	10-30700-02

5 Schubladen



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-03
	10-30700-04

5 Schubladen



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-05
	10-30700-06

6 Schubladen

Höhe: 800 mm



07 02
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-07
	10-30800-02

4 Schubladen



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-03
	10-30800-04

6 Schubladen



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-05
	10-30800-06

7 Schubladen

Höhe: 850 mm



01 02
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-01
	10-30850-02

7 Schubladen



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
125 E 125 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-03
	10-30850-04

7 Schubladen



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-05
	10-30850-06

8 Schubladen







Einteilungsmaterial:
Seite 43



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

36x36 Eh

Höhe: 1000 mm



35 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-35 10-31000-02
6 Schubladen	



03 04
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-03 10-31000-04
7 Schubladen	



37 06
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-37 10-31000-06
7 Schubladen	



07 08
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-07 10-31000-08
8 Schubladen	



11 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-11 10-31000-12
8 Schubladen	



13 14
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 125 E 125 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-13 10-31000-14
8 Schubladen	



17 18
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-17 10-31000-18
9 Schubladen	



19 20
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V


Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-19 10-31000-20
9 Schubladen	



27 28
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-27 10-31000-28
9 Schubladen	

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1000 mm



21 22
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V



23 24
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-21
	10-31000-22
10 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-23
	10-31000-24
11 Schubladen	

Höhe: 1325 mm



13 02
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V



15 04
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V



05 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-13
	10-31320-02
9 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-15
	10-31320-04
9 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-05
	10-31320-06
10 Schubladen	



07 08
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V



09 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V



11 12
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-07
	10-31320-08
11 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-09
	10-31320-10
11 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-11
	10-31320-12
12 Schubladen	





Serie 10

36x36 Eh

Höhe: 1450 mm



13	02
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
300 E 300 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-13
	10-31450-02

9 Schubladen



03	04
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-03
	10-31450-04

9 Schubladen



05	06
75 E 75 V	
75 E 75 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-05
	10-31450-06

10 Schubladen



07	08
75 E 75 V	
75 E 75 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-07
	10-31450-08

11 Schubladen




11	12
75 E 75 V	
75 E 75 V	
75 E 75 V	
75 E 75 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-11
	10-31450-12

13 Schubladen


Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1625 mm

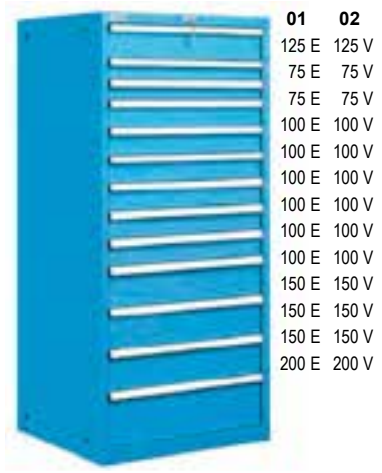

- 01 02**
- 125 E 125 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 150 E 150 V
- 150 E 150 V
- 150 E 150 V
- 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-01
	10-31620-02
13 Schubladen	



- 05 06**
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 150 E 150 V
- 150 E 150 V
- 150 E 150 V
- 150 E 150 V
- 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-05
	10-31620-06
13 Schubladen	



- 09 10**
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 50 E 50 E
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 75 E 75 V
- 100 E 100 V
- 100 E 100 V
- 150 E 150 V
- 200 E 200 V
- 250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-09
	10-31620-10
14 Schubladen	



Einteilungsmaterial:
Seite 43

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 10

36x36 Eh



Schubladenschränke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 802, Tiefe 733 mm.

mit		mit		mit	
Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Nutzhöhe mm
10-39700	10-39710	857	10-39720	914	600
10-39800	10-39810	957	10-39820	1014	700
10-39850	10-39860	1007	10-39870	1064	750
10-39900	10-39910	1157	10-39920	1214	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33052
75 E	61	52	70	10-33077
75 V	54	52	70	10-33078
100 E	86	77	70	10-33102
100 V	79	77	70	10-33103
125 E	111	77	70	10-33127
125 V	104	77	70	10-33128
150 E	136	127	70	10-33152
150 V	129	127	70	10-33153
175 V	154	127	70	10-33178
200 E	186	177	70	10-33202
200 V	179	177	70	10-33203
250 V	229	177	70	10-33253
300 E	286	277	70	10-33302
300 V	279	277	70	10-33303
400 V	379	277	70	10-33403

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 914 mm



01 02
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-01
	10-39720-02

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-03
	10-39720-04

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-05
	10-39720-06

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1014 mm



01 02
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
300 E 300 V



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-01
	10-39820-02

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-03
	10-39820-04

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-05
	10-39820-06

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag





Serie 10

36x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1064 mm



01	02
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V



03	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
125 E	125 V
150 E	150 V



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-01
	10-39870-02

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-03
	10-39870-04

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-05
	10-39870-06

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1214 mm



09	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V



03	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



07	08
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-09
	10-39920-02

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag





Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-03
	10-39920-04

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-07
	10-39920-08

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Schubladen:


E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%




Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm




Einteilungsmaterial

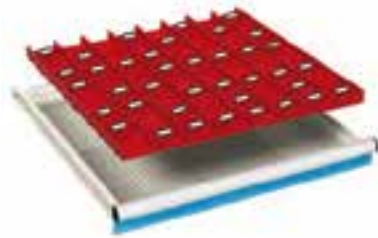


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30002
16 Muldenteile	2-teilig
38 Muldenwände	

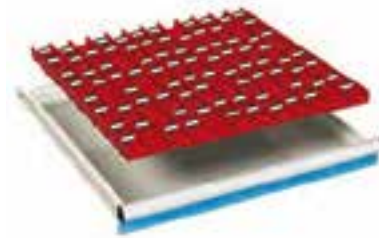


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30003
16 Muldenteile	3-teilig
51 Muldenwände	

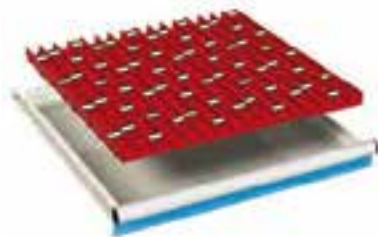


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30004
16 Muldenteile	4-teilig
64 Muldenwände	

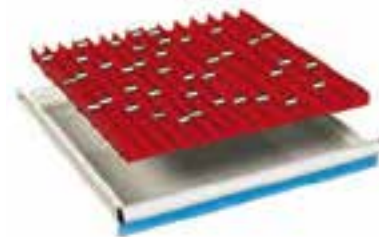

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30034
8 Muldenteile	3-teilig
16 Muldenwände	
8 Muldenteile	4-teilig
24 Muldenwände	

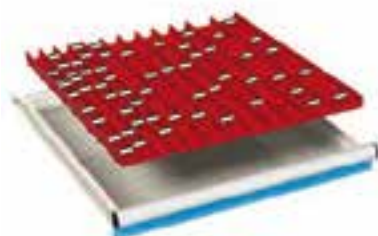

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30234
4 Muldenteile	2-teilig
10 Muldenwände	
8 Muldenteile	3-teilig
20 Muldenwände	
4 Muldenteile	4-teilig
30 Muldenwände	

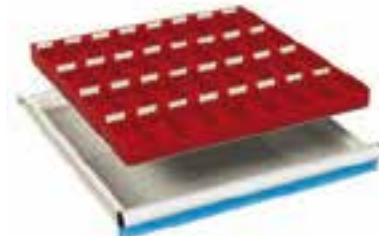


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Einsatzkästen	150x75 mm







Einteilungsmaterial

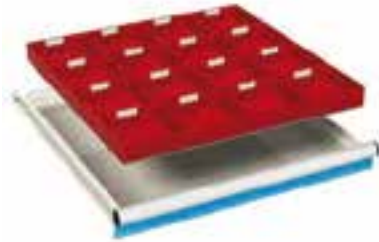


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Einsatzkästen	150x150 mm

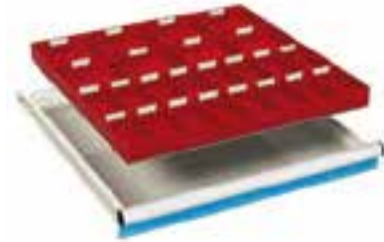


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Einsatzkästen	150x75 mm
8 Einsatzkästen	150x150 mm

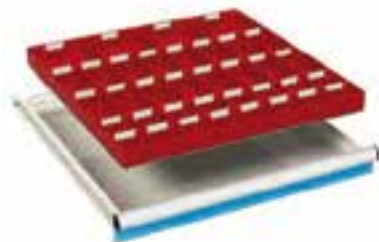


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Einsatzkästen	75x75 mm
16 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

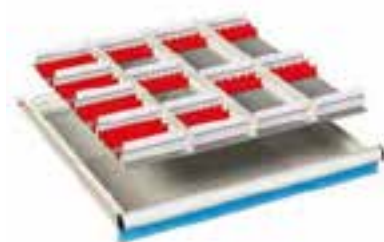

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-32005
3 Schlitzwände	36 Eh
4 Paar Rilleneinsätze	11-teilig
3 Paar Rilleneinsätze	8-teilig
4 Paar Rilleneinsätze	6-teilig
15 Trennbleche	9 Eh

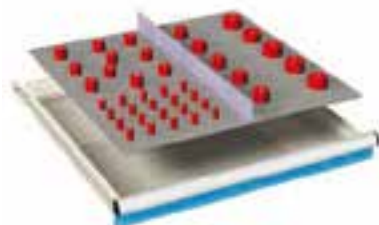


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-32106
1 Trennwand	36 Eh
20 Fräserhalter	Ø 15,5 mm
10 Fräserhalter	Ø 21,5 mm
5 Fräserhalter	Ø 26,5 mm
5 Fräserhalter	Ø 31,2 mm

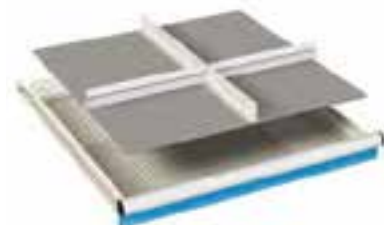


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100-125 mm	07-33010
150-175 mm	07-33015
200-250 mm	07-33020
300-400 mm	07-33030
1 Schlitzwand	36 Eh
2 Trennbleche	18 Eh

Bestellbeispiele

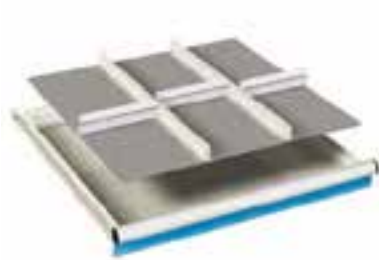

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	12 Eh

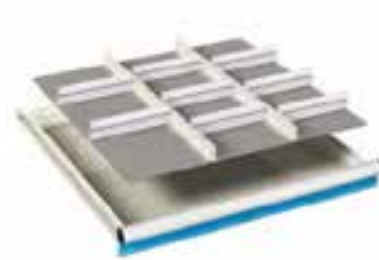

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Schlitzwände	36 Eh
8 Trennbleche	12 Eh




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Schlitzwände	36 Eh
15 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-33405
75 mm	07-33407
100-125 mm	07-33410
4 Schlitzwände	36 Eh
12 Trennbleche	6 Eh
9 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-33505
75 mm	07-33507
100-125 mm	07-33510
5 Schlitzwände	36 Eh
20 Trennbleche	6 Eh

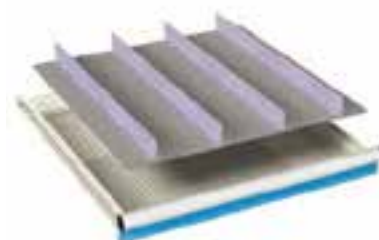

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150-175 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Trennwände	36 Eh





Serie 10

45x36 Eh

Schubladenschränke Breite: 870 mm - Tiefe: 725 mm




Schubladenschränke
Seite 47



Schubladenschränke-mobil
Seite 52



Einteilungsmaterial
Seite 55



Standardfarben:



RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030






Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
870	725	700	600	10-40700
870	725	850	750	10-40850
870	725	1000	900	10-41000
870	725	1450	1350	10-41450

Farbe: gemäß Standardfarben

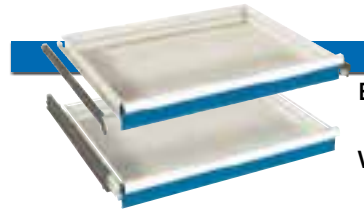

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluluxstreifen, Griffabdeckungen

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43050
75 E	61	52	80	10-43075
75 V	54	52	200	10-43076
100 E	86	77	100	10-43100
100 V	79	77	200	10-43101
125 E	111	77	100	10-43125
125 V	104	77	200	10-43126
150 E	136	127	100	10-43150
150 V	129	127	200	10-43151
200 E	186	177	100	10-43200
200 V	179	177	200	10-43201
250 V	229	177	200	10-43251
300 E	286	277	100	10-43300
300 V	279	277	200	10-43301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
870	725	20	10-40025	-
865	720	3	-	10-40022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz




Etikettenpapier und Celluluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 45 Eh

Art. Nr. **06-00455**

Verp. Einh.: 30 Stk.

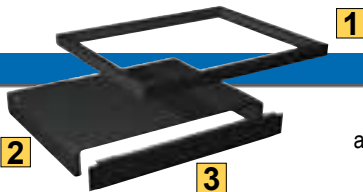

Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	870	693	50	05-44505
2 Staplersockel	870	659	100	05-14510
3 Sockelblende	870	-	100	05-34510

Farbe: Schwarz







Einteilungsmaterial:
Seite 55



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 10

45x36 Eh



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
870	725	850	750	10-40860
870	725	1000	900	10-41010

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwand gelocht

aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
870	1104	608	10-40100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
870	750	30	10-40014	10-40016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflagewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
814	620	35	70	33-72048

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

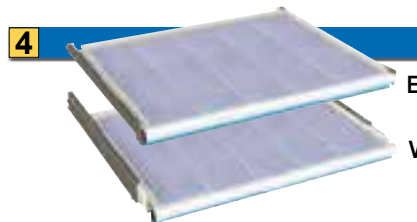

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
765	612	75	85	100	10-43984
765	612	75	100	200	10-43985


* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 45 Eh Art. Nr. 06-00455
Verp. Einh.: 30 Stk.




Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
804	618	55	50	10-40034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Höhe: 700 mm



03 02
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V



05 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 250 V 250 V



09 08
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-03
	10-40700-02
5 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-05
	10-40700-06
5 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-09
	10-40700-08
6 Schubladen	

Höhe: 850 mm



03 02
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V



07 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V



11 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-03
	10-40850-02
7 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-07
	10-40850-06
7 Schubladen	

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-11
	10-40850-10
8 Schubladen	







Einteilungsmaterial:
Seite 55



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

45x36 Eh

Höhe: 1000 mm



03	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-03
	10-41000-02
6 Schubladen	



07	06
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
200 E	200 V
300 E	300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-07
	10-41000-06
7 Schubladen	



19	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-19
	10-41000-10
7 Schubladen	



13	14
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
250 V	250 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-13
	10-41000-14
8 Schubladen	



47	22
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-47
	10-41000-22
8 Schubladen	



45	46
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-45
	10-41000-46
8 Schubladen	



49	30
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-49
	10-41000-30
9 Schubladen	



33	34
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-33
	10-41000-34
9 Schubladen	



53	54
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-53
	10-41000-54
9 Schubladen	

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

50



Schubladen:

E = max.Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max.Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1000 mm



Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-43
	10-41000-42

11 Schubladen

43 42
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V



Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-27
	10-41000-28

12 Schubladen

27 28
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V

Höhe: 1450 mm



Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-11
	10-41450-02

9 Schubladen

11 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V



Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-05
	10-41450-06

9 Schubladen

05 06
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V



Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-15
	10-41450-16

10 Schubladen

15 16
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V



Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-13
	10-41450-08

13 Schubladen

13 08
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V



Serie 10

45x36 Eh

1



Schubladenschränke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 955, Tiefe 733 mm.

mit Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.		mit Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.		mit Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.		Nutzhöhe mm
		Gesamt- höhe mm		Gesamt- höhe mm		
10-49700	10-49710	857	10-49720	914	600	
10-49850	10-49860	1007	10-49870	1064	750	
10-49900	10-49910	1157	10-49920	1214	900	

Tragfähigkeit: bis 400 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



E

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43052
75 E	61	52	70	10-43077
75 V	54	52	70	10-43078
100 E	86	77	70	10-43102
100 V	79	77	70	10-43103
125 E	111	77	70	10-43127
125 V	104	77	70	10-43128
150 E	136	127	70	10-43152
150 V	129	127	70	10-43153
200 E	186	177	70	10-43202
200 V	179	177	70	10-43203
250 V	229	177	70	10-43253
300 E	286	277	70	10-43302
300 V	279	277	70	10-43303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 45 Eh

Art. Nr. **06-00455**

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 914 mm



09 02
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V



11 08
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-09
	10-49720-02

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-05
	10-49720-06

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-11
	10-49720-08

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1064 mm



11 02
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



08 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
125 E 125 V
150 E 150 V



13 10
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-11
	10-49870-02

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-08
	10-49870-06

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-13
	10-49870-10

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



Einteilungsmaterial:
Seite 55



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%



Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm



Serie 10

45x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1214 mm



03	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V



19	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



23	18
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-03
	10-49920-02

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag


Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-19
	10-49920-10

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-23
	10-49920-18

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:



Schubladen:


E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%




Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm




Einteilungsmaterial




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-40002
20 Muldentteile	2-teilig
40 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-40003
20 Muldentteile	3-teilig
60 Muldenwände	

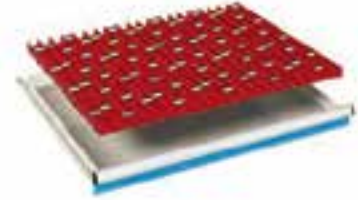

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-40004
20 Muldentteile	4-teilig
80 Muldenwände	



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100-125 mm	07-41210
20 Einsatzkästen	150x150 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100-125 mm	07-41410
20 Einsatzkästen	150x75 mm
10 Einsatzkästen	150x150 mm




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-43307
100-125 mm	07-43310
150 mm	07-43315
200-250 mm	07-43320
3 Schlitzwände	36 Eh
5 Trennbleche	9 Eh
10 Trennbleche	12 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-43407
100-125 mm	07-43410
150 mm	07-43415
200-250 mm	07-43420
4 Schlitzwände	36 Eh
21 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100-125 mm	07-43610
6 Schlitzwände	36 Eh
24 Trennbleche	6 Eh
1 Trennblech	9 Eh

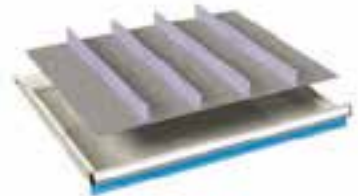

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Trennwände	36 Eh





Serie 10

54x36 Eh

Schubladenschränke

Breite: 1023 mm - Tiefe: 725 mm




Schubladenschränke
Seite 57



Schubladenschränke-mobil
Seite 62



Einteilungsmaterial
Seite 65



Standardfarben:



RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030






Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1023	725	700	600	10-50700
1023	725	850	750	10-50850
1023	725	1000	900	10-51000
1023	725	1450	1350	10-51450

Farbe: gemäß Standardfarben

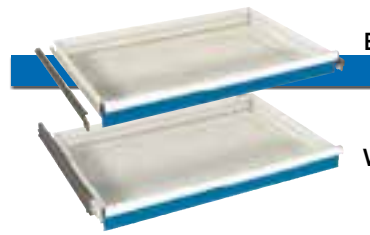

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-53050
75 E	61	52	80	10-53075
75 V	54	52	200	10-53076
100 E	86	77	100	10-53100
100 V	79	77	200	10-53101
125 E	111	77	100	10-53125
125 V	104	77	200	10-53126
150 E	136	127	100	10-53150
150 V	129	127	200	10-53151
200 E	186	177	100	10-53200
200 V	179	177	200	10-53201
250 V	229	177	200	10-53251
300 E	286	277	100	10-53300
300 V	279	277	200	10-53301


E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1023	725	20	10-50025	-
1018	720	3	-	10-50022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



2-Weg-Hubwagensockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	1023	693	50	05-45405
2 2-Weg-Hubwagen	1023	659	100	05-23610
3 Sockelblende	1023	-	100	05-35410

Farbe: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 65



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

54x36 Eh



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1023	725	850	750	10-50860
1023	725	1000	900	10-51010

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwand gelocht


aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
1023	1104	608	10-50100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

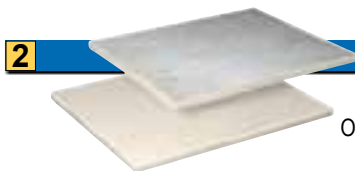

Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1023	750	30	10-50014	10-50016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
964	620	35	70	33-72058

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

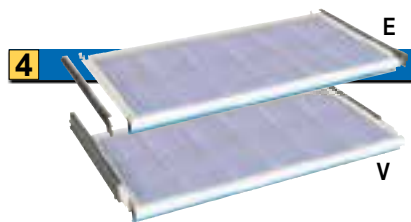

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
918	612	75	85	100	10-53984
918	612	75	100	200	10-53985

* Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. 06-00545
Verp. Einh.: 30 Stk.




Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
957	618	55	50	10-50034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Höhe: 700 mm



04 02
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-04
	10-50700-02
4 Schubladen	



08 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-08
	10-50700-06
5 Schubladen	



11 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-11
	10-50700-10
6 Schubladen	

Höhe: 850 mm



04 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-04
	10-50850-02
5 Schubladen	



05 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-05
	10-50850-06
6 Schubladen	



12 10
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V





Höhe:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-12
	10-50850-10
7 Schubladen	



Einteilungsmaterial:
 Seite 65



Schubladen:
 E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:
 RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

54x36 Eh

Höhe: 1000 mm



04	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-04
	10-51000-02
6 Schubladen	



08	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-08
	10-51000-06
7 Schubladen	



12	10
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-12
	10-51000-10
8 Schubladen	



16	14
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-16
	10-51000-14
8 Schubladen	



17	18
50 E	50 E
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
250 V	250 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-17
	10-51000-18
9 Schubladen	



27	22
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-27
	10-51000-22
9 Schubladen	



29	30
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-29
	10-51000-30
9 Schubladen	



33	34
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-33
	10-51000-34
9 Schubladen	



35	36
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-35
	10-51000-36
9 Schubladen	

Standardfarben:

- RAL 5012
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 9010



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1450 mm



04 02
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-04
	10-51450-02
9 Schubladen	



13 14
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-13
	10-51450-14
9 Schubladen	



33 34
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-33
	10-51450-34
9 Schubladen	



08 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-08
	10-51450-06
10 Schubladen	



12 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-12
	10-51450-10
11 Schubladen	



17 18
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-17
	10-51450-18
13 Schubladen	





Serie 10

54x36 Eh



Schubladenschrankmobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 1108, Tiefe 733 mm.

mit		mit		mit	
Nylonrollen	Gummirollen	Gesamt-	Gummirollen	Gesamt-	Nutzhöhe
Ø 100 mm	Ø 100 mm	höhe	Ø 150 mm	höhe	mm
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	
10-59700	10-59710	857	10-59720	914	600
10-59850	10-59860	1007	10-59870	1064	750
10-59900	10-59910	1157	10-59920	1214	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-53052
75 E	61	52	70	10-53077
75 V	54	52	70	10-53078
100 E	86	77	70	10-53102
100 V	79	77	70	10-53103
125 E	111	77	70	10-53127
125 V	104	77	70	10-53128
150 E	136	127	70	10-53152
150 V	129	127	70	10-53153
200 E	186	177	70	10-53202
200 V	179	177	70	10-53203
250 V	229	177	70	10-53253
300 E	286	277	70	10-53302
300 V	279	277	70	10-53303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 914 mm



04 02
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-04
	10-59720-02

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



08 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-08
	10-59720-06

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



13 10
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-13
	10-59720-10

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1064 mm



03 02
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-03
	10-59870-02

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-05
	10-59870-06

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



13 10
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-13
	10-59870-10

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



Einteilungsmaterial:
Seite 65



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%



Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm



Serie 10

54x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1214 mm



04 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V



31 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V



12 10
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-04
	10-59920-02


6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-31
	10-59920-06

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-12
	10-59920-10

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

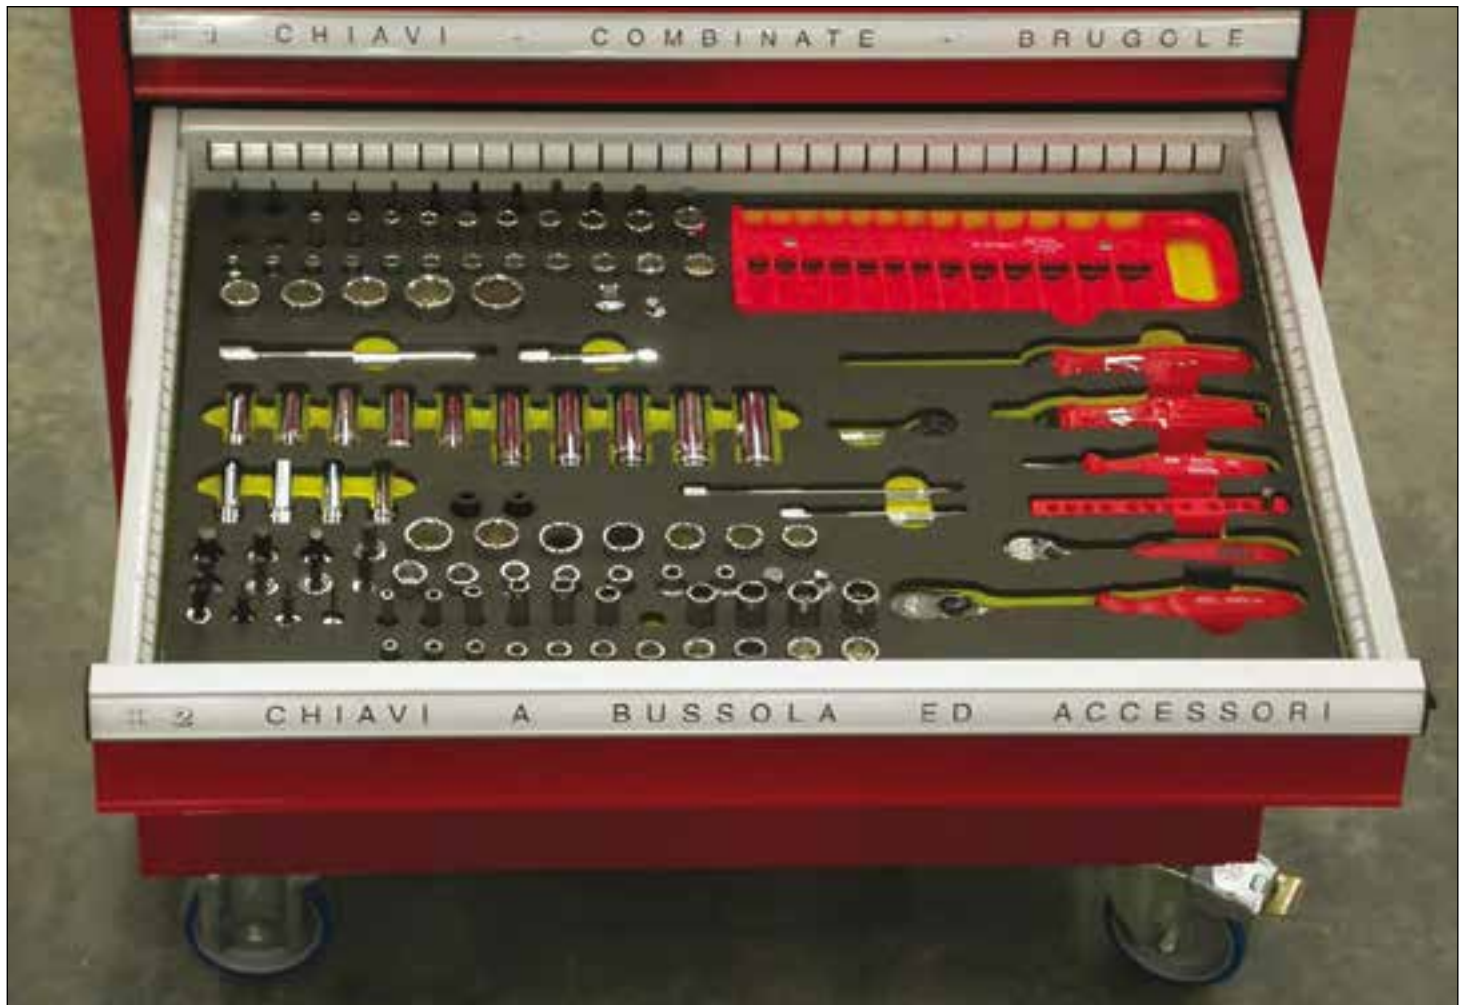

Standardfarben:

- RAL 5012
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 9010



Schubladen:


E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%




Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm




Einteilungsmaterial

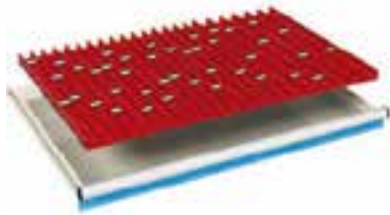


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-50034
8 Muldentteile	3-teilig
10 Muldenwände	
16 Muldentteile	4-teilig
30 Muldenwände	

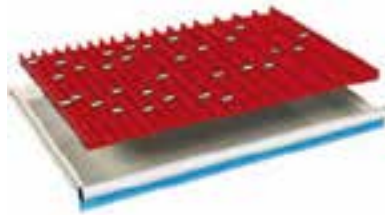

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-50234
8 Muldentteile	2-teilig
6 Muldenwände	
8 Muldentteile	3-teilig
10 Muldenwände	
8 Muldentteile	4-teilig
15 Muldenwände	

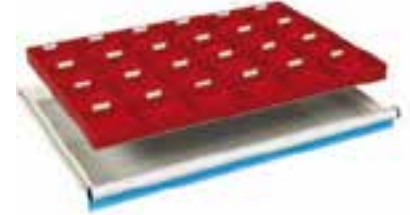


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-51205
75 mm	07-51207
100-125 mm	07-51210
24 Einsatzkästen	150x150 mm

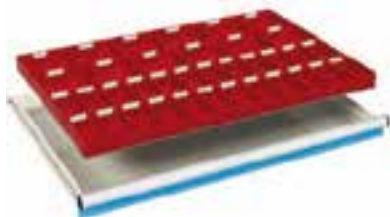


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-51605
75 mm	07-51607
100-125 mm	07-51610
24 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-51505
75 mm	07-51507
20 Einsatzkästen	75x75 mm
14 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm

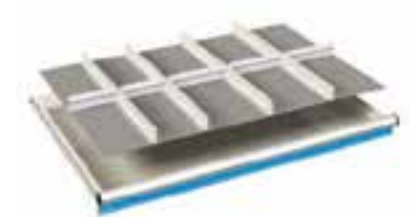

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-53405
75 mm	07-53407
100-125 mm	07-53410
150 mm	07-53415
200-250 mm	07-53420
300 mm	07-53430
4 Schlitzwände	36 Eh
2 Trennbleche	9 Eh
3 Trennbleche	12 Eh

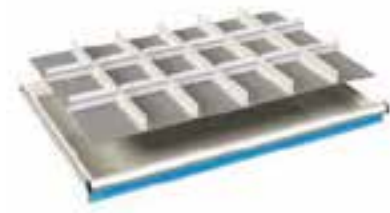

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-53505
75 mm	07-53507
100-125 mm	07-53510
150 mm	07-53515
200-250 mm	07-53520
300 mm	07-53530
5 Schlitzwände	36 Eh
12 Trennbleche	9 Eh

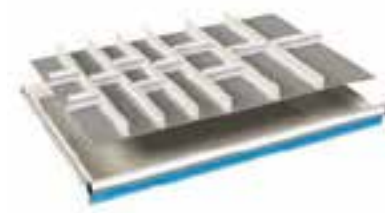

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-53605
75 mm	07-53607
100-125 mm	07-53610
6 Schlitzwände	36 Eh
6 Trennbleche	6 Eh
3 Trennbleche	9 Eh
1 Trennblech	12 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-53705
75 mm	07-53707
100-125 mm	07-53710
7 Schlitzwände	36 Eh
12 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh






Serie 10

64x36 Eh

Schubladenschränke

Breite: 1193 mm - Tiefe: 725 mm

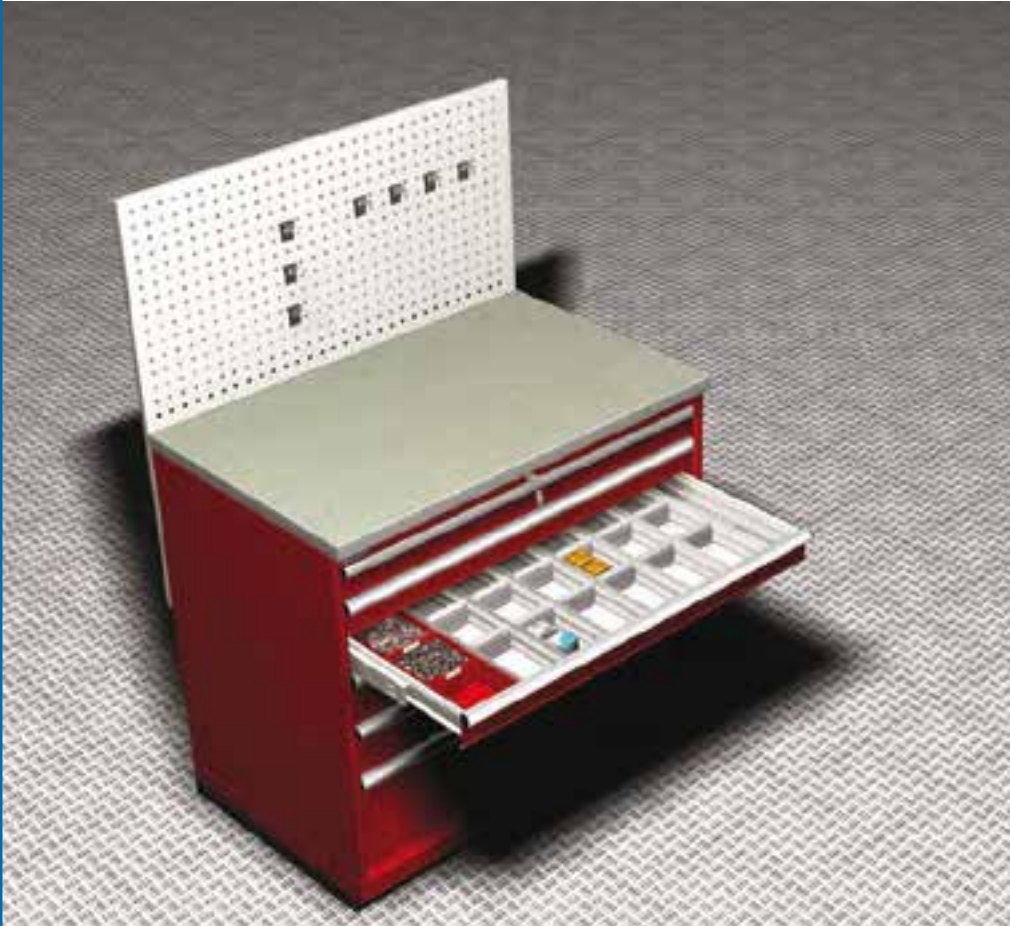


Schubladenschränke
Seite 67



Schubladenschränke-mobil
Seite 71



Einteilungsmaterial
Seite 70



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie




Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030

1088 mm = 64 Eh

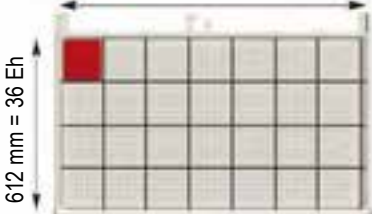

612 mm = 36 Eh

153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh





Schrankgehäuse


Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe

lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1193	725	700	600	10-60700
1193	725	1000	900	10-61000
1193	725	1325	1225	10-61320
1193	725	1450	1350	10-61450

Farbe: gemäß Standardfarben

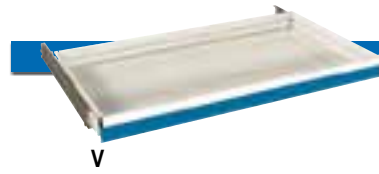

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Vollauszug.

Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.

Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.


Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
75 V	54	52	150	10-63076
100 V	79	77	150	10-63101
125 V	104	77	150	10-63126
150 V	129	127	150	10-63151
200 V	179	177	150	10-63201
250 V	229	177	150	10-63251
300 V	279	277	150	10-63301

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1193	725	20	10-60025	-
1188	720	3	-	10-60022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 64 Eh

Art. Nr. **06-00645**

Verp. Einh.: 30 Stk.



2-Weg-Hubwagensockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	1193	693	50	05-46405
2 2-Weg-Hubwagen	1193	659	100	05-23610
3 Sockelblende	1193	-	100	05-36410

Farbe: Schwarz





Serie 10

64x36 Eh

1



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1193	725	1000	900	10-61010

Farbe: gemäß Standardfarben




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
1137	620	35	70	33-72068

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

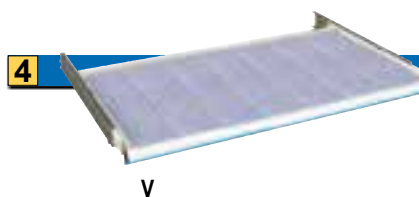

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.



Rückwand gelocht

aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
1193	1104	608	10-60100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
1088	612	75	100	150	10-63985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last
Farbe: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 64 Eh Art. Nr. 06-00645
Verp. Einh.: 30 Stk.



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

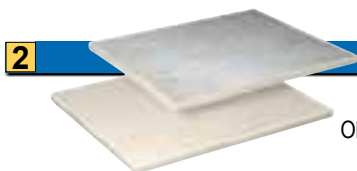

Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1193	750	30	10-60014	10-60016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
1130	618	55	50	10-60034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Höhe: 700 mm



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 700 mm **Art. Nr.** 10-60700-01
4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Höhe: 700 mm **Art. Nr.** 10-60700-03
5 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V

Höhe: 700 mm **Art. Nr.** 10-60700-05
6 Schubladen

Höhe: 1000 mm



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Höhe: 1000 mm **Art. Nr.** 10-61000-01
7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Höhe: 1000 mm **Art. Nr.** 10-61000-03
8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Höhe: 1000 mm **Art. Nr.** 10-61000-05
8 Schubladen

Höhe: 1325 mm



01
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V

Höhe: 1325 mm **Art. Nr.** 10-61320-01
9 Schubladen



03
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 1325 mm **Art. Nr.** 10-61320-03
10 Schubladen



05
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 1325 mm **Art. Nr.** 10-61320-05
11 Schubladen




Einteilungsmaterial:
Seite 70



Schubladen:
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:





Serie 10

64x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1450 mm



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-01
10 Schubladen	



03
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V


Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-03
11 Schubladen	




05
150 V
125 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-05
12 Schubladen	


Einteilungsmaterial

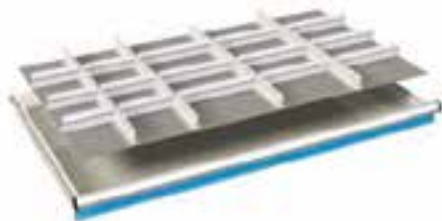


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-63407
100-125 mm	07-63410
150 mm	07-63415
4 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	9 Eh
3 Trennbleche	10 Eh
9 Trennbleche	15 Eh

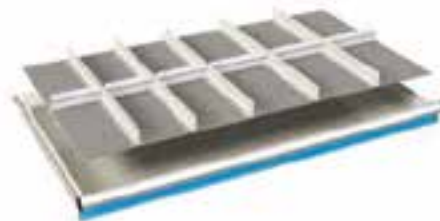

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-63507
100-125 mm	07-63510
150 mm	07-63515
5 Schlitzwände	36 Eh
2 Trennbleche	9 Eh
1 Trennblech	10 Eh
3 Trennbleche	12 Eh

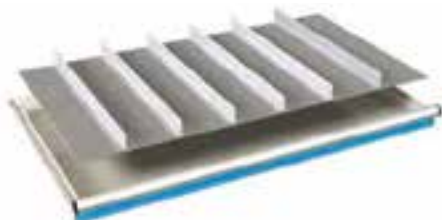

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Trennwände	36 Eh

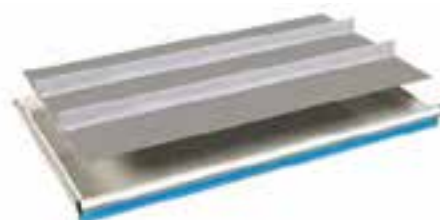

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-69207
100-125 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200-250 mm	07-69220
300 mm	07-69230
2 Trennwände	64 Eh

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Detailliertes Einteilungsmaterial: Seite 112



Schubladen: V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Schubladenschränkmobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2

Schlüssel. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 1278, Tiefe 733 mm.

mit Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.		mit Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.		mit Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.		Nutzhöhe mm
		Gesamt- höhe mm		Gesamt- höhe mm		
10-69700	10-69710	857	10-69720	914	600	
10-69900	10-69910	1157	10-69920	1214	900	

Tragfähigkeit: bis 400 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.


Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
75 V	54	52	70	10-63078
100 V	79	77	70	10-63103
125 V	104	77	70	10-63128
150 V	129	127	70	10-63153
200 V	179	177	70	10-63203
250 V	229	177	70	10-63253
300 V	279	277	70	10-63303

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 64 Eh

Art. Nr. **06-00645**

Verp. Einh.: 30 Stk.




Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Standardfarben:






Serie 10

78x36 Eh

Schubladenschränke

Breite: 1431 mm - Tiefe: 725 mm

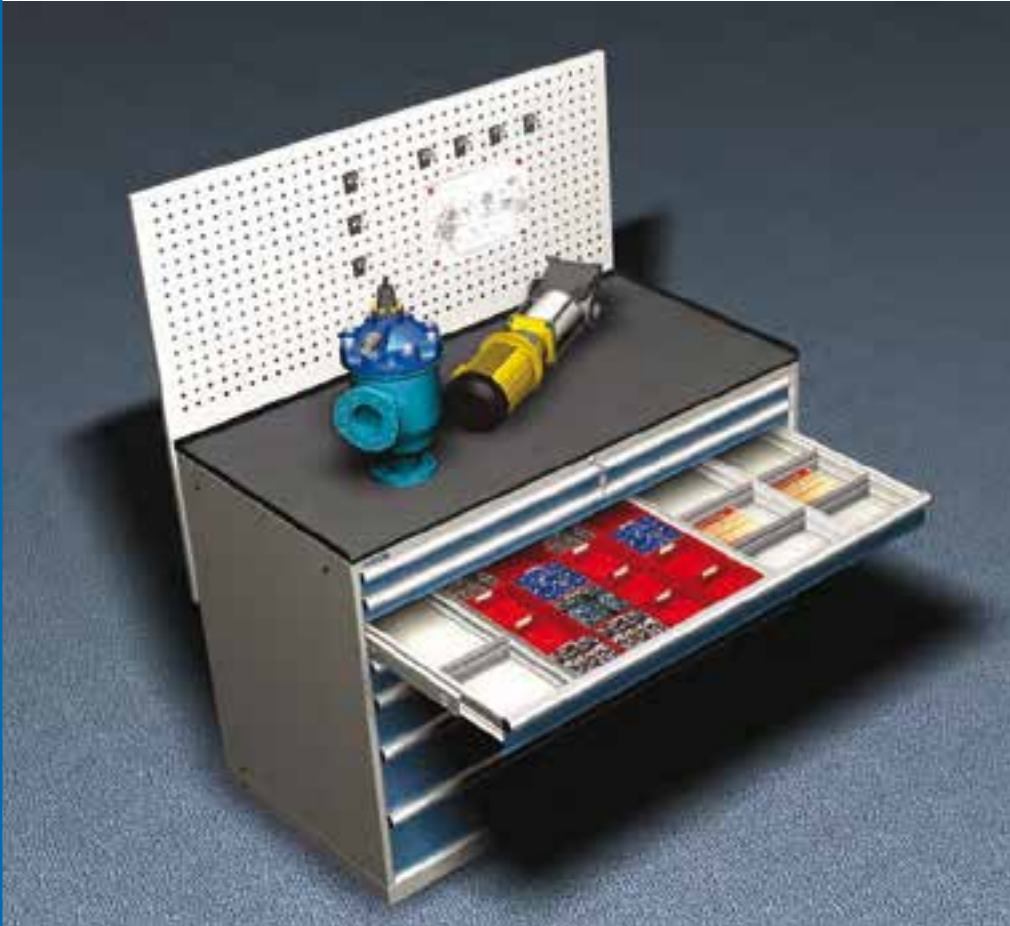

Schubladenschränke
Seite 73



Schubladenschränke-mobil
Seite 77



Einteilungsmaterial
Seite 76



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung

Art. Nr.

06-00030

1326 mm = 78 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Innerhalb der Schranknutzhöhe

lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1431	725	700	600	10-70700
1431	725	1000	900	10-71000
1431	725	1325	1225	10-71320
1431	725	1450	1350	10-71450

Farbe: gemäß Standardfarben

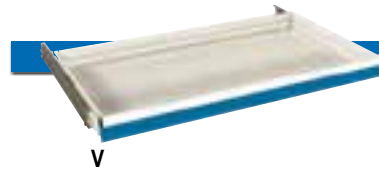

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.


Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
75 V	54	52	150	10-73076
100 V	79	77	150	10-73101
125 V	104	77	150	10-73126
150 V	129	127	150	10-73151
175 V	154	127	150	10-73176
200 V	179	177	150	10-73201
250 V	229	177	150	10-73251
300 V	279	277	150	10-73301

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben

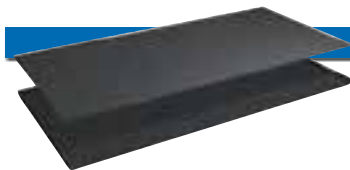


Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	3	-	10-70022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 78 Eh

Art. Nr. **06-00785**

Verp. Einh.: 30 Stk.

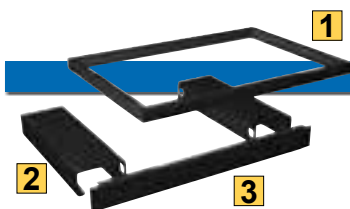

2-Weg-Hubwagensockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	1431	693	50	05-47805
2 2-Weg-Hubwagen	1431	659	100	05-23610
3 Sockelblende	1431	-	100	05-37810

Farbe: Schwarz







Einteilungsmaterial:
Seite 76



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 10

78x36 Eh



Beistell-Thekenschrank "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1431	725	1000	900	10-71010

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwand gelocht

aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
1372	620	35	70	33-72078

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

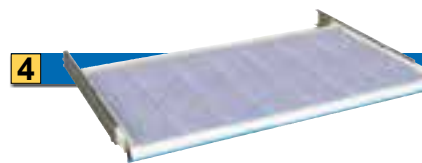

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
1326	612	75	100	150	10-73985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 78 Eh Art. Nr. 06-00785
Verp. Einh.: 30 Stk.




Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
1368	618	55	50	10-70034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Bestellbeispiele:

Höhe: 700 mm



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 700 mm
Art. Nr. 10-70700-01
4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Höhe: 700 mm
Art. Nr. 10-70700-03
5 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V

Höhe: 700 mm
Art. Nr. 10-70700-05
6 Schubladen

Höhe: 1000 mm



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Höhe: 1000 mm
Art. Nr. 10-71000-01
7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Höhe: 1000 mm
Art. Nr. 10-71000-03
8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Höhe: 1000 mm
Art. Nr. 10-71000-05
8 Schubladen

Höhe: 1325 mm



01
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V

Höhe: 1325 mm
Art. Nr. 10-71320-01
9 Schubladen



03
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 1325 mm
Art. Nr. 10-71320-03
10 Schubladen



05
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Höhe: 1325 mm
Art. Nr. 10-71320-05
11 Schubladen




Einteilungsmaterial:
Seite 76



Schubladen:
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

78x36 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1450 mm



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-01
10 Schubladen	



03
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V


Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-03
11 Schubladen	




05
150 V
125 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-05
12 Schubladen	

Einteilungsmaterial

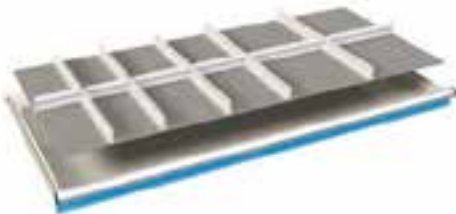

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-73507
100-125 mm	07-73510
150-175 mm	07-73515
5 Schlitzwände	36 Eh
2 Trennbleche	9 Eh
2 Trennbleche	12 Eh
2 Trennbleche	18 Eh

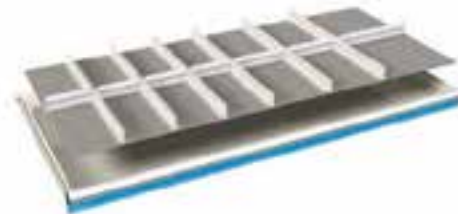

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-73607
100-125 mm	07-73610
150-175 mm	07-73615
6 Schlitzwände	36 Eh
4 Trennbleche	9 Eh
2 Trennbleche	12 Eh
1 Trennblech	18 Eh




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150-175 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Trennwände	36 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-79207
100-125 mm	07-79210
150-175 mm	07-79215
200-250 mm	07-79220
300 mm	07-79230
2 Trennwände	78 Eh

Standardfarben:



Detailliertes Einteilungsmaterial: Seite 112



Schubladen: V= max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Schubladenschränkmobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2

Schlüssel. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 1516, Tiefe 733 mm.

mit		Gesamt- höhe mm	mit		Nutzhöhe mm
Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.		Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	
10-79700	10-79710	857	10-79720	914	600
10-79900	10-79910	1157	10-79920	1214	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
75 V	54	52	70	10-73078
100 V	79	77	70	10-73103
125 V	104	77	70	10-73128
150 V	129	127	70	10-73153
175 V	154	127	70	10-73178
200 V	179	177	70	10-73203
250 V	229	177	70	10-73253
300 V	279	277	70	10-73303

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 78 Eh

Art. Nr. **06-00785**

Verp. Einh.: 30 Stk.







Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			




Serie 11

27x27 Eh

Schubladenschränke

Breite: 564 mm - Tiefe: 572 mm

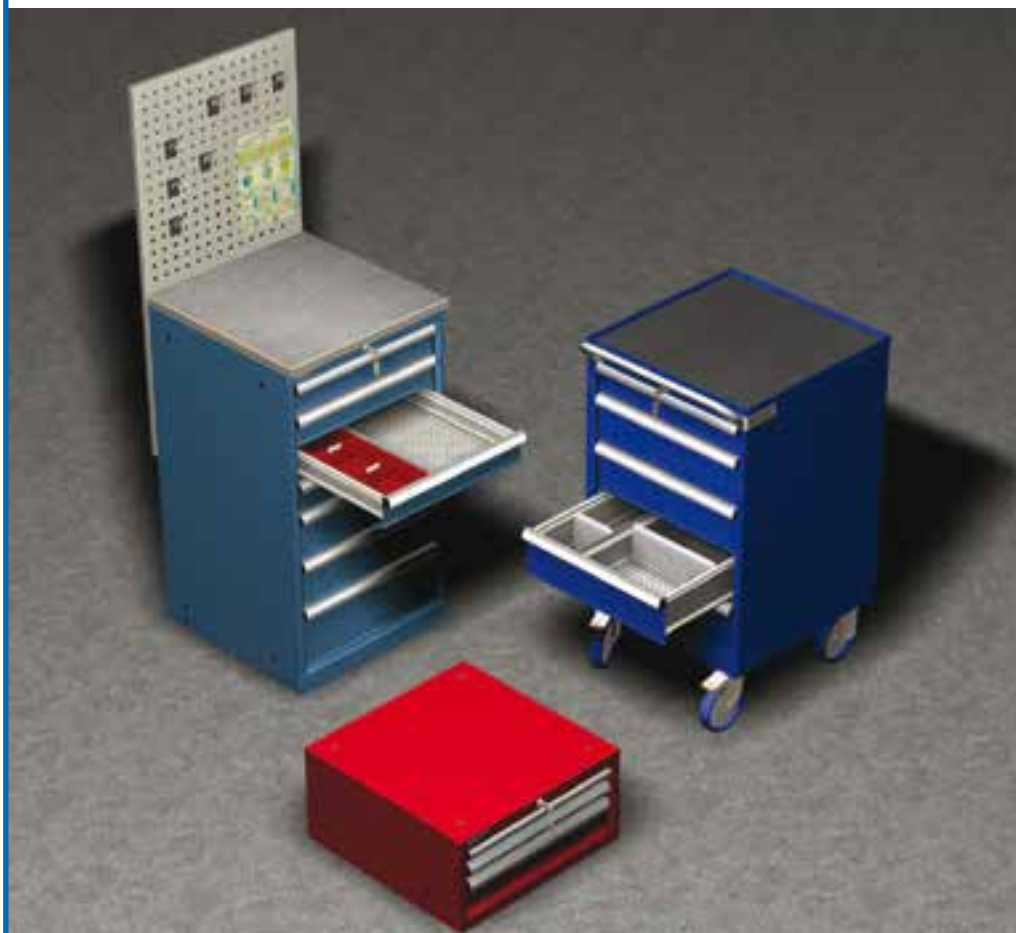

Schubladenschränke
Seite 79



Schubladenschränke-mobil
Seite 87



Einteilungsmaterial
Seite 90



Standardfarben:



RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030






Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	572	283	200	11-20280
564	572	383	300	11-20380
564	572	533	450	11-20530
564	572	650	550	11-20650
564	572	700	600	11-20700
564	572	800	700	11-20800
564	572	850	750	11-20850
564	572	1000	900	11-21000

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	50	11-23050
75 E	61	52	50	11-23075
75 V	54	52	70	11-23076
100 E	86	77	50	11-23100
100 V	79	77	70	11-23101
125 E	111	77	50	11-23125
125 V	104	77	70	11-23126
150 E	136	127	70	11-23150
150 V	129	127	70	11-23151
200 E	186	177	70	11-23200
200 V	179	177	70	11-23201
250 E	236	177	70	11-23250
250 V	229	177	70	11-23251
300 E	286	277	70	11-23300
300 V	279	277	70	11-23301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Verp. Einh.: 30 Stk.




Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
564	572	20	11-20025	-
559	567	3	-	11-20022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	564	540	50	05-42605
1 Sockel	564	540	100	05-42610
1 Sockel	564	540	130	05-42613

Farbe: Schwarz







Einteilungsmaterial:
Seite 90



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 11

27x27 Eh

1



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	572	850	750	11-20860
564	572	1000	900	11-21010

Farbe: gemäß Standardfarben




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
505	467	35	70	11-20028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

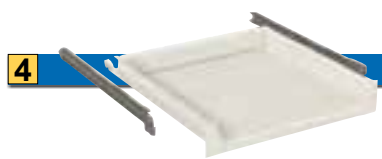

Auszugboden

aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
434	459	100	85	70	11-23980

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Rückwand gelocht

aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auflagenboden


aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
546	462	55	50	11-20034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

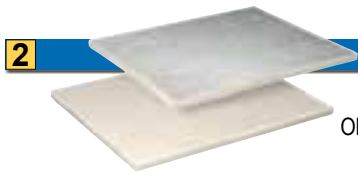

Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
564	600	30	11-20014	11-20016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau



Flügeltüren


aus Stahlblech

Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Fronthöhe mm	Breite mm	rechts angeschlagen Art. Nr.	links angeschlagen Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Höhe: 283 mm



01 11
50 E 50 E
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-01
	11-20280-11
2 Schubladen	



02 12
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-02
	11-20280-12
2 Schubladen	



03 13
50 E 50 E
50 E 50 E
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-03
	11-20280-13
3 Schubladen	

Höhe: 383 mm



01 11
100 E 100 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-01
	11-20380-11
2 Schubladen	



02 12
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-02
	11-20380-12
2 Schubladen	



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-03
	11-20380-13
3 Schubladen	



04 14
75 E 75 V
75 E 75 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-04
	11-20380-14
3 Schubladen	



08 18
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-08
	11-20380-18
3 Schubladen	



05 15
50 E 50 E
50 E 50 E
50 E 50 E
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-05
	11-20380-15
4 Schubladen	







06 16
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-06
	11-20380-16
4 Schubladen	

i Schubladen:
E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
Seite 90

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 11

27x27 Eh

Höhe: 533 mm



01 11
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-01
	11-20530-11
4 Schubladen	



02 12
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-02
	11-20530-12
5 Schubladen	



03 13
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-03
	11-20530-13
6 Schubladen	

Höhe: 650 mm



01 11
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-01
	11-20650-11
3 Schubladen	




07 17
 100 E 100 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-07
	11-20650-17
1 Schublade	
1 Auszugboden	
1 Tür 450 mm rechts angeschlagen	

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%

Höhe: 700 mm



01 11
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-01
	11-20700-11

4 Schubladen



08 18
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-08
	11-20700-18


4 Schubladen



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-02
	11-20700-12


5 Schubladen



03 13
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-03
	11-20700-13

6 Schubladen



04 14
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-04
	11-20700-14

7 Schubladen



05 15
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-05
	11-20700-15

2 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen



06

 VB

 AB E

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-06

1 Verstellboden
 1 Auszugboden
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen





Serie 11

27x27 Eh

Höhe: 800 mm



10 21
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-10
	11-20800-21
4 Schubladen	



01 11
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-01
	11-20800-11
5 Schubladen	



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-02
	11-20800-12
6 Schubladen	



03 13
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-03
	11-20800-13
6 Schubladen	



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-04
	11-20800-14
7 Schubladen	



07 17
 100 E 100 V

 VB VB

 AB E AB E


Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-07
	11-20800-17
1 Schublade 1 Verstellboden 1 Auszugboden 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen	



06 16
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-06
	11-20800-16
2 Schubladen 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen	

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%

Höhe: 850 mm



08 18
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-08
	11-20850-18

4 Schubladen



01 11
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-01
	11-20850-11

5 Schubladen



02 12
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 250 E 250 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-02
	11-20850-12

6 Schubladen



03 13
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-03
	11-20850-13

7 Schubladen



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-04
	11-20850-14

8 Schubladen



06 16
 150 E 150 V

 VB VB

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-06
	11-20850-16

1 Schublade
 1 Verstellboden
 1 Auszugboden
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen



07 17
 100 E 100 V
 200 E 200 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-07
	11-20850-17

2 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen



05 15
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 150 E 150 V

AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-05
	11-20850-15

3 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen





Serie 11

27x27 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1000 mm



01 11
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-01
	11-21000-11

6 Schubladen



02 12
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-02
	11-21000-12

7 Schubladen



03 13
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-03
	11-21000-13

8 Schubladen



04 14
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-04
	11-21000-14

8 Schubladen



05 15
 50 E 50 E
 100 E 100 V
 150 E 150 V

 VB VB

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-05
	11-21000-15

3 Schubladen
 1 Verstellboden
 1 Auszugboden
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen




06 16
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

 AB E AB E

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-06
	11-21000-16

5 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen

Standardfarben:



Einteilungsmaterial:
Seite 90



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%



Schubladenschränke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre,

Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange nach oben gekröpft.

Breite 572, Tiefe 627 mm.

mit		Gesamt- höhe mm	mit		Nutzhöhe mm
Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.		Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	
11-29530	11-29540	705	11-29550	762	450
11-29650	11-29660	822	11-29670	879	550
11-29700	11-29710	872	11-29720	929	600
11-29800	11-29810	972	11-29820	1029	700
11-29850	11-29860	1022	11-29870	1079	750
11-29900	11-29910	1172	11-29920	1229	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	50	11-23052
75 E	61	52	50	11-23077
75 V	54	52	50	11-23078
100 E	86	77	50	11-23102
100 V	79	77	50	11-23103
125 E	111	77	50	11-23127
125 V	104	77	50	11-23128
150 E	136	127	50	11-23152
150 V	129	127	50	11-23153
200 E	186	177	50	11-23202
200 V	179	177	50	11-23203
250 E	236	177	50	11-23252
250 V	229	177	50	11-23253
300 E	286	277	50	11-23302
300 V	279	277	50	11-23303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Verp. Einh.: 30 Stk.




Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Standardfarben:





Serie 11

27x27 Eh

Höhe: 705 mm



01 11
 50 E 50 E
 75 V 75 V
 125 V 125 V
 200 V 200 V

Höhe:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-01
	11-29530-11

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-02
	11-29530-12

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-03
	11-29530-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 822 mm



01 11
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-01
	11-29650-11

3 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-02
	11-29650-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 872 mm



01 11
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 125 E 125 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-01
	11-29700-11

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-02
	11-29700-12

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag




03 13
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-03
	11-29700-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:



Einteilungsmaterial:
 Seite 90



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 50 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 50 kg - Auszug 100%

Bestellbeispiele

Höhe: 972 mm



01 11
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-01
	11-29800-11

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-02
	11-29800-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-03
	11-29800-13

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1022 mm



01 11
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
200 E 200 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-01
	11-29850-11

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
250 E 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-02
	11-29850-12

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-03
	11-29850-13

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1172 mm



01 11
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-01
	11-29900-11

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



02 12
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-02
	11-29900-12

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



03 13
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
125 E 125 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-03
	11-29900-13

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag




Einzelsicherung rechts




Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, spurlos, Raddurchm. 100mm

Standardfarben:







Einteilungsmaterial




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-20002
9 Muldenteile	2-teilig
20 Muldenwände	



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-20003
9 Muldenteile	3-teilig
30 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-20004
9 Muldenteile	4-teilig
40 Muldenwände	



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-21105
75 mm	08-21107
100 mm	08-21110
18 Einsatzkästen	150x75 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-21205
75 mm	08-21207
100 mm	08-21210
9 Einsatzkästen	150x150 mm




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-21305
75 mm	08-21307
24 Einsatzkästen	75x75 mm
6 Einsatzkästen	150x75 mm




Bestellbeispiele




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-23205
75 mm	08-23207
100-125 mm	08-23210
150 mm	08-23215
200-250 mm	08-23220
300 mm	08-23230
2 Schlitzwände	27 Eh
6 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-23305
75 mm	08-23307
100-125 mm	08-23310
150 mm	08-23315
3 Schlitzwände	27 Eh
9 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Trennwände	27 Eh

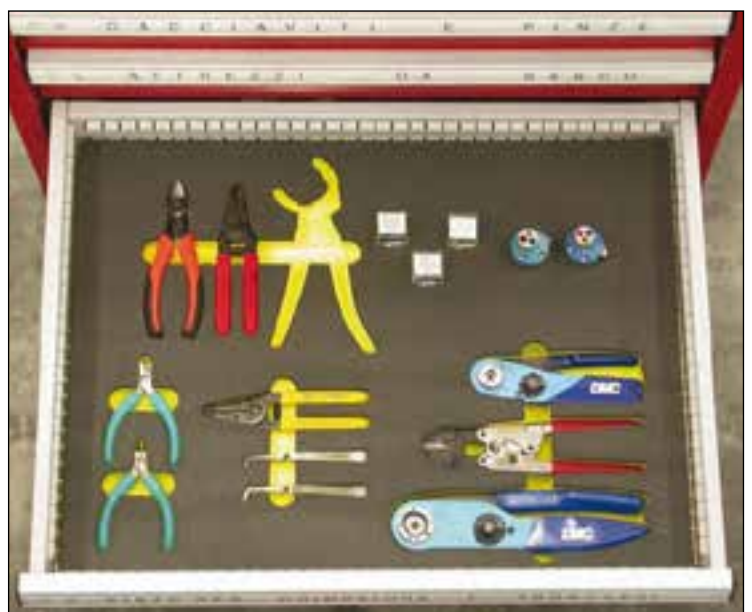

Alle Bestellbeispiele mit geschlitzten Trennblechen inklusive Befestigungsmaterial.



Serie 11

36x27 Eh

Schubladenschränke Breite: 717 mm - Tiefe: 572 mm



Schubladenschränke
Seite 93



Schubladenschränke-mobil
Seite 98



Einteilungsmaterial
Seite 101





Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
5 Jahre Garantie

Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.

Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030






Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	572	550	450	11-30550
717	572	700	600	11-30700
717	572	850	750	11-30850
717	572	1000	900	11-31000
717	572	1450	1350	11-31450

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg*	Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-33050
75 E	61	52	80	11-33075
75 V	54	52	200	11-33076
100 E	86	77	100	11-33100
100 V	79	77	200	11-33101
125 E	111	77	100	11-33125
125 V	104	77	200	11-33126
150 E	136	127	100	11-33150
150 V	129	127	200	11-33151
200 E	186	177	100	11-33200
200 V	179	177	200	11-33201
250 V	229	177	200	11-33251
300 E	286	277	100	11-33300
300 V	279	277	200	11-33301


E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
717	572	20	11-30025	-
712	567	3	-	11-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh

Art. Nr. **06-00365**

Verp. Einh.: 30 Stk.



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	540	50	05-43505
1 Sockel	717	540	130	05-43513
2 Staplersockel	717	506	100	05-13510
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz







Einteilungsmaterial:
Seite 101



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 11

36x27 Eh



Beistell-Thekenschrank "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	572	850	750	11-30860
717	572	1000	900	11-31010

Farbe: gemäß Standardfarben




Rückwand gelocht aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

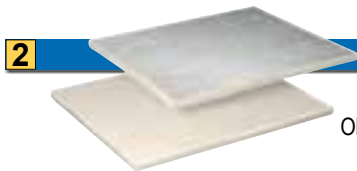

Abdeckplatten Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016


Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau



Verstellboden aus Stahlblech, inkl. 2 Auflagewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

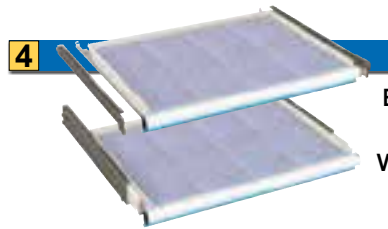

Auszugsböden aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.


Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.




Auflagenboden aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Höhe: 550 mm



09 02
50 E 50 E
75 E 75 V
125 E 125 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-09
	11-30550-02

4 Schubladen



07 04
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-07
	11-30550-04

5 Schubladen



05 06
50 E 50 E
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-05
	11-30550-06

6 Schubladen

Höhe: 700 mm



07 02
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-07
	11-30700-02

5 Schubladen



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-03
	11-30700-04

5 Schubladen



08 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-08
	11-30700-06

6 Schubladen

Höhe: 850 mm



07 02
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-07
	11-30850-02

7 Schubladen



09 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
125 E 125 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-09
	11-30850-04

7 Schubladen



11 06
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-11
	11-30850-06

8 Schubladen







Einteilungsmaterial:
Seite 101



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 11

36x27 Eh

Höhe: 1000 mm



33 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-33
	11-31000-02
6 Schubladen	



35 04
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-35
	11-31000-04
7 Schubladen	



39 06
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 200 E 200 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-39
	11-31000-06
7 Schubladen	



37 08
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-37
	11-31000-08
8 Schubladen	



11 12
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-11
	11-31000-12
9 Schubladen	



41 20
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-41
	11-31000-20
9 Schubladen	



43 22
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-43
	11-31000-22
9 Schubladen	



45 24
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V





Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-45
	11-31000-24
9 Schubladen	



47 26
 50 E 50 E
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 125 E 125 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-47
	11-31000-26
10 Schubladen	

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1450 mm



15 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-15
	11-31450-02
9 Schubladen	



03 04
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-03
	11-31450-04
9 Schubladen	



17 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-17
	11-31450-06
10 Schubladen	



19 08
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-19
	11-31450-08
13 Schubladen	





Serie 11

36x27 Eh

1



Schubladenschranke-mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 802, Tiefe 580 mm.

mit		mit		mit	
Nylonrollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gummirollen Ø 100 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Gummirollen Ø 150 mm Art. Nr.	Gesamt- höhe mm	Nutzhöhe mm
11-39700	11-39710	857	11-39720	914	600
11-39850	11-39860	1007	11-39870	1064	750
11-39900	11-39910	1157	11-39920	1214	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-33052
75 E	61	52	70	11-33077
75 V	54	52	70	11-33078
100 E	86	77	70	11-33102
100 V	79	77	70	11-33103
125 E	111	77	70	11-33127
125 V	104	77	70	11-33128
150 E	136	127	70	11-33152
150 V	129	127	70	11-33153
200 E	186	177	70	11-33202
200 V	179	177	70	11-33203
250 V	229	177	70	11-33253
300 E	286	277	70	11-33302
300 V	279	277	70	11-33303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 914 mm



07 02
50 E 50 E
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



03 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V



09 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-07
	11-39720-02

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-03
	11-39720-04

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-09
	11-39720-06

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe: 1064 mm



07 02
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V



09 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
125 E 125 V
125 E 125 V
150 E 150 V



11 06
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-07
	11-39870-02

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-09
	11-39870-04

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-11
	11-39870-06

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff





Serie 11

36x27 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1214 mm



09	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V



11	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



13	08
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-09
	11-39920-02

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff


Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-11
	11-39920-04

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-13
	11-39920-08

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag, Schiebegriff

Standardfarben:



100



Schubladen:


E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%




Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm




Einteilungsmaterial

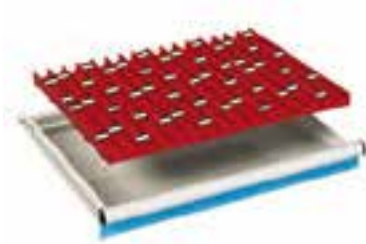


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-20004
12 Muldentteile	4-teilig
50 Muldenwände	



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-30023
6 Muldentteile	2-teilig
10 Muldenwände	
6 Muldentteile	3-teilig
20 Muldenwände	

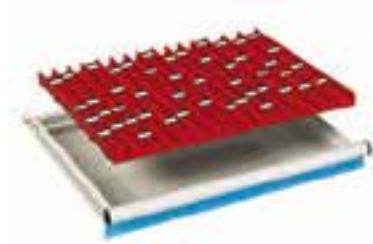


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-30034
3 Muldentteile	3-teilig
12 Muldenwände	
9 Muldentteile	4-teilig
36 Muldenwände	

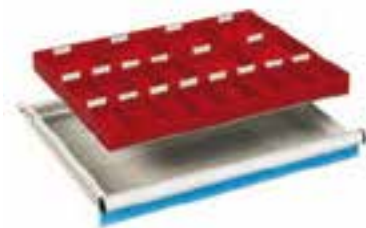

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Einsatzkästen	75x75 mm
8 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

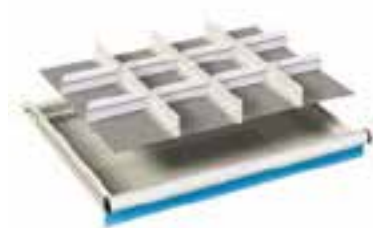

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Schlitzwände	27 Eh
8 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Schlitzwände	27 Eh
18 Trennbleche	6 Eh

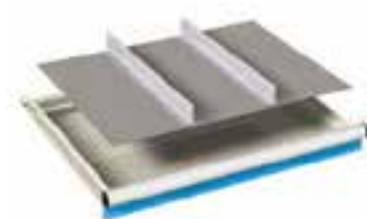

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Trennwände	27 Eh





Serie 11

54x27 Eh

Schubladenschränke

Breite: 1023 mm - Tiefe: 572 mm



Schubladenschränke
Seite 103



Schubladenschränke-mobil
Seite 108



Einteilungsmaterial
Seite 111



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





5 Jahre Garantie



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr.
06-00030





Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1023	572	550	450	11-50550
1023	572	700	600	11-50700
1023	572	850	750	11-50850
1023	572	1000	900	11-51000
1023	572	1450	1350	11-51450

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-53050
75 E	61	52	80	11-53075
75 V	54	52	200	11-53076
100 E	86	77	100	11-53100
100 V	79	77	200	11-53101
125 E	111	77	100	11-53125
125 V	104	77	200	11-53126
150 E	136	127	100	11-53150
150 V	129	127	200	11-53151
200 E	186	177	100	11-53200
200 V	179	177	200	11-53201
250 V	229	177	200	11-53251
300 E	286	277	100	11-53300
300 V	279	277	200	11-53301


E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1023	572	20	11-50025	-
1018	567	3	-	11-50022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



2-Weg-Hubwagensockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	1023	540	50	05-45305
2 2-Weg-Hubwagen	1023	506	100	05-23510
3 Sockelblende	1023	-	100	05-35410

Farbe: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Verp. Einh.: 30 Stk.







Einteilungsmaterial:
Seite 111



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 11

54x27 Eh

1



Beistell-Thekenschränk "offen"

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Serienmäßig mit Auszugssperre. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Verstell- und Auszugsböden im Raster von 25:25 einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1023	572	850	750	11-50860
1023	572	1000	900	11-51010

Farbe: gemäß Standardfarben




Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflagewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
964	467	35	70	33-52058

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

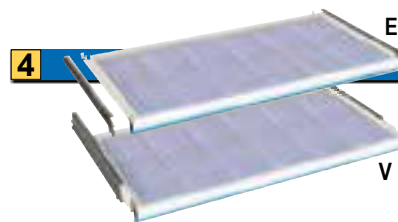

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Einbauhöhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
918	459	75	85	100	11-53984
918	459	75	100	200	11-53985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwand gelocht

aus Stahlblech inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
1023	1104	608	10-50100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. 06-00545
Verp. Einh.: 30 Stk.

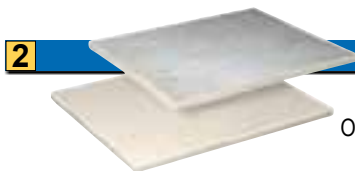


Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1023	600	30	11-50014	11-50016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau




Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
957	465	55	50	11-50034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:



Höhe: 550 mm



01 02
100 E 100 V
100 E 100 V
250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-01
	11-50550-02

3 Schubladen



07 04
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-07
	11-50550-04

4 Schubladen



09 06
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-09
	11-50550-06

5 Schubladen

Höhe: 700 mm



04 02
100 E 100 V
150 E 150 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-04
	11-50700-02

4 Schubladen



08 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-08
	11-50700-06

5 Schubladen



11 10
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-11
	11-50700-10

6 Schubladen

Höhe: 850 mm



04 02
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-04
	11-50850-02

5 Schubladen



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-05
	11-50850-06

6 Schubladen



12 10
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
150 E 150 V
200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-12
	11-50850-10

7 Schubladen







Einteilungsmaterial:
Seite 111



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 11

54x27 Eh

Höhe: 1000 mm



08	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-08
	11-51000-02

6 Schubladen



04	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-04
	11-51000-06

7 Schubladen



12	10
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-12
	11-51000-10

8 Schubladen



16	14
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-16
	11-51000-14

8 Schubladen



17	18
50 E	50 E
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
250 V	250 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-17
	11-51000-18

9 Schubladen



29	22
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-29
	11-51000-22

9 Schubladen



27	28
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-27
	11-51000-28

9 Schubladen



31	32
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-31
	11-51000-32

9 Schubladen



33	34
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-33
	11-51000-34

9 Schubladen

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

106



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Höhe: 1450 mm



04	02
75 E 75 V	
75 E 75 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	
300 E 300 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-04
	11-51450-02
9 Schubladen	



05	06
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
200 E 200 V	
250 V 250 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-05
	11-51450-06
9 Schubladen	



11	10
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
300 E 300 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-11
	11-51450-10
9 Schubladen	



33	34
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-33
	11-51450-34
9 Schubladen	



27	28
75 E 75 V	
75 E 75 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
100 E 100 V	
150 E 150 V	
150 E 150 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	
200 E 200 V	

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-27
	11-51450-28
10 Schubladen	





Serie 11

54x27 Eh



Schubladenschranke- mobil

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit Abrollrand 4-seitig und Gummibelag. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit Einzelsicherung und verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Mit Schiebestange.

Breite 1108, Tiefe 580 mm.

mit		mit		mit	
Nylonrollen	Gummirollen	Gesamt-	Gummirollen	Gesamt-	Nutzhöhe
Ø 100 mm	Ø 100 mm	höhe	Ø 150 mm	höhe	mm
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	
11-59700	11-59710	857	11-59720	914	600
11-59850	1159860	1007	11-59870	1064	750
11-59900	11-59910	1157	11-59920	1214	900

Tragfähigkeit: bis 400 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	mit Einzelsicherung rechts Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-53052
75 E	61	52	70	11-53077
75 V	54	52	70	11-53078
100 E	86	77	70	11-53102
100 V	79	77	70	11-53103
125 E	111	77	70	11-53127
125 V	104	77	70	11-53128
150 E	136	127	70	11-53152
150 V	129	127	70	11-53153
200 E	186	177	70	11-53202
200 V	179	177	70	11-53203
250 V	229	177	70	11-53253
300 E	286	277	70	11-53302
300 V	279	277	70	11-53303

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:



Einzelsicherung
rechts



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Höhe: 914 mm



04 02
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-04
	11-59720-02

4 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



08 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-08
	11-59720-06

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



14 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-14
	11-59720-10

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Höhe: 1064 mm



03 02
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 300 E 300 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-03
	11-59870-02

5 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



05 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 250 V 250 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-05
	11-59870-06

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



11 10
 50 E 50 E
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 150 E 150 V
 200 E 200 V

Höhe:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-11
	11-59870-10

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
 Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag





Serie 11

54x27 Eh

Bestellbeispiele

Höhe: 1214 mm



04	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-04
	11-59920-02

6 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



13	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-13
	11-59920-06

7 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag



12	10
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Höhe:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-12
	11-59920-10

8 Schubladen mit Einzelsicherung rechts
Abrollrand 4-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

110



Schubladen:


E = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 70 kg - Auszug 100%



Alle Bestellbeispiele ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchm. 150mm




Einteilungsmaterial

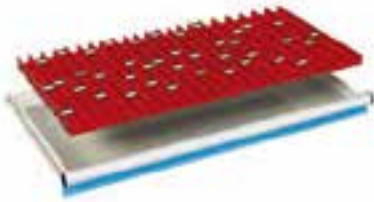

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-50034
6 Muldenteile	3-teilig
10 Muldenwände	
12 Muldenteile	4-teilig
30 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-50234
6 Muldenteile	2-teilig
6 Muldenwände	
6 Muldenteile	3-teilig
10 Muldenwände	
6 Muldenteile	4-teilig
15 Muldenwände	

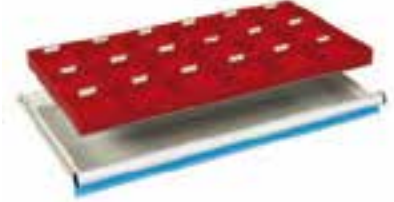


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Einsatzkästen	150x150 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100-125 mm	08-51410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm

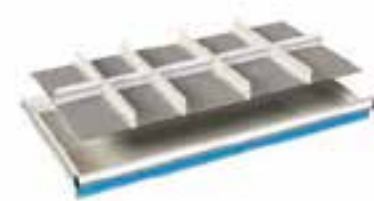

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Schlitzwände	27 Eh
2 Trennbleche	9 Eh
3 Trennbleche	12 Eh

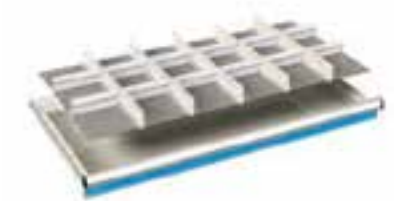


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100-125 mm	08-53810
8 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	6 Eh

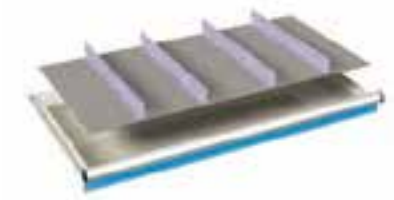

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Trennwände	27 Eh



Produktgruppe 2

Einteilungsmaterial







Einteilungsmaterial

2



Schlitzwände

Zur Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzteilung wie bei den Schubladen (Eh=17mm).

Inkl. Verschraubungsmaterial. Aus Stahlblech.

Farbe: Lichtgrau RAL 7035.

Für Fronthöhe mm	Länge 18 Eh 304 mm Art. Nr.	Länge 27 Eh 456 mm Art. Nr.	Länge 30 Eh 507 mm Art. Nr.	Länge 36 Eh 610 mm Art. Nr.
50	01-05018	01-05027	01-05030	01-05036
75	01-07518	01-07527	01-07530	01-07536
100-125	01-10018	01-10027	01-10030	01-10036
150-175	01-15018	01-15027	01-15030	01-15036
200-250	01-20018	01-20027	-	01-20036
300-400	01-30018	01-30027	-	01-30036



Trennbleche


Ermöglichen mit den Schlitzwänden eine variable Feinunterteilung der Schubladen. Inkl. Verschraubungsmaterial. Aus Aluminium.

Für Fronthöhe mm	Länge 2 Eh 30 mm Art. Nr.	Länge 3 Eh 47 mm Art. Nr.	Länge 4 Eh 64 mm Art. Nr.	Länge 5 Eh 81 mm Art. Nr.
50	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081
75	-	02-07047	02-07064	02-07081
100-125	-	02-10047	02-10064	02-10081

Für Fronthöhe mm	Länge 6 Eh 98 mm Art. Nr.	Länge 7 Eh 115 mm Art. Nr.	Länge 8 Eh 132 mm Art. Nr.	Länge 9 Eh 149 mm Art. Nr.
50	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149
75	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149
100-125	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149
150-175	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149
200-250	-	02-20115	02-20132	02-20149
300-400	-	-	-	02-30149

Für Fronthöhe mm	Länge 10 Eh 166 mm Art. Nr.	Länge 12 Eh 200 mm Art. Nr.	Länge 15 Eh 251 mm Art. Nr.	Länge 18 Eh 302 mm Art. Nr.
50	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100-125	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150-175	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200-250	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300-400	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302





Trennwände

Zur Längs- und Querteilung der Schubladen.
Inkl. Verschraubungsmaterial.
Aus verzinktem Stahlblech.

Für Fronthöhe mm	Länge 18 Eh	Länge 24 Eh	Länge 27 Eh	Länge 30 Eh
	304 mm	405 mm	456 mm	507 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
50	03-05018	03-05024	03-05027	03-05030
75	03-07518	03-07524	03-07527	03-07530
100-125	03-10018	03-10024	03-10027	03-10030
150-175	03-15018	03-15024	03-15027	03-15030
200-250	03-20018	03-20024	03-20027	03-20030
300-400	03-30018	-	-	-

Für Fronthöhe mm	Länge 36 Eh	Länge 45 Eh	Länge 54 Eh	Länge 64 Eh	Länge 78 Eh
	610 mm	762 mm	915 mm	1085 mm	1323 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
50	03-05036	03-05045	03-05054	-	-
75	03-07536	03-07545	03-07554	03-07564	03-07578
100-125	03-10036	03-10045	03-10054	03-10064	03-10078
150-175	03-15036	03-15045	03-15054	03-15064	03-15078
200-250	03-20036	03-20045	03-20054	03-20064	03-20078
300-400	03-30036	03-30045	03-30054	03-30064	03-30078



Beschriftungsreiter

Beschriftungsreiter werden auf Trennbleche oder Beschriftungsträger aufgesteckt. Inkl. Papier und Cellophan.
Kunststoff: Farbe: Schwarz

Für Trennbleche Eh	Breite mm	Höhe mm	20 Stück Art. Nr.	20 Stück Papier und Cellophan Art. Nr.
2-4	30	14	04-30581-03	04-30582-03
5-18	50	14	04-30586-03	04-30587-03
5-18	50	19	04-30591-03	04-30592-03





Einteilungsmaterial

2




Muldenwand

Geeignet zum Lagern von z. B. Spiralbohrer, Reibahlen und Kontrollwerkzeugen. Im Baukastensystem zusammensteckbar, passend in alle Schubladengrößen. Verpackungseinheit 20 Stk.

Größe: 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh)

ABS-Kunststoff: Farbe: Rot

ESD: Farbe Schwarz



Rilleneinsatz

Zum Lagern von empfindlichen Schneid- oder Kontrollwerkzeugen. Befestigt werden die Rilleneinsätze durch Einstecken zwischen zwei Schlitzwände. ABS-Kunststoff. Farbe: rot.



2-teilig



Mulden- teile	20 Stück Muldenwände	Mulden- teile	20 Stück Muldenwände
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30020	04-30021-03	04-30022	04-30023-03
Beschriftungsreiter (20 Stk.)		Art. Nr.	04-30581-03



Anzahl Rillen	Werkzeug-Ø mm	pro Paar Art. Nr.
6	20	04-30506



Anzahl Rillen	Werkzeug-Ø mm	pro Paar Art. Nr.
8	15	04-30508



3-teilig



Mulden- teile	20 Stück Muldenwände	Mulden- teile	20 Stück Muldenwände
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30030	04-30031-03	04-30032	04-30033-03
Beschriftungsreiter (20 Stk.)		Art. Nr.	04-30581-03



Anzahl Rillen	Werkzeug-Ø mm	pro Paar Art. Nr.
11	8	04-30511



4-teilig



Mulden- teile	20 Stück Muldenwände	Mulden- teile	20 Stück Muldenwände
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30040	04-30041-03	04-30042	04-30043-03
Beschriftungsreiter (20 Stk.)		Art. Nr.	04-30581-03

1 Steckbleche

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
29	25	04-30512
29	50	04-30515
29	75	04-30517

Beschriftungsreiter (20 Stk.) 04-30581-03






Trennbleche

Eh mm	Eh mm	Art. Nr.
149	9	02-05149



Einsatzkästen

ABS-Kunststoff
 Farbe: Rot
 ESD: Farbe Schwarz



Fronthöhe: 50 mm



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.	Art. Nr.
75	75	26	04-30126	04-30128
75	75	26	* 04-30127	* 04-30129
150	75	26	04-30226	04-30228
150	150	26	04-30326	04-30328

Ohne Etikettenpapier - * mit Mittelwand



Fronthöhe: 75 mm



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.	Art. Nr.
50	100	46	* 04-30046	* 04-30048
75	75	46	04-30146	04-30148
150	75	46	04-30246	04-30248
150	150	46	04-30346	04-30348
* mit Unterteilungsmöglichkeit			04-30047	04-30049

Ohne Etikettenpapier



Fronthöhe: 100 mm und höher



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.	Art. Nr.
150	75	71	04-30271	04-30273
150	150	71	04-30371	04-30373

Ohne Etikettenpapier



	20 Stück	20 Stück
	Art. Nr.	Art. Nr.
Beschriftungsgriff* Verp.Einh. 20 Stk.	04-30101-03	04-30103-03
*inkl. Etikettenpapier und Cellophan		
Etikettenpapier und Cellophan	04-30104-03	-



Einteilungsmaterial


2



Fräserhalter

ABS-Kunststoff. Farbe: Rot
Inkl. Verschraubungsmaterial.

Ø mm	Zoll	Höhe mm	Werkzeug- bohrung Ø mm	Art. Nr.
15,5	-	26	16	04-30416
21,5	-	26	22	04-30422
25	1	26	25,5	04-30425
26,5	-	26	27	04-30427
31,2	-	26	32	04-30432
37,5	1 1/2	26	38	04-30438
39,5	-	26	40	04-30440
49,5	-	26	50	04-30450



Inbusschlüssel-Einsätze

Für die einfache Lagerung von Inbusschlüsseln Gr. 1,5-10 mm.
ABS-Kunststoff: Farbe: Rot


Breite mm	Breite Eh	Tiefe mm	Tiefe Eh	Höhe mm	Art. Nr.
148	9	148	9	26	04-30474



Prismenhalter

Für die horizontale Lagerung von Werkzeugen.
Kunststoff. Inkl. Verschraubungsmaterial.
ABS-Kunststoff: Farbe: Rot

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
25	75	52	04-30470

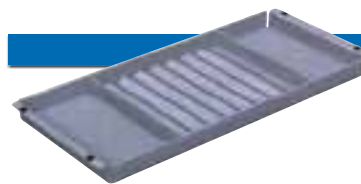

Schiebeeinsätze

Ausführung: Stahlblech verzinkt.

Geeignet als Ablage für z.B. Dorne, Körner und Durchschläge. Schiebeeinsätze passend für Schubladengrößen 27 Einheiten breit.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
470	200	30	04-30760




Steckwände

Ausführung: Stahlblech verzinkt.

Als Führung für Hängemappen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladenboden.
Inkl. Verschraubungsmaterial.

Für Schubladen	Anzahl Bahnen	Für Schubladen	Länge mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
27 Eh	1	27 Eh	457	260	04-30704
36 Eh	1	36 Eh	610	260	04-30706
45 Eh	1	Für Fronthöhe 300 mm			
54 Eh	2				
64 Eh	2				
78 Eh	3				

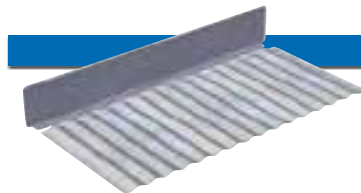

Welleinsätze

Ausführung: Stahlblech verzinkt.

Geeignet als Ablage von z.B. Dorne, Körner und Durchschläge. Welleinsätze passen in Schubladengrößen 27 Einheiten breit. Abgrenzung und Fixierung mit Trennwände.

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Ablagen	Art. Nr.
457	203	17	04-30764
Trennwand	27 Eh		03-05027





**Schaumgummi -
Einlagen**

Als Schutz für besonders empfindliche Teile wie z.B. Meßwerkzeuge.
Zum Einlegen auf den Schubladenboden. Farbe: Hellgrau.


Für Schubladen Eh	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30822
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30832
36x36	600	600	5	04-30842
45x36	750	600	5	04-30852
54x27	900	450	5	04-30862
54x36	900	600	5	04-30872
64x36	1080	600	5	04-30882



Antirutschmatten

Als Schutz für besonders empfindliche Teile wie z.B. Meßwerkzeuge. Zum Einlegen auf den Schubladenboden.
Farbe: Anthrazit

Für Schubladen Eh	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
27x27	450	450	3	04-30824
27x36 / 36x27	450	600	3	04-30834
36x36	600	600	3	04-30844
45x36	750	600	3	04-30854
54x27	900	450	3	04-30864
54x36	900	600	3	04-30874
64x36	1080	600	3	04-30884
78x36	1320	600	3	04-30894

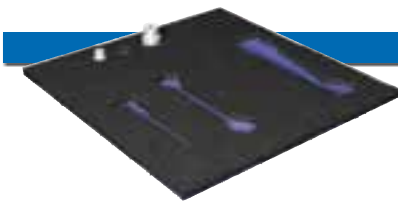


PE-Schaumstoffeinlagen

Schaumstoffeinlage schwarz

Für Schubladen Eh	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art. Nr.
27x27	450	450	20	04-30826
27x36 / 36x27	450	600	20	04-30836
36x36	600	600	20	04-30846
45x36	750	600	20	04-30856
54x27	900	450	20	04-30866
54x36	900	600	20	04-30876
64x36	1080	600	20	04-30886
78x36	1320	600	20	04-30896

Unterlage blau

Für Schubladen Eh	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30827
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30837
36x36	600	600	5	04-30847
45x36	750	600	5	04-30857
54x27	900	450	5	04-30867
54x36	900	600	5	04-30877
64x36	1080	600	5	04-30887
78x36	1320	600	5	04-30897

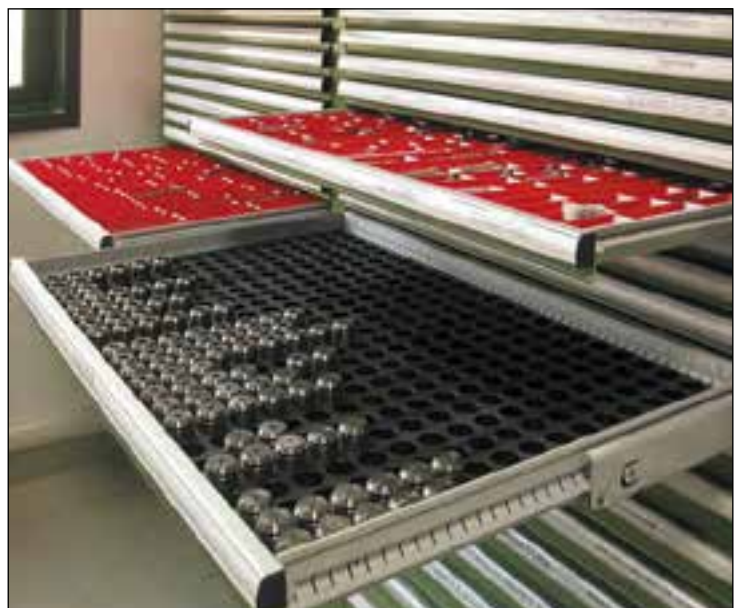

Produktgruppe 3

Zubehörschränke







Serie 18

Eckschränke
Seite 123




Zubehörschränke

Schrankgehäuse mit Flügeltüren
Seite 124



Schrankgehäuse mit Schiebetüren
Seite 124

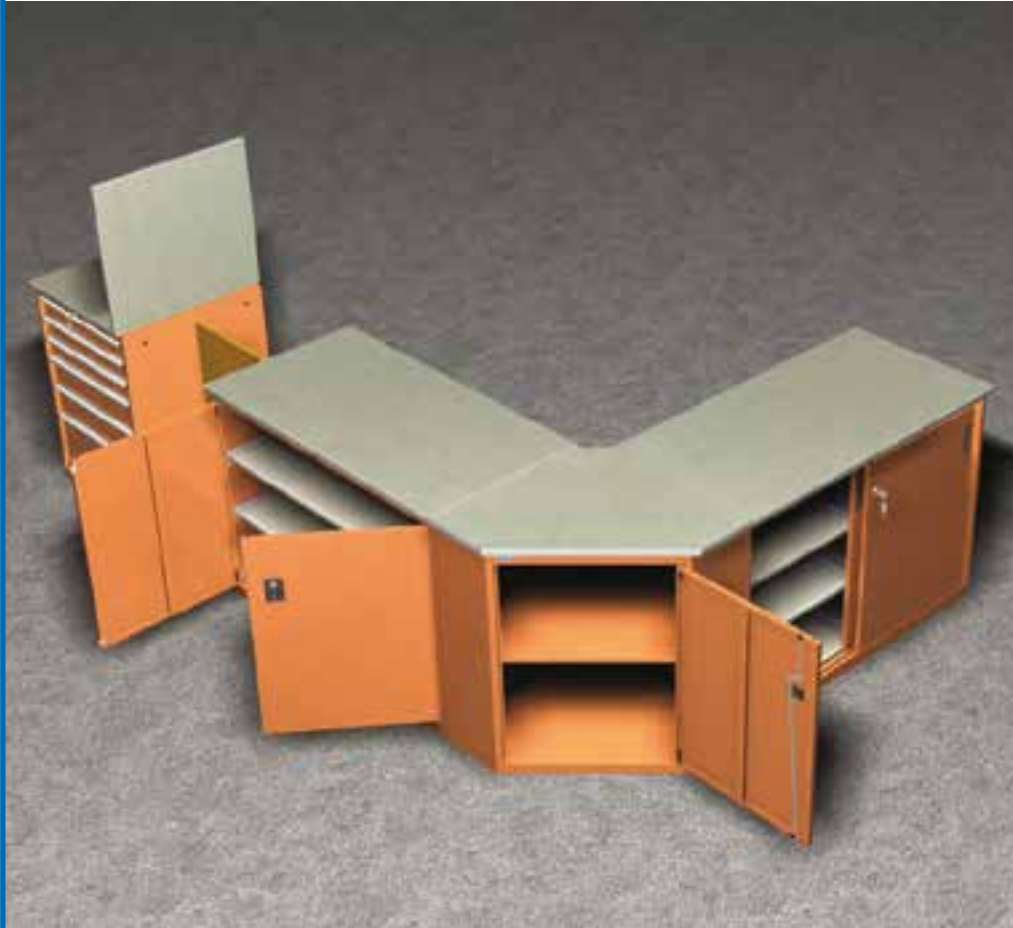

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie



Eckschränke




Eckschränke
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Mit einem fest eingebauten Zwischenboden.

Für Schranktiefe	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
27 Eh	986	508	1000	19-41000
36 Eh	1202	725	1000	19-31000

Farbe: gemäß Standardfarben

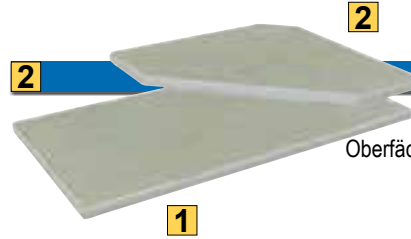

Abdeckplatten
Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

1 Abdeckplatten

Breite mm	Stärke mm	Hartlaminat pro lfm Art. Nr.	Linolbelag pro lfm Art. Nr.
600	30	06-80614	06-80616
750	30	06-80714	06-80716

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau

2 Abdeckplatten für Eckschränke

Für Schranktiefe	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
27 Eh	30	19-40014	19-40016
36 Eh	30	19-30014	19-30016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau



Gummibelag

Für Schranktiefe	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art. Nr.
27 Eh	983	506	3	19-40022
36 Eh	1199	722	3	19-30022

Farbe: Schwarz



Pendeltür und Klappdeckel
inkl. Scharniere

3 Klappdeckel

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
717	600	30	06-82614	06-82616
717	750	30	06-82714	06-82716

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau

4 Pendeltür

Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	MDF Art. Nr.	Hartlaminat Art. Nr.
717	950	30	06-83710	06-83714

ohne Schloß



Sockel
aus Stahlblech

Für Schranktiefe	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
27 Eh	986	485	50	19-44050
36 Eh	1202	701	50	19-34050

Farbe: Schwarz



Serie 18

78x36 Eh

3



Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit von 25:25 mm.

Breite 1431, Tiefe 725 mm.

	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Schloß oben Art. Nr.
ohne Mittelstütze	1000	900	18-51000
mit Mittelstütze	1450	1350	18-51450
ohne Mittelstütze	1000	900	18-51030
mit Mittelstütze	1450	1350	18-51470

Farbe: gemäß Standardfarben

Bestellbeispiele



02
VB
VB
VB

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	18-51000-02
1450 mm	18-51450-02


3 Verstellböden
ohne Mittelstütze



02
VB
VB
VB

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	18-51030-02
1450 mm	18-51470-02

6 Verstellböden
inkl. Mittelstütze

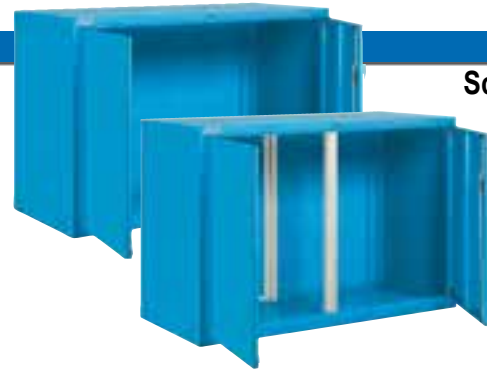

Schrankgehäuse
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit von 25:25 mm.

Breite 1431, Tiefe 725 mm.

	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Schloß oben Art. Nr.
ohne Mittelstütze	1000	900	18-61000
mit Mittelstütze	1450	1350	18-61450
ohne Mittelstütze	1000	900	18-61030
mit Mittelstütze	1450	1350	18-61470

Farbe: gemäß Standardfarben

Bestellbeispiele



02
VB
VB
VB

Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	18-61000-02
1450 mm	18-61450-02

3 Verstellböden
ohne Mittelstütze



02
VB
VB
VB


Höhe:	Art. Nr.
1000 mm	18-61030-02
1450 mm	18-61470-02

6 Verstellböden
inkl. Mittelstütze

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




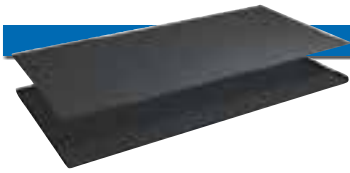

Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	3	-	10-70022


Farbe: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Abdeckplatten
Oberfläche aus strapazierfähigen Belag
mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat	Linolbelag
			Art. Nr.	Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau

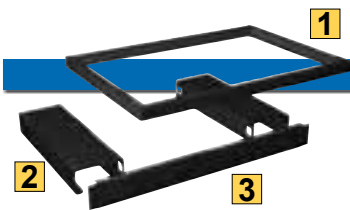

2-Weg-Hubwagensockel
als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	1431	693	50	05-47805
2 2-Weg-Hubwagen	1431	659	100	05-23610
3 Sockelblende	1431	-	100	05-37810

Farbe: Schwarz



Verstellböden
aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit	Art. Nr.
			kg	
658	620	35	70	33-72038
1369	620	35	100	33-72078

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Rückwand gelocht
aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab	
		Schrank- oberkante mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249

Produktgruppe 4

Computerschränke

Quality-Stations







Serie 13-17

Computerschranke
Seite 129



4 Computerschränke und Quality-Stations

Quality-Stations
Seite 132



Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010





Computerschranke



Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralschließung über Keyboardklappe durch Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Schrankausstattung:

- Monitorfach mit Flügeltür und Acrylglas, blendfrei.
- Zum Schutz vor Überhitzung ist ein Ventilator fest eingebaut.
- Nutzmaße Monitorfach 600x500x520 mm.
- Keyboardschublade mit seitlichem Auszug für Maus.
- Unteres Fach mit Flügeltüren zur Aufnahme von Verstellböden und Auszugböden.
- Verstellbarkeit 25:25 mm
- Fest installierte Steckdosenleiste mit 4 SCHUKO – Steckdosen (230V) und einem EIN/AUS – Schalter.
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
717	595	1625	Schuko	17-61620

Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.

Farbe: gemäß Standardfarben



Rollenträger

inkl. Befestigungsmaterial

	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
mit Nylonrollen Ø 100	137	06-28102
mit Gummirollen Ø 100	137	06-28101
mit Gummirollen Ø 150	194	06-28151


Tragfähigkeit: 400 kg
Rollenträger: verzinkt



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
658	467	35	70	17-60028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auszugboden

aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
612	459	35	85	50	17-63900

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
660	467	55	50	17-60034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



2-Weg-Hubwagensockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	540	50	05-43505
1 Sockel	717	540	130	05-43513
2 Staplersockel	717	506	100	05-13510
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

Serie 17

Bestellbeispiele



stationär



VB

Größe: 717x595x1625 mm

Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
Schuko	17-61620-01

Ausstattung:
1 Ausstattung:
1 Auflagenboden



VB

AB E

Größe: 717x595x1625 mm

Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
Schuko	17-61620-02

Ausstattung:
1 Ausstattung:
1 Auszugboden

mobil



VB

Größe: 717x595x1762 mm

Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
Schuko	17-61620-05

Ausstattung:
1 Ausstattung:
1 Auflagenboden
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung,
Gummibelag, Raddurchm. 100 mm, Spurlos.



VB

AB E

Größe: 717x595x1762 mm

Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
Schuko	17-61620-06

Ausstattung:
1 Ausstattung:
1 Auszugboden
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung,
Gummibelag, Raddurchm. 100 mm, Spurlos.

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Das FAMEPLA-Baukastensystem

Quality-Schrank

Arbeitsplatten



Hardwareschränke




Hardwareschränke mit Tastaturschublade



Schubladenschränke



Stützelemente



Auszugböden-AB



Verstellböden-VB



Auflagenböden




Schubladen-E



Schubladen-V



Schubladen einzeln verschliessbar



Rollenträger



Sockel





Serie 13

4



**Aufbauschrank
mit Rollladen**

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech mit Rollladen aus Kunststofflamellen weiss. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Doppelwandige Seitenwände zur Aufnahme der Verstellböden.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
1431	725	1200	13-50210	13-50220

Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellboden
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.
1379	300	35	70	13-50232

Farbe: Lichtgrau RAL 7035.




Energiekanäle
Aus Stahlblech

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1379	55	150	13-03130

Mit 5 Steckdosen SCHUKO und 1 Ein-/Aus-Schalter

Ohne Anschlusskabel. Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.

Farbe: Lichtgrau RAL 7035.



**Stützfuß
und Sichtschutz**

2

1

1 Fuß inkl. Blende


Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art. Nr.
700	80	725	13-10700
800	80	725	13-10800
900	80	725	13-10900
1000	80	725	13-11000

Farbe: gemäß Standardfarben

2 Rückwand

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art. Nr.
700	637	30	13-10710
800	637	30	13-10810
900	637	30	13-10910
1000	637	30	13-11010

Farbe: gemäß Standardfarben



Schrankbeleuchtung

Breite mm	Tiefe mm	Leuchtmittel	Art. Nr.
1379	150	2x36 W	13-30012

Farbe: Lichtgrau RAL 7035.

ohne Kabelverbindung

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Hardware-Schränke
mit Flügeltüren und Schubladen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Zur Aufnahme von Verstell- und Auszugsböden. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
717	725	700	Schuko	13-30710
717	725	800	Schuko	13-30810
717	725	1000	Schuko	13-31010


Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellboden
aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auszugsboden
aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
612	612	35	85	50	13-33900

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




75 E

Hardware-Schränke
mit Flügeltüren und Schublade

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln mit Schublade 75 mm E. Zur Aufnahme von Verstell- und Auszugsböden. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Elektrische Ausrüstung	Art. Nr.
717	748	1000	Schuko	13-41010


Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: gemäß Standardfarben



Auflagenboden
aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
660	618	55	50	10-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Sockel
als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	693	50	05-43605
1 Sockel	717	693	130	05-43613
2 Staplersockel	717	659	100	05-13610
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Abdeckplatten
Oberfläche aus strapazierfähigen Belag mit ABS-Umleimer


Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplex Art. Nr.	Hartlaminat Art. Nr.
717	750	40	10-30012	-
717	750	30	-	10-30014

Hartlaminat: Farbe hellgrau



Elektrische Ausstattung des Hardware-Schranks:
1 Ventilator mit Filter
1 Schuko-Steckdosenleiste 4-fach + EIN / AUS-Schalter

Standardfarben:





Serie 13




Schrankgehäuse 36x36 Eh



Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Schubladenausziehsperre, Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln. Innerhalb der Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen. Deckel mit 4 Befestigungslöchern.

Breite mm	Tiefe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	1000	900	10-31020

Farbe: gemäß Standardfarben



Schubladen 36x36 Eh



Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	693	50	05-43605
1 Sockel	717	693	130	05-43613
2 Staplersockel	717	659	100	05-13610
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh


Art. Nr. **06-00365**

Verp. Einh.: 30 Stk.

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



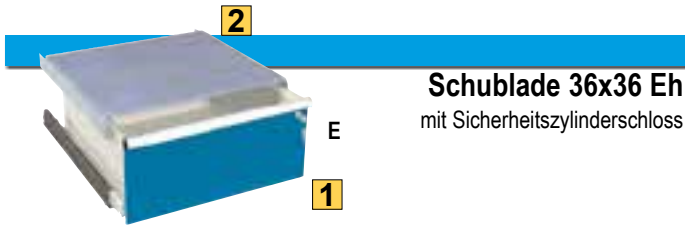

Schublade 36x36 Eh mit Sicherheitszylinderschloss

1 Schublade 36x36 einzelverschlussbar

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
300 E	286	277	100	13-33304

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben

2 Zugriffsschutz

Breite mm	Tiefe mm	Art. Nr.
661	693	13-30002

Aus verzinktem Stahlblech.

Zwischen den Schubladen verschraubt. inkl. Befestigungsmaterial



Abdeckplatten

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplex Art. Nr.	Hartlaminat Art. Nr.
1500	750	40	13-30094	13-30084

Hartlaminat: Farbe hellgrau




Rollenträger

inkl. Befestigungsmaterial

	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
mit Nylonrollen Ø 100	137	06-37102
mit Gummirollen Ø 100	137	06-37101
mit Gummirollen Ø 150	194	06-37151

Tragfähigkeit: 400 kg
Rollenträger: verzinkt

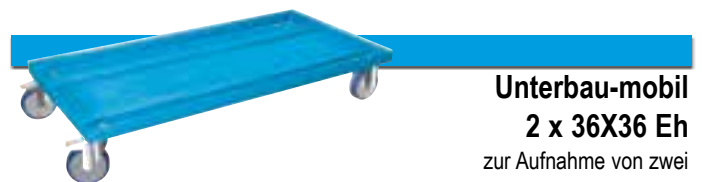

Unterbau-mobil

2 x 36X36 Eh

zur Aufnahme von zwei

Schrankgehäusen nebeneinander

	Höhe mm	Art. Nr.
mit Nylonrollen Ø 100	137	06-39102
mit Gummirollen Ø 100	137	06-39101
mit Gummirollen Ø 150	194	06-39151

Tragfähigkeit: 400 kg
Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2
Lenkrollen mit
Feststellvorrichtung,
Nylonbelag, **Spurlos**.



2 Bock- und 2
Lenkrollen mit
Feststellvorrichtung,
Gummibelag, **Spurlos**.



Serie 13

4



Größe: 1500x750x840 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-20810-01	13-20810-11

Ausführung:

- 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Fuß inkl. Blende, 1 Rückwand
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



100 V
150 V
150 V
300 V

Größe: 1500x750x840 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-20810-04	13-20810-14

Ausführung:

- 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



Größe: 1434x725x2000/840 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-90810-01	13-90810-11

Ausführung:

- 1 Aufbauschränk mit Rollläden und 1 Verstellboden
 - 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Fuß inkl. Blende, 1 Rückwand
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



100 V
150 V
150 V
300 V

Größe: 1434x725x2000/840 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-90800-04	13-90800-14

Ausführung:

- 1 Aufbauschränk mit Rollläden und 1 Verstellboden
- 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
- 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- 1 Fuß inkl. Blende, 1 Rückwand

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

136



Die Lieferung erfolgt komplett montiert.

Bestellbeispiele



Größe: 1500x750x1040 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-21010-01	13-21010-11

Ausführung:

- 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank mit 1 Schublade, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Fuß inkl. Blende, 1 Rückwand
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



Größe: 1500x750x1040 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-21010-04	13-21010-14

Ausführung:

- 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank mit 1 Schublade, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Schubladenschrank mit 7 Schubladen
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



Größe: 1434x725x2200/1040 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-91010-01	13-91010-11

Ausführung:

- 1 Aufbauschränk mit Rollläden und 1 Verstellboden
 - 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank mit 1 Schublade, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Auszugboden
 - 1 Fuß inkl. Blende, 1 Rückwand
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



Größe: 1434x725x2200/1040 mm h

	mit Laminatplatte Art. Nr.	mit Multiplexplatte Art. Nr.
Elektrische Ausrüstung		
Schuko	13-91010-04	13-91010-14

Ausführung:





- 1 Aufbauschränk mit Rollläden und 1 Verstellboden
 - 1 Arbeitsplatte 40 mm stark
 - 1 Hardwareschrank, mit elektrischer Ausrüstung, 1 Auflageboden, 1 Verstellboden
 - 1 Schubladenschrank mit 3 Schubladen einzelnverschießbar
- Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel inkl. Stecker enthalten



Elektrische Ausstattung des Hardware-Schranks:

- 1 Ventilator mit Filter
- 1 Schuko-Steckdosenleiste 4-fach + EIN / AUS-Schalter

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			

Produktgruppe 5

Maschinenschränke







Serie 15

36x36 Eh

Maschinenschränke

Breite: 717 mm - Tiefe: 748 mm




Maschinenschränke mit Flügeltüren
Seite 141



Maschinenschränke mit Schiebetüren
Seite 148



Einteilungsmaterial
Seite 154



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





5 Jahre Garantie



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030





A

Schrankgehäuse
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitäts-stahlblech, serienmäßig mit Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Zur Aufnahme von

Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	748	1000	900	15-31000
717	748	1450	1350	15-31450

Farbe: gemäß Standardfarben




B

Schrankgehäuse
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitäts-stahlblech, serienmäßig mit Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Zur Aufnahme von Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	725/748	1000	150/700	15-41000

Farbe: gemäß Standardfarben




Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

für Schrank Typ A

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
717	748	20	15-30025	-
712	743	3	-	15-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

für Schrank Typ B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	3	-	10-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel
aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	717	693	50	05-43605
1 Sockel	717	693	130	05-43613
2 Staplersockel	717	659	100	05-13610
3 Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Rückwand gelocht
aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrank-oberkante mm	
			Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035







Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Einteilungsmaterial:
Seite 154


Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 15

36x36 Eh



E
V

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Innen: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.




Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigen Belag
mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau

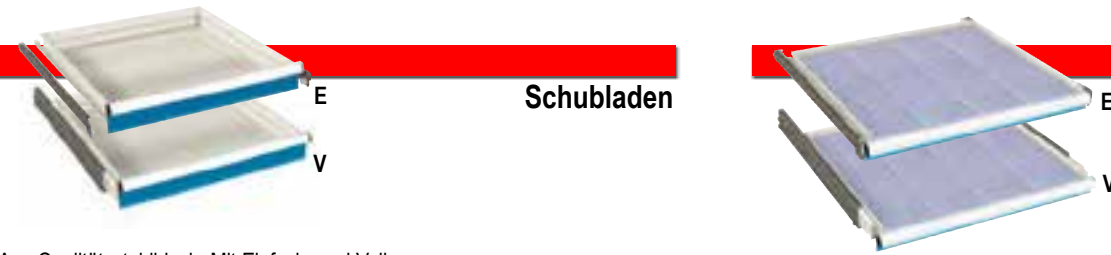

E
V

Auszugböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Einbau- höhe mm	ausziehbar %	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



01 02
75 E 75 V

150 E 150 V

150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-01
	15-31000-02

3 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-05
	15-31000-06

3 Schubladen
1 Auszugboden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



07 08
75 E 75 V

100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-07
	15-31000-08

4 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



09 10
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-09
	15-31000-10

4 Schubladen
1 Auszugboden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11 12
75 E 75 V

100 E 100 V

100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-11
	15-31000-12

3 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13 14
50 E 50 E
75 E 75 V
75 E 75 V

150 E 150 V

150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-13
	15-31000-14

5 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag







Einteilungsmaterial:
Seite 154



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 15

36x36 Eh



25 26
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 AB E AB V
 AB E AB V



29 30
 150 E 150 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V



33 34
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 AB E AB V
 AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-25
	15-31000-26

2 Schubladen
 2 Auszugböden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-29
	15-31000-30

3 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-33
	15-31000-34

3 Schubladen
 2 Auszugböden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



39 40
 100 E 100 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V



45 46
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-39
	15-31000-40

3 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-45
	15-31000-46

5 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Schubladen:

E = max.Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max.Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Bestellbeispiele



01 02
150 E 150 V
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-01
	15-31450-02
3 Schubladen	



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V
150 E 150 V
150 E 150 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-05
	15-31450-06
5 Schubladen	



07 08
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-07
	15-31450-08
5 Schubladen	



13 14
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-13
	15-31450-14
4 Schubladen 1 Auszugboden	







33 34
100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-33
	15-31450-34
3 Schubladen	



Einteilungsmaterial:
Seite 154

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 15

36x36 Eh



01 02
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 150 E 150 V

 150 E 150 V



05 06
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 75 E 75 V

 150 E 150 V

 150 E 150 V



09 10
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 75 E 75 V

 75 E 75 V

 75 E 75 V

 AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-01
	15-41000-02

4 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-05
	15-41000-06

5 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-09
	15-41000-10

5 Schubladen
 1 Auszugboden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11 12
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 100 E 100 V

 100 E 100 V



37 38
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 100 E 100 V

 AB E AB V



39 40
 75 E 75 V
 75 E 75 V

 100 E 100 V

 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-11
	15-41000-12

4 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag


Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-37
	15-41000-38

3 Schubladen
 1 Auszugboden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-39
	15-41000-40

4 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Bestellbeispiele



75 V
75 V
75 V
100 V

100 V

AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	
ohne Werkzeughalter	15-31000-71
mit 32 Halter ISO-SK30	15-31000-73
mit 32 Halter ISO-SK40	15-31000-74
mit 20 Halter ISO-SK50	15-31000-75
mit 24 Halter VDI 40	15-31000-76
mit 32 Halter HSK 50	15-31000-77
mit 24 Halter HSK 63	15-31000-78

Ausstattung:
5 Schubladen
1 Auszugboden
1 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



75 V

75 V

100 V

100 V

Höhe:	Art. Nr.
1450 mm	
ohne Werkzeughalter	15-31450-71
mit 32 Halter ISO-SK30	15-31450-73
mit 32 Halter ISO-SK40	15-31450-74
mit 20 Halter ISO-SK50	15-31450-75
mit 24 Halter VDI 40	15-31450-76
mit 32 Halter HSK 50	15-31450-77
mit 24 Halter HSK 63	15-31450-78

Ausstattung:
4 Schubladen
1 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare




75 V
75 V
75 V
75 V

100 V

AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	
ohne Werkzeughalter	15-41000-71
mit 32 Halter ISO-SK30	15-41000-73
mit 32 Halter ISO-SK40	15-41000-74
mit 20 Halter ISO-SK50	15-41000-75
mit 24 Halter VDI 40	15-41000-76
mit 32 Halter HSK 50	15-41000-77
mit 24 Halter HSK 63	15-41000-78

Ausstattung:
5 Schubladen
1 Auszugboden
1 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Einsatzrahmen
Aus Stahlblech

C Einsatzrahmen für Schubladen


Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
658	467	36x36	4	30-43436

Farbe: Lichtgrau RAL 7035





D Rahmenträgerpaare

für Kegellänge mm	Höhe mm	Tiefe 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Werkzeughalter:
Seite 153

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 15

36x36 Eh



Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln wahlweise mit Einzelschubladensperre. Zur Aufnahme von Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1431	780	1000	875	15-51000

Farbe: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1431	780	20	15-50025	-
1426	775	3	-	15-50022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel
aus Stahlblech

		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
2	2-Weg-Hubwagen	1431	713	100	05-23710
3	Sockelblende	1431	-	100	05-37810

Farbe: Schwarz



Rückwand gelocht
aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Abdeckplatten
Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer


Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1431	800	30	15-50014	15-50016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt


Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.



Auszugböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Einbau- höhe mm	ausziehbar %	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Auflegewinkel

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Einteilungsmaterial:
Seite 154



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Standardfarben:





Serie 15

36x36 Eh



01 02

75 E 75 V

AB E AB V

AB E AB V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-01
	15-51000-02

2 Schubladen
6 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



05 06

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-05
	15-51000-06

6 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



09 10

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-09
	15-51000-10

8 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11 12

75 E 75 V

100 E 100 V

100 E 100 V

100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-11
	15-51000-12

8 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13 14

75 E 75 V

150 E 150 V

150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-13
	15-51000-14

6 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



21 22

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V


150 E 150 V

150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-21
	15-51000-22

12 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:



150



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
Seite 154

Bestellbeispiele



23 24
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-23
	15-51000-24

6 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



29 30
75 E 75 V
75 E 75 V
AB E AB V
AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-29
	15-51000-30

4 Schubladen
4 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



45 46
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
AB E AB V
AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-45
	15-51000-46

8 Schubladen
4 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



33 34
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-33
	15-51000-34

8 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



41 42
75 E 75 V
100 E 100 V
150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-41
	15-51000-42

6 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



43 44
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-43
	15-51000-44

12 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag





Serie 15

36x36 Eh



75 V
75 V
75 V
100 V
AB V

Höhe: Art. Nr.
1020 mm

ohne Werkzeughalter	15-51000-71
mit 64 Halter ISO-SK30	15-51000-73
mit 64 Halter ISO-SK40	15-51000-74
mit 40 Halter ISO-SK50	15-51000-75
mit 48 Halter VDI 40	15-51000-76
mit 64 Halter HSK 50	15-51000-77
mit 48 Halter HSK 63	15-51000-78

Ausstattung:
8 Schubladen
2 Auszugböden
2 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Einsatzrahmen
Aus Stahlblech

C Einsatzrahmen für Schubladen

Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
658	467	36x36	4	30-43436

Farbe: Lichtgrau RAL 7035


D Rahmenträgerpaare

für		Tiefe
Kegellänge mm	Höhe mm	36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
Seite 154

Werkzeughalter


aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.




Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43436
ISO-SK 25	30-51025	4	20
ISO-SK 30	30-51030	1	32
ISO-SK 40	30-51040	1	32
ISO-SK 45	30-51045	1	24
ISO-SK 50	30-51050	1	20
HSK 32	30-51432	1	32
HSK 40	30-51440	1	32
HSK 50	30-51450	1	32
HSK 63	30-51463	1	32
HSK 80	30-51480	1	24
HSK 100	30-51499	1	20
CAPTO C3	30-51603	4	16
CAPTO C4	30-51604	1	32
CAPTO C5	30-51605	1	32
CAPTO C6	30-51606	1	28
CAPTO C8	30-51608	1	24
VDI 20	30-51120	1	32
VDI 30	30-51130	1	32
VDI 40	30-51140	1	32
VDI 50	30-51150	1	24
VDI 60	30-51160	1	20
58 mm	30-50058	-	32
65 mm	30-50065	-	32
75 mm	30-50075	-	28
87 mm	30-50087	-	24
105 mm	30-50105	-	20
120 mm	30-50120	-	16




Einteilungsmaterial

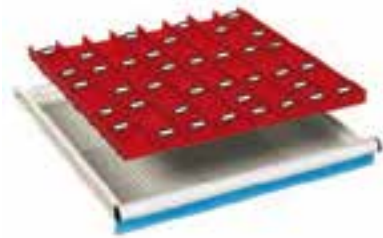


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30002
16 Muldentteile	2-teilig
38 Muldenwände	

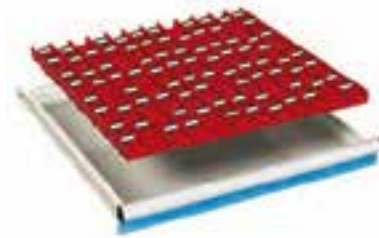


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mme	07-30003
16 Muldentteile	3-teilig
51 Muldenwände	

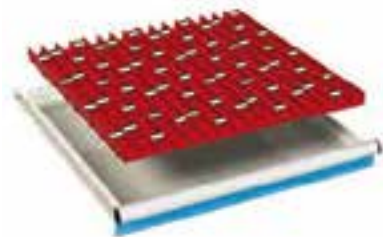


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30004
16 Muldentteile	4-teilig
64 Muldenwände	

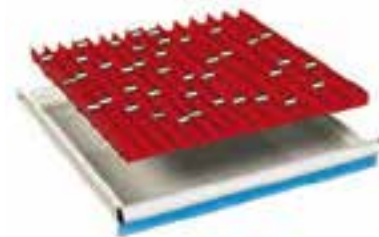

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30034
8 Muldentteile	3-teilig
16 Muldenwände	
8 Muldentteile	4-teilig
24 Muldenwände	

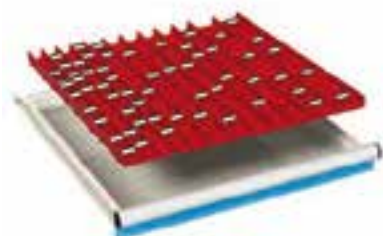


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-30234
4 Muldentteile	2-teilig
10 Muldenwände	
8 Muldentteile	3-teilig
20 Muldenwände	
4 Muldentteile	4-teilig
30 Muldenwände	

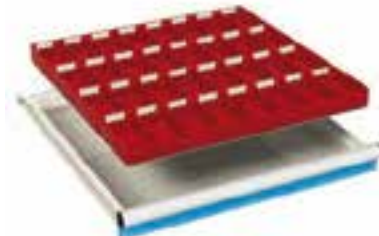


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Einsatzkästen	150x75 mm




Bestellbeispiele

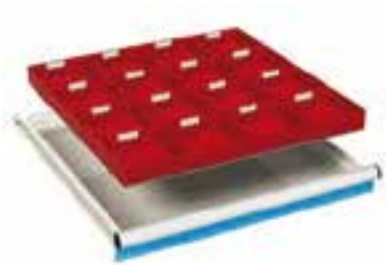


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Einsatzkästen	150x150 mm

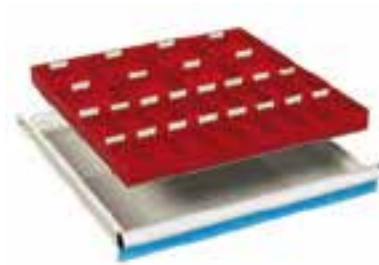

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Einsatzkästen	150x75 mm
8 Einsatzkästen	150x150 mm

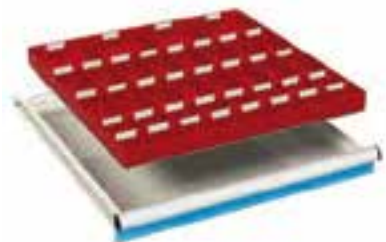

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Einsatzkästen	75x75 mm
16 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

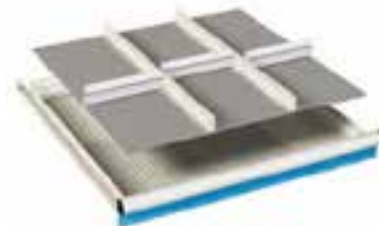

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	12 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Schlitzwände	36 Eh
8 Trennbleche	12 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Schlitzwände	36 Eh
15 Trennbleche	9 Eh



Serie 16

36x27 Eh

Maschinenschränke

Breite: 717 mm - Tiefe: 595 mm

Maschinenschränke mit Flügeltüren
Seite 157



Maschinenschränke mit Schiebetüren
Seite 161



Einteilungsmaterial
Seite 167



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





5 Jahre Garantie



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr. 06-00030





Schrankgehäuse
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Zur Aufnahme von Verstellböden, Auszugböden und Schubladen. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
717	595	1000	900	16-31000

Farbe: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
717	595	20	16-30025	-
712	590	3	-	16-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Rückwand gelocht
aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrankoberkante mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Sockel

als Höhenausgleich, aus Stahlblech

		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1	Sockel	717	540	50	05-43505
1	Sockel	717	540	130	05-43513
2	Staplersockel	717	506	100	05-13510
3	Sockelblende	717	-	100	05-33610

Farbe: Schwarz



Abdeckplatten

Oberfläche aus strapazierfähigem Belag mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau



Auflagenboden

aus Stahlblech für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Einteilungsmaterial:
Seite 167



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:





Serie 16

36x27 Eh



E
V

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-33050
75 E	61	52	80	11-33075
75 V	54	52	200	11-33076
100 E	86	77	100	11-33100
100 V	79	77	200	11-33101
125 E	111	77	100	11-33125
125 V	104	77	200	11-33126
150 E	136	127	100	11-33150
150 V	129	127	200	11-33151
200 E	186	177	100	11-33200
200 V	179	177	200	11-33201
250 V	229	177	200	11-33251
300 E	286	277	100	11-33300
300 V	279	277	200	11-33301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,


Schubladenfronten: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.

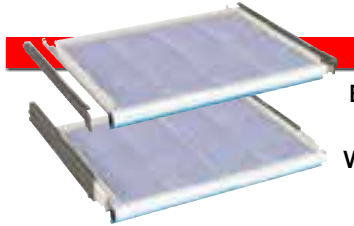

E
V

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Einbau- höhe mm	ausziehbar %	Tragfähig- keit kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Aufschlagwinkel

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



05 06
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-05
	16-31000-06

2 Schubladen
1 Auszugboden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



07 08
75 E 75 V

100 E 100 V
100 E 100 V
100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-07
	16-31000-08

4 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



09 10
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-09
	16-31000-10

2 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11 12
75 E 75 V

100 E 100 V

100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-11
	16-31000-12

3 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13 14
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-13
	16-31000-14

3 Schubladen
1 Auszugboden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



17 18
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-17
	16-31000-18

3 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag







Einteilungsmaterial:
Seite 167



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 16

36x27 Eh

Bestellbeispiele



21 22

75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-21
	16-31000-22

4 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



25 26

75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-25
	16-31000-26

4 Schubladen
1 Auszugboden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



29 30

75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-29
	16-31000-30

5 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



33 34

75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V
75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-33
	16-31000-34

6 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Einsatzrahmen
Aus Stahlblech

C Einsatzrahmen für Schubladen

Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
658	467	36x27	3	30-43336

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaare

für Kegellänge mm	Höhe mm	Tiefe 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Standardfarben:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Schubladen:
E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
Seite 167



Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel wahlweise mit Einzelschubladensperre. Zur Aufnahme von Verstell-, Auszugsböden und Schubladen. Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
1431	627	1000	875	16-51000

Farbe: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1431	627	20	16-50025	-
1426	622	3	-	16-50022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Sockel
als Höhenausgleich, aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
2 2-Weg-Hubwagen	1431	560	100	05-23410
3 Sockelblende	1431	-	100	05-37810

Farbe: Schwarz



Rückwand gelocht
aus Stahlblech
inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Höhe ab Schrank- oberkante mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Abdeckplatten
Oberfläche aus strapazierfähigem Belag
mit ABS-Umleimer

Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Hartlaminat Art. Nr.	Linolbelag Art. Nr.
1431	650	30	16-50014	16-50016

Hartlaminat / Linoplex: Farbe hellgrau



Werkzeughalter:
Seite 166



Serie 16

36x27 Eh



E
V

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg*	Art. Nr.
50 E	36	33	60	11-33050
75 E	61	52	80	11-33075
75 V	54	52	200	11-33076
100 E	86	77	100	11-33100
100 V	79	77	200	11-33101
125 E	111	77	100	11-33125
125 V	104	77	200	11-33126
150 E	136	127	100	11-33150
150 V	129	127	200	11-33151
200 E	186	177	100	11-33200
200 V	179	177	200	11-33201
250 V	229	177	200	11-33251
300 E	286	277	100	11-33300
300 V	279	277	200	11-33301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,


Schubladenfronten: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.

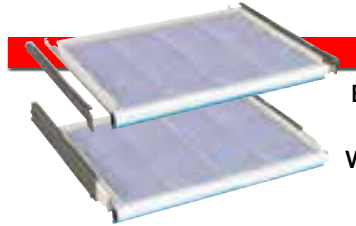

E
V

Auszugsböden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Einbau- höhe mm	ausziehbar %	Tragfähig- keit kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Verp. Einh.: 30 Stk.



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Aufschlagwinkel

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



01 02

75 E 75 V

AB E AB V

AB E AB V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-01
	16-51000-02

2 Schubladen
6 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



05 06

75 E 75 V

75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-05
	16-51000-06

4 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11 12

75 E 75 V

100 E 100 V

100 E 100 V

100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-11
	16-51000-12

8 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13 14

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-13
	16-51000-14

6 Schubladen
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



17 18

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-17
	16-51000-18

6 Schubladen
2 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



21 22

75 E 75 V

75 E 75 V

75 E 75 V

AB E AB V

AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-21
	16-51000-22

6 Schubladen
4 Auszugböden
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag







Einteilungsmaterial:
Seite 167



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 16

36x27 Eh

Bestellbeispiele



23 24
 75 E 75 V
 100 E 100 V
 100 E 100 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-23
	16-51000-24

6 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



25 26
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-25
	16-51000-26

8 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



29 30
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-29
	16-51000-30

8 Schubladen
 2 Auszugböden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



33 34
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 75 E 75 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-33
	16-51000-34

10 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



37 38
 75 E 75 V
 150 E 150 V
 150 E 150 V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-37
	16-51000-38

6 Schubladen
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag




40 41
 75 E 75 V
 75 E 75 V
 AB E AB V
 AB E AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-40
	16-51000-41

4 Schubladen
 4 Auszugböden
 Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Standardfarben:



Schubladen:

E = max. Tragfähigkeit: 100 kg - Auszug 85-90%
 V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%



Einteilungsmaterial:
 Seite 167




75 V
75 V
75 V
100 V

100 V

AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	
ohne Werkzeughalter	16-31000-71
mit 24 Halter ISO-SK30	16-31000-73
mit 24 Halter ISO-SK40	16-31000-74
mit 15 Halter ISO-SK50	16-31000-75
mit 18 Halter VDI 40	16-31000-76
mit 24 Halter HSK 50	16-31000-77
mit 18 Halter HSK 63	16-31000-78
Ausstattung:	
5 Schubladen	
1 Auszugboden	
1 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare	
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag	

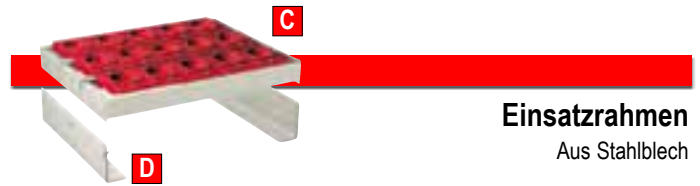

Einsatzrahmen
Aus Stahlblech

C Einsatzrahmen für Schubladen


Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
658	467	36x27	3	30-43336

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaare

für Kegellänge mm	Höhe mm	Tiefe 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



75 V
75 V
75 V





100 V


AB V

Höhe:	Art. Nr.
1020 mm	
ohne Halter	16-51000-71
mit 48 Halter ISO-SK30	16-51000-73
mit 48 Halter ISO-SK40	16-51000-74
mit 30 Halter ISO-SK50	16-51000-75
mit 36 Halter VDI 40	16-51000-76
mit 48 Halter HSK 50	16-51000-77
mit 36 Halter HSK 63	16-51000-78
Ausstattung:	
8 Schubladen	
2 Auszugböden	
2 Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare	
Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag	



Werkzeughalter:
Seite 166

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 16

36x27 Eh

Werkzeughalter

Aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.




Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43336
ISO-SK 25	30-51025	4	15
ISO-SK 30	30-51030	1	24
ISO-SK 40	30-51040	1	24
ISO-SK 45	30-51045	1	18
ISO-SK 50	30-51050	1	15
HSK 32	30-51432	1	24
HSK 40	30-51440	1	24
HSK 50	30-51450	1	24
HSK 63	30-51463	1	24
HSK 80	30-51480	1	18
HSK 100	30-51499	1	15
CAPTO C3	30-51603	4	12
CAPTO C4	30-51604	1	24
CAPTO C5	30-51605	1	24
CAPTO C6	30-51606	1	21
CAPTO C8	30-51608	1	18
VDI 20	30-51120	1	24
VDI 30	30-51130	1	24
VDI 40	30-51140	1	24
VDI 50	30-51150	1	18
VDI 60	30-51160	1	15
58 mm	30-50058	-	24
65 mm	30-50065	-	24
75 mm	30-50075	-	21
87 mm	30-50087	-	18
105 mm	30-50105	-	15
120 mm	30-50120	-	12







Einteilungsmaterial

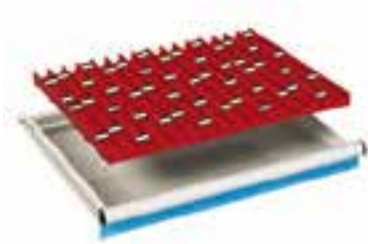


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-20004
12 Muldenteile	4-teilig
50 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-30023
6 Muldenteile	2-teilig
10 Muldenwände	
6 Muldenteile	3-teilig
20 Muldenwände	

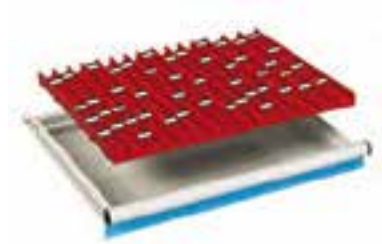


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-30034
3 Muldenteile	3-teilig
12 Muldenwände	
9 Muldenteile	4-teilig
36 Muldenwände	

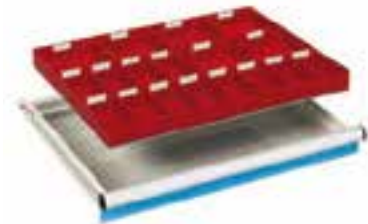


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm

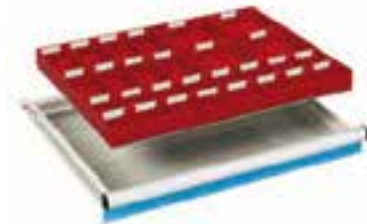


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Einsatzkästen	75x75 mm
8 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

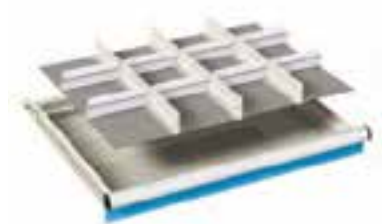

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Schlitzwände	27 Eh
8 Trennbleche	9 Eh

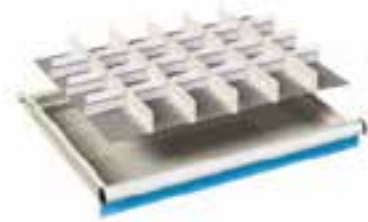

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Schlitzwände	27 Eh
18 Trennbleche	6 Eh

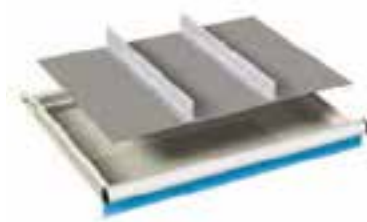

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Trennwände	27 Eh



Produktgruppe 6

NC - Transportsysteme
und - Lagerung







Serie 30

NC-Transportsysteme und -Lagerung



Werkzeugwagen
Seite 172



NC-Rollladenschrank
Seite 180



Werkzeugregale
Seite 186



Werkzeugschränke mit Flügeltüren
Seite 190



Standardfarben:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010




	Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.		Satz Bodenverankerung
			Art. Nr. 06-00030

	Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.		Satz Regalverankerung
			Art. Nr. 06-00046







Serie 30



Werkzeugwagen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech.
Mit Schiebegriff.
Seitenwände mit senkrechten Schlitzbahnen im Raster von 25:25 mm, zur Aufnahme von Werkzeugwechsel-, Einsatzrahmen und Verstell-

böden. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchmesser 150 mm, Spurlos.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Trag- fähigkeit kg *	Art. Nr.
765	508	880	500	30-10100

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last
Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Nylonbelag, **Spurlos**.




Sicherheitsbügel



Für Werkzeugwagen. Aus Vierkant-Stahlrohr, abklappbar. Inkl. Befestigungsmaterial.

Länge mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
600	270	30-10428

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Verstellböden

aus Stahlblech

Zum Einbau in Werkzeugwagen.
Einschließlich Gummibelag, inkl. Befestigungsmaterial

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Trag- fähigkeit Kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411

Farbe: gemäß Standardfarben - Gummibelag: Schwarz



Ablage

aus Stahlblech

Zur Ablage von Werkzeugen. Anbau stirnseitig.

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Trag- fähigkeit Kg	Art. Nr.
496	312	30	20	30-10207

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Gummibelag: Schwarz



Plantaschen

aus Stahlblech

Zum Aufbewahren von Unterlagen bis Format DIN A4.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
370	46	180	30-10418

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Werkzeugwechselrahmen

aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme der Werkzeughalter, einsetzbar in den Werkzeugwagen. Mit oder ohne Griffe.

A Werkzeugwechselrahmen

Breite mm	Lichte Höhe mm	Tiefe mm	ohne Griffe	mit Griffe
			Art. Nr.	Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Zur Aufnahme der Werkzeugwechselrahmen.
Inkl. Befestigungsmaterial.

B Rahmenträger aus Stahlblech

	pro Paar Art. Nr.
horizontal	30-44180
schräg, 20°	30-44181

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Einsatzrahmen

aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme für Werkzeughalter. Zum Einbau mittels Rahmenträgerpaare in Werkzeugwagen. Inkl. Befestigungsmaterial.

Einsatzrahmen für Werkzeugwagen

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
584	447	80	3	30-45336

Farbe: Lichtgrau RAL 7035





Serie 30



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-10
mit 32 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-13
mit 32 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-14
mit 20 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-15
mit 24 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-16
mit 32 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-17
mit 24 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-18
Ausstattung:	
1 Ablage mit Gummibelag	
4 Werkzeugwechselrahmen und 4 Paar Rahmenträger, schräg	



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-20
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-23
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-24
mit 15 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-25
mit 18 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-26
mit 24 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-27
mit 18 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-28
Ausstattung:	
1 Ablage mit Gummibelag	
3 Werkzeugwechselrahmen und 3 Paar Rahmenträger	
1 Verstellboden mit Gummibelag	



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-50
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-53
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-54
mit 15 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-55
mit 18 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-56
mit 24 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-57
mit 18 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-58
Ausstattung:	
1 Ablage mit Gummibelag	
1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 3	



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-60
mit 32 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-63
mit 32 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-64
mit 20 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-65
mit 24 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-66
mit 32 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-67
mit 24 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-68
Ausstattung:	
1 Ablage mit Gummibelag	
1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 3	
1 Werkzeugwechselrahmen und 1 Paar Rahmenträger, schräg	

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-70
mit 40 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-73
mit 40 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-74
mit 25 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-75
mit 30 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-76
mit 40 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-77
mit 30 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-78

Ausstattung:

- 1 Ablage mit Gummibelag
- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 3
- 2 Werkzeugwechselrahmen und 2 Paar Rahmenträger, schräg



Größe: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10100-80
mit 56 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10100-83
mit 56 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10100-84
mit 35 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10100-85
mit 42 Werkzeughalter VDI 40	30-10100-86
mit 56 Werkzeughalter HSK 50	30-10100-87
mit 42 Werkzeughalter HSK 63	30-10100-88

Ausstattung:


- 1 Ablage mit Gummibelag
- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 3
- 4 Werkzeugwechselrahmen und 4 Paar Rahmenträger, schräg



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-41360	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-45336
ISO-SK 25	30-51025	4	5	15
ISO-SK 30	30-51030	1	8	24
ISO-SK 40	30-51040	1	8	24
ISO-SK 45	30-51045	1	6	18
ISO-SK 50	30-51050	1	5	15
HSK 32	30-51432	1	8	24
HSK 40	30-51440	1	8	24
HSK 50	30-51450	1	8	24
HSK 63	30-51463	1	8	24
HSK 80	30-51480	1	6	18
HSK 100	30-51499	1	5	15
CAPTO C3	30-51603	4	4	12
CAPTO C4	30-51604	1	8	24
CAPTO C5	30-51605	1	8	24
CAPTO C6	30-51606	1	7	21
CAPTO C8	30-51608	1	6	18
VDI 20	30-51120	1	8	24
VDI 30	30-51130	1	8	24
VDI 40	30-51140	1	8	24
VDI 50	30-51150	1	6	18
VDI 60	30-51160	1	5	15
58 mm	30-50058	-	8	24
65 mm	30-50065	-	8	24
75 mm	30-50075	-	7	21
87 mm	30-50087	-	6	18
105 mm	30-50105	-	5	15
120 mm	30-50120	-	4	12



Serie 30

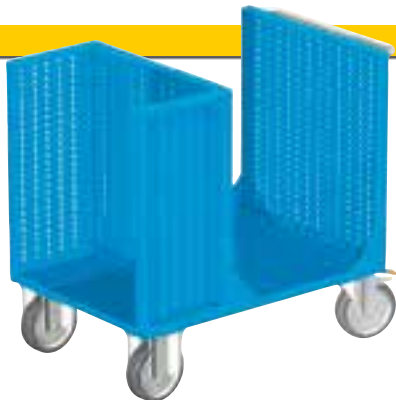

Werkzeugwagen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Mit Schiebegriff. Seitenwände mit senkrechten Schlitzbahnen im Raster von 25:25 mm, zur Aufnahme von


Werkzeugwechsel-, Einsatzrahmen und Verstellböden. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchmesser 200 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit Kg *	Art. Nr.
1080	692	970	600	30-10400

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last
Farbe: gemäß Standardfarben



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, **Spurlos**.

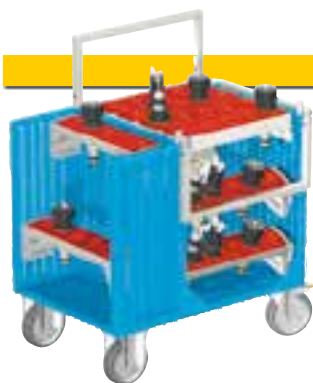


Sicherheitsbügel



Für Werkzeugwagen. Aus Vierkant-Stahlrohr, abklappbar. Inkl. Befestigungsmaterial.

Länge mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
600	270	30-10428

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Verstellböden

aus Stahlblech

Zum Einbau in Werkzeugwagen. Einschließlich Gummibelag, inkl. Befestigungsmaterial

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit Kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411
600	665	30	50	30-10415

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Gummibelag: Schwarz



Plantaschen

aus Stahlblech

Zum Aufbewahren von Unterlagen bis Format DIN A4.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
370	46	180	30-10418

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Werkzeugwechselrahmen
aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme der Werkzeughalter, einsetzbar in den Werkzeugwagen. Mit oder ohne Griffe.

A Werkzeugwechselrahmen

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	ohne Griffe Art. Nr.	mit Griffe Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363


Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Zur Aufnahme der Werkzeugwechselrahmen.
Inkl. Befestigungsmaterial.

B Rahmenträger aus Stahlblech

	pro Paar Art. Nr.
horizontal	30-44180
schräg, 20°	30-44181

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

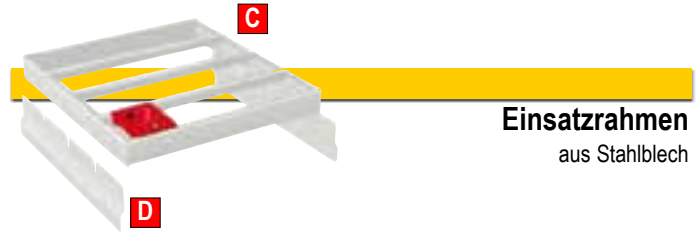

Einsatzrahmen
aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme für Werkzeughalter. Zum Einbau mittels Rahmenträgerpaare in Werkzeugwagen. Inkl. Befestigungsmaterial.

C Einsatzrahmen für Werkzeugwagen


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
584	596	80	4	30-43436

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaar

	pro Paar Art. Nr.
	30-10422

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

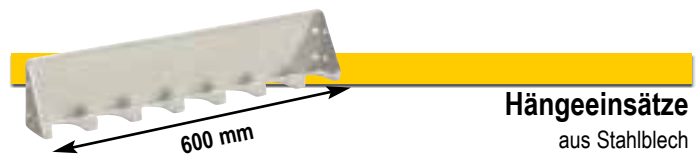

Hängeeinsätze
aus Stahlblech

Geeignet für die hängende Lagerung der Werkzeuge. Zum Einbau in Werkzeugwagen Art. Nr. 30-10400. Inkl. Befestigungsmaterial.



Für Werkzeuge ISO-SK	Für Werkzeuge HSK	Bund/Schaft Ø max. mm	Tiefe mm	Anzahl Werkzeuge	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	33-74311
40	63	63/50	56	9	33-74409
45	80	82/63	72	7	33-74457
50	100	98/80	84	5	33-74505
50	-	112/80	100	5	33-74515

Farbe: Lichtgrau RAL 7035





Serie 30

Bestellbeispiele



Größe: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10400-20
mit 48 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10400-23
mit 48 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10400-24
mit 30 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10400-25
mit 36 Werkzeughalter VDI 40	30-10400-26
mit 48 Werkzeughalter HSK 50	30-10400-27
mit 36 Werkzeughalter HSK 63	30-10400-28

Ausstattung:

- 2 Verstellböden mit Gummibelag
- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
- 2 Werkzeugwechselrahmen und 2 Paar Rahmenträger, schräg



Größe: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10400-30
mit 72 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10400-33
mit 72 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10400-34
mit 45 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10400-35
mit 54 Werkzeughalter VDI 40	30-10400-36
mit 72 Werkzeughalter HSK 50	30-10400-37
mit 54 Werkzeughalter HSK 63	30-10400-38

Ausstattung:

- 1 Verstellboden mit Gummibelag
- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
- 5 Werkzeugwechselrahmen und 5 Paar Rahmenträger, schräg



Größe: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10400-40
mit 80 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10400-43
mit 80 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10400-44
mit 50 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10400-45
mit 60 Werkzeughalter VDI 40	30-10400-46
mit 80 Werkzeughalter HSK 50	30-10400-47
mit 60 Werkzeughalter HSK 63	30-10400-48

Ausstattung:

- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
- 4 Werkzeugwechselrahmen und 4 Paar Rahmenträger, schräg
- 2 Werkzeugwechselrahmen und 2 Paar Rahmenträger, horizontal



Größe: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
Ohne Werkzeughalter	30-10400-50
mit 80 Werkzeughalter ISO-SK30	30-10400-53
mit 80 Werkzeughalter ISO-SK40	30-10400-54
mit 50 Werkzeughalter ISO-SK50	30-10400-55
mit 60 Werkzeughalter VDI 40	30-10400-56
mit 80 Werkzeughalter HSK 50	30-10400-57
mit 60 Werkzeughalter HSK 63	30-10400-58

Ausstattung:

- 1 Verstellboden mit Gummibelag
- 1 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
- 6 Werkzeugwechselrahmen und 6 Paar Rahmenträger, schräg

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Werkzeughalter

aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-41360	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-43436
ISO-SK 25	30-51025	4	5	20
ISO-SK 30	30-51030	1	8	32
ISO-SK 40	30-51040	1	8	32
ISO-SK 45	30-51045	1	6	24
ISO-SK 50	30-51050	1	5	20
HSK 32	30-51432	1	8	32
HSK 40	30-51440	1	8	32
HSK 50	30-51450	1	8	32
HSK 63	30-51463	1	8	32
HSK 80	30-51480	1	6	24
HSK 100	30-51499	1	5	20
CAPTO C3	30-51603	4	4	16
CAPTO C4	30-51604	1	8	32
CAPTO C5	30-51605	1	8	32
CAPTO C6	30-51606	1	7	28
CAPTO C8	30-51608	1	6	24
VDI 20	30-51120	1	8	32
VDI 30	30-51130	1	8	32
VDI 40	30-51140	1	8	32
VDI 50	30-51150	1	6	24
VDI 60	30-51160	1	5	20
58 mm	30-50058	-	8	32
65 mm	30-50065	-	8	32
75 mm	30-50075	-	7	28
87 mm	30-50087	-	6	24
105 mm	30-50105	-	5	20
120 mm	30-50120	-	4	16



Serie 30



NC-Rollladenschrank

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech mit Rollladen aus Kunststofflamellen, hellgrau. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Doppelwandige Seitenwände zur Aufnahme von Werkzeugwechsel-, Einsatzrahmen, Böden und Schubladen. Kunststofflamellen weiss.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	1130	30-39145
1040	635	2000	1680	30-39200

* ohne Schubladenausziehsperr

Farbe: gemäß Standardfarben



Einzelschubladensperre

Um einer mögl. Kippgefahr vorzubeugen, müssen Schubladen oder Auszugsböden mit einer Einzelschubladensperre (1000 mm, 1450 mm oder 1625 mm) ausgerüstet werden.

	Art. Nr.
Einbauhöhe 1000 mm	30-39310
Einbauhöhe 1450 mm	30-39314
Einbauhöhe 1625 mm	30-39316



Sockel
aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
2 2-Weg-Hubwagen	1023	582	100	05-23810
3 Sockelblende	1023	-	100	05-35410


Farbe: Schwarz



Verstellböden
aus Stahlblech

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Trag- fähigkeit Kg	Art. Nr.
983	590	35	200	30-38028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

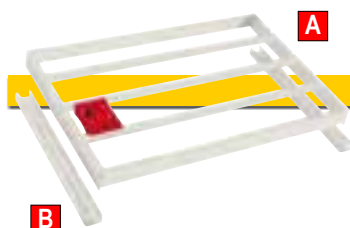

Einsatzrahmen
aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme für Werkzeughalter. Zum Einbau mittels Rahmenträgerpaare in Schränke. Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
890	596	80	4	30-43454


Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Zum Einhängen der Einsatzrahmen in die NC-Rollladenschränke. Inkl. Befestigungsmaterial.

	pro Paar Art. Nr.
B Rahmenträgerpaar	30-38072
Schräg, 20°	30-38072

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:





Werkzeugwechselrahmen
aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme der Werkzeughalter, einsetzbar in Rollladenschränke.

A Werkzeugwechselrahmen

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	ohne Griffe Art. Nr.
946	135	155	30-41540


Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Zur Aufnahme der Werkzeugwechselrahmen.
Inkl. Befestigungsmaterial.

B Rahmenträger aus Stahlblech

	Art. Nr.
horizontal	30-44180
schräg, 20°	30-44181

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

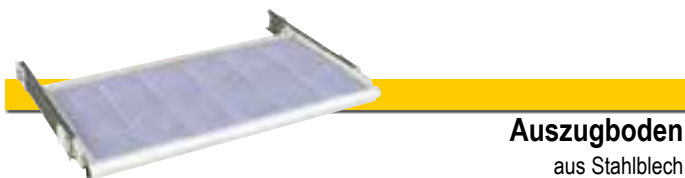

Auszugboden
aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg*	Art. Nr.
918	459	75	100	200	30-38985

*Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einsatzrahmen
aus Stahlblech

C Einsatzrahmen für Schubladen



Breite mm	Tiefe mm	Schublade Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
890	447	54x27	3	30-43354

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträger inkl. Befestigungsmaterial

für Kegellänge mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

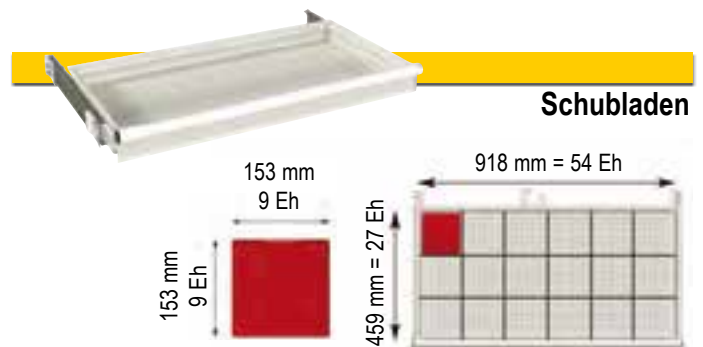

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg*	Art. Nr.
75 V	54	52	200	30-38076
100 V	79	77	200	30-38101
150 V	129	127	200	30-38151

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Verp. Einh.: 30 Stk.



Werkzeughalter:
Seite 185



Serie 30



VB

VB

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-01

Ausstattung:
2 Verstellböden



75 V
75 V

100 V

150 V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-02

Ausstattung:
4 Schubladen
1 Einzelschubladensperre



VB

75 V

150 V

150 V

AB V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-03

Ausstattung:
1 Verstellboden
3 Schubladen
1 Auszugboden
1 Einzelschubladensperre



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

Ohne Werkzeughalter **30-39145-20**
 mit 70 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39145-23**
 mit 70 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39145-24**
 mit 40 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39145-25**
 mit 50 Werkzeughalter VDI 40 **30-39145-26**
 mit 70 Werkzeughalter HSK 50 **30-39145-27**
 mit 50 Werkzeughalter HSK 63 **30-39145-28**

Ausstattung:
5 Werkzeugwechselrahmen
5 Rahmenträger-Paare, schräg



AB V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

Ohne Werkzeughalter **30-39145-30**
 mit 56 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39145-33**
 mit 56 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39145-34**
 mit 32 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39145-35**
 mit 40 Werkzeughalter VDI 40 **30-39145-36**
 mit 56 Werkzeughalter HSK 50 **30-39145-37**
 mit 40 Werkzeughalter HSK 63 **30-39145-38**

Ausstattung:
4 Werkzeugwechselrahmen
4 Rahmenträger-Paare, schräg
1 Auszugboden



100 V


150 V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

Ohne Werkzeughalter **30-39145-40**
 mit 28 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39145-43**
 mit 28 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39145-44**
 mit 16 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39145-45**
 mit 20 Werkzeughalter VDI 40 **30-39145-46**
 mit 28 Werkzeughalter HSK 50 **30-39145-47**
 mit 20 Werkzeughalter HSK 63 **30-39145-48**

Ausstattung:
2 Werkzeugwechselrahmen
2 Rahmenträger-Paare, schräg
2 Schubladen
1 Einzelschubladensperre

Standardfarben:



Schubladen:

V = max. Tragfähigkeit: 200 kg - Auszug 100%

Bestellbeispiele



VB
VB
VB
VB

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-01

Ausstattung:
4 Verstellböden



VB
75 V
100 V
100 V
AB V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-02

Ausstattung:
1 Verstellboden
3 Schubladen
1 Auszugboden
1 Einzelschubladensperre



VB
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-03

Ausstattung:
1 Verstellboden
4 Schubladen
1 Einzelschubladensperre



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

Ohne Werkzeughalter **30-39200-20**
 mit 112 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39200-23**
 mit 112 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39200-24**
 mit 64 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39200-25**
 mit 80 Werkzeughalter VDI 40 **30-39200-26**
 mit 112 Werkzeughalter HSK 50 **30-39200-27**
 mit 80 Werkzeughalter HSK 63 **30-39200-28**
 Ausstattung:
 8 Werkzeugwechselrahmen
 8 Rahmenträger-Paare, schräg



150 V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

Ohne Werkzeughalter **30-39200-30**
 mit 84 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39200-33**
 mit 84 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39200-34**
 mit 48 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39200-35**
 mit 60 Werkzeughalter VDI 40 **30-39200-36**
 mit 84 Werkzeughalter HSK 50 **30-39200-37**
 mit 60 Werkzeughalter HSK 63 **30-39200-38**
 Ausstattung:
 6 Werkzeugwechselrahmen
 6 Rahmenträger-Paare, schräg
 1 Schublade







100 V
150 V
AB V

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

Ohne Werkzeughalter **30-39200-40**
 mit 56 Werkzeughalter ISO-SK30 **30-39200-43**
 mit 56 Werkzeughalter ISO-SK40 **30-39200-44**
 mit 32 Werkzeughalter ISO-SK50 **30-39200-45**
 mit 40 Werkzeughalter VDI 40 **30-39200-46**
 mit 56 Werkzeughalter HSK 50 **30-39200-47**
 mit 40 Werkzeughalter HSK 63 **30-39200-48**
 Ausstattung:
 4 Werkzeugwechselrahmen
 4 Rahmenträger-Paare, schräg
 2 Schubladen
 1 Auszugboden
 1 Einzelschubladensperre



Werkzeughalter:
Seite 185


Standardfarben:
 RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 




Serie 30

Bestellbeispiele


Einteilungsmaterial



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-50034
6 Muldenteile	3-teilig
10 Muldenwände	
12 Muldenteile	4-teilig
30 Muldenwände	




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-50234
6 Muldenteile	2-teilig
6 Muldenwände	
6 Muldenteile	3-teilig
10 Muldenwände	
6 Muldenteile	4-teilig
15 Muldenwände	

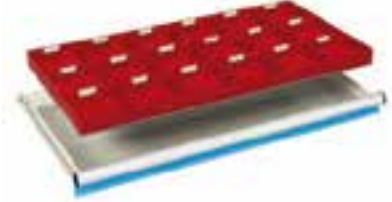


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Einsatzkästen	150x150 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100-125 mm	08-51410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm

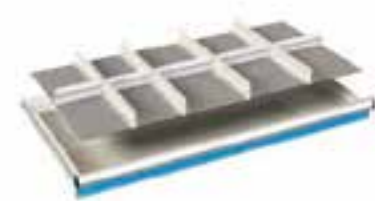

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Schlitzwände	27 Eh
2 Trennbleche	9 Eh
3 Trennbleche	12 Eh

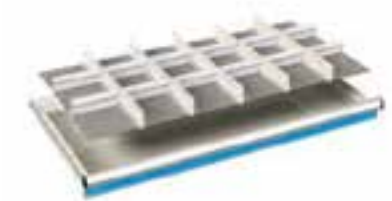


Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100-125 mm	08-53810
8 Schlitzwände	27 Eh
12 Trennbleche	6 Eh

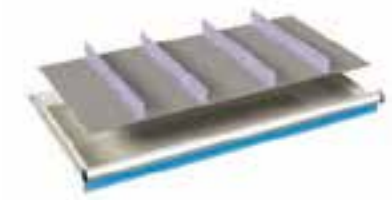

Für Fronthöhe:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Trennwände	27 Eh



Werkzeughalter

aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-41540	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-43354	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr 30-43454
ISO-SK 25	30-51025	4	8	24	32
ISO-SK 30	30-51030	1	14	39	52
ISO-SK 40	30-51040	1	14	39	52
ISO-SK 45	30-51045	1	11	30	40
ISO-SK 50	30-51050	1	9	24	32
HSK 32	30-51432	1	16	42	56
HSK 40	30-51440	1	16	42	56
HSK 50	30-51450	1	16	42	56
HSK 63	30-51463	1	14	39	52
HSK 80	30-51480	1	10	27	36
HSK 100	30-51499	1	8	24	32
CAPTO C3	30-51603	4	7	21	28
CAPTO C4	30-51604	1	16	42	56
CAPTO C5	30-51605	1	16	42	56
CAPTO C6	30-51606	1	12	33	44
CAPTO C8	30-51608	1	10	27	36
VDI 20	30-51120	1	16	42	56
VDI 30	30-51130	1	14	39	52
VDI 40	30-51140	1	14	36	48
VDI 50	30-51150	1	11	30	40
VDI 60	30-51160	1	9	24	32
58 mm	30-50058	-	16	42	56
65 mm	30-50065	-	14	39	52
75 mm	30-50075	-	12	33	44
87 mm	30-50087	-	10	27	36
105 mm	30-50105	-	8	24	32
120 mm	30-50120	-	7	21	28



Serie 30



Werkzeugregale

Werkzeugregale aus Qualitätsstahlblech. Vollwände mit senkrechten Schlitzbahnen zur Aufnahme von Werkzeugwechsel-, Einsatzrahmen-, Verstellböden und Schubladen. Es besteht die Möglichkeit an ein Grundfeld ein oder mehrere Anbaufelder anzubauen. Flügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.



Ohne Flügeltüre

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundfeld Art. Nr.	Anbaufeld Art. Nr.
660	610	2000	30-36020	-
630	610	2000	-	30-36023

Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellboden-glatt aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
600	600	35	80	30-26062	-
600	600	3	-	-	30-26064

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Gummibelag: Schwarz



Mit Flügeltüre

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundfeld Art. Nr.	Anbaufeld Art. Nr.
660	635	2000	30-36220	-
630	635	2000	-	30-36223

Farbe: gemäß Standardfarben



Mit Flügeltüre und Sichtfenster


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundfeld Art. Nr.	Anbaufeld Art. Nr.
660	635	2000	30-36420	-
630	635	2000	-	30-36423

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



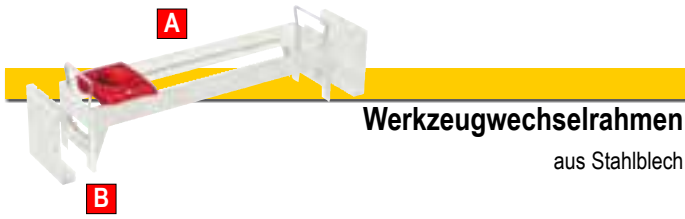

Werkzeugwechselrahmen
aus Stahlblech

Sichere und genaue Aufnahme der Werkzeughalter, einsetzbar in den Werkzeugwagen. Mit oder ohne Griffe.

A Werkzeugwechselrahmen

Breite mm	Lichte Höhe mm	Tiefe mm	ohne Griffe	
			Art. Nr.	mit Griffe Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Zur Aufnahme der Werkzeugwechselrahmen.
Inkl. Befestigungsmaterial.

B Rahmenträger aus Stahlblech

	pro Paar Art. Nr.
horizontal	30-44180
schräg, 20°	30-44181

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Einsatzrahmen
aus Stahlblech

Zur Aufnahme von Werkzeughaltern.
Zum Einbau in die Vollwände der
NC - Werkzeugregale.
Mit zusätzlichen Verstellböden.

C Einsatzrahmen


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
584	596	80	4	30-43436

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaar inkl. Befestigungsmaterial

	pro Paar Art. Nr.
	30-26072

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

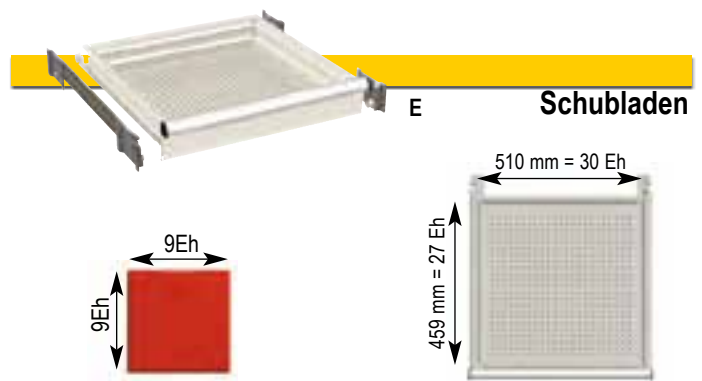

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
75 E	61	52	80	30-26075
100 E	86	77	80	30-26100
150 E	136	127	80	30-26150

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar


* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 30 Eh Art. Nr. **06-00325**
Verp. Einh.: 30 Stk.

i Schubladen und Auszugrahmen dürfen aus Sicherheitsgründen nur in Verbindung mit jeweils einem Verstellboden montiert werden.

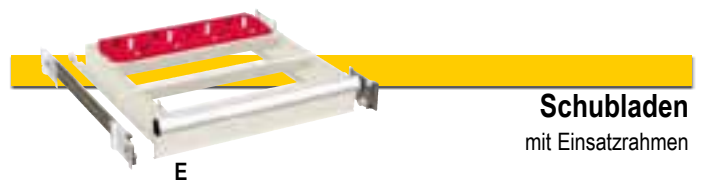

Schubladen
mit Einsatzrahmen

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Front- höhe mm	ausziehbar %	Trag- fähigkeit kg*	Art. Nr.
445	505	100 E	85-90 %	80	30-26110

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 32 Eh Art. Nr. **06-00325**
Verp. Einh.: 30 Stk.





Serie 30

Bestellbeispiele



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren und Sichtfenster Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-01	-	-
660	635	2000	-	30-36220-01	30-36420-01

Ausstattung:
12 Werkzeugwechselrahmen
12 Paar Rahmenträger schräg
ohne Werkzeughalter

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren und Sichtfenster Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-01	-	-
1290	635	2000	-	30-37220-01	30-37420-01

Ausstattung:
24 Werkzeugwechselrahmen
24 Paar Rahmenträger schräg
ohne Werkzeughalter




Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren und Sichtfenster Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-02	-	-
660	635	2000	-	30-36220-02	30-36420-02

Ausstattung:
4 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
4 Paar Rahmenträger schräg
ohne Werkzeughalter

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren Art. Nr.	mit Flügeltüren und Sichtfenster Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-02	-	-
1290	635	2000	-	30-37220-02	30-37420-02

Ausstattung:
8 Einsatzrahmen Anzahl Bahnen 4
8 Paar Rahmenträger schräg
ohne Werkzeughalter

Standardfarben:



Werkzeughalter

aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-41360	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43436	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-26110
ISO-SK 25	30-51025	4	5	15	12
ISO-SK 30	30-51030	1	8	24	21
ISO-SK 40	30-51040	1	8	24	21
ISO-SK 45	30-51045	1	6	18	18
ISO-SK 50	30-51050	1	5	15	12
HSK 32	30-51432	1	8	24	24
HSK 40	30-51440	1	8	24	24
HSK 50	30-51450	1	8	24	24
HSK 63	30-51463	1	8	24	21
HSK 80	30-51480	1	6	18	15
HSK 100	30-51499	1	5	15	12
CAPTO C3	30-51603	4	4	12	12
CAPTO C4	30-51604	1	8	24	24
CAPTO C5	30-51605	1	8	24	24
CAPTO C6	30-51606	1	7	21	18
CAPTO C8	30-51608	1	6	18	15
VDI 20	30-51120	1	8	24	24
VDI 30	30-51130	1	8	24	21
VDI 40	30-51140	1	8	24	21
VDI 50	30-51150	1	6	18	18
VDI 60	30-51160	1	5	15	12
58 mm	30-50058	-	8	24	24
65 mm	30-50065	-	8	24	21
75 mm	30-50075	-	7	21	18
87 mm	30-50087	-	6	18	15
105 mm	30-50105	-	5	15	12
120 mm	30-50120	-	4	12	12



Serie 24



Schrankgehäuse mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Die Türen einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Wahlweise mit Sichtfenster. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss. Zur Aufnahme von Verstellböden, Schubladen und Einsatzrahmen, Verstellbarkeit von 25 : 25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Sichtfenster Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-62000

Tragfähigkeit: 600 kg

Farben: gemäß Standardfarben



Einsatzrahmen aus Stahlblech

B

Sichere und genaue Aufnahme für Werkzeughalter. Zum Einbau mittels Rahmenträgerpaare in Schränke. Inkl. Befestigungsmaterial.

A Einsatzrahmen inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
890	447	80	3	30-43354

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

B Rahmenträger inkl. Befestigungsmaterial

	pro Paar Art. Nr.
Schräg, 20°	24-30072

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech. Schlitzung hinten und vorne und gelochter Boden

Fronthöhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	ausziehbar %%	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
100 E	918=54Eh	459=27Eh	85	50	24-33100
100 V	918=54Eh	459=27Eh	100	50	24-33101

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Verstellboden


aus Stahlblech, verzinkt inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	geschlitzt Art. Nr.
1000	500	35	80	24-30036

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Größe	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-40
Ausstattung:	
4 Einsatzrahmen	
4 Rahmenträger, schräg	
ohne Werkzeughalter	



Größe	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-40
Ausstattung:	
4 Einsatzrahmen	
4 Rahmenträger, schräg	
ohne Werkzeughalter	



31
100 E
100 E

Größe	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-31
Ausstattung:	
2 Einsatzrahmen	
2 Schubladen	
2 Verstellböden	
2 Rahmenträger, schräg	
ohne Werkzeughalter	



31
100 E
100 E

Größe	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-31
Ausstattung:	
2 Einsatzrahmen	
2 Schubladen	
2 Verstellböden	
2 Rahmenträger, schräg	
ohne Werkzeughalter	







Werkzeughalter:
Seite 192



Bestellbeispiele werden ohne
Werkzeughalter geliefert.

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 30

Werkzeughalter

Für ISO-SK-Werkzeuge



Werkzeug ISO-SK	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs- muster		
							Rot Art. Nr.	Grün Art. Nr.
25	105	138	20	-	4	F	30-51025	-
30	58	138	48	-	1	A	30-51030	-
40	58	138	63	-	1	A	30-51040	-
45	80	138	63	-	1	E	30-51045	-
50	105	138	63	-	1	F	30-51050	-

Für HSK-Werkzeuge



Werkzeug HSK	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs- muster		
							Rot Art. Nr.	Grün Art. Nr.
32	58	138	20	24,3	1	A	30-51432	30-71432
40	58	138	20	30,4	1	A	30-51440	30-71440
50	58	138	20	38,5	1	A	30-51450	30-71450
63	65	138	20	48,6	1	B	30-51463	30-71463
80	87	138	20	60,8	1	E	30-51480	30-71480
100	105	138	20	76	1	F	30-51499	30-71499

Für Capto-Werkzeuge



Werkzeug CAPTO	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs- muster		
							Rot Art. Nr.	Grün Art. Nr.
C3	120	138	20	-	4	G	30-51603	-
C4	58	138	20	-	1	A	30-51604	-
C5	58	138	20	-	1	A	30-51605	-
C6	75	138	20	-	1	D	30-51606	-
C8	87	138	20	-	1	E	30-51608	-

Für VDI-Werkzeuge



Werkzeug VDI	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs- muster		
							Rot Art. Nr.	Grün Art. Nr.
20	58	138	20	-	1	A	30-51120	-
30	58	138	74	-	1	A	30-51130	-
40	65	138	82	-	1	B	30-51140	-
50	80	138	98	-	1	E	30-51150	-
60	100	138	114	-	1	F	30-51160	-

Werkzeughalter zum Selberbohren



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Belegungs- muster	Rot Art. Nr.	Grün Art. Nr.
58	138	20	A	30-50058	-
65	138	20	B	30-50065	-
75	138	20	D	30-50075	-
87	138	20	E	30-50087	-
105	138	20	F	30-50105	-
120	138	20	G	30-50120	-



Tischständer
aus Stahlblech
mit eingeschraubtem
Einsatzrahmen 3 Bahnen

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
588	500	255	
Ohne Werkzeughalter			30-23627
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK30			30-23627-03
mit 24 Werkzeughalter ISO-SK40			30-23627-04
mit 15 Werkzeughalter ISO-SK50			30-23627-05
mit 18 Werkzeughalter VDI 40			30-23627-06
mit 24 Werkzeughalter HSK 50			30-23627-07
mit 18 Werkzeughalter HSK 63			30-23627-08


Farbe: Lichtgrau RAL 7035,
Seitenwände gemäß Standardfarben



Serie 33

36 Eh

Schubladenregale mit Vertikalauszügen

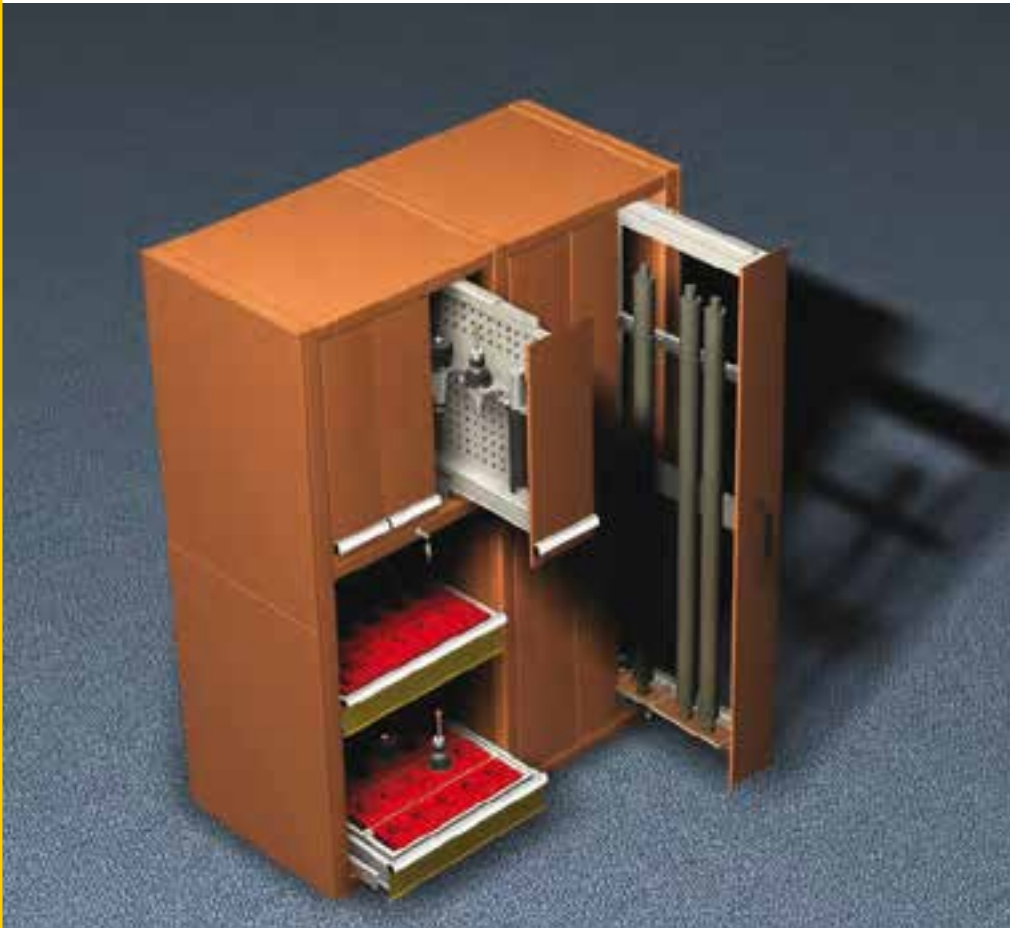

Schubladenregale, 27 Eh
Seite 204



Schubladenregale, 36 Eh
Seite 214




Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



	Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.		Satz Regal- verankerung
			Art. Nr. 06-00046



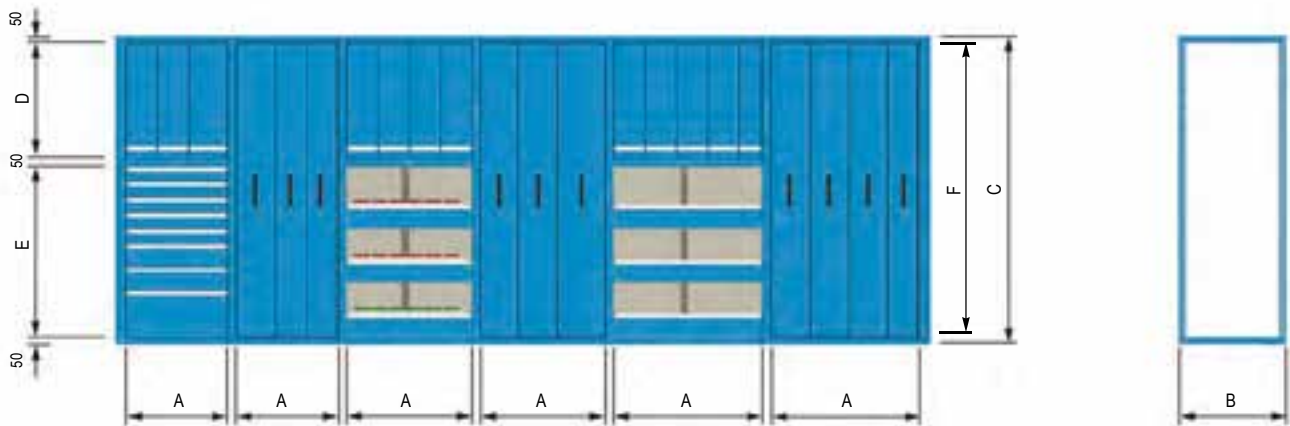

Regal-Abmessungen

A Lichte Breiten	Feldbreite 714 mm = 36 Eh	Einbaubreite= 661 mm		
	Feldbreite 867 mm = 45 Eh	Einbaubreite= 814 mm		
	Feldbreite 1020 mm = 54 Eh	Einbaubreite= 967 mm		
B Regaltiefe	706 mm = 36 Eh			
C Regalhöhen	2000 mm	2200 mm	2500 mm	
D Fronthöhe	750 mm			
Vertikalauszüge Teilhöhe				
E Lichte Höhen	Bei Regalhöhe	2000 mm	2200 mm	2500 mm
		für Schubladeneinbau	1100 mm	1300 mm
F Lichte Höhen	Bei Regalhöhe	2000 mm	2200 mm	2500 mm
		Vertikalauszüge Totalhöhe	1900 mm	2100 mm

Regalrahmen: Verstellbarkeit 25:25 mm. Zur Aufnahme von Böden und Schubladen.


Tragfähigkeiten

Regalhöhe mm	Bei Einbau von Vertikalauszügen	Anzahl Böden	Tragfähigkeit pro Regalfeld Kg
2000	Teilhöhe	3	5500
	Totalhöhe	2	4500
2200	Teilhöhe	3	5500
	Totalhöhe	2	4500
2500	Teilhöhe	3	5500
	Totalhöhe	2	4250



Serie 33


36 Eh

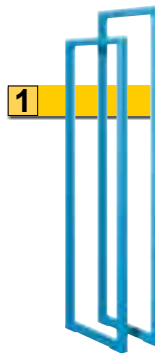

Regalrahmen

Aus Qualitätsstahlblech. Verstellbarkeit 25 : 25 mm, zum Einstecken der Laufschienen oder zum Einhängen der Bodenträger. Wahlweise mit Vorrichtungen für den Einbau von Schlössern für Einzelverschlüsse. Mit einem Schwerlastanker.

A1 Teil- und Totalhöhe ohne Schließung

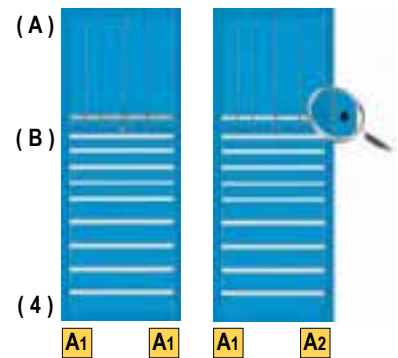


A2 Teilhöhe mit Schließung

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Regalrahmen	
			A1 Art. Nr.	A2 Art. Nr.
2000	706	53	33-70020	33-70620
2200	706	53	33-70022	33-70622
2500	706	53	33-70025	33-70625

Farbe: gemäß Standardfarben

A1 Teil- und Totalhöhe ohne Schließung

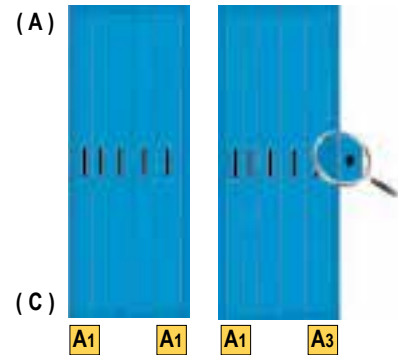

A3 Totalhöhe mit Schließung

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Seitenwände	
			A1 Art. Nr.	A3 Art. Nr.
2000	706	53	33-70020	33-70420
2200	706	53	33-70022	33-70422
2500	706	53	33-70025	33-70425

Farbe: gemäß Standardfarben

Seitenwände

Aus Qualitätsstahlblech. Sie werden mit den Regalrahmen verschraubt. Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	teilig	Art. Nr.
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250

Farbe: gemäß Standardfarben

Rückwände

Aus Qualitätsstahlblech. Sie werden mit den Regalrahmen verschraubt und dienen zugleich zur Stabilisierung der Regale. Inkl. Befestigungsmaterial.

Regalhöhe mm	teilig	Rückwände		
		36 Eh Art. Nr.	45 Eh Art. Nr.	54 Eh Art. Nr.
2000	4	32-13620	32-14520	32-15420
2200	4	32-13622	32-14522	32-15422
2500	5	32-13625	32-14525	32-15425


Farbe: gemäß Standardfarben



Schwerlastanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046



Standardfarben:



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.


4



Ausziehsperrahmen

mit Schließung Teil und Totalhöhe.
Bei eingebauter Einzelausziehsperrahmen kann jeweils nur eine Schublade oder Vertikalauszug ausgezogen werden.


Feldbreite		Eh	Art. Nr.
mm			
714	36		32-70030
867	45		32-70040
1020	54		32-70050

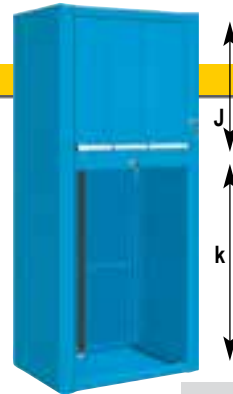

Einzelverschluss Teilhöhe

Zum Verschließen der Schubladen einer Teilhöhe eines Regalfeldes.
Inkl. Sicherheitszylinderschloß und 2 Schlüssel.

(H) Regalhöhe mm	(J) Fronthöhe mm	(K) Nutzhöhe mm	Art. Nr.
2000	750	1100	33-73110
2200	750	1300	33-73130
2500	750	1600	33-73160



Kopffachböden **A**


Abschlußböden **C**

Aus hochwertigem Stahlblech.
Werden für den Einbau von Vertikalauszügen verwendet.
Böden werden mit den Regalrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
A	714	36	661	705	50	33-72231
C	714	36	661	705	50	33-72234
A	867	45	814	705	50	33-72241
C	867	45	814	705	50	33-72244
A	1020	54	967	705	50	33-72251
C	1020	54	967	705	50	33-72254

Tragfähigkeit 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Kopffachböden **A**

Zwischenböden **B**


Schlossfachböden **4**

Aus hochwertigem Stahlblech.
Werden für den Einbau von Vertikalauszügen verwendet.
Kopfböden werden mit den Regalrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
A	714	36	661	705	50	33-72231
B	714	36	661	705	50	33-72232
4	714	36	661	705	50	33-71134
A	867	45	814	705	50	33-72241
B	867	45	814	705	50	33-72242
4	867	45	814	705	50	33-71144
A	1020	54	967	705	50	33-72251
B	1020	54	967	705	50	33-72252
4	1020	54	967	705	50	33-71154

Tragfähigkeit 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben




Universalböden

Aus hochwertigem Stahlblech.
Sie werden als Stabilisierung der Regalfelder ohne Vertikalauszüge und Einzelverschlüsse benötigt. Werden mit den Säulenrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ungeschlitz Art. Nr.
	mm	Eh				
	714	36	661	705	50	33-71036
	867	45	814	705	50	33-71045
	1020	54	967	705	50	33-71054

Tragfähigkeit: 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellböden

für Regale mit Schließung
aus hochwertigem Stahlblech.

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
	714	36	661	620	35	33-72038
	867	45	814	620	35	33-72048
	1020	54	967	620	35	33-72058





Tragfähigkeit: 70 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 33

36 Eh


6



Vertikalauszüge Teilhöhe

zur Fixierung von Werkzeugen und Abstellböden.

Vollausziehbare stabile Rahmenkonstruktion inkl. kugelgelagerter Führung oben und unten. Serienmäßig mit Lochwand. Verschiedene Frontbreiten für ein- oder doppelseitige Lagerung, zur Aufnahme von Hängeeinsätzen, Ablagen, Arretierungsbügel und Abstellböden. Verstellbarkeit 25:25 mm.



Frontbreite mm	Nutzbreite X mm	Nutzbreite X1/X2 mm	Teilhöhe 750 mm Art. Nr.
125	93	-	33-76012
150	118	68/68	33-76015
175	143	68/93	33-76017
200	168	93/93	33-76020
* 220	-	93/105	33-76022
250	218	118/118	33-76025
250	218	93/143	33-76025
250	218	68/168	33-76025
300	268	143/143	33-76030
300	268	118/168	33-76030
* 330	-	143/168	33-76033

* Nur in Feldbreiten mit 714 mm / 36 Eh

Tragfähigkeit 100 kg

Farbe: Vertikalrahmen Lichtgrau RAL 7035


Frontblenden: gemäß Standardfarben



Vertikalauszüge Gesamthöhe

zur Fixierung von Werkzeugen und Abstellböden.

Vollausziehbare stabile Rahmenkonstruktion inkl. kugelgelagerter Führung oben und unten. Verschiedene Frontbreiten für ein- oder doppelseitige Lagerung, zur Aufnahme von Lochwänden, Hängeeinsätzen, Ablagen, Arretierungsbügel und Abstellböden. Verstellbarkeit 25 : 25 mm.



Frontbreite mm	Nutzbreite X mm	Nutzbreite X1/X2 mm	für Regalhöhe 2000 mm Art. Nr.	für Regalhöhe 2200 mm Art. Nr.	für Regalhöhe 2500 mm Art. Nr.
100	68	-	33-76210	33-76410	33-76610
125	93	-	33-76212	33-76412	33-76612
150	118	68/68	33-76215	33-76415	33-76615
175	143	68/93	33-76217	33-76417	33-76617
200	168	93/93	33-76220	33-76420	33-76620
*220	-	105/105	33-76222	33-76422	33-76622
250	218	118/118	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	93/143	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	68/168	33-76225	33-76425	33-76625
300	268	143/143	33-76230	33-76430	33-76630
300	268	118/168	33-76230	33-76430	33-76630
*330	-	160/160	33-76233	33-76433	33-76633

* Nur in Feldbreiten mit 714 mm / 36 Eh

Tragfähigkeit 500 kg

Farbe: Vertikalrahmen Lichtgrau RAL 7035

Frontblenden: gemäß Standardfarben




Aufhängehaken

Siehe Seite 249



Lochwände

Für die Anbringung von Aufhängehaken. Die Lochplatten werden mit dem Rahmen der Vertikalauszüge verschraubt.




für Regalhöhe mm	für Regalhöhe mm	Nutzhöhe mm	Nutzbreite mm	Art. Nr.
2000	2	1715	610	33-77620
2200	2	1915	610	33-77622
2500	2	2215	610	33-77625

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035






Hängeeinsätze
aus Stahlblech

Geeignet für die hängende Lagerung der Werkzeuge.
Zum Einbau in Vertikalauszüge.
Inkl. Befestigungsmaterial

Für Steilkegel ISO-SK	Für Steilkegel HSK	Bund/Schaft Ø max. mm	Tiefe mm	Anzahl Werkzeuge	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	33-74311
40	63	63/50	56	9	33-74409
45	80	82/63	72	7	33-74457
50	100	98/80	84	5	33-74505
50	-	112/80	100	5	33-74515

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

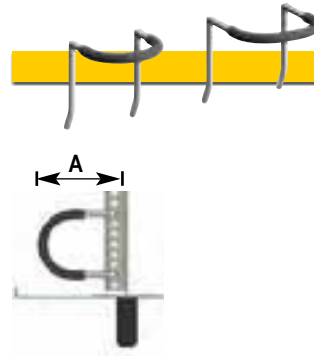

Arretierungsbügel
verzinkt

Anzahl Einheiten	Für max. Ø mm	Anzahl Arretierungsbügel	A mm	Art. Nr.
2	15	16	50	32-75015
3	27	12	65	32-75027
4	35	10	76	32-75035
5	48	8	90	32-75048
6	60	7	98	32-75060
7	73	6	115	32-75073
8	85	5	126	32-75085
9	98	5	140	32-75098
10	110	4	153	32-75110
11	123	4	165	32-75123
12	135	3	180	32-75135



Ablagen
aus Stahlblech

Zur Verschraubung mit den Rahmen der Vertikalauszüge. Inkl. Gummibelag und Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
600	90	100	33-77709
600	165	100	33-77716


Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Abstellböden
aus Stahlblech
Abstellfläche mit Holzeinlage

Länge mm	Tiefe mm	A mm	Art.
310	50	70	33-77505
310	75	95	33-77507
310	100	120	33-77510
310	125	145	33-77512
310	150	170	33-77515

Tragfähigkeit 125 kg
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Traversen aus Stahlblech A
Neoprenprofil B

Zur Aufnahme der Arretierungsbügel und Abstellböden

Länge mm	Stärke mm	Höhe mm	Traversen Art. Nr.	Neopren-profil Art. Nr.
620	18	50	33-74700	33-74701


Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Serie 33

36 Eh

36 x 36 Eh



Schubladen

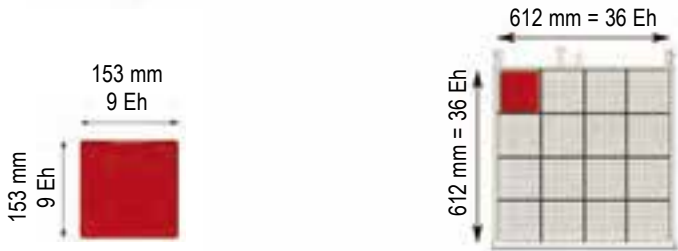

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 43

45 x 36 Eh



Schubladen



Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43050
75 E	61	52	80	10-43075
75 V	54	52	200	10-43076
100 E	86	77	100	10-43100
100 V	79	77	200	10-43101
125 E	111	77	100	10-43125
125 V	104	77	200	10-43126
150 E	136	127	100	10-43150
150 V	129	127	200	10-43151
200 E	186	177	100	10-43200
200 V	179	177	200	10-43201
250 V	229	177	200	10-43251
300 E	286	277	100	10-43300
300 V	279	277	200	10-43301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 45 Eh Art. Nr. 06-00455
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 55


Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

200




Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

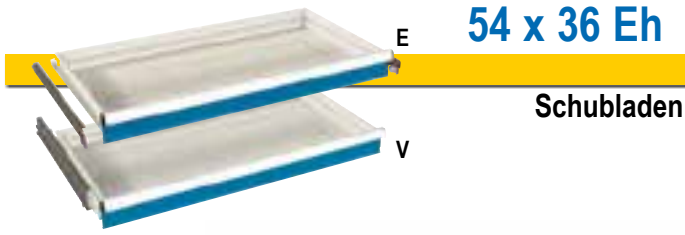

54 x 36 Eh

Schubladen

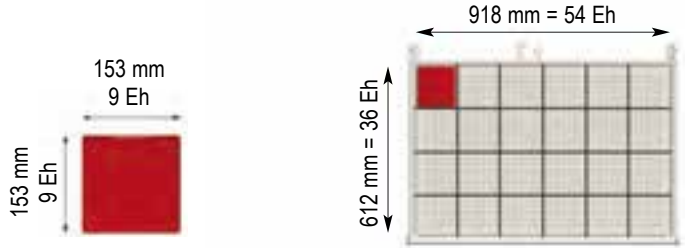

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43050
75 E	61	52	80	10-43075
75 V	54	52	200	10-43076
100 E	86	77	100	10-43100
100 V	79	77	200	10-43101
125 E	111	77	100	10-43125
125 V	104	77	200	10-43126
150 E	136	127	100	10-43150
150 V	129	127	200	10-43151
200 E	186	177	100	10-43200
200 V	179	177	200	10-43201
250 V	229	177	200	10-43251
300 E	286	277	100	10-43300
300 V	279	277	200	10-43301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,
Schubladenfronten: gemäß Standardfarben





Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. 06-00545
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 65



Detailliertes Einteilungsmaterial:
Seite 118

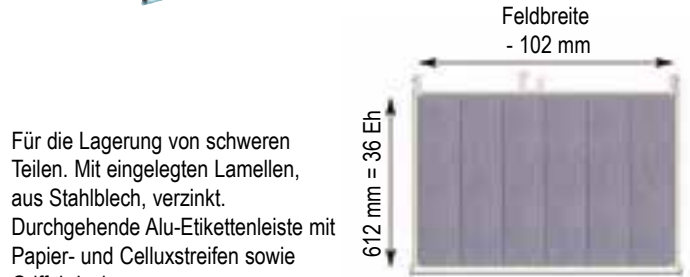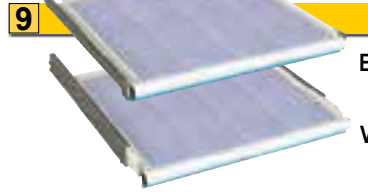

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen sowie Griffabdeckungen.

Einbau- höhe mm	Feldbreite mm	Tragfähigkeit kg *	ausziehbar %	Art. Nr.
75	714	100	85	10-33984
75	714	200	100	10-33985
75	867	100	85	10-43984
75	867	200	100	10-43985
75	1020	100	85	10-53984
75	1020	200	100	10-53985

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Auszugfronten: gemäß Standardfarben



Einsatzrahmen

Aus Stahlblech

Einbau mittels Rahmenträgerpaare in Schubladen

C Einsatzrahmen für Schubladen

Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaare inkl. Befestigungsmaterial

für Kegellänge mm	Höhe mm	pro Paar Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Standardfarben:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Produktgruppe 7

Schubladenregale








Serie 33

27 Eh

Schubladenregale

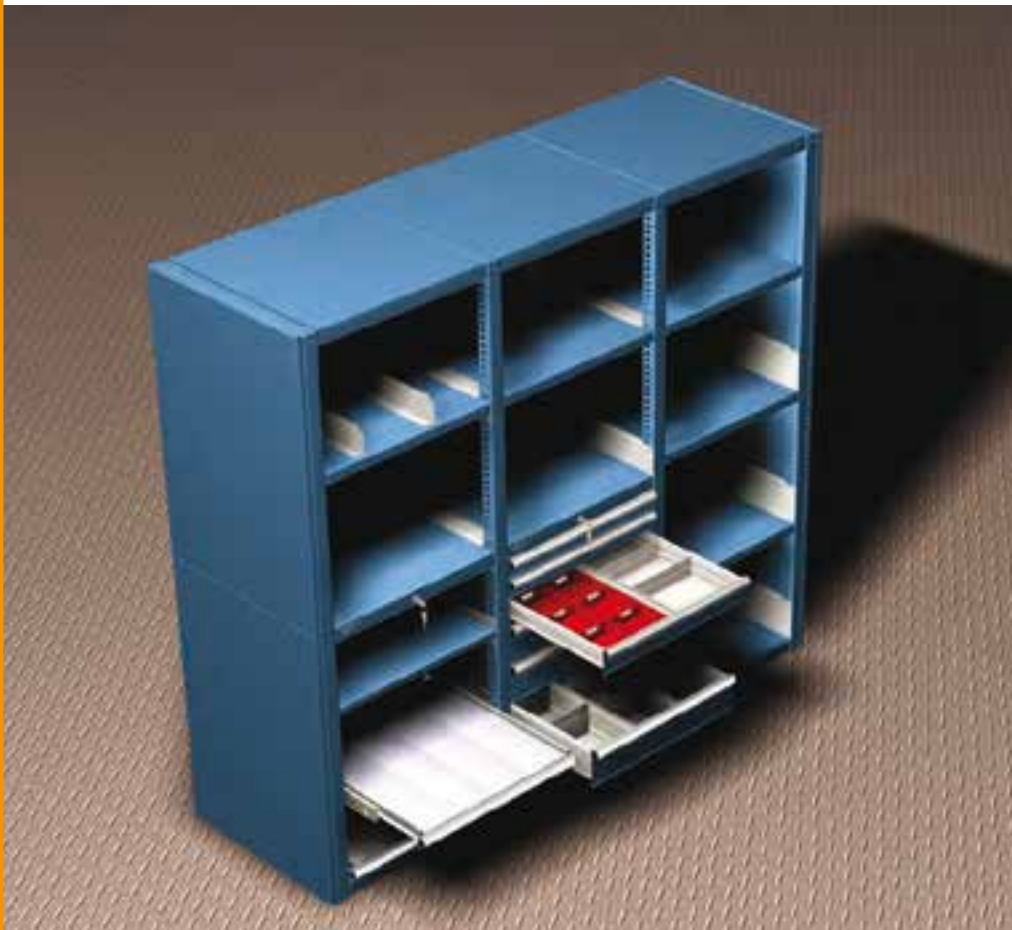

Schubladenregale mit Vertikalauszügen
Seite 194



Schubladenregale, 36 Eh
Seite 214




Standardfarben:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



	Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.		Satz Regal- verankerung
			Art. Nr. 06-00046



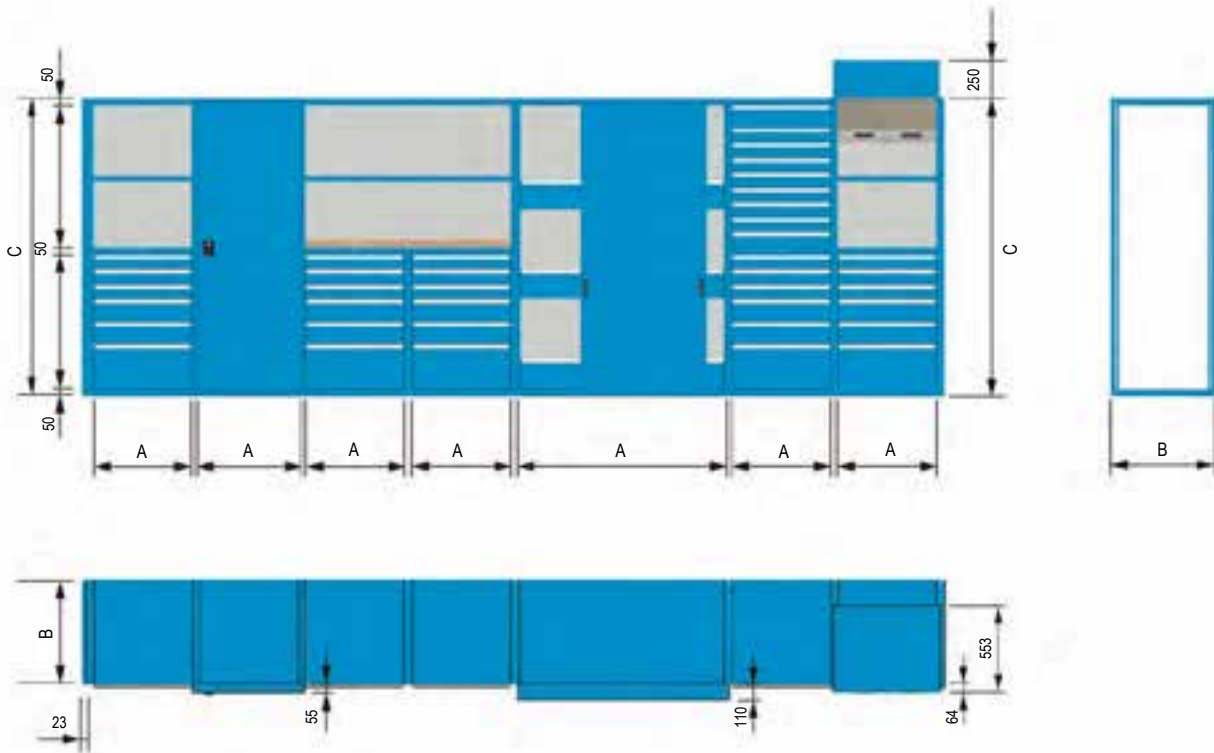

Regal-Abmessungen

A Lichte Breiten	Feldbreite 714 mm = 36 Eh	Einbaubreite= 661 mm
	Feldbreite 1020 mm = 54 Eh	Einbaubreite= 967 mm

B Regaltiefe	553 mm
	663 mm mit Schiebetüren
	616 mm mit Rollladen
	608 mm mit Flügeltüren

C Regalhöhen		1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
	mit Schiebetüren	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
	mit Rollladen	-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
	mit Flügeltüren	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-

Schlitzteilungen: Regalrahmen alle 25 mm, für den Boden- und Schubladeneinbau.

Tragfähigkeiten

Regalhöhe mm	Anzahl Universalböden	Lichte Höhe	Erforderliche Einbauhöhe der mittleren Universalböden ab Fussboden mm	Tragfähigkeit pro Regalfeld kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000



Serie 33

27 Eh



Seitenwände

Aus Qualitätsstahlblech.
Werden mit den Regalrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	teilig	Art. Nr.
1000	553	23	1	33-55100
1450	553	23	1	33-55145
2000	553	23	2	33-55200
2200	553	23	2	33-55220
2500	553	23	2	33-55250
3000	553	23	2	33-55300

Farbe: gemäß Standardfarben



Rückwände

Aus Qualitätsstahlblech. Sie werden mit den Regalrahmen verschraubt und dienen zugleich zur Stabilisierung der Regale.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Regal- höhe mm	Regalbreite 36 Eh Art. Nr.	Regalbreite 45 Eh Art. Nr.	Regalbreite 54 Eh Art. Nr.	Regalbreite 64 Eh Art. Nr.	Regalbreite 78 Eh Art. Nr.
1000	32-13610	-	32-15410	-	-
1450	32-13614	-	32-15414	-	-
2000	32-13620	-	32-15420	-	-
2200	32-13622	-	32-15422	-	-
2500	32-13625	-	32-15425	-	-
3000	32-13630	-	32-15430	-	-

Farbe: gemäß Standardfarben



Regalrahmen

Aus Qualitätsstahlblech.
Zur Aufnahme von Universal-,
Verstell-, Auszugsböden und Schubladen.
Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Laufschienen
werden in die Regalrahmen gesteckt und gesichert.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art. Nr.
1000	553	53	33-50010
1450	553	53	33-50014
2000	553	53	33-50020
2200	553	53	33-50022
2500	553	53	33-50025
3000	553	53	33-50030

Farbe: gemäß Standardfarben




Zusätzliche
Schwerlastanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046



Diagonalkreuze


Aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Befestigungsmaterial

Feld- breite mm	Eh	Regal- höhe mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520




Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein
Diagonalkreuz montiert werden.

Standardfarben:



Regale müssen an Böden oder
Wänden befestigt werden




Universalböden

Aus hochwertigem Stahlblech.
Werden mit den Regalrahmen verschraubt.

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	ungeschlitzt
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	552	50	33-51036
1020	54	967	552	50	33-51054

Inkl. Befestigungsmaterial - Tragfähigkeit 200 kg
Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellböden

aus Stahlblech.
Inkl. Bodenträger.


Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	geschlitzt
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	552	35	33-52035
1020	54	967	552	35	33-52055

Tragfähigkeit 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006

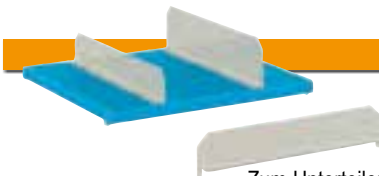


Trennwände

aus Stahlblech

Zum Unterteilen der Verstell- und Universalböden

Tiefe	Höhe	Art. Nr.
mm	mm	
537	95	33-52010
537	145	33-52015
537	195	33-52020

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Verstellböden

für Regale mit Schließung
aus hochwertigem Stahlblech

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	Art. Nr.
mm	Eh	mm	mm	mm	
714	36	661	467	35	33-52038
1020	54	967	467	35	33-52058

Tragfähigkeit 70 kg

Farbe: gemäß Standardfarben




Einlegesteg

aus Stahlblech

Zum Abdecken der Zwischenräume.

Tiefe	Breite	Art. Nr.
mm	mm	
444	80	33-53001

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Auflagenböden

aus Stahlblech

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	geschlitzt
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	467	48	33-50036
1020	54	967	467	48	33-50054

Tragfähigkeit 150 kg

Farbe: gemäß Standardfarben




Fachseitenwände

aus Stahlblech


Tiefe	Fachhöhe	Art. Nr.
mm	mm	
506	150	33-53015
506	200	33-53020
506	250	33-53025

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Serie 33

27 Eh




Obere Schloßfachböden A
Untere Schloßfachböden B
 für Einzelverschluss Totalhöhe

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
A	714	36	661	552	50	33-51132
B	714	36	661	552	50	33-51134
A	1020	54	967	552	50	33-51152
B	1020	54	967	552	50	33-51154

Tragfähigkeit: 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Obere Schloßfachböden C
Mittlere Schloßfachböden D
Untere Schloßfachböden B
 für Einzelverschluss Totalhöhe

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
C	714	36	661	552	50	33-51131
D	714	36	661	552	50	33-51133
B	714	36	661	552	50	33-51134
C	1020	54	967	552	50	33-51151
D	1020	54	967	552	50	33-51153
B	1020	54	967	552	50	33-51154

Tragfähigkeit: 200 kg


Farbe: gemäß Standardfarben



Einzelverschluss
 Teilhöhe

Zum Verschließen der Schubladen einer Teilhöhe eines Regalfeldes. Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Inkl. Schubladenausziehsperr.

Nutzhöhe mm	Art. Nr.
300	33-53030
450	33-53045
600	33-53060
700	33-53070
750	33-53075
900	33-53090
1050	33-53105
1225	33-53122
1350	33-53135
1525	33-53152

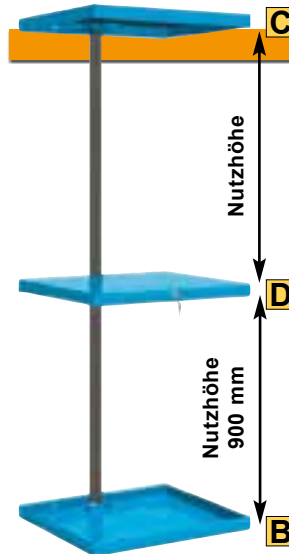

Einzelverschluss
 Totalhöhe

Zum Verschließen der Schubladen einer Teilhöhe eines Regalfeldes. Mit Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Inkl. Schubladenausziehsperr.

Regalhöhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
2000	900+950	33-53200
2200	900+1150	33-53220
2500	900+1450	33-53250
3000	900+1950	33-53300


Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



36 x 27 Eh

Cassetti

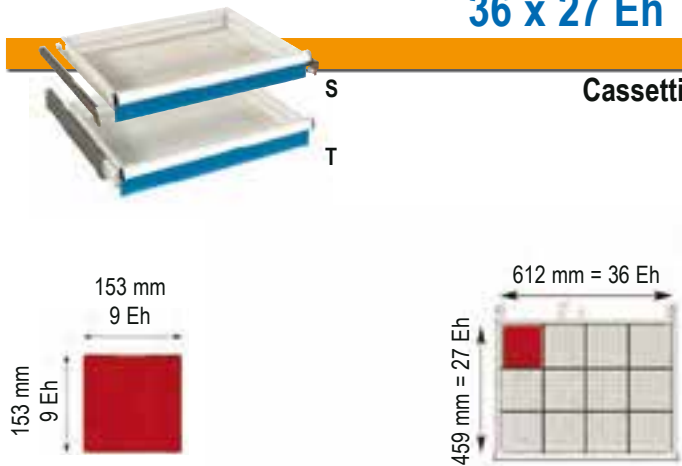

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 101

54 x 27 Eh

Cassetti

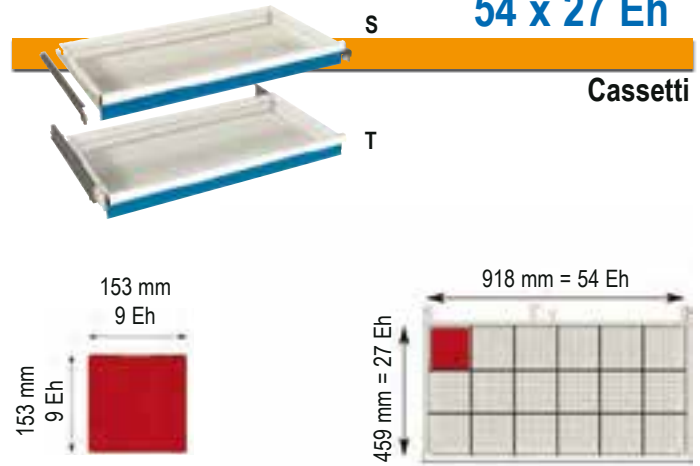

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53050
75 S	61	52	80	11-53075
75 T	54	52	200	11-53076
100 S	86	77	100	11-53100
100 T	79	77	200	11-53101
125 S	111	77	100	11-53125
125 T	104	77	200	11-53126
150 S	136	127	100	11-53150
150 T	129	127	200	11-53151
200 S	186	177	100	11-53200
200 T	179	177	200	11-53201
250 T	229	177	200	11-53251
300 S	286	277	100	11-53300
300 T	279	277	200	11-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina







Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 111




Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 




Serie 33

27 Eh



Piani estraibili



In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata		Portata kg*	Estrazione %	Art. Nr.
	mm	Eh			
75	714	36	100	85	11-33984
75	714	36	200	100	11-33985
75	1020	54	100	85	11-53984
75	1020	54	200	100	11-53985

* con peso uniformemente distribuito
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Telaio porta boccole per cassetto in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336
890	447	54x27	3	30-43354

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Werkzeughalter

aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43336	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43354
ISO-SK 25	30-51025	4	15	24
ISO-SK 30	30-51030	1	24	39
ISO-SK 40	30-51040	1	24	39
ISO-SK 45	30-51045	1	18	30
ISO-SK 50	30-51050	1	15	24
HSK 32	30-51432	1	24	42
HSK 40	30-51440	1	24	42
HSK 50	30-51450	1	24	42
HSK 63	30-51463	1	24	39
HSK 80	30-51480	1	18	27
HSK 100	30-51499	1	15	24
CAPTO C3	30-51603	4	12	21
CAPTO C4	30-51604	1	24	42
CAPTO C5	30-51605	1	24	42
CAPTO C6	30-51606	1	21	33
CAPTO C8	30-51608	1	18	27
VDI 20	30-51120	1	24	42
VDI 30	30-51130	1	24	39
VDI 40	30-51140	1	24	36
VDI 50	30-51150	1	18	30
VDI 60	30-51160	1	15	24
58 mm	30-50058	-	24	42
65 mm	30-50065	-	24	39
75 mm	30-50075	-	21	33
87 mm	30-50087	-	18	27
105 mm	30-50105	-	15	24
120 mm	30-50120	-	12	21



Serie 33

27 Eh



Flügeltüren aus Stahlblech



55 mm

54 Eh

36 Eh

1-flügelig und 2-flügelig.

Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.




Flügeltüren können nicht unmittelbar neben Rollladen oder Schiebetüren montiert werden.

Beim Einsatz von Vertikalauszügen bitten wir um Ihre Anfrage.

Regal- höhe mm	Regal- breite 36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 45 Eh Art. Nr.	Regal- breite 54 Eh Art. Nr.	Regal- breite 64 Eh Art. Nr.	Regal- breite 78 Eh Art. Nr.
Grundfeld					
1000	32-33100	-	32-35100	-	-
2000	32-33200	-	32-35200	-	-
2200	32-33220	-	32-35220	-	-
2500	32-33250	-	32-35250	-	-
Anbaufeld					
1000	32-33100-A	-	32-35100-A	-	-
2000	32-33200-A	-	32-35200-A	-	-
2200	32-33220-A	-	32-35220-A	-	-
2500	32-33250-A	-	32-35250-A	-	-


Farbe: gemäß Standardfarben

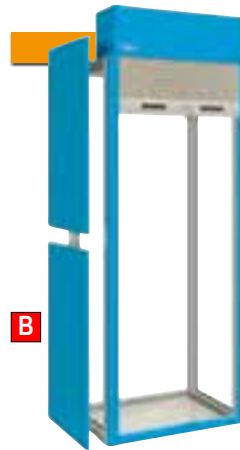

A

Rollladen

Rollladengehäuse, vertikale Führungsschienen und Verschluss traversen aus Stahlblech. Mit vormontierten Rollladen aus Kunststofflamellen. Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.



55 mm



Rollladen können nicht unmittelbar neben Flügel- oder Schiebetüren montiert werden.

Beim Einsatz von Vertikalauszügen bitten wir um Ihre Anfrage.

A Rollladen

Regal- höhe mm	Regal- breite 36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 2x36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 45 Eh Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	-
2200	32-43220	32-47220	-
2500	32-43250	32-47250	-

Regal- höhe mm	Regal- breite 54 Eh Art. Nr.	Regal- breite 64 Eh Art. Nr.	Regal- breite 78 Eh Art. Nr.
2000	32-45200	-	-
2200	32-45220	-	-
2500	32-45250	-	-

Kunststofflamellen weiss

Farbe: gemäß Standardfarben

B Rollladenabschluss aus Stahlblech

Regal- höhe mm	rechts 27 Eh Art. Nr.	links 27 Eh Art. Nr.
2000	32-52200	32-52201
2200	32-52220	32-52221
2500	32-52250	32-52251

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Schiebetüren

aus Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial



Mit Nylonrollen; kugelgelagert gewähren einen geräuscharmen Lauf.
Mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüssel. Mit den Schiebetüren werden jeweils 2 Regalfelder verschlossen.

 Beim Einsatz von Flügel- und Schiebetüren in Kombination sowie nachträglichem Einbau bitten wir um Ihre Anfrage.

Zwischenwände

für Regalrahmen
Aus Qualitätsstahlblech.
Für die innere Aufteilung der Regalrahmen.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art. Nr.
890	448	10	33-59110
1340	448	10	33-59145
1890	448	10	33-59120
2090	448	10	33-59122
2390	448	10	33-59125
2890	448	10	33-59130

Farbe: gemäß Standardfarben

A Schiebetüren

Regalhöhe mm	Regalbreite 2x36 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x45 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x54 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x64 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x78 Eh Art. Nr.
1000	32-23100	-	32-25100	-	-
2000	32-23200	-	32-25200	-	-
2200	32-23220	-	32-25220	-	-
2500	32-23250	-	32-25250	-	-

Farbe: gemäß Standardfarben

B Schiebetürenabschluss

Türhöhe mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250

Farbe: gemäß Standardfarben







Einlegeplatten

aus Multiplex

Aus mehrschichtigen verleimten Buchenfurnieren, wasserfest verleimt. Oberfläche geschliffen und imprägniert. Kanten gebrochen.

Feldbreite mm	Eh	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
714	36	661	553	40	33-52336
1020	54	967	553	40	33-52354



Standardfarben:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 33

36 Eh

Schubladenregale



Schubladenregale mit Vertikalauszügen
Seite 204



Schubladenregale, 27 Eh
Seite 204



Standardfarben:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.

Satz Regalverankerung
Art. Nr. 06-00046



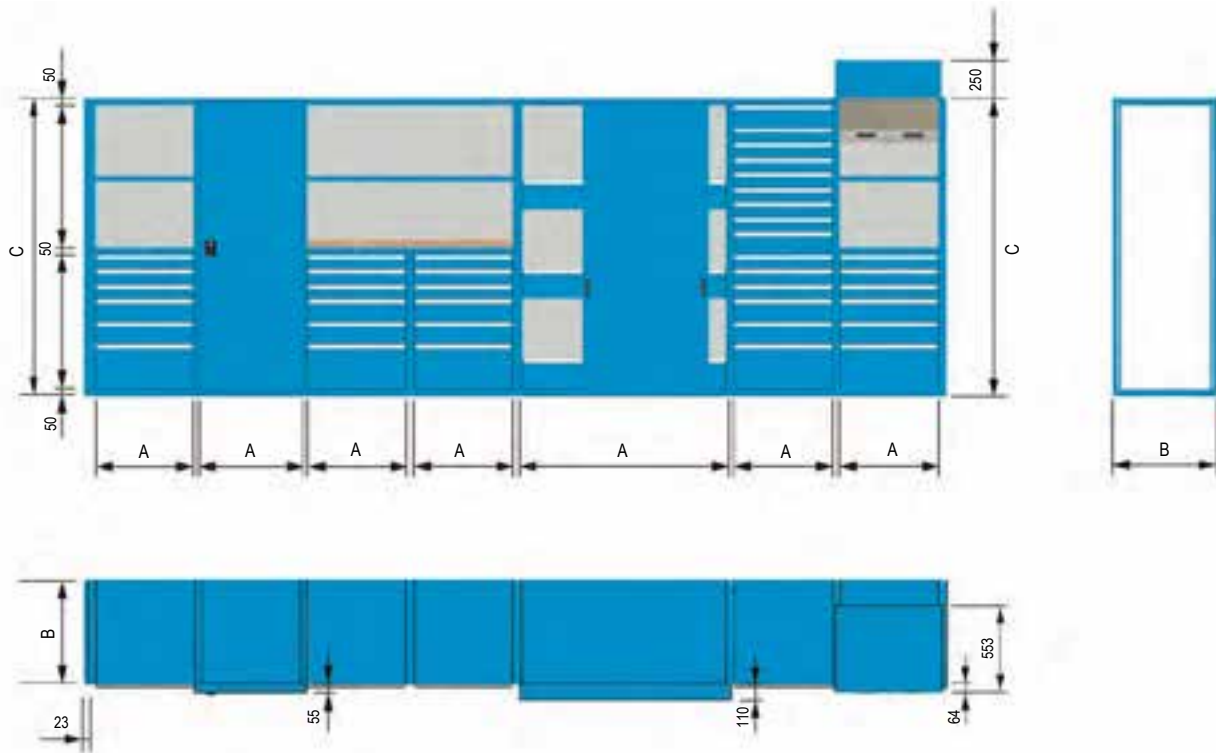

Regal-Abmessungen

A Lichte Breiten	Feldbreite 714 mm = 36 Eh	Einbaubreite= 661 mm
	Feldbreite 867 mm = 45 Eh	Einbaubreite= 814 mm
	Feldbreite 1020 mm = 54 Eh	Einbaubreite= 967 mm
	Feldbreite 1190 mm = 64 Eh	Einbaubreite= 1137 mm
	Feldbreite 1428 mm = 78 Eh	Einbaubreite= 1375 mm

B Regaltiefe	706 mm
	816 mm mit Schiebetüren
	776 mm mit Rollladen
	761 mm mit Flügeltüren

C Regalhöhen		1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
	mit Schiebetüren	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
	mit Rollladen	-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
	mit Flügeltüren	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-

Schlitzteilungen: Regalrahmen alle **25 mm**, für den Boden- und Schubladeneinbau.

Tragfähigkeiten

Regalhöhe mm	Anzahl Universalböden	Lichte Höhe	Erforderliche Einbauhöhe der mittleren Universalböden ab Fussboden mm	Tragfähigkeit pro Regalfeld kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000





Serie 33

36 Eh



Regalrahmen

Aus Qualitätsstahlblech.
Zur Aufnahme von Universal-, Verstell-,
Auszugsböden und Schubladen.
Verstellbarkeit 25:25 mm.
Die Laufschiene werden in die Regalrahmen
gesteckt und gesichert.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art. Nr.
1000	706	53	33-70010
1450	706	53	33-70014
2000	706	53	33-70020
2200	706	53	33-70022
2500	706	53	33-70025
3000	706	53	33-70030

Farbe: gemäß Standardfarben

Zusätzliche
Schwerlastanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046



Seitenwände

Aus Qualitätsstahlblech. Sie werden mit den
Regalrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	teilig	Art. Nr.
1000	706	23	1	33-75100
1450	706	23	1	33-75145
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250
3000	706	23	2	33-75300

Farbe: gemäß Standardfarben

Diagonalkreuze

Aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Befestigungsmaterial



Feld- breite mm	Eh	Regal- höhe mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
867	45	1000-1450	32-14610
867	45	2000-3000	32-14620
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520
1190	64	1000	32-16510
1190	64	1450	32-16514
1190	64	2000-3000	32-16520
1428	78	1000	32-17910
1428	78	1450	32-17914
1428	78	2000-3000	32-17920


Rückwände

Aus Qualitätsstahlblech. Sie werden mit den
Regalrahmen verschraubt und dienen
zugleich zur Stabilisierung der Regale.
Inkl. Befestigungsmaterial.



Regal- höhe mm	Regalbreite 36 Eh Art. Nr.	Regalbreite 45 Eh Art. Nr.	Regalbreite 54 Eh Art. Nr.	Regalbreite 64 Eh Art. Nr.	Regalbreite 78 Eh Art. Nr.
1000	32-13610	32-14510	32-15410	32-16410	32-17810
1450	32-13614	32-14514	32-15414	32-16414	32-17814
2000	32-13620	32-14520	32-15420	32-16420	32-17820
2200	32-13622	32-14522	32-15422	32-16422	32-17822
2500	32-13625	32-14525	32-15425	32-16425	32-17825
3000	32-13630	32-14530	32-15430	32-16430	32-17830

Farbe: gemäß Standardfarben




Mindestens alle 3 Regalfelder muss
ein Diagonalkreuz montiert werden.

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Regale müssen an Böden oder
Wänden befestigt werden.




Universalböden

Aus hochwertigem Stahlblech.
Werden mit den Säulenrahmen verschraubt.

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	ungeschlitz
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	705	50	33-71036
867	45	814	705	50	33-71045
1020	54	967	705	50	33-71054
1190	64	1137	705	50	33-71064
1428	78	1375	705	50	33-71078

Inkl. Befestigungsmaterial. - Tragfähigkeit 200 kg
Farbe: gemäß Standardfarben



Verstellböden

aus Stahlblech.
Inkl. Bodenträger.


Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	geschlitz
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	705	35	33-72035
867	45	814	705	35	33-72045
1020	54	967	705	35	33-72055
1190	64	1137	705	35	33-72065
1428	78	1375	705	35	33-72075

Tragfähigkeit 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006

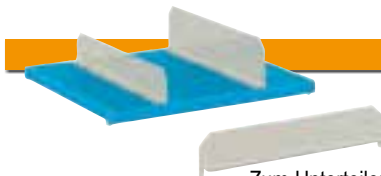


Trennwände

aus Stahlblech

Zum Unterteilen der Verstell- und Universalböden

Tiefe	Höhe	Art. Nr.
mm	mm	
690	95	33-72010
690	145	33-72015
690	195	33-72020

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Verstellboden

für Regale mit Schließung
aus hochwertigem Stahlblech

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	Art. Nr.
mm	Eh	mm	mm	mm	
714	36	661	620	35	33-72038
867	45	814	620	35	33-72048
1020	54	967	620	35	33-72058
1190	64	1137	620	35	33-72068
1428	78	1375	620	35	33-72078

Tragfähigkeit: 70 kg

Farbe: gemäß Standardfarben




Einlegesteg

aus Stahlblech

Zum Abdecken der Zwischenräume.

Tiefe	Breite	Art. Nr.
mm	mm	
597	80	33-73001

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Auflagenböden

aus Stahlblech

Feldbreite		Nutzbreite	Nutztiefe	Höhe	Art. Nr.
mm	Eh	mm	mm	mm	
714	36	661	680	48	33-70036
867	45	814	680	48	33-70045
1020	54	967	680	48	33-70054
1190	64	1137	680	48	33-70064
1428	78	1375	680	48	33-70078

Tragfähigkeit: 150 kg

Farbe: gemäß Standardfarben



Fachseitenwände

aus Stahlblech


Tiefe	Fachhöhe	Art. Nr.
mm	mm	
659	150	33-73015
659	200	33-73020
659	250	33-73025

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last


Standardfarben:





Serie 33

36 Eh




Obere Schloßfachböden A
Untere Schloßfachböden B
 für Einzelschloß Totalhöhe

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
A	714	36	661	705	50	33-71132
B	714	36	661	705	50	33-71134
A	867	45	814	705	50	33-71142
B	867	45	814	705	50	33-71144
A	1020	54	967	705	50	33-71152
B	1020	54	967	705	50	33-71154
A	1190	64	1137	705	50	33-71162
B	1190	64	1137	705	50	33-71164
A	1428	78	1375	705	50	33-71172
B	1428	78	1375	705	50	33-71174

Tragfähigkeit: 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben




Obere Schloßfachböden C
Mittlere Schloßfachböden D
Untere Schloßfachböden B
 für Einzelschloß Totalhöhe

	Feldbreite		Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
	mm	Eh				
C	714	36	661	705	50	33-71131
D	714	36	661	705	50	33-71133
B	714	36	661	705	50	33-71134
C	867	45	814	705	50	33-71141
D	867	45	814	705	50	33-71143
B	867	45	814	705	50	33-71144
C	1020	54	967	705	50	33-71151
D	1020	54	967	705	50	33-71153
B	1020	54	967	705	50	33-71154
C	1190	64	1137	705	50	33-71161
D	1190	64	1137	705	50	33-71163
B	1190	64	1137	705	50	33-71164
C	1428	78	1375	705	50	33-71171
D	1428	78	1375	705	50	33-71173
B	1428	78	1375	705	50	33-71174

Tragfähigkeit: 200 kg

Farbe: gemäß Standardfarben

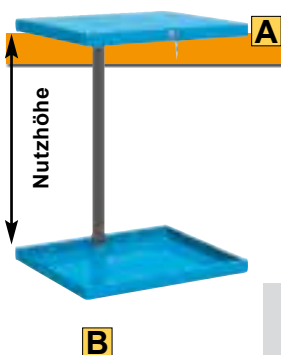


Einzelschloß

Teilhöhe

Zum Verschließen der Schubladen einer Teilhöhe eines Regalfeldes.
 Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüsseln.
 Inkl. Schubladenausziehsperre.

Nutzhöhe mm	Art. Nr.
300	33-73030
450	33-73045
600	33-73060
700	33-73070
750	33-73075
900	33-73090
1050	33-73105
1225	33-73122
1350	33-73135
1525	33-73152

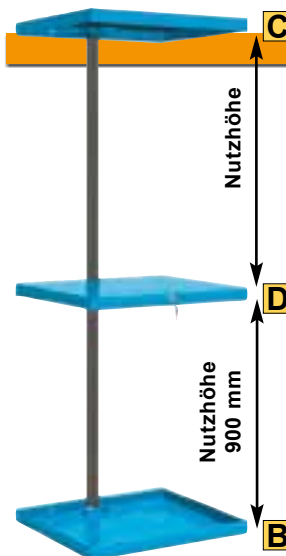

Einzelschloß

Totalhöhe

Zum Verschließen der Schubladen einer Teilhöhe eines Regalfeldes. Mit Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüsseln.
 Inkl. Schubladenausziehsperre.



Regalhöhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
2000	900+950	33-73200
2200	900+1150	33-73220
2500	900+1450	33-73250
3000	900+1950	33-73300

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



36 x 36 Eh

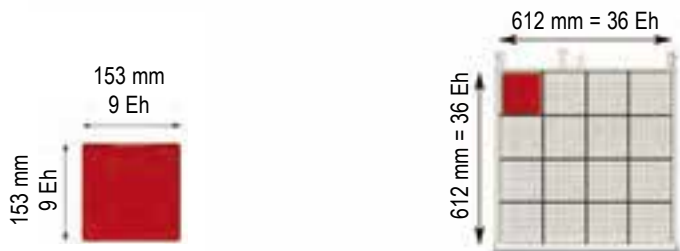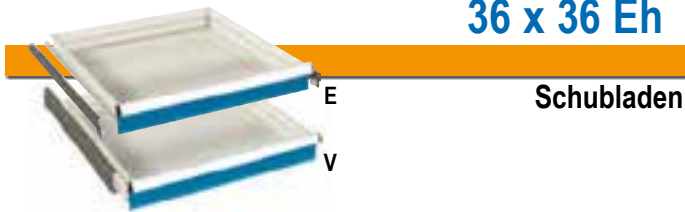

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-33050
75 E	61	52	80	10-33075
75 V	54	52	200	10-33076
100 E	86	77	100	10-33100
100 V	79	77	200	10-33101
125 E	111	77	100	10-33125
125 V	104	77	200	10-33126
150 E	136	127	100	10-33150
150 V	129	127	200	10-33151
175 V	154	127	200	10-33176
200 E	186	177	100	10-33200
200 V	179	177	200	10-33201
250 V	229	177	200	10-33251
300 E	286	277	100	10-33300
300 V	279	277	200	10-33301
400 V	379	277	200	10-33401

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar


V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Auszugsfronten: gemäß Standardfarben

45 x 36 Eh

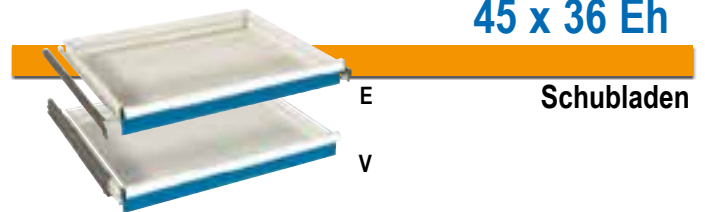

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43050
75 E	61	52	80	10-43075
75 V	54	52	200	10-43076
100 E	86	77	100	10-43100
100 V	79	77	200	10-43101
125 E	111	77	100	10-43125
125 V	104	77	200	10-43126
150 E	136	127	100	10-43150
150 V	129	127	200	10-43151
200 E	186	177	100	10-43200
200 V	179	177	200	10-43201
250 V	229	177	200	10-43251
300 E	286	277	100	10-43300
300 V	279	277	200	10-43301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Auszugsfronten: gemäß Standardfarben



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Verp. Einh.: 30 Stk.



Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 45 Eh Art. Nr. 06-00455
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 43




Einteilungsmaterial:
Seite 55



**Detailliertes
Einteilungsmaterial:**
Seite 112


Standardfarben:






Serie 33

36 Eh

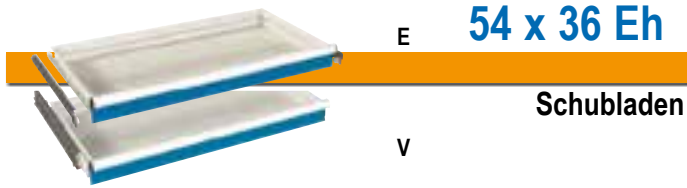


54 x 36 Eh

Schubladen

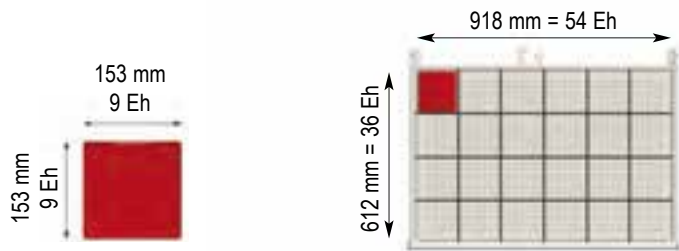


Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

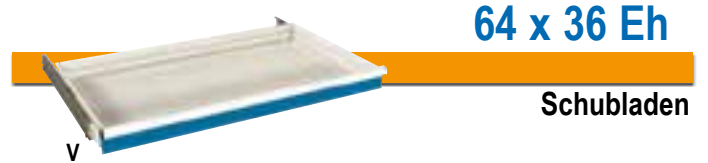

64 x 36 Eh

Schubladen

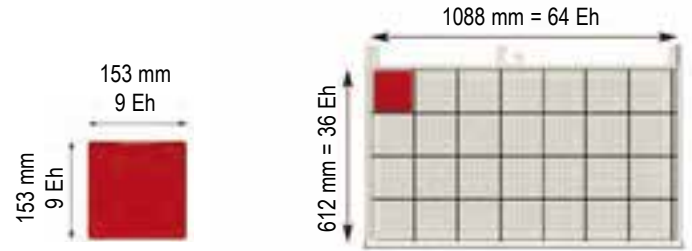

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-43050
75 E	61	52	80	10-43075
75 V	54	52	200	10-43076
100 E	86	77	100	10-43100
100 V	79	77	200	10-43101
125 E	111	77	100	10-43125
125 V	104	77	200	10-43126
150 E	136	127	100	10-43150
150 V	129	127	200	10-43151
200 E	186	177	100	10-43200
200 V	179	177	200	10-43201
250 V	229	177	200	10-43251
300 E	286	277	100	10-43300
300 V	279	277	200	10-43301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar
V = Vollauszug: 100% ausziehbar
* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt
Farbe: Lichtgrau RAL 7035,
Auszugsfronten: gemäß Standardfarben

Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Verp. Einh.: 30 Stk.

Einteilungsmaterial:
Seite 65

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
75 V	54	52	200	10-63076
100 V	79	77	200	10-63101
125 V	104	77	200	10-63126
150 V	129	127	200	10-63151
200 V	179	177	200	10-63201
250 V	229	177	200	10-63251
300 V	279	277	200	10-63301

V = Vollauszug: 100% ausziehbar
* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt
Farbe: Lichtgrau RAL 7035,
Auszugsfronten: gemäß Standardfarben

Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)
Für Schubladen: 64 Eh Art. Nr. **06-00645**
Verp. Einh.: 30 Stk.


Einteilungsmaterial:
Seite 70

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



78 x 36 Eh

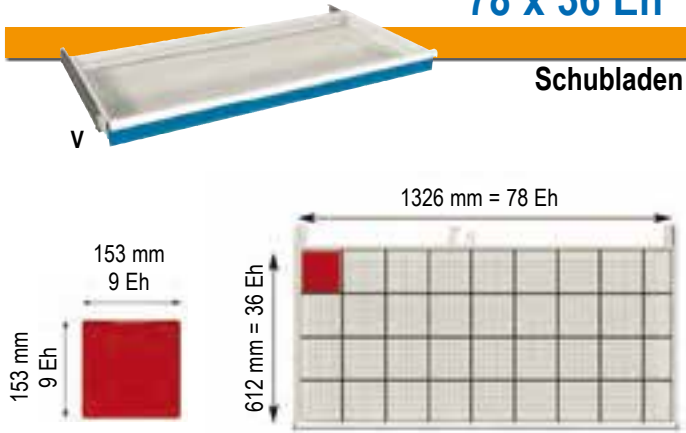

Schublade

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Vollauszug.
Innen ringsumlaufende Schlitzen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen.
Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Front- höhe mm	Nutz- höhe mm	Mantel- höhe mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
75 V	54	52	200	10-73076
100 V	79	77	200	10-73101
125 V	104	77	200	10-73126
150 V	129	127	200	10-73151
175 V	154	127	200	10-73176
200 V	179	177	200	10-73201
250 V	229	177	200	10-73251
300 V	279	277	200	10-73301

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Auszugsfronten: gemäß Standardfarben




Etikettenpapier und Celluxstreifen (Ersatzteile)

Für Schubladen: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**
Verp. Einh.: 30 Stk.



Einteilungsmaterial:
Seite 76

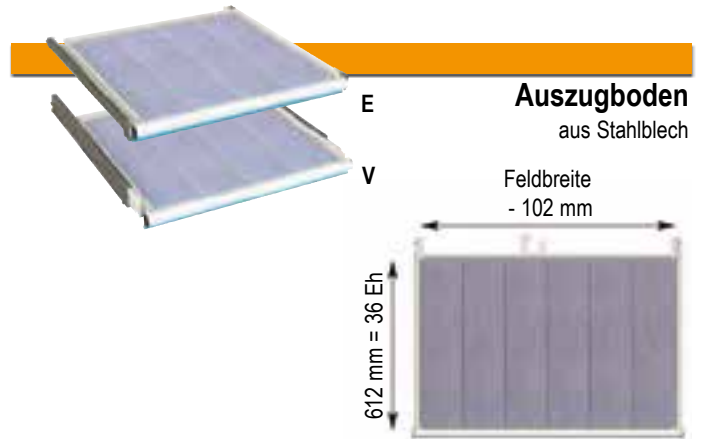

Auszugboden

aus Stahlblech

Für die Lagerung von schweren Teilen. Mit eingelegten Lamellen, aus Stahlblech, verzinkt. Durchgehende Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen sowie Griffabdeckungen.





Einbau- höhe mm	Feldbreite		Tragfähigkeit		ausziehbar %	Art. Nr.
	mm	Eh	kg *			
75	714	36	100	85		10-33984
75	714	36	200	100		10-33985
75	867	45	100	85		10-43984
75	867	45	200	100		10-43985
75	1020	54	100	85		10-53984
75	1020	54	200	100		10-53985
75	1190	64	200	100		10-63985
75	1428	78	200	100		10-73985


* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Auszugsfronten: gemäß Standardfarben



Detailliertes
Einteilungsmaterial:
Seite 112

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 33

36 Eh



Einsatzrahmen

Aus Stahlblech
für Schubladen

C Einsatzrahmen für Schubladen


Breite mm	Tiefe mm	Schubladen Eh	Anzahl Bahnen	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454
1060	596	64x36	4	30-43464

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

D Rahmenträgerpaare

für Kegellänge mm	Höhe mm	Tiefe 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Werkzeughalter

aus ABS-Kunststoff, Verschraubung mit Werkzeugwechsel- und Einsatzrahmen.



Typ Werkzeug	Rot Art. Nr.	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43436	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43445	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43454	Anzahl Werkzeughalter pro Art. Nr. 30-43464
ISO-SK 25	30-51025	4	20	24	32	36
ISO-SK 30	30-51030	1	32	40	52	60
ISO-SK 40	30-51040	1	32	40	52	60
ISO-SK 45	30-51045	1	24	32	40	48
ISO-SK 50	30-51050	1	20	24	32	40
HSK 32	30-51432	1	32	48	56	68
HSK 40	30-51440	1	32	48	56	68
HSK 50	30-51450	1	32	48	56	68
HSK 63	30-51463	1	32	40	52	60
HSK 80	30-51480	1	24	32	36	44
HSK 100	30-51499	1	20	24	32	36
CAPTO C3	30-51603	4	16	20	28	32
CAPTO C4	30-51604	1	32	48	56	68
CAPTO C5	30-51605	1	32	48	56	68
CAPTO C6	30-51606	1	28	38	44	52
CAPTO C8	30-51608	1	24	32	26	36
VDI 20	30-51120	1	32	48	56	68
VDI 30	30-51130	1	32	40	52	60
VDI 40	30-51140	1	32	40	48	60
VDI 50	30-51150	1	24	32	40	48
VDI 60	30-51160	1	20	24	32	40
58 mm	30-50058	-	32	48	56	68
65 mm	30-50065	-	32	40	52	60
75 mm	30-50075	-	28	36	44	52
87 mm	30-50087	-	24	32	36	44
105 mm	30-50105	-	20	24	32	36
120 mm	30-50120	-	16	20	28	32



Serie 33

36 Eh



54 / 64 / 78 Eh

36 / 45 Eh

Flügeltüren aus Stahlblech



55 mm

1-flügelig und 2-flügelig.

Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.




Flügeltüren können nicht unmittelbar neben Rollladen oder Schiebetüren montiert werden.

Beim Einsatz von Vertikalaustrüben bitten wir um Ihre Anfrage.

Regal- höhe mm	Regal- breite 36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 45 Eh Art. Nr.	Regal- breite 54 Eh Art. Nr.	Regal- breite 64 Eh Art. Nr.	Regal- breite 78 Eh Art. Nr.
Grundfeld					
1000	32-33100	32-34100	32-35100	32-36100	32-37100
2000	32-33200	32-34200	32-35200	32-36200	32-37200
2200	32-33220	32-34220	32-35220	32-36220	32-37220
2500	32-33250	32-34250	32-35250	32-36250	32-37250
Anbaufeld					
1000	32-33100-A	32-34100-A	32-35100-A	32-36100-A	32-37100-A
2000	32-33200-A	32-34200-A	32-35200-A	32-36200-A	32-37200-A
2200	32-33220-A	32-34220-A	32-35220-A	32-36220-A	32-37220-A
2500	32-33250-A	32-34250-A	32-35250-A	32-36250-A	32-37250-A


Farbe: gemäß Standardfarben

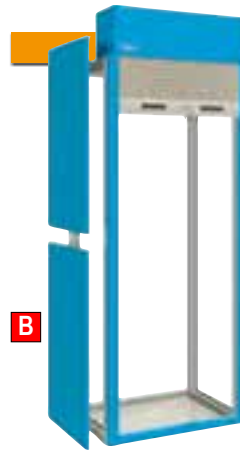

A

Rollladen

Rollladengehäuse, vertikale Führungsschienen und Verschlusstraversen aus Stahlblech. Mit vormontierten Rollladen aus Kunststofflamellen. Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.



55 mm



Rollladen können nicht unmittelbar neben Flügel- oder Schiebetüren montiert werden.

Beim Einsatz von Vertikalaustrüben bitten wir um Ihre Anfrage.

A Rollladen

Regal- höhe mm	Regal- breite 36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 2x36 Eh Art. Nr.	Regal- breite 45 Eh Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	32-44200
2200	32-43220	32-47220	32-44220
2500	32-43250	32-47250	32-44250

Regal- höhe mm	Regal- breite 54 Eh Art. Nr.	Regal- breite 64 Eh Art. Nr.	Regal- breite 78 Eh Art. Nr.
2000	32-45200	32-46200	32-47200
2200	32-45220	32-46220	32-47220
2500	32-45250	32-46250	32-47250

Kunststofflamellen weiss

Farbe: gemäß Standardfarben

B Rollladenabschluss aus Stahlblech

Regal- höhe mm	rechts 36 Eh Art. Nr.	links 36 Eh Art. Nr.
2000	32-72200	32-72201
2200	32-72220	32-72221
2500	32-72250	32-72251

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Schiebetüren

aus Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial



Mit Nylonrollen; kugelgelagert gewähren einen geräuscharmen Lauf.
Mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüssel. Mit den Schiebetüren werden jeweils 2 Regalfelder verschlossen.

 Beim Einsatz von Flügel- und Schiebetüren in Kombination sowie nachträglichem Einbau bitten wir um Ihre Anfrage!

Regalrahmen

mit Zwischenwänden
Aus Qualitätsstahlblech.
Für die innere Aufteilung der Regalrahmen.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art. Nr.
890	601	10	33-79110
1340	601	10	33-79145
1890	601	10	33-79120
2090	601	10	33-79122
2390	601	10	33-79125
2890	601	10	33-79130

Farbe: gemäß Standardfarben

A Schiebetüren

Regalhöhe mm	Regalbreite 2x36 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x45 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x54 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x64 Eh Art. Nr.	Regalbreite 2x78 Eh Art. Nr.
1000	32-23100	32-24100	32-25100	32-26100	32-27100
2000	32-23200	32-24200	32-25200	32-26200	32-27200
2200	32-23220	32-24220	32-25220	32-26220	32-27220
2500	32-23250	32-24250	32-25250	32-26250	32-27250

Farbe: gemäß Standardfarben

B Schiebetürenabschluss

Türhöhe mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250


Farbe: gemäß Standardfarben



Einlegeplatten

aus Multiplex

Feldbreite mm	Eh	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
714	36	661	705	40	33-72336
867	45	814	705	40	33-72345
1020	54	967	705	40	33-72354
1190	64	1137	705	40	33-72364
1428	78	1375	705	40	33-72378

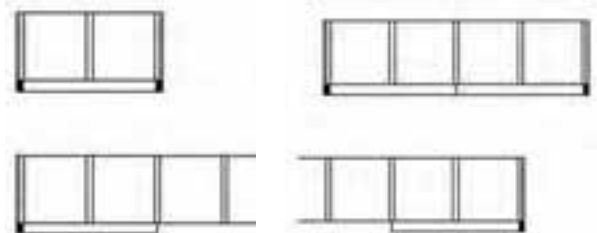

Produktgruppe 8


Werkbanksysteme

Kunststoff-Fußroste

Arbeitsstühle







Serie 40

Werkbanksysteme



Werkbank-Kombinationen
Seite 232



Werkbänke / Werkbänke-mobil Serie MODULAR
Seite 254



Werkbänke für Elektronikindustrie
Seite 260



Rutschfeste Kunststoff-Fußroste / Arbeitsstühle
Seite 264



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






5 Jahre Garantie



Belastungen


Max. Flächenbelastung der Platte

Diese Angaben gelten bei gleichmässig verteilter Last und statischem Einsatz.

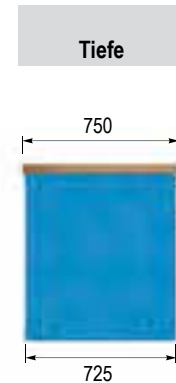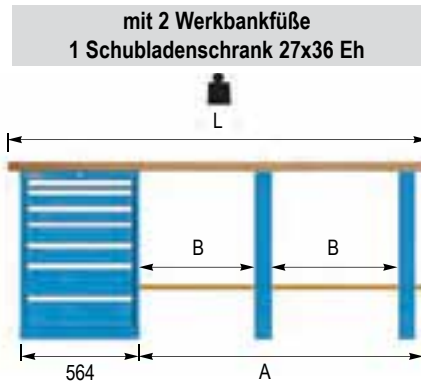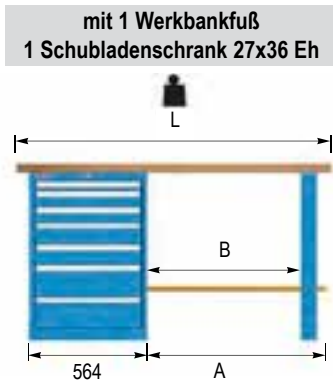

Länge L mm	Multiplex- platten		Universal- platten		Hartlaminat- platten	Linoplex- platten	Anzahl Werkbank- füße	Ablage- boden A mm	Lichte Breite B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	40 mm kg			
1250	1500	1500	1200	1200	—	1200	1	585	486
1500	1500	1500	1200	1200	650	1200	1	835	736
1750	1200	1500	1000	1200	—	1000	1	1085	986
2000	800	1000	650	800	350	650	1	1335	1236
2500	350	500	300	450	x	300	1	1835	1736
2500	1200	1500	1200	1200	650	1200	2	1835	828
3000	—	—	x	x	450	900	2	2335	1078






Serie 40




Belastungen

Max. Flächenbelastung der Platte


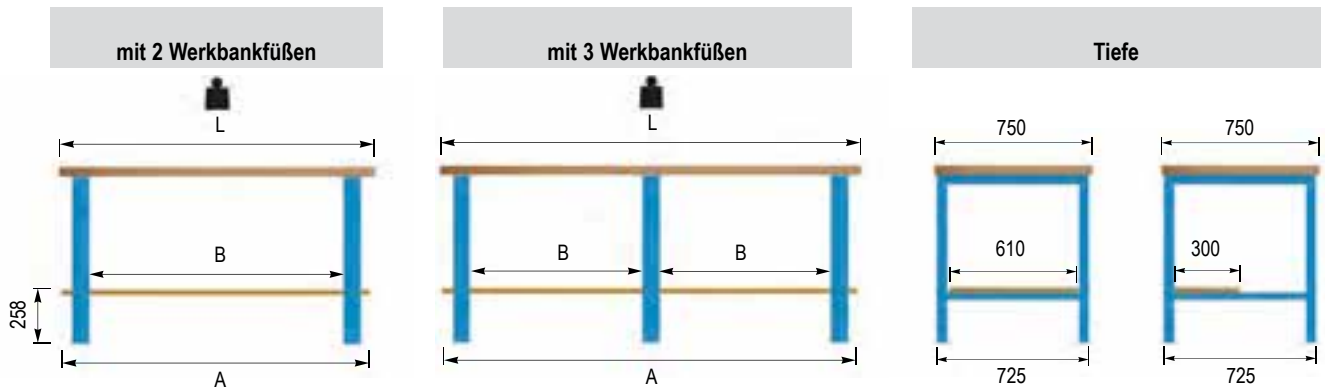



Länge L mm	Multiplex- platten		Universal- platten		Hartlaminat- platten 40 mm	Linoplex- platten 40 mm	Anzahl Werkbank- füße	Ablage- boden A mm	Lichte Breite B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	kg	kg			
1250	1200	1500	1000	1200	—	1000	2	1170	970
1500	800	1000	650	800	350	650	2	1420	1220
1750	600	800	500	650	—	500	2	1670	1470
2000	350	500	300	450	x	300	2	1920	1720
2000	1500	1500	1200	1200	650	1200	3	1920	820
2500	x	350	x	300	x	x	2	2420	2220
2500	1200	1500	1000	1200	450	1000	3	2420	1070
3000	—	—	x	x	250	500	3	2x1460	1320



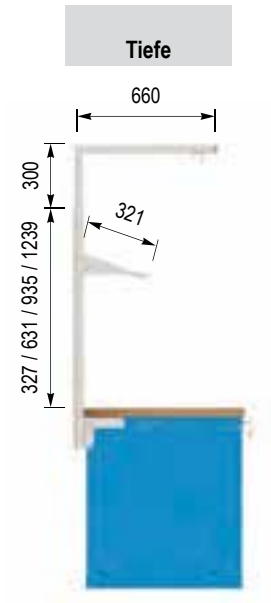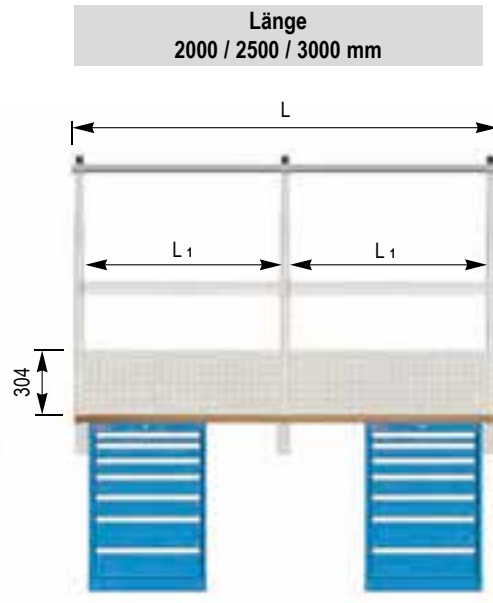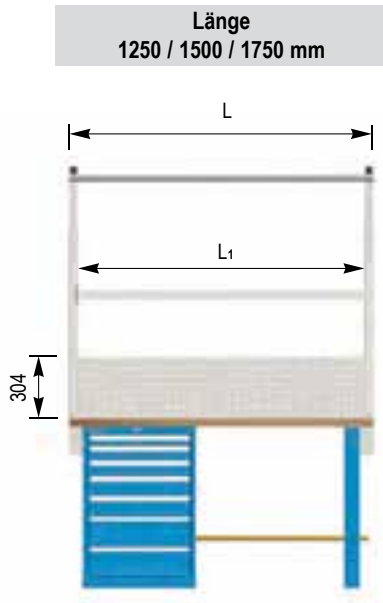

Länge L mm	Länge L ₁ mm
1250	1170
1500	1420
1750	1670
2000	1880
2500	2380
3000	2880

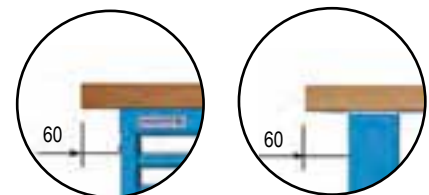



Serie 40



Multiplexplatten



**Multiplexplatten
mit Profilschiene**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-40127	40-50127
1500	750	40-40157	40-50157
1750	750	40-40177	40-50177
2000	750	40-40207	40-50207
2500	750	40-40257	40-50257

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-42127	40-52127
1500	750	40-42157	40-52157
1750	750	40-42177	40-52177
2000	750	40-42207	40-52207
2500	750	40-42257	40-52257



Universalplatten



**Werkbankplatten mit
Zinkorabdeckung**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	41-41127	41-51127
1500	750	41-41157	41-51157
1750	750	41-41177	41-51177
2000	750	41-41207	41-51207
2500	750	41-41257	41-51257
3000	750	41-41307	41-51307

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-43127	40-53127
1500	750	40-43157	40-53157
1750	750	40-43177	40-53177
2000	750	40-43207	40-53207
2500	750	40-43257	40-53257
*3000	750	40-43307	40-53307

* Stahlblechabdeckung 2-teilig




**Linoplexplatten
grau**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-49127	-
1500	750	40-49157	-
1750	750	40-49177	-
2000	750	40-49207	-
2500	750	40-49257	-
3000	750	40-49307	-




**Hartlaminatplatten
hellgrau**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	40-48157	-
2000	750	40-48207	-
2500	750	40-48257	-
3000	750	40-48307	-

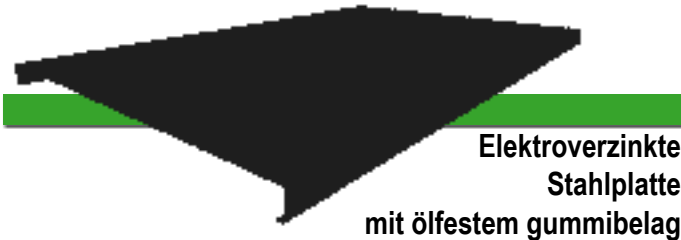

**Elektroverzinkte
Stahlplatte
mit ölfestem gummibelag**

Länge mm	Tiefe mm	Stärke 40 mm	Stärke 50 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-41127	40-51127
1500	750	40-41157	40-51157
1750	750	40-41177	40-51177
2000	750	40-41207	40-51207
2500	750	40-41257	40-51257
Seitenabdeckung 2-teilig	Art. Nr.	40-41001	40-51001



Serie 40



Werkbankfüße

Verschweißte Stahlblechkonstruktion aus U-Profilen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
80	725	800	400	40-68000
80	725	825	400	40-68200
80	725	850	400	40-68500
80	725	750-1050	400	*40-69000

* Höhenverstellbarkeit: 25:25 mm

Farbe: gemäß Standardfarben




Aggregateschränke

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Flügeltüre mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Vorne und hinten zwei Öffnungen für Druckluftanschlüsse, darunter Öffnungen für Elektroanschlüsse.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	links angeschlagen Art. Nr.	rechts angeschlagen Art. Nr.
190	725	800	40-78000	40-78010
190	725	825	40-78200	40-78210
190	725	850	40-78500	40-78510

Ohne Steckerblenden

Farbe: gemäß Standardfarben



Verbindungsstreben

Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil verschweißt. Als zusätzliche Verstärkung zwischen 2 Werkbankfüßen. Ab einer Werkbanklänge von 2500 mm zwingend erforderlich. Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Verbindungs-länge mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020
*2000	2 x 824	40-70021
2500	2224	40-70025
*2500	2 x 1074	40-70026
*3000	2 x 1324	40-70030

* mit 3 Werkbankfüßen, 2 Verbindungsstreben

Farbe: gemäß Standardfarben



Steckerblenden

aus Stahlblech



	Art. Nr.
ohne Löcher	40-75500
für 3 Steckdosen (Schuko)	40-75505
Energieleiste (4 x Schuko)*	40-75520
Energieleiste (4 x F 230 V)*	40-75522
Energieleiste (4 x GB 240 V)*	40-75526

* mit Ein/Aus-Schalter

Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.



Schraubstockschrank

Aus Qualitätsstahlblech, verschweisst. Tür mit Zylinderschloss. Mit Klapp- und Höhenverstellgerät 360° drehbar, wahlweise mit oder ohne Schraubstock, 120 mm Backenbreite.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Schraubstock Art. Nr.	mit Schraubstock Art. Nr.
310	725	800	40-88000	40-88001
310	725	825	40-88200	40-88210
310	725	850	40-88500	40-88510

Farbe: gemäß Standardfarben



Satz Befestigungsmaterial

für Werkbankfüße und Aggregateschränke

	Art. Nr.
Inkl. Vormontage	40-00012
Ohne Montage	40-00013
6 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben	

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



27 x 36 Eh




Schrankgehäuse

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln. Innerhalb der

Schranknutzhöhe lassen sich Schubladen mit verschiedenen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge einbauen.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000

Farbe: gemäß Standardfarben




Sockel

aus Stahlblech

	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1 Sockel	564	693	50	05-42705
1 Sockel	564	693	100	05-42710
1 Sockel	564	693	130	05-42713

Farbe: Schwarz RAL 9011




Werkbankschublade

150 E

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
578	725	224	85	100	10-26200

* Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt


Farbe: gemäß Standardfarben



E

V

Schubladen

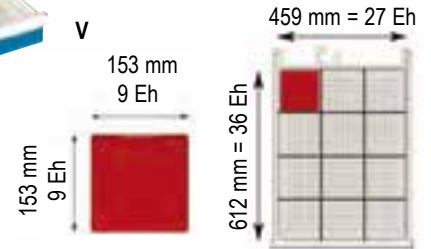

Aus Qualitätsstahlblech. Mit Einfach- und Vollauszug. Innen ringsumlaufende Schlitzungen und gelochte Schubladenböden für optimale Feinunterteilungen. Serienausführung: Alu-Etikettenleiste mit Papier- und Celluxstreifen, Griffabdeckungen.

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
50 E	36	33	60	10-23050
75 E	61	52	80	10-23075
75 V	54	52	100	10-23076
100 E	86	77	100	10-23100
100 V	79	77	100	10-23101
125 E	111	77	100	10-23125
125 V	104	77	100	10-23126
150 E	136	127	100	10-23150
150 V	129	127	100	10-23151
200 E	186	177	100	10-23200
200 V	179	177	100	10-23201
250 E	236	177	100	10-23250
250 V	229	177	100	10-23251
300 E	286	277	100	10-23300
300 V	279	277	100	10-23301

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last mit 1 Trennblech geschlitzt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035,

Schubladenfronten: gemäß Standardfarben







Satz Befestigungsmaterial


für Schränke

	Art. Nr.
Inkl. Montage	40-00010
Ohne Montage	40-00011
4 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben	




Bestellbeispiele:
Seite 240

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40



Verstellboden

aus Stahlblech, inkl. 2 Aufgawinkel

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Flügeltüren

aus Stahlblech

Die Türhöhe muss zusammen mit den Schubladenfronnhöhen die lichte Höhe der Schrankgehäuse ergeben.
Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Fronthöhe mm	Breite mm	rechts angeschlagen Art. Nr.	links angeschlagen Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Farbe: gemäß Standardfarben



Auszugboden

aus Stahlblech

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Auflagenboden

aus Stahlblech
für glatte Gehäuseböden

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:






Ablageböden

zwischen Werkbankfüßen

Universalplatte 30 mm stark.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Länge mm	Tiefe 600 mm Art. Nr.
1250	1170	40-26011
1500	1420	40-26014
1750	1670	40-26016
2000	1920	40-26019
2500	2420	40-26024
3000	2920	40-26029

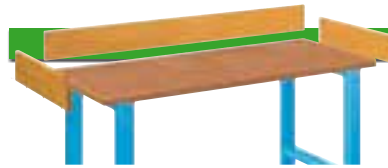

Rück- und Seitenwände


Universalplatte 22 mm stark.
Mitteldichte Faserplatte.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Rückwände

Breite mm	Höhe mm	teilig	Art. Nr.
1250	150	1	40-21512
1500	150	1	40-21515
1750	150	1	40-21517
2000	150	1	40-21520
2500	150	2	40-21525
3000	150	2	40-21530

Seitenwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
770	150	40-21507

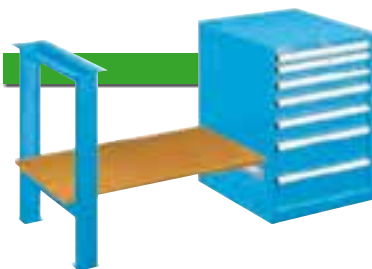

Ablageböden

zwischen Werkbankfuß
und Schrank 27x36

Universalplatte 30 mm stark.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Werkbanklänge mm	Länge mm	Tiefe 600 mm Art. Nr.
1250	585	40-26005
1500	835	40-26008
1750	1085	40-26010
2000	1335	40-26013
2500	1835	40-26018
3000	2335	40-26023




Ablagen und Konsolen

Universalplatte 22 mm stark.
Mit 3-seitigem Abrollrand.
Werden mit der Konsole verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Ablagen

Breite mm	Höhe mm	benötigte Konsolen	Art. Nr.
1250	300	2	40-23212
1500	300	2	40-23215
1750	300	3	40-23217
2000	300	3	40-23220
2500	300	3	40-23225
3000	300	4	40-23230

ohne Konsolen



Auflagewinkel

aus verzinktem Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Art. Nr.
600	40-26001




Konsole

aus Vierkant-Stahlrohr, 4-fach-
höhenverstellbar über Platte.
Inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
280	230-270-310-350	40-23101


Farbe: Lichtgrau RAL 7035





Serie 40

Werkbankzubehör

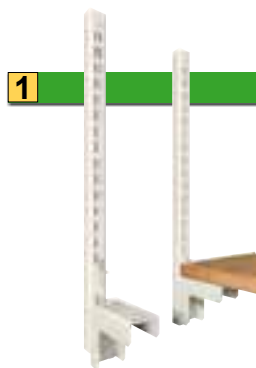

Tragsäulen

Aus C-Profilen, 40x40 mm, geschlitzt.
Schlitzlochteilung 38 mm.
Zur Montage mit Winkelprofilen an
Werkbankkomponenten.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe ab Oberkante Platte mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	40-90008
631	2	40-90016
935	3	40-90024
1239	4	40-90032

Bei einer Werkbanklänge von 1250/1750 mm empfehlen wir 2 Tragsäulen
Bei einer Werkbanklänge von 2000/3000 mm empfehlen wir 3 Tragsäulen
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Für eine höhere Festigkeit der Tragsäulen
empfehlen wir 1 Lochwand.



Lochwände

aus Stahlblech
zum Einhängen in die Tragsäulen.

Werkbank- länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
1250	1198	304	1	40-91230
1500	1448	304	1	40-91530
1750	1698	304	1	40-91730
2000	968	304	2	40-91030
2500	1218	304	2	40-91330
3000	1468	304	2	40-91630

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Ablagen

aus Stahlblech
zum waagrecht oder geneigten Einhängen in die Tragsäulen,
mit vorderer Aufkantung, inkl. Befestigungsmaterial.


Werkbank- länge mm	Breite mm	Nutz- tiefe mm	Tragfähig- keit kg	Anzahl Ablagen	unge- schlitzt Art. Nr.
1250	1196	320	50	1	40-92232
1500	1446	320	50	1	40-92532
1750	1696	320	50	1	40-92732
2000	966	320	50	2	40-92032
2500	1216	320	50	2	40-92332
3000	1466	320	50	2	40-92632

schräg: 0° / 8° / 15°

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Standardfarbe:
RAL 7035



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

4



Energiekanäle
aus Stahlblech

Komplett montiert und verdrahtet mit Anschlusskabel ohne Stecker.
Vorbereitet zum Einhängen in die Tragsäulen oder zur Befestigung an
Werkbankplatten. Inkl. Befestigungsmaterial.

Platten- länge mm	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200

Mit 8 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

5




Energiekanal
aus Stahlblech

Art. Nr.
40-06010

Mit Aufnahmeplatte, zum senkrechten Einhängen in die Tragsäulen
Mit 4 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

6

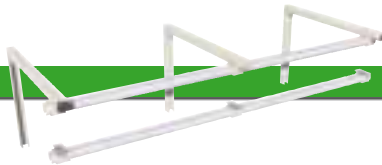


Geräteschienen
aus Stahlblech, verzinkt

Werkbank- länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundeinheit	Grundeinheit
			mit 1 Schienen Art. Nr.	mit 1 Schienen Art. Nr.
1250	660	300	40-95112	40-95012
1500	660	300	40-95115	40-95015
1750	660	300	40-95117	40-95017
2000	660	300	40-95120	40-95020
2500	660	300	40-95125	40-95025
3000	660	300	40-95130	40-95030

Tragarme Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Tragfähigkeit: max 15 kg

7

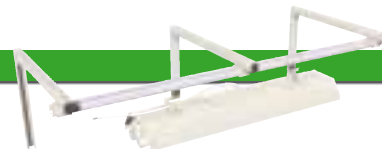

Arbeitsplatzleuchte
ohne Geräteschiene

Größe mm	Schutzart	Neonröhre	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002

ohne Kabelverbindung



Laufwagen
aus Stahlblech

Art. Nr.
40-95001


Inkl. 2 Sicherungsstopfen - Tragfähigkeit 3 kg



Bestellbeispiele:
Seite 246


Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 40

Bestellbeispiele



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert


Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1250	750	40	44-80127-001	44-80127-101	-
1500	750	40	44-80157-001	44-80157-101	44-80157-201
2000	750	40	44-80207-001	44-80207-101	44-80207-201
1250	750	50	45-80127-001	45-80127-101	-
1500	750	50	45-80157-001	45-80157-101	-
2000	750	50	45-80207-001	45-80207-101	-



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte * mit 3 Werkbankfüßen
- 2/3 Werkbankfüße ** mit 2 Werkbankfüßen und Verbindungsstrebe
- 1 Ablageboden
- 2/3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1250	750	40	44-80127-002	44-80127-102	-
1500	750	40	44-80157-002	44-80157-102	44-80157-202
2000	750	40	44-80207-002	44-80207-102	44-80207-202
2500	750	40	44-80257-002**	44-80257-102**	44-80257-202*
1250	750	50	45-80127-002	45-80127-102	-
1500	750	50	45-80157-002	45-80157-102	-
2000	750	50	45-80207-002	45-80207-102	-
2500	750	50	45-80257-002	45-80257-102	-

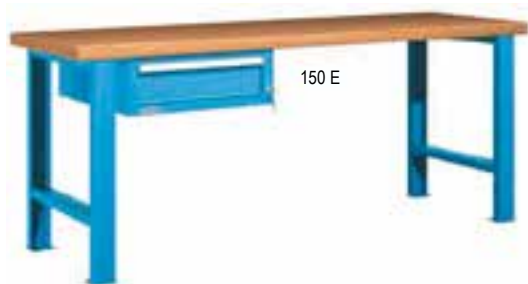


150 E


Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-003	44-80157-103	44-80157-203
2000	750	40	44-80207-003	44-80207-103	44-80207-203
1500	750	50	45-80157-003	45-80157-103	-
2000	750	50	45-80207-003	45-80207-103	-

Standardfarben:






Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 2 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-004	44-80157-104	44-80157-204
2000	750	40	44-80207-004	44-80207-104	44-80207-204
1500	750	50	45-80157-004	45-80157-104	-
2000	750	50	45-80207-004	45-80207-104	-

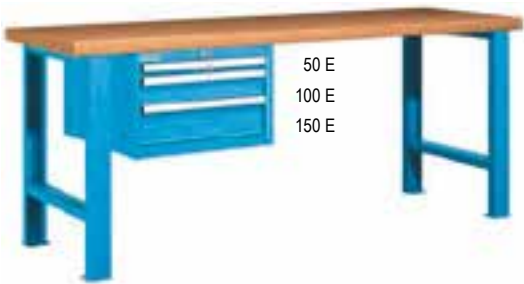

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-005	44-80157-105	44-80157-205
2000	750	40	44-80207-005	44-80207-105	44-80207-205
1500	750	50	45-80157-005	45-80157-105	-
2000	750	50	45-80207-005	45-80207-105	-







Ausstattung:


- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 4 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-006	44-80157-106	44-80157-206
2000	750	40	44-80207-006	44-80207-106	44-80207-206
1500	750	50	45-80157-006	45-80157-106	-
2000	750	50	45-80207-006	45-80207-106	-



Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
 RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40


Bestellbeispiele



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-007	44-80157-107	44-80157-207
2000	750	40	44-80207-007	44-80207-107	44-80207-207
1500	750	50	45-80157-007	45-80157-107	-
2000	750	50	45-80207-007	45-80207-107	-



75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-008	44-80157-108	44-80157-208
2000	750	40	44-80207-008	44-80207-108	44-80207-208
1500	750	50	45-80157-008	45-80157-108	-
2000	750	50	45-80207-008	45-80207-108	-




50 E
100 E
100 E
150 E
300 E


Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 1 Ablageboden
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert


Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-019	44-80157-119	44-80157-219
2000	750	40	44-80207-019	44-80207-119	44-80207-219
1500	750	50	45-80157-019	45-80157-119	-
2000	750	50	45-80207-019	45-80207-119	-

Standardfarben:



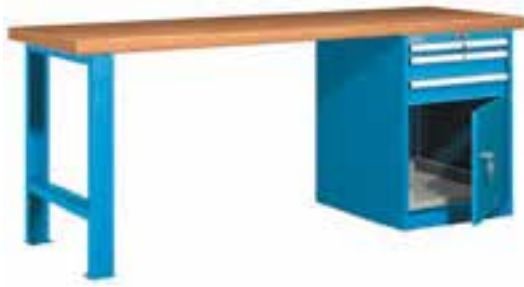

50 E
100 E
100 E



Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- AB E 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen, 1 Auszugboden und 1 Tür 450 mm
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-010	44-80157-110	44-80157-210
2000	750	40	44-80207-010	44-80207-110	44-80207-210
1500	750	50	45-80157-010	45-80157-110	-
2000	750	50	45-80207-010	45-80207-110	-



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Aggregateschrank mit 1 Blendabdeckung
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-80157-011	44-80157-111	44-80157-211
2000	750	40	44-80207-011	44-80207-111	44-80207-211
2500	750	40	44-80257-011	44-80257-111	44-80257-211
1500	750	50	45-80157-011	45-80157-111	-
2000	750	50	45-80207-011	45-80207-111	-
2500	750	50	45-80257-011	45-80257-111	-



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E





Ausstattung:


- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-80207-012	44-80207-112	44-80207-212
2500	750	40	44-80257-012	44-80257-112	44-80257-212
2000	750	50	45-80207-012	45-80207-112	-
2500	750	50	45-80257-012	45-80257-112	-





Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40

Bestellbeispiele

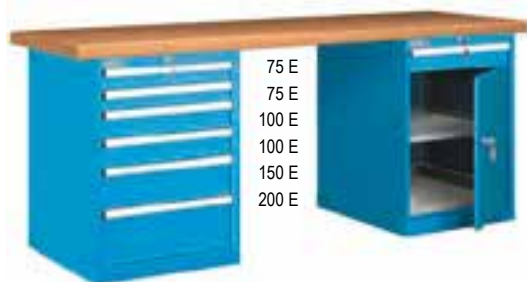

100 E

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E


VB

AB E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade, 1 Verstellboden, 1 Auszugboden und 1 Tür 450 mm
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-80207-013	44-80207-113	44-80207-213
2500	750	40	44-80257-013	44-80257-113	44-80257-213
2000	750	50	45-80207-013	45-80207-113	-
2500	750	50	45-80257-013	45-80257-113	-

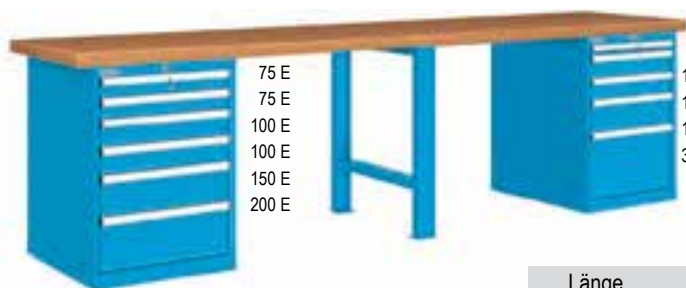

75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
3000	750	40	44-80307-014*	44-80307-114	44-80307-214
3000	750	50	45-80307-014*	45-80307-114	-

* Multiplex Werkbankplatte 2x1500mm



75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

100 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade, 1 Verstellboden, 1 Auszugboden 1 Tür 450 mm
- 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
3000	750	40	44-80307-015*	44-80307-115	44-80307-215
3000	750	50	45-80307-015*	45-80307-115	-

* Multiplex Werkbankplatte 2x1500mm

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






50 E
100 E
100 E
200 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfuß
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-85157-007	44-85157-107	44-85157-207
2000	750	40	44-85207-007	44-85207-107	44-85207-207
1500	750	50	45-85157-007	45-85157-107	-
2000	750	50	45-85207-007	45-85207-107	-



50 E
100 E
100 E
200 E
300 E

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte
- 1 Aggregateschrank mit 1 Blendabdeckung
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
1500	750	40	44-85157-011	44-85157-111	44-85157-211
2000	750	40	44-85207-011	44-85207-111	44-85207-211
2500	750	40	44-85257-011	44-85257-111	44-85257-211
1500	750	50	45-85157-011	45-85157-111	-
2000	750	50	45-85207-011	45-85207-111	-
2500	750	50	45-85257-011	45-85257-111	-



75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
125 E
250 E

50 E
100 E
100 E
200 E
300 E





Ausstattung:


- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
- 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert

Länge mm	Tiefe mm	Stärke mm	Multiplexplatte	Universalplatte	Hartlaminatplatte
2000	750	40	44-85207-012	44-85207-112	44-85207-212
2500	750	40	44-85257-012	44-85257-112	44-85257-212
2000	750	50	45-85207-012	45-85207-112	-
2500	750	50	45-85257-012	45-85257-112	-



Einteilungsmaterial:
Seite 30

Standardfarben:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 40

Bestellbeispiele



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12101	49-15101	49-17101

1 Lochwand



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12102	49-15102	49-17102

1 Lochwand und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20101	49-25101	49-30101

2 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20102	49-25102	49-30102

2 Lochwände und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20103	49-25103	49-30103

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12201	49-15201	49-17201

2 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12202	49-15202	49-17202

1 Lochwand und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12203	49-15203	49-17203

1 Lochwand und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12204	49-15204	49-17204

2 Lochwände und 1 Ablage

Standardfarbe:

RAL 7035





Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20201	49-25201	49-30201

4 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20202	49-25202	49-30202

3 Lochwände und 2 Ablagen




Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20203	49-25203	49-30203

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20204	49-25204	49-30204

2 Lochwände und 4 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12301	49-15301	49-17301

3 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12302	49-15302	49-17302

2 Lochwände und 1 Ablage



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12303	49-15303	49-17303

1 Lochwand und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12304	49-15304	49-17304

2 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12305	49-15305	49-17305

1 Lochwand und 3 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12306	49-15306	49-17306


1 Lochwand, 1 Ablage und 1 Geräteschiene



Bestellbeispiele werden ohne Aufhängehaken geliefert.

Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 40

Bestellbeispiele:



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20301	49-25301	49-30301

6 Lochwände



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20302	49-25302	49-30302

4 Lochwände und 2 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20303	49-25303	49-30303

2 Lochwände und 4 Ablagen



Werkbanklänge	Werkbanklänge	Werkbanklänge
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20306	49-25306	49-30306

2 Lochwände und 2 Ablagen
1 Geräteschiene

Standardfarbe:
RAL 7035



Bestellbeispiele werden ohne
Aufhängehaken geliefert.



Bestellbeispiele werden
unmontiert geliefert.



Aufhängehaken



Typ	Hakenlänge	
	mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100



Typ	Hakenlänge	
	mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



Typ	Ø	
	mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414



Typ	Innenbreite	
	mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742




Schrankgehäuse mit Rollladen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech mit Rollladen aus Kunststofflamellen, weiss. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Doppelwändige Seitenwände und Rückwand. Rückwand innen gelocht. Inkl. Befestigungsmaterial für Werkbankmontage. Optional auch als Wandhängeschrank einsetzbar, ohne Befestigungsmaterial.

Tragfähigkeit: 50 kg
Farbe: gemäß Standardfarben


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
952	210	810	40-91008
952	210	1114	40-91010

Tragfähigkeit: 50 kg
Farbe: gemäß Standardfarben



Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 40

Lochplatten




Lochplatten

aus Stahlblech

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art. Nr.
456	500	22	06-45050
456	1000	22	06-45100
456	1500	22	06-45150

Farbe: gemäß Standardfarben



Aufhängehaken



Typ	Hakenlänge		Art. Nr.
	mm		
1	40		06-70040
2	100		06-70100




Typ	Hakenlänge		Art. Nr.
	mm		
3	40		06-71055
4	100		06-71100



Typ	Ø		Art. Nr.
	mm		
1	6		06-71406
2	10		06-71410
3	14		06-71414




Typ	Innenbreite		Art. Nr.
	mm		
1	27,5		06-71728
2	34,5		06-71735
3	41,5		06-71742



Montageschiene

Höhe mm	Breite mm	Art. Nr.
80	445	06-72204
Anzahl Behälter Größe 1: 4		
Anzahl Behälter Größe 2: 3		



Behälter

Siehe Seite 327

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Werkbankplatten

6-eckig

Ausführung: Multiplex
Aus mehrschichtigen verleimten Buchenfurnieren. Wasserfest verleimt. Oberfläche geschliffen und imprägniert. Kanten gebrochen.

Plattentyp	Stärke	Stärke
	40 mm	50 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
Multiplex	40-40612	40-50612
* Hartlaminatplatten	40-48617	-

* Farbe: Hellgrau



Schrankgehäuse

27X36 Eh ab Seite 235



Werkbankfüße

ab Seite 234



Energieaufsatz

aus Stahlblech

Kantenlänge: 6x450 mm Eckmaß 960 mm, Höhe 320 mm. Mit Abdeckplatte aus mitteldichter

Faserplatte 22 mm stark. Ohne Blendabdeckungen, unmontiert unverdrahtet.

Größe:	Art. Nr.
905x788x298 mm H	40-00612
mit Abdeckplatte - Ohne Blendabdeckung	
Farbe: Lichtgrau RAL 7035	



Blendabdeckungen

aus Stahlblech

Fertig verdrahtet mit 0,5 mm Zuleitung. Zur bauseitigen Montage in Energieaufsätze, Druckluftanschluss mit Einhandkuppel, ohne Zuleitung.


	Art. Nr.
ohne Löcher	40-00710



Ausführung:	Art. Nr.
1x230 V	40-00711



Ausführung:	Art. Nr.
2x230 V	40-00712



Ausführung:	Art. Nr.
mit 1x230 V + 1 Druckluft	40-00713



Ausführung:	Art. Nr.
1x380 V	40-00714



Ausführung:	Art. Nr.
2x380 V	40-00715



Ausführung:	Art. Nr.
mit 1x380 V + 1 Druckluft	40-00716




Ausführung:	Art. Nr.
1x230 V + 1x380 V	40-00717



Ausführung:	Art. Nr.
mit 1x230 V + 1x380 V + 1 Druckluft	40-00718






Serie 40

Werkbänke-Mobil

Werkbankfüße:

Verschweißte Stahlblechkonstruktion aus U-Profilen.


Bock- und Lenkrollen mit Verstellvorrichtung Nylon oder Gummibelag 100 mm, Spurlos.



Werkbankfuß
mit Bügelgriff

Tragfähigkeit		Art. Nr.
kg		
400		40-68005


Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße
mit 2 Lenkrollen und Bügelgriff

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68014
Nylon	200		40-68020


Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße
mit 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68010
Nylon	200		40-68016


Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße höhenstellbar
mit 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-69010
Nylon	200		40-69016


Größe: 725x80x800/1100 mm; Raster 25 mm



Werkbankfüße
mit 2 Lenkrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-68012
Nylon	200		40-68018

Größe: 725x80x800 h mm



Werkbankfüße höhenstellbar
mit 2 Lenkrollen

Ausführung	Tragfähigkeit		Art. Nr.
Ø 100 mm	kg		
Gummi	200		40-69022
Nylon	200		40-69018

Größe: 725x80x800/1100 mm; Raster 25 mm




Werkbankplatten
Seite: 232



Verbindungsstreben
aus Stahlblech

Zur Stabilisierung von fahrbaren Werkbänken.



Satz Befestigungsmaterial
für Werkbankfüße



	Art. Nr.
Inkl. Montage	40-00012
Ohne Montage	40-00013

6 Stk. Sechskant-Schrauben M-10 und Hülsenschrauben

Werkbanklänge mm	Verbindungs- länge mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020

Farbe: gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-31	43-84157-31	43-84207-31

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Verbindungsstrebe - 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-41	43-84157-41	43-84207-41

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Verbindungsstrebe - 2 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-32	43-84157-32	43-84207-32

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-42	43-84157-42	43-84207-42

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 1 Schublade
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



50 E
100 E
150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-33	43-84157-33	43-84207-33

Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



50 E
100 E
150 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1250 mm Art. Nr.	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-43	43-84157-43	43-84207-43





Ausstattung:

- 1 Multiplexplatte - Stärke 40 mm
- 1 Werkbankfuß mit Lenkrollen Nylon Ø 100 mm und Bügelgriff
- 1 Werkbankfuß mit Bockrollen Nylon Ø 100 mm
- 1 Schubladenschrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Verbindungsstrebe - 3 Satz Befestigungsmaterial, vormontiert



Bestellbeispiele mit Rädern in Nylon,
Ø 100 mm.

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 42

1500x750 mm

Werkbänke Serie MODULAR

Werkbankbau aus verschweißtem Stahlblech mit hoher Widerstandsfähigkeit durch stark resistente Lackierung.
 Verfügbar in 2 Längen 1500 mm und 2000 mm. Wahlweise mit Multiplex- oder Universalplatte.
 Mit Zentralverschlussanlage, 2 Sicherheitszylinder und 2 Schlüssel.



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-001	42-84157-101

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 1 Schublade 27x36 Eh
- 1 Tür 450 mm links angeschlagen
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-002	42-84157-102

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 2 Schubladen 27x36 Eh
- 2 Türen 450 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-003	42-84157-103

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 3 Schubladen 27x36 Eh
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-004	42-84157-104

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 4 Schubladen 27x36 Eh
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-005	42-84157-105

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 6 Schubladen 27x36 Eh
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-006	42-84157-106

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 8 Schubladen 27x36 Eh
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-007	42-84157-107

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 4 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 600 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



1 Tragsäulen an Werkbankunterbauten

Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

2 Ablagen

Breite mm	Nutz- tiefe mm	Art. Nr.
1056	320	42-92032

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

3 Lochwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
1056	304	42-91030

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
 Siehe Seite 249



Einteilungsmaterial:
 Seite 259

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 42

2000x750 mm

Werkbänke Serie MODULAR



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-001	42-84207-101

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 2 Schubladen 27x36 Eh
- 2 Türen 450 mm
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-002	42-84207-102

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 3 Schubladen 27x36 Eh
- 2 Türen 600 mm
- 2 Verstellböden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

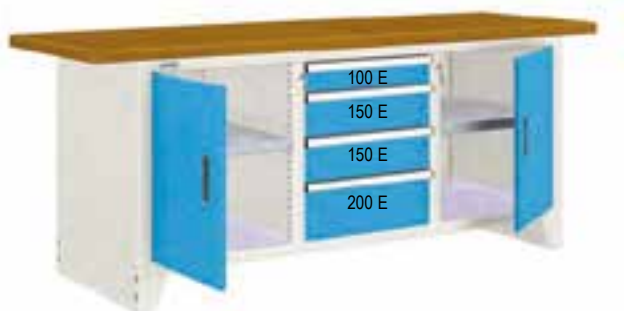

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-003	42-84207-103

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 4 Schubladen 27x36 Eh
- 2 Türen 600 mm
- 2 Verstellböden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-004	42-84207-104

Ausstattung:

- 1 Werkbankplatte 40 mm stark
- 6 Schubladen 27x36 Eh
- 1 Verstellboden

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

256



Bestellbeispiele werden montiert geliefert.

Bestellbeispiele



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-005	42-84207-105

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 8 Schubladen 27x36 Eh
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben




Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-006	42-84207-106

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 4 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben



Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-007	42-84207-107

Ausstattung:
 1 Werkbankplatte 40 mm stark
 5 Schubladen 27x36 Eh
 1 Tür 450 mm rechts angeschlagen
 1 Verstellboden
 Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

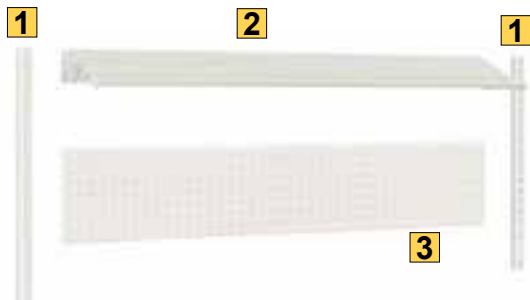

1 Tragsäulen an Werkbankunterbauten

Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

2 Ablagen

Breite mm	Nutz- tiefe mm	Art. Nr.
1604	320	42-92532

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

3 Lochwände

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
1604	304	42-91530

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
 Siehe Seite 249



Einteilungsmaterial:
 Seite 259

Standardfarben:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 47



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1065	750	908	47-90020-002	47-90020-102

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1000x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh

1 Boden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-90120-002	47-90120-102

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh

1 Boden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
150 E
200 E

100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-004	47-91120-104

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

8 Schubladen 27x36 Eh

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm

Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen gemäß Standardfarben



100 E
150 E
150 E
200 E

Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	mit Multiplexplatte Art. Nr.	mit Universalplatte Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-006	47-91120-106

Ausstattung:

1 Werkbankplatte 1250x750x40mm stark

4 Schubladen 27x36 Eh


1 Türe 600 mm links angeschlagen

1 Verstellboden

2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 150 mm


Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 - Schubladen und Türen gemäß Standardfarben

Standardfarben:







Einteilungsmaterial



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100-125 mm	07-21410
12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200 mm	07-23020
1 Schlitzwand	36 Eh
1 Trennblech	12 Eh
1 Trennblech	15 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200 mm	07-23120
2 Schlitzwände	36 Eh
3 Trennbleche	9 Eh




Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Schlitzwände	36 Eh
10 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Schlitzwände	36 Eh
6 Trennbleche	6 Eh
2 Trennbleche	9 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-23410
4 Schlitzwände	36 Eh
5 Trennbleche	4 Eh
5 Trennbleche	5 Eh
10 Trennbleche	6 Eh



Für Fronthöhe:	Art. Nr.
100 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200 mm	07-28220
2 Trennwände	36 Eh





Serie 48

Werkbänke für Elektronikindustrie



Tragsäulen

an Werkbankfuß

Aus C-Profilen, 40x40 mm, geschlitzt.
Schlitzloch-teilung 38 mm. Zur Montage mit
Winkelprofilen an Werkbankkomponenten.
Inkl. Befestigungsmaterial.


Lichte Höhe mm	Anzahl Lochwand	Art. Nr.
327	1	48-90008
631	2	48-90016
935	3	48-90024
1239	4	48-90032

Bei Werkbankplatten von 1500 mm empfehlen wir 2 Tragsäulen

Bei Werkbankplatten von 2000 mm empfehlen wir 3 Tragsäulen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

8

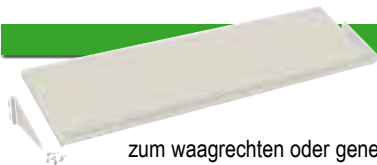

Ablagen

aus Stahlblech

zum waagrechten oder geneigten Einhängen in die Tragsäulen

Für Werkbanklänge mm	Breite mm	Nutz- tiefe mm	Tragfähig- keit kg	Anzahl Ablagen	unge- schlitzt Art. Nr.
1500	1446	320	50	1	48-92532
2000	966	320	50	2	48-92032

schräg: 0° / 8° / 15°

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Lochwände

aus Stahlblech


zum Einhängen in die Tragsäulen

Für Werkbanklänge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Rückwände	Art. Nr.
1500	1448	304	1	48-91530
2000	968	304	2	48-91030

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Standardfarbe:
RAL 7035





Rechner-Gehäuse

aus Stahlblech

Befestigung auf der Ablage, in 2 Versionen verfügbar:
 offen mit Anschlusskabel und Stecker oder
 mit Türe in Plexiglas, Anschlusskabel, Stecker und Ventilator mit Filter.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	ohne Tür Art. Nr.	mit Sichtfenstertür Art. Nr.
380	600	600	48-41060	48-42040

1 SCHUKO-Steckdosenleiste 4-fach (230 V), inkl. 1 EIN/AUS-Schalter
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Energiekanäle

aus Stahlblech

Platten- länge mm	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200

Mit 8 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Energiekanal

aus Stahlblech

Art. Nr. 40-06010

mit Aufnahmeplatte zum senkrechten Einhängen in die Tragsäulen
 Mit 4 SCHUKO - Steckdosen (230V) und 1 EIN/AUS-Schalter.
 Andere elektrische Ausrüstung auf Anfrage.
 Farbe: Lichtgrau RAL 7035

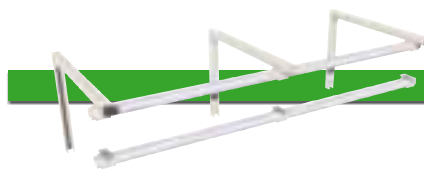

Geräteschienen

aus Stahlblech, verzinkt

Werkbank- länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Grundeinheit mit 1 Schienen Art. Nr.	Grundeinheit mit 1 Schienen Art. Nr.
1500	660	300	40-95115	40-95015
2000	660	300	40-95120	40-95020

Tragarme Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Tragfähigkeit: max 15 kg




Laufwagen

aus Stahlblech

Art. Nr. 40-95001

Inkl. 2 Sicherungsstopfen - Tragfähigkeit 3 kg

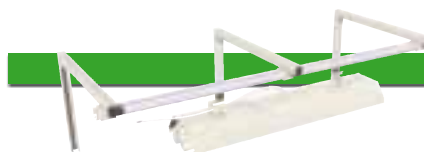

Arbeitsplatzleuchte

ohne Geräteschiene

Größe mm	Schutzart	Neonröhre	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002

ohne Kabelverbindung

Standardfarbe:

RAL 7035





Serie 48

Werkbänke für Elektronikindustrie



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-201	48-84207-201

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 2 Verbindungsstreben



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-202	48-84207-202

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 2 Verbindungsstreben

8



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-203	48-84207-203

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 2 Verbindungsstreben



50 E
50 E
100 E

Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-204	48-84207-204

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 Füße
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Rechner-Gehäuse mit Sichtfenstertür
- 2 Verbindungsstreben

Standardfarbe:

RAL 7035



Bestellbeispiele



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-205	48-84207-205

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 FüÙe
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-206	48-84207-206

Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 FüÙe
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Lochwand
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben



Tiefe mm	Höhe mm	Länge 1500 mm Art. Nr.	Länge 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-207	48-84207-207


Ausstattung:

- 1 Hartlaminatplatte
- 2 FüÙe
- 1 Energiekanal
- 1 Schubladenschrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen
- 1 Lochwand
- 1 Ablage
- 2 Verbindungsstreben

Standardfarbe:


RAL 7035





Serie 98

Rutschfeste Kunststoff-Fußroste

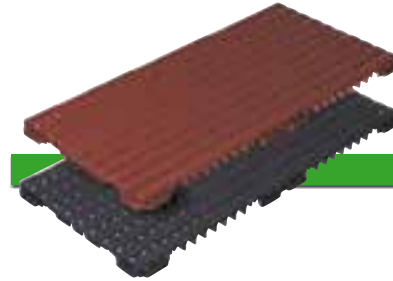

Kunststoff-Bodenroste
aus Niederdruck-Polyäthylen




Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe rotbraun Art. Nr.	Farbe anthrazit Art. Nr.
800	400	25	98-80206	98-80208

8



Eckabschluß
aus Niederdruck-Polyäthylen



Randabschluß
aus Niederdruck-Polyäthylen

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe gelb Art. Nr.
400	120	25	98-79405

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe gelb Art. Nr.
120	120	25	98-79605

Universell einsetzbar zum Beispiel in Werkstätten, Schwimmbädern und Fertigungshallen. Die Bodenroste zeichnen sich durch Schall- und Schwingungsdämpfung aus und ermöglichen einen ergonomischen Stehkomfort. Sie besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Säuren und industrieeübliche Chemikalien. Die genoppte Oberflächenstruktur bietet ein hohes Mass an Sicherheit. Wahlweise mit offenen und geschlossenen Zwischräumen lieferbar. Ein spezielles Einhängesystem ermöglicht eine leichte Montage bzw. Demontage.



Arbeitsstühle



Rückenlehne horizontal verstellbar 405x310 mm. Sitz 435x465 mm. Höhenverstellbar von 620 bis 880 mm mittels Gasfeder. Ausgestattet mit einem verstellbaren Fußring. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-24688



Rückenlehne horizontal verstellbar 405x310 mm. Sitz 465x435 mm. Höhenverstellbar von 490 bis 690 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz. Erhältlich mit Gleitern oder mit Rollen.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-22469
mit Rollen	48-23469



Sitz 350x340 mm. Höhenverstellbar von 520 bis 720 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-22572



Rückenlehne horizontal verstellbar 380x180 mm. Sitz 400x400 mm. Höhenverstellbar von 810 bis 870 mm mittels Gasfeder. Ausgestattet mit verstellbarem Fußring. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz mit Gleitern.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-14687



Rückenlehne horizontal verstellbar 380x180 mm. Sitz 400x400 mm. Höhenverstellbar von 470 bis 660 mm mittels Gasfeder. Fußgestell in verstärktem Polyamid, schwarz. Erhältlich mit Gleitern oder mit Rollen.

	Art. Nr.
mit Gleitern	48-12466
mit Rollen	48-13466


Produktgruppe 9

Flügeltürschränke

Schiebetürschränke







Serie 22-24

Flügeltürschränke



Grösse: 512x555 mm
Seite 270



Grösse: 1026x555 mm
Seite 272



Grösse: 1026x400 mm
Seite 282



Grösse: 800x400 mm
Seite 285



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie




Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung
Art. Nr.
06-00030







Serie 24

512x555 mm



Schrankgehäuse mit Flügeltür.


Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Die Flügeltür einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließt bündig mit dem Gehäuse ab. Serienmäßig mit

Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Zur Aufnahme von Verstellböden und Schubladen, Verstellbarkeit 25:25 mm.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.
512	555	1000	850	24-11000

Farben: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig aus Stahlblech.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit	
			Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
512	555	20	24-10025	-
507	550	3	-	24-10022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Verstellboden

aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.
486	500	35	70	24-10034

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk. **52-00006**



Schreibpultaufsatz aus Stahlblech

Mit Schublade, Fronthöhe 100 mm,
Schreibfläche mit vorderer Abrollleiste.


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Front- höhe Schublade mm	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
512	557	250/100	100 E	50	24-10100
512	557	250/100	100 V	50	24-10101

E = Einfachauszug: 85 - 90% ausziehbar

V = Vollauszug: 100% ausziehbar

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farben: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech.
Vorne und hinten Schlitzungen und gelochter Boden.

Front- höhe mm	Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	ausziehbar %	Tragfähig- keit kg *	Art. Nr.
100 E	486	459	85	50	24-13100
100 V	486	459	100	50	24-13101

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

270



Tragfähigkeit bei gleichmässig
verteilter Last

Bestellbeispiele



03 13
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-03
	24-11000-13

Ausstattung:
1 Schublade
1 Verstellboden



04 14
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-04
	24-11000-14

Ausstattung:
1 Schublade
2 Verstellböden



06 16
100 V 100 E

100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-06
	24-11000-16

Ausstattung:
2 Schubladen



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-07
	24-11000-17

Ausstattung:
2 Schubladen
1 Verstellboden



08 18
100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-08
	24-11000-18

Ausstattung:
3 Schubladen








01
100 E

Grösse:	Art. Nr.
512x555x1250 mm	24-11090-01

Ausstattung:
1 Schreibpultaufsatz mit 1 Schublade
2 Verstellböden

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 24

1026x555 mm



Schrankgehäuse
mit Flügeltüren.

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden und Schubladen, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Flügeltüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Serienmäßig mit 2 Schlüssel. Wahlweise mit Trennwand.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	ohne Trennwand Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1026	555	1000	850	24-31000	24-31010

Farben: gemäß Standardfarben



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1026	555	20	24-30025	-
1021	550	3	-	24-30022


Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt
Inkl. Bodenträger


Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk. **52-00006**



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt.

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030

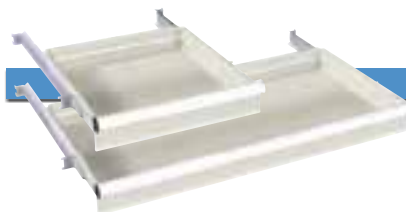

Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech.
Vorne und hinten Schlitzungen und gelochte Böden.

Fronthöhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Tragfähigkeit ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
100 E	486	459	85	50	* 24-13100
100 V	486	459	100	50	* 24-13101
100 E	918	459	85	50	24-33100
100 V	918	459	100	50	24-33101

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.
* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last
Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-01
Ausstattung:	
1 Verstellboden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-03
Ausstattung:	
1 Schublade	
1 Verstellboden	

03 13
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-04
Ausstattung:	
1 Schublade	
2 Verstellböden	

04 14
100 V 100 E




Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-05
Ausstattung:	
3 Schubladen	
1 Verstellboden	

05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-06
Ausstattung:	
2 Schubladen	

06 16
100 V 100 E
100 V 100 E



Serie 24

1026x555 mm



07 17
 100 V 100 E
 100 V 100 E



08 18
 100 V 100 E
 100 V 100 E
 100 V 100 E

Größe:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-07
	24-31000-17

Ausstattung:
 2 Schubladen
 1 Verstellboden

Größe:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-08
	24-31000-18

Ausstattung:
 3 Schubladen



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-01
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



03 13
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-03
Ausstattung:	
2 Schubladen	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



04 14
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-04
Ausstattung:	
2 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	




06 16
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-06
Ausstattung:	
4 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



10 20
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-10
Ausstattung:	
8 Schubladen	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



Serie 24

1026x555 mm



Schrankgehäuse mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech.
Zur Aufnahme von

Verstellböden und Schubladen, Verstellbarkeit von 25: 25 mm. Die Türen einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Wahlweise mit Sichtfenster. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Wahlweise mit Trennwand.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	ohne Trennwand Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-32010

Farben: gemäß Standardfarben

mit Sichtfenster

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	ohne Trennwand Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-62000	24-62010

Farben: gemäß Standardfarben



Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech.
Vorne und hinten Schlitzen und gelochte Böden.

Front-höhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
100 E	486	459	85	50	* 24-13100
100 V	486	459	100	50	* 24-13101
100 E	918	459	85	50	24-33100
100 V	918	459	100	50	24-33101

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.
* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last
Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Verstellböden aus Stahlblech, verzinkt Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.



Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006



Fachtrennwände aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030




Trennwand aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-03
Ausstattung:	
3 Schubladen	
4 Verstellböden	

03 13
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-04
Ausstattung:	
4 Schubladen	
2 Verstellböden	

04 14
100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-05
Ausstattung:	
5 Schubladen	
2 Verstellböden	

05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-06
Ausstattung:	
5 Schubladen	
3 Verstellböden	

06 16
100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E



Serie 24

1026x555 mm



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-07
	24-32000-17

Ausstattung:
5 Schubladen
2 Verstellböden



08 18
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-08
	24-32000-18

Ausstattung:
2 Schubladen
3 Verstellböden



25 26
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-25
	24-32000-26

Ausstattung:
1 Schublade
4 Verstellböden



57 58
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-57
	24-32000-58

Ausstattung:
9 Schubladen
2 Verstellböden



27 28
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-27
	24-32000-28

Ausstattung:
2 Schubladen
4 Verstellböden

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-03
Ausstattung:	
3 Schubladen	
4 Verstellböden	

03 13
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-04
Ausstattung:	
4 Schubladen	
2 Verstellböden	

04 14
100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E

100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-05
Ausstattung:	
5 Schubladen	
2 Verstellböden	

05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

100 V 100 E


100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-08
Ausstattung:	
2 Schubladen	
3 Verstellböden	

08 18
100 V 100 E
100 V 100 E





Serie 24

1026x555 mm



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32020-07
	24-32020-17

Ausstattung:
2 Schubladen
2 Verstellböden
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32030-07
	24-32030-17

Ausstattung:
2 Schubladen
2 Verstellböden
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035
Türen mit Lochwände Lichtgrau RAL 7035



05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32040-05
	24-32040-15

Ausstattung:
3 Schubladen
1 Verstellboden
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-07
	24-62020-17

Ausstattung:
2 Verstellböden
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035



05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15

Ausstattung:
3 Schubladen
1 Verstellboden
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

280



Aufhängehaken
Siehe Seite 249



Farbe Lochwände:
Lichtgrau RAL 7035

Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-02
Ausstattung:	
10 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-04
Ausstattung:	
6 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-05
Ausstattung:	
8 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	




Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-02
Ausstattung:	
10 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-04
Ausstattung:	
6 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-05
Ausstattung:	
8 Schubladen	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Serie 22

1026x400 mm



Schrankgehäuse
mit Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit von 25:25 mm. Die Türen einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Wahlweise mit Trennwand.


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-32000

Farben: gemäß Standardfarben

mit Sichtfenster

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-62000

Farben: gemäß Standardfarben

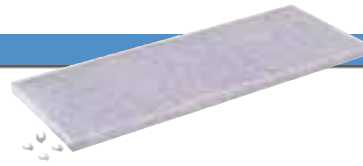


Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	ungeschlitz	geschlitz
				Art. Nr.	Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.					52-00006



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530




Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32020-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035	




Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62020-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Lochwand Lichtgrau RAL 7035	



Serie 22

1026x400 mm


Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
ohne Behälter	22-32000-60
mit Behälter, blau	22-32000-64
Behälter: 28 Grösse 3	
Ausstattung:	
6 Verstellböden	
Tragfähigkeit pro Boden: 70 kg	

Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
ohne Behälter	22-32000-70
mit Behälter, blau	22-32000-74
Behälter: 20 Grösse 3 - 12 Grösse 3 B	
Ausstattung:	
7 Verstellböden	
Tragfähigkeit pro Boden: 70 kg	

Grösse:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
ohne Behälter	22-32000-80
mit Behälter, blau	22-32000-84
Behälter: 36 Grösse 3 B	
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
Tragfähigkeit pro Boden: 70 kg	



Sichtlagerkästen

aus Polypropylen

Grösse 3 B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt dm ³	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	grün *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rot	70-03230
200	350/300	145	9,4	blau	70-03240

* Farbe grün auf Anfrage

Grösse 3

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt dm ³	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	grün *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rot	70-03030
200	350/300	200	12,5	blau	70-03040

* Farbe grün auf Anfrage

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

284



Farbe Sichtlagerkasten der Bestellbeispiele: Blau



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Bestellbeispiele



Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit von 25 : 25 mm. Die Türen einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Sicherheits-zylinderschloss.

Grösse:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-21950-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	

mit Sichtfenster	
Grösse:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-26950-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Verstellboden

aus Stahlblech, verzinkt
Inkl. Bodenträger

Mit Vorrichtung zur Aufnahme von Hängemappen. Format DIN A4.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	ungeschlitzt	geschlitzt
				Art. Nr.	Art. Nr.
772	370	35	50	22-30034	-
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.					52-00006



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:

RAL 7035





Serie 26-28

Schiebetürschränke



Schrankgehäuse Tiefe: 450 mm
Seite 288



Schrankgehäuse Tiefe: 600 mm
Seite 298



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



5 Jahre Garantie



Schränke müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Bodenverankerung

Art. Nr. 06-00030







Serie 26

1026x450 mm




Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert gewähren einen geräuscharmen Lauf. Für Schränke 2000 mm hoch, wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Sichtfenster Art. Nr.
1026	450	1000	850	26-31000	-
1026	450	1200	1050	26-31200	-
1026	450	2000	1850	26-32000	27-32000

Farben: gemäß Standardfarben

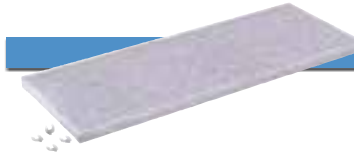


Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.					52-00006



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt


Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1026	450	20	26-30025	-
1021	445	3	-	26-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz




Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-01
1026x450x1200 mm	26-31200-01
Ausstattung:	
1 Verstellboden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-02
1026x450x1200 mm	26-31200-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-03
1026x450x1200 mm	26-31200-03
Ausstattung:	
3 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-01
mit Sichtfenster	27-32000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-02
mit Sichtfenster	27-32000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-03
mit Sichtfenster	27-32000-03
Ausstattung:	
6 Verstellböden	



Serie 26

1200x450 mm



Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert gewähren einen geräuscharmen Lauf. Für Schränke 2000 mm hoch, wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Sichtfenster Art. Nr.
1200	450	1000	850	26-41000	-
1200	450	1200	1050	26-41200	-
1200	450	2000	1850	26-42000	27-42000

Farben: gemäß Standardfarben





Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
1174	347	35	70	-	26-40036
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.					52-00006



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt


Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530

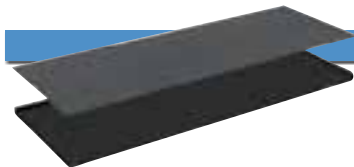

Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1200	450	20	26-40025	-
1195	445	3	-	26-40022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz







Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
340	100	52-61050



Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-01
1200x450x1200 mm	26-41200-01
Ausstattung:	
1 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-02
1200x450x1200 mm	26-41200-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-03
1200x450x1200 mm	26-41200-03
Ausstattung:	
3 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-01
mit Sichtfenster	27-42000-01
Ausstattung:	
4 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-02
mit Sichtfenster	27-42000-02
Ausstattung:	
5 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-03
mit Sichtfenster	27-42000-03
Ausstattung:	
6 Verstellböden	



Serie 26

1420x450 mm



Schrankgehäuse mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert, gewähren einen geräuscharmen Lauf. Für Schränke 2000 mm hoch, wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Wahlweise mit Trennwand.


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1420	450	1000	850	26-61000	26-61010
1420	450	1200	1050	26-61200	26-61210
1420	450	2000	1850	26-62000	26-62010

Farben: gemäß Standardfarben

mit Sichtfenster

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1420	450	1000	850	-	-
1420	450	1200	1050	-	-
1420	450	2000	1850	27-62000	27-62010


Farben: gemäß Standardfarben

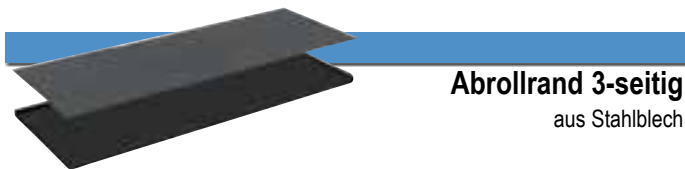

Abrollrand 3-seitig aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1420	450	20	26-60025	-
1415	445	3	-	26-60022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz

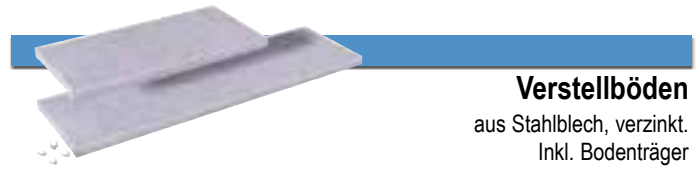

Verstellböden


aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
684	347	35	70	-	*26-60047
1394	347	35	70	-	26-60037

* Nur für Schränke mit Trennwand

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.


52-00006

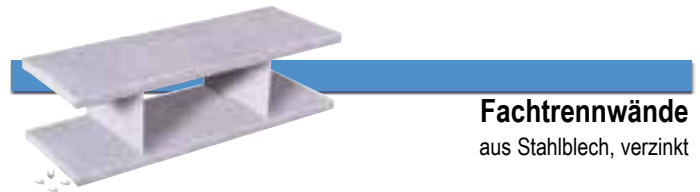

Fachtrennwände

aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530

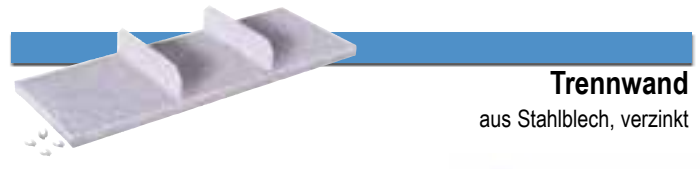

Trennwand

aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-01
1420x450x1200 mm	26-61200-01
Ausstattung:	
1 Verstellboden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-02
1420x450x1200 mm	26-61200-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-03
1420x450x1200 mm	26-61200-03
Ausstattung:	
3 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-01
1420x450x1200 mm	26-61210-01
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-02
1420x450x1200 mm	26-61210-02
Ausstattung:	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-03
1420x450x1200 mm	26-61210-03
Ausstattung:	
6 Verstellböden	
1 Trennwand	



Serie 26

1420x450 mm



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62000-01
Ausstattung: 4 Verstellböden	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62000-02
Ausstattung: 5 Verstellböden	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62000-03
Ausstattung: 6 Verstellböden	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62000-01
Ausstattung: mit Sichtfenster 4 Verstellböden	




Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62000-02
Ausstattung: mit Sichtfenster 5 Verstellböden	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62000-03
Ausstattung: mit Sichtfenster 6 Verstellböden	

Standardfarben:



Bestellbeispiele:



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62010-01
Ausstattung: 8 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62010-02
Ausstattung: 10 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 26-62010-03
Ausstattung: 12 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62010-01
Ausstattung: mit Sichtfenster 8 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62010-02
Ausstattung: mit Sichtfenster 10 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x450x2000 mm	Art. Nr. 27-62010-03
Ausstattung: mit Sichtfenster 12 Verstellböden 1 Trennwand	

Standardfarben:

■ RAL 5012
 ■ RAL 6011
 ■ RAL 7035
 ■ RAL 9010



Serie 26

2052x450 mm




Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert, gewähren einen geräuscharmen Lauf.
Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.
Serienmäßig mit Trennwand.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	mit Trennwand Art. Nr.
2052	450	1000	850	26-81000
2052	450	1200	1050	26-81200
2052	450	2000	1850	26-82000

Farben: gemäß Standardfarben

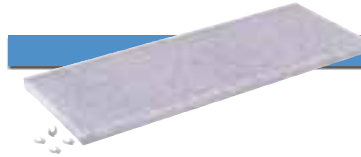

Verstellböden

aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger



Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.					52-00006



Fachtrennwände

aus Stahlblech, verzinkt


Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530

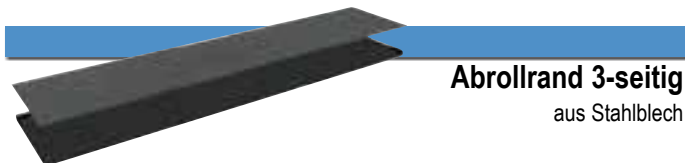

Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
2052	450	20	26-80025	-
2047	445	3	-	26-80022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Trennwand

aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-01
2052x450x1200 mm	26-81200-01
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-02
2052x450x1200 mm	26-81200-02
Ausstattung:	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-01
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-02
Ausstattung:	
10 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-03
Ausstattung:	
12 Verstellböden	
1 Trennwand	



Serie 28

1026x600 mm



Schränkgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden und Schubladen, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert, gewähren einen geräuscharmen Lauf. Für Schränke 2000 mm hoch, wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Drehdruck Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Wahlweise mit Trennwand.


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1026	600	1000	850	28-31000	28-31010
1026	600	1200	1050	28-31200	28-31210
1026	600	2000	1850	28-32000	28-32010

Farben: gemäß Standardfarben

mit Sichtfenster

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1026	600	1000	850	-	-
1026	600	1200	1050	-	-
1026	600	2000	1850	29-32000	29-32010

Farben: gemäß Standardfarben



Schubladen


Aus Qualitätsstahlblech. Vorne und hinten Schlitzungen und gelochte Böden.

Front-höhe mm	Nutz-breite mm	Nutz-tiefe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
100 E	486	459	85	50	* 24-13100
100 V	486	459	100	50	* 24-13101

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

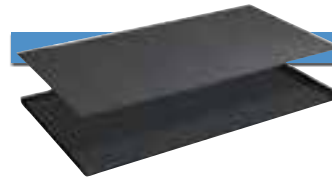

Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1026	600	20	28-30025	-
1021	595	3	-	28-30022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz




Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030




Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
495	100	52-61035



Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-01
1026x600x1200 mm	28-31200-01
Ausstattung:	
1 Verstellboden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-02
1026x600x1200 mm	28-31200-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-03
1026x600x1200 mm	28-31200-03
Ausstattung:	
3 Verstellböden	



03 13
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-03
	28-31010-13
1026x600x1200 mm	28-31210-03
	28-31210-13
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
2 Schubladen	
1 Trennwand	



04 14
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-04
	28-31010-14
1026x600x1200 mm	28-31210-04
	28-31210-14
Ausstattung:	
4 Verstellböden	
2 Schubladen	
1 Trennwand	



07 17
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-07
	28-31010-17
1026x600x1200 mm	28-31210-07
	28-31210-17
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
4 Schubladen	
1 Trennwand	



Serie 28

1026x600 mm



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 28-32000-01
Ausstattung: 4 Verstellböden	



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 28-32000-02
Ausstattung: 5 Verstellböden	



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 28-32000-03
Ausstattung: 6 Verstellböden	



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 29-32000-01
Ausstattung: mit Sichtfenster 4 Verstellböden	



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 29-32000-02
Ausstattung: mit Sichtfenster 5 Verstellböden	



Grösse: 1026x600x2000 mm	Art. Nr. 29-32000-03
Ausstattung: mit Sichtfenster 6 Verstellböden	

Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-01
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-04
	28-32010-14
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
4 Schubladen	
1 Trennwand	

04 14
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-05
	28-32010-15
Ausstattung:	
6 Verstellböden	
6 Schubladen	
1 Trennwand	

05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
mit Sichtfenster	29-32010-01
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
mit Sichtfenster	29-32010-04
mit Sichtfenster	29-32010-14
Ausstattung:	
8 Verstellböden	
4 Schubladen	
1 Trennwand	





04 14
100 V 100 E
100 V 100 E



Grösse:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
mit Sichtfenster	29-32010-05
mit Sichtfenster	29-32010-15
Ausstattung:	
6 Verstellböden	
6 Schubladen	
1 Trennwand	

05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 28

1420x600 mm



Schrankgehäuse

mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert, gewähren einen geräuscharmen Lauf. Für Schränke 2000 mm hoch, wahlweise mit Sichtfenster, blendfrei aus Acrylglas. Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Wahlweise mit Trennwand.


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	mit Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1420	600	1000	850	28-61000	28-61010
1420	600	1200	1050	28-61200	28-61210
1420	600	2000	1850	28-62000	28-62010

Farben: gemäß Standardfarben

mit Sichtfenster

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	mit Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
1420	600	1000	850	-	-
1420	600	1200	1050	-	-
1420	600	2000	1850	29-62000	29-62010

Farben: gemäß Standardfarben

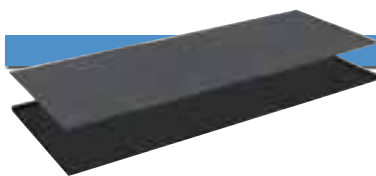

Abrollrand 3-seitig

aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
1420	600	20	28-60025	-
1415	595	3	-	28-60022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz



Verstellböden

aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
684	500	35	70	-	* 28-60047
1394	500	35	70	-	28-60037

* Nur in Schränke mit Trennwand einsetzbar.

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.



52-00006



Fachtrennwände

aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Trennwand

aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

302



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-01
1420x600x1200 mm	28-61200-01
Ausstattung:	
1 Verstellboden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-02
1420x600x1200 mm	28-61200-02
Ausstattung:	
2 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-03
1420x600x1200 mm	28-61200-03
Ausstattung:	
3 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-01
1420x600x1200 mm	28-61210-01
Ausstattung:	
2 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-02
1420x600x1200 mm	28-61210-02
Ausstattung:	
4 Verstellböden	
1 Trennwand	



Grösse:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-03
1420x600x1200 mm	28-61210-03
Ausstattung:	
6 Verstellböden	
1 Trennwand	



Serie 28

1420x600 mm



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62000-01
Ausstattung: 4 Verstellböden	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62000-02
Ausstattung: 5 Verstellböden	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62000-03
Ausstattung: 6 Verstellböden	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62000-01
Ausstattung: mit Sichtfenster 4 Verstellböden	




Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62000-02
Ausstattung: mit Sichtfenster 5 Verstellböden	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62000-03
Ausstattung: mit Sichtfenster 6 Verstellböden	

Standardfarben:



Bestellbeispiele



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62010-01
Ausstattung: 8 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62010-02
Ausstattung: 10 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 28-62010-03
Ausstattung: 12 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62010-01
Ausstattung: mit Sichtfenster 8 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62010-02
Ausstattung: mit Sichtfenster 10 Verstellböden 1 Trennwand	



Grösse: 1420x600x2000 mm	Art. Nr. 29-62010-03
Ausstattung: mit Sichtfenster 12 Verstellböden 1 Trennwand	



Serie 28

2052x600 mm




Schrankgehäuse
mit Schiebetüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech.
Zur Aufnahme von Verstellböden und Schubladen, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Schiebetüren einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück. Nylonrollen, kugelgelagert, gewähren einen geräuscharmen Lauf. Serienmäßig mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel. Wahlweise mit Trennwand.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lichte Höhe mm	mit Trennwand Art. Nr.
2052	600	1000	850	28-81000
2052	600	1200	1050	28-81200
2052	600	2000	1850	28-82000


Farben: gemäß Standardfarben

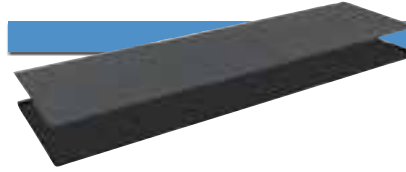

Abrollrand 3-seitig
aus Stahlblech

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abrollrand mit Gummi Art. Nr.	Gummibelag Art. Nr.
2052	600	20	28-80025	-
2047	595	3	-	28-80022

Farbe: Abrollrand: Schwarz - Gummibelag: Schwarz

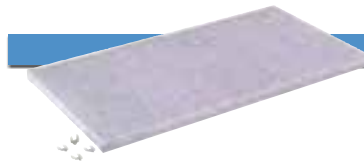


Verstellböden
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
1000	500	35	70	-	24-30036


Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk.

52-00006



Fachtrennwände
aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe zwischen den Böden mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030

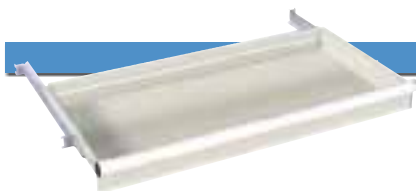


Schubladen

Aus Qualitätsstahlblech.
Vorne und hinten Schlitzungen und gelochte Böden.

Fronthöhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	ausziehbar %	Tragfähigkeit kg *	Art. Nr.
100 E	918	459	85	50	24-33100
100 V	918	459	100	50	24-33101

* Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Trennwand
aus Stahlblech, verzinkt

Länge mm	Höhe mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Standardfarben:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

306



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Bestellbeispiele



03 13
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-03
	28-81000-13
2052x600x1200 mm	28-81200-03
	28-81200-13

Ausstattung:
2 Verstellböden
2 Schubladen
1 Trennwand



04 14
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-04
	28-81000-14
2052x600x1200 mm	28-81200-04
	28-81200-14

Ausstattung:
4 Verstellböden
2 Schubladen
1 Trennwand



06 16
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-06
	28-81000-16
2052x600x1200 mm	28-81200-06
	28-81200-16

Ausstattung:
4 Schubladen
1 Trennwand



05 15
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-01

Ausstattung:
8 Verstellböden
1 Trennwand



Grösse:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-05
	28-82000-15

Ausstattung:
4 Verstellböden
10 Schubladen
1 Trennwand







06 16
100 V 100 E
100 V 100 E

Grösse:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-06
	28-82000-16

Ausstattung:
6 Verstellböden
4 Schubladen
1 Trennwand

Standardfarben:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 

Produktgruppe 10


Garderobenschränke

Fächerschränke




10





Serie 88-89

Garderobenschränke und Fächerschränke

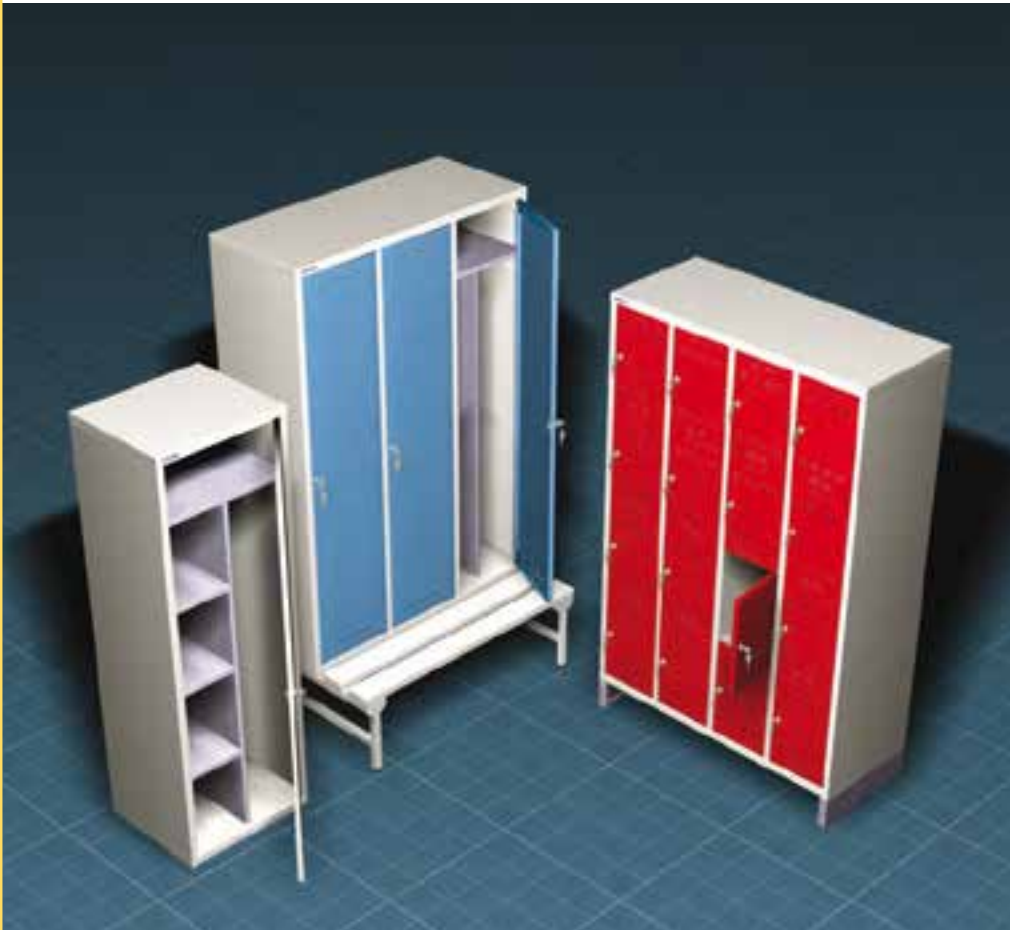

Garderobenschränke
Seite 311



Garderoben-Aktenschrank
Seite 313



Fächerschränke
Seite 314



Standardfarbe:

RAL 7035



5 Jahre Garantie



Abteilbreite: 300 mm



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Anzahl Abteile	Tür glatt mit Zylinderschloß Art. Nr	Tür gelocht mit Zylinderschloß Art. Nr
605	500	1750	2	88-23002	88-23102
900	500	1750	3	88-23003	88-23103
1195	500	1750	4	88-23004	88-23104

Abteilbreite: 400 mm




Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Anzahl Abteile	Tür glatt mit Zylinderschloß Art. Nr	Tür gelocht mit Zylinderschloß Art. Nr
805	500	1750	2	88-24002	88-24102
1195	500	1750	3	88-24003	88-24103



Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 88-89

Abteibreite: 400 mm mit Trennwand



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Anzahl Abteile	Tür glatt mit Zylinder- schloß Art. Nr	Tür gelocht mit Zylinder- schloß Art. Nr
805	500	1750	2	88-34002	88-34102
1195	500	1750	3	88-34003	88-34103

Abteibreite: 500 mm mit Trennwand



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Anzahl Abteile	Tür glatt mit Zylinder- schloß Art. Nr	Tür gelocht mit Zylinder- schloß Art. Nr
585	500	1750	1	88-63001	88-63101
1145	500	1750	2	88-63002	88-63102

Standardfarbe:
RAL 7035



Garderoben-Aktenschrank



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1026	555	2000	24-32000-52
3 Verstellböden			

Putzmittelschrank



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
585	500	1750	88-64001
4 Böden			

Garderobenwäscheschrank



Schrankbreite mm	Schranktiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
585	500	1750	88-65001
3 Böden			





Serie 88-89

Garderobenschränke



Abteilleite: 300 mm

Schrank- breite mm	Schrank- tiefe mm	Höhe mm	neben	über	Tür mit Zylinderschloß Art. Nr
605	500	1750	2	5	89-13025
900	500	1750	3	5	89-13035
1195	500	1750	4	5	89-13045

Fachbreite x Fachhöhe im Licht: 230x300 mm h

Fächerschränke



Abteilleite: 300 mm

Schrank- breite mm	Schrank- tiefe mm	Höhe mm	neben	über	Tür mit Zylinderschloß Art. Nr
605	500	1750	2	2	88-83004
900	500	1750	3	2	88-83006
1195	500	1750	4	2	88-83008

Fachbreite x Fachhöhe im Licht: 230x820 mm h

Abteilleite: 300 mm

Schrank- breite mm	Schrank- tiefe mm	Höhe mm	neben	über	Tür mit Zylinderschloß Art. Nr
605	500	1750	2	4	89-23024
900	500	1750	3	4	89-23034
1195	500	1750	4	4	89-23044

Fachbreite x Fachhöhe im Licht: 230x390 mm h

Abteilleite: 400 mm

Schrank- breite mm	Schrank- tiefe mm	Höhe mm	neben	über	Tür mit Zylinderschloß Art. Nr
805	500	1750	2	4	89-34024
1195	500	1750	3	4	89-34034

Fachbreite x Fachhöhe im Licht: 330x390 mm h

Standardfarbe:

RAL 7035





**Sitzbank
Untergestelle**

Verschweißte Konstruktion mit Winkelprofilen und Kunststofffüße. Sitzbanklatten aus Metall mit Endkappen.



Für Schränke			
breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
585	500/300	350/385	88-10058
605	500/300	350/385	88-10061
805	500/300	350/385	88-10080
905	500/300	350/385	88-10090
1145	500/300	350/385	88-10114
1195	500/300	350/385	88-10119

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Schuhroste
aus Stahlblech, verzinkt
Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke			
breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
585	200	15	88-12058
605	200	15	88-12061
805	200	15	88-12080
905	200	15	88-12090
1145	200	15	88-12114
1195	200	15	88-12119




Schrägdachaufsätze
aus Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial

Verschweißte Konstruktion.
Zur nachträglichen Montage.



für Schranke			
breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
585	500	250	88-00058
605	500	250	88-00061
805	500	250	88-00080
905	500	250	88-00090
1145	500	250	88-00114
1195	500	250	88-00119

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Sockelpaar
aus Stahlblech, verzinkt.
Inkl. Befestigungsmaterial



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
40	500	120	88-18512



Produktgruppe 11

Fachbodendenregale

Behälter- und Lagersysteme

UNIBOX

Klarsichtbehälter







Serie 50-52

Schubladenregale
Seite 202



Behälter- und Lagersysteme



Standardfarben:
RAL7035 Verzinkt

--	--

G5
5 Jahre Garantie

Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.

Satz Regalverankerung
Art. Nr. 06-00046






Regalrahmen

Die Regalrahmen bestehen aus 2 Stützprofilen, die mit Quertraversen oben und unten zum Rahmen verbunden sind. Ausführung: C-Profile 40 x 40 mm kaltgewalzt. Schlitzlochung 25 : 25 mm zum Einhängen der Bodenträger und Führungsschienen. Quertraversen verzinkt.

Tiefe mm	Höhe mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
300	1000	50-13110	52-13110
300	2000	50-13120	52-13120
300	2200	50-13122	52-13122
300	2500	50-13125	52-13125
300	3000	50-13130	52-13130
400	1000	50-14110	52-14110
400	2000	50-14120	52-14120
400	2200	50-14122	52-14122
400	2500	50-14125	52-14125
400	3000	50-14130	52-14130
500	1000	50-15110	52-15110
500	2000	50-15120	52-15120
500	2200	50-15122	52-15122
500	2500	50-15125	52-15125
500	3000	50-15130	52-15130
600	1000	50-16110	52-16110
600	2000	50-16120	52-16120
600	2200	50-16122	52-16122
600	2500	50-16125	52-16125
600	3000	50-16130	52-16130

Tragfähigkeit: Max. 2300 Kg pro Regalfeld

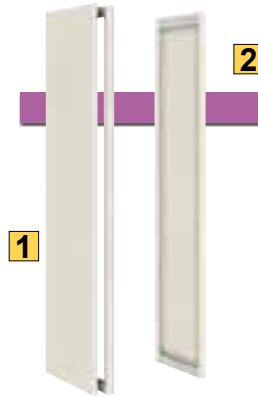

Seitenwände **1** Zwischenwände **2** aus Stahlblech

Regal-tiefe mm	Höhe mm	1	2	
		Seitenwände lackiert Art. Nr.	Zwischenwände lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
300	1000	50-33010	50-53009	52-53009
300	2000	50-33020	50-53020	52-53020
300	2200	50-33022	50-53022	52-53022
300	2500	50-33025	50-53025	52-53025
300	3000	50-33030	50-53030	52-53030
400	1000	50-34010	50-54009	52-54009
400	2000	50-34020	50-54020	52-54020
400	2200	50-34022	50-54022	52-54022
400	2500	50-34025	50-54025	52-54025
400	3000	50-34030	50-54030	52-54030
500	1000	50-35010	50-55009	52-55009
500	2000	50-35020	50-55020	52-55020
500	2200	50-35022	50-55022	52-55022
500	2500	50-35025	50-55025	52-55025
500	3000	50-35030	50-55030	52-55030
600	1000	50-36010	50-56009	52-56009
600	2000	50-36020	50-56020	52-56020
600	2200	50-36022	50-56022	52-56022
600	2500	50-36025	50-56025	52-56025
600	3000	50-36030	50-56030	52-56030

Zwischenwand bereits montiert



Sockelleisten

aus Stahlblech
Inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Feld-breite mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
70	1000	50-05100	52-05100
70	1300	50-05130	52-05130



Verankerung

pro Paar Art. Nr.
52-00020



Zusätzliche
Schwerlastanker
Pro Paar
Art. Nr.
06-00046



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt





Serie 50-52



Fachböden

aus Stahlblech

Zum Schutz vor Verletzungen allseitig umgekantet.
Zum Einsetzen von Fachseiten und Trennwänden, geschlitzt.
Fachbodenhöhe 35 mm. Inkl. Bodenträger.

Breite mm	Tiefe mm	Verstärkungs- profile	Trag- fähigkeit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
1000	300	-	50	50-31030	52-31030
1000	400	-	50	50-31040	52-31040
1000	400	1	150	50-31041	52-31041
1000	500	-	50	50-31050	52-31050
1000	500	1	150	50-31051	52-31051
1000	500	2	200	50-31052	52-31052
1000	600	-	50	50-31060	52-31060
1000	600	1	150	50-31061	52-31061
1000	600	2	200	50-31062	52-31062

Zusätzliche Verstärkungsprofile - aus Stahlblech verzinkt **52-31000**
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk. **52-00006**

Breite mm	Tiefe mm	Verstärkungs- profile	Trag- fähigkeit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
1300	300	-	50	50-31330	52-31330
1300	400	-	50	50-31340	52-31340
1300	400	1	100	50-31341	52-31341
1300	500	-	50	50-31350	52-31350
1300	500	1	100	50-31351	52-31351
1300	500	2	150	50-31352	52-31352
1300	600	-	50	50-31360	52-31360
1300	600	1	100	50-31361	52-31361
1300	600	2	150	50-31362	52-31362

Zusätzliche Verstärkungsprofile - aus Stahlblech verzinkt **52-31300**
Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk. **52-00006**



Fachseitenwände

aus Stahlblech, verzinkt

Als seitlicher Abschluß, wenn keine Einlegestege verwendet werden.
Zum Einstecken in den Regalrahmen.

Regal- tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
300	95	52-03300
400	95	52-03400
500	95	52-03500
600	95	52-03600



Rückwände

aus Stahlblech

Rückseitige Verkleidung der Regalfelder und zur Stabilisierung der Regale anstelle von Diagonalkreuzen.

Sie werden mit den Regalrahmen verschraubt.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Regal- höhe mm	Feld- breite mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
1000	1000	50-41010	52-41010
2000	1000	50-41020	52-41020
2200	1000	50-41022	52-41022
2500	1000	50-41025	52-41025
3000	1000	50-41030	52-41030
1000	1300	50-41310	52-41310
2000	1300	50-41320	52-41320
2200	1300	50-41322	52-41322
2500	1300	50-41325	52-41325
3000	1300	50-41330	52-41330



Diagonalkreuze

aus Flachstahl, verzinkt

Zur Stabilisierung der Regale erforderlich, wenn keine Rückwände verwendet werden.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Regal- höhe mm	Feld- breite mm	Art. Nr.
1000	1000	52-52010
2000	1000	52-52020
2200	1000	52-52022
2500	1000	52-52025
3000	1000	52-52030
1000	1300	52-52310
2000	1300	52-52320
2200	1300	52-52322
2500	1300	52-52325
3000	1300	52-52330



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.

Standardfarben:

RAL 7035 Verzinkt






Schubladen

Für den Einbau in Regalfelder mit den Abmessungen 1.000 x 500 mm.

Einfach- und Vollauszug. Kugelförmig – Führungen. Sie werden in die Lochungen der Regalrahmen gesteckt und gesichert. Vorne und hinten Schlitzungen und gelochte Böden.

Front- höhe mm	Nutz- breite mm	Nutz- tiefe mm	Tragfähig- ausziehbar %	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
100 E	918	459	85	50	50-73100
100 V	918	459	100	50	50-73101


Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Fachtrennwände

aus Stahlblech, verzinkt

Fachhöhe OK-OK mm	Lichte Höhe mm	Fachboden- tiefe 300 mm Art. Nr.	Fachboden- tiefe 400 mm Art. Nr.	Fachboden- tiefe 500 mm Art. Nr.	Fachboden- tiefe 600 mm Art. Nr.
200	165	52-63020	52-64020	52-65020	52-66020
300	265	52-63030	52-64030	52-65030	52-66030

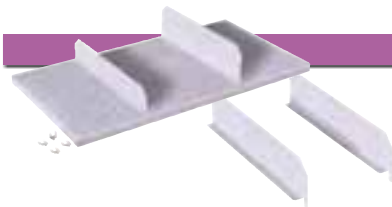

Trennwände

aus Stahlblech, verzinkt


Für Fachbodentiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
300	95	52-61030
400	95	52-61040
500	95	52-61050
600	95	52-61060



Flügeltüren

aus Stahlblech

Zweiflügelig mit 2- Riegel-
Stangenverschluss und Schalengriff mit
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Inkl. Befestigungsmaterial und
Verschluss traversen.



55 mm

Regal- höhe mm	Tür- höhe mm	Grundfeld Art. Nr.	Anbaufeld Art. Nr.
2000	1000	50-81200	50-81200-A
2000	1300	50-83200	50-83200-A

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Schiebetüren

aus Stahlblech

Mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
mit 2 Schlüsseln.

Mit Schiebetüren werden jeweils 2
Regalfelder verschlossen.
Inkl. Befestigungsmaterial.



110 mm

Tür- höhe mm	Feld- breite mm	Art. Nr.
2000	2x1000	50-91200

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Serie 50-52



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.

Regalhöhe: 2000 mm - Fachbodenbreite: 1000 mm - Fachbodenabstand: 650 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 450 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	56-620340	56-620341	57-620340	57-620341
400	56-620440	56-620441	57-620440	57-620441
500	56-620540	56-620541	57-620540	57-620541
600	56-620640	56-620641	57-620640	57-620641

Tragfähigkeit pro Boden: 150 kg
Max. Feldlast: 450 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-720440	56-720441	57-720440	57-720441
500	56-720540	56-720541	57-720540	57-720541
600	56-720640	56-720641	57-720640	57-720641

Regalhöhe: 2000 mm - Fachbodenbreite: 1300 mm - Fachbodenabstand: 650 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 450 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	58-620340	58-620341	59-620340	59-620341
400	58-620440	58-620441	59-620440	59-620441
500	58-620540	58-620541	59-620540	59-620541
600	58-620640	58-620641	59-620640	59-620641

Tragfähigkeit pro Boden: 100 kg
Max. Feldlast: 450 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-720440	58-720441	59-720440	59-720441
500	58-720540	58-720541	59-720540	59-720541
600	58-720640	58-720641	59-720640	59-720641

Standardfarben:
RAL 7035 Lackiert Verzinkt



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Kreuzverbund montiert werden.

Regalhöhe: 2200 mm - Fachbodenbreite: 1000 mm - Fachbodendistanz: 550 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 550 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	56-622350	56-622351	57-622350	57-622351
400	56-622450	56-622451	57-622450	57-622451
500	56-622550	56-622551	57-622550	57-622551
600	56-622650	56-622651	57-622650	57-622651

Tragfähigkeit pro Boden: 150 kg
Max. Feldlast: 550 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-722450	56-722451	57-722450	57-722451
500	56-722550	56-722551	57-722550	57-722551
600	56-722650	56-722651	57-722650	57-722651

Regalhöhe: 2200 mm - Fachbodenbreite: 1300 mm - Fachbodendistanz: 550 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 550 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	58-622350	58-622351	59-622350	59-622351
400	58-622450	58-622451	59-622450	59-622451
500	58-622550	58-622551	59-622550	59-622551
600	58-622650	58-622651	59-622650	59-622651

Tragfähigkeit pro Boden: 100 kg
Max. Feldlast: 550 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-722450	58-722451	59-722450	59-722451
500	58-722550	58-722551	59-722550	59-722551
600	58-722650	58-722651	59-722650	59-722651



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt





Serie 50-52



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.

Regalhöhe: 2500 mm - Fachbodenbreite: 1000 mm - Fachbodenabstand: 500 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	56-625360	56-625361	57-625360	57-625361
400	56-625460	56-625461	57-625460	57-625461
500	56-625560	56-625561	57-625560	57-625561
600	56-625660	56-625661	57-625660	57-625661

Tragfähigkeit pro Boden: 150 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-725460	56-725461	57-725460	57-725461
500	56-725560	56-725561	57-725560	57-725561
600	56-725660	56-725661	57-725660	57-725661

Regalhöhe: 2500 mm - Fachbodenbreite: 1300 mm - Fachbodenabstand: 500 mm


Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	58-625360	58-625361	59-625360	59-625361
400	58-625460	58-625461	59-625460	59-625461
500	58-625560	58-625561	59-625560	59-625561
600	58-625660	58-625661	59-625660	59-625661

Tragfähigkeit pro Boden: 100 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-725460	58-725461	59-725460	59-725461
500	58-725560	58-725561	59-725560	59-725561
600	58-725660	58-725661	59-725660	59-725661

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Kreuzverbund montiert werden.

Regalhöhe: 3000 mm - Fachbodenbreite: 1000 mm - Fachbodendistanz: 500 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	56-630370	56-630371	57-630370	57-630371
400	56-630470	56-630471	57-630470	57-630471
500	56-630570	56-630571	57-630570	57-630571
600	56-630670	56-630671	57-630670	57-630671

Tragfähigkeit pro Boden: 150 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-730470	56-730471	57-730470	57-730471
500	56-730570	56-730571	57-730570	57-730571
600	56-730670	56-730671	57-730670	57-730671

Regalhöhe: 3000 mm - Fachbodenbreite: 1300 mm - Fachbodendistanz: 500 mm

Tragfähigkeit pro Boden: 50 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	58-630370	58-630371	59-630370	59-630371
400	58-630470	58-630471	59-630470	59-630471
500	58-630570	58-630571	59-630570	59-630571
600	58-630670	58-630671	59-630670	59-630671

Tragfähigkeit pro Boden: 100 kg
Max. Feldlast: 600 Kg

Tiefe mm	Grundfeld Lackiert Art. Nr.	Anbaufeld Lackiert Art. Nr.	Grundfeld Verzinkt Art. Nr.	Anbaufeld Verzinkt Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-730470	58-730471	59-730470	59-730471
500	58-730570	58-730571	59-730570	59-730571
600	58-730670	58-730671	59-730670	59-730671



Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt





Serie 73-74

Behälter- und Lagersysteme



Behälterschranke
Seite 330





Transportwagen
Seite 332




Behälterregale
Seite 336



Standardfarben:
RAL7035 Verzinkt
 


G5
Jahre Garantie

 Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Satz Regal-
verankerung
Art. Nr.
06-00046





Serie 70

Größe 1

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
95	160/140	75	1	grün *	70-01020
95	160/140	75	1	rot	70-01030
95	160/140	75	1	blau	70-01040

* Farbe grün auf Anfrage



Größe 2

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	grün *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rot	70-02030
140	230/200	130	3,8	blau	70-02040

* Farbe grün auf Anfrage



Größe 3 B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	grün *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rot	70-03230
200	350/300	145	9,4	blau	70-03240

* Farbe grün auf Anfrage



Größe 3

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	grün *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rot	70-03030
200	350/300	200	12,5	blau	70-03040

* Farbe grün auf Anfrage



Größe 4

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
300	500/450	200	28	grün *	70-04020
300	500/450	200	28	rot	70-04030
300	500/450	200	28	blau	70-04040

* Farbe grün auf Anfrage





Stapelkästen Serie Euro

400x300 mm

Stapelbar, aus hochwertigen Polypropylen. Wände und Boden geschlossen, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen. Für Rollenbahnen geeignet. Wahlweise mit Griffloch oder Griffleiste, stirnseitig. Auf Wunsch mit Verschlussdeckel lieferbar. Farbe: Grau



Deckel



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
400x300x120	355x255x115	10	60-41201	-

Außenmaß mm	Art. Nr.
400x300	60-40001



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
400x300x170	355x255x165	15	60-41701	-



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
400x300x220	355x255x215	20	60-42201	60-42211



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
400x300x320	355x255x315	30	60-43201	60-43211

11

600x400 mm



Deckel



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
600x400x120	555x355x115	20	60-61201	-

Außenmaß mm	Art. Nr.
600x400	60-60001



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
600x400x170	555x355x165	30	60-61701	-



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
600x400x220	555x355x215	40	60-62201	60-62211



Außenmaß mm	Innenmaß mm	Inhalt Liter	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffloch Art. Nr.
600x400x340	555x355x330	60	60-63201	60-63211



Serie 21




Schrankgehäuse

Schrankgehäuse wahlweise mit oder ohne Flügeltüren

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Zur Aufnahme von Verstellböden, Verstellbarkeit 25:25 mm. Die Türen einschl. Verstärkungsprofil aus einem Stück schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Serienmäßig mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nutz-Höhe mm	ohne Türen Art. Nr.	mit Türen Art. Nr.
700	270	1650	1530	21-10160	21-11160
700	270	2000	1880	21-10200	21-11200

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - andere Farben auf Anfrage

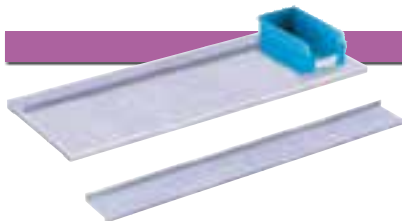

Anschlagleiste

für Sichtlagerkästen aus Stahlblech, verzinkt

Breite mm	Tiefe mm	Art. Nr.
675	70	21-10021




Verstellboden

aus Stahlblech, verzinkt
Inkl. Bodenträger

Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	ungeschlitzt Art. Nr.	geschlitzt Art. Nr.
675	235	16	50	21-10034	-

Bodenträger (Ersatzteile) - Verp. Einh.: 16 Stk. **52-00006**



Größe 1

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
95	160/140	75	1	grün *	70-01020
95	160/140	75	1	rot	70-01030
95	160/140	75	1	blau	70-01040

* Farbe grün auf Anfrage

Größe 2

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	grün *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rot	70-02030
140	230/200	130	3,8	blau	70-02040

* Farbe grün auf Anfrage



Standardfarbe:
RAL 7035



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10160-10
ohne Türen - mit Kästen	21-10160-14
mit Türen - ohne Kästen	21-11160-10
mit Türen - mit Kästen	21-11160-14
Anzahl: 90 Grösse 1	
Ausstattung:	
14 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10160-20
ohne Türen - mit Kästen	21-10160-24
mit Türen - ohne Kästen	21-11160-20
mit Türen - mit Kästen	21-11160-24
Anzahl: 40 Grösse 2	
Ausstattung:	
9 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10160-30
ohne Türen - mit Kästen	21-10160-34
mit Türen - ohne Kästen	21-11160-30
mit Türen - mit Kästen	21-11160-34
Anzahl: 36 Grösse 1 - 24 Grösse 2	
Ausstattung:	
11 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10200-10
ohne Türen - mit Kästen	21-10200-14
mit Türen - ohne Kästen	21-11200-10
mit Türen - mit Kästen	21-11200-14
Anzahl: 114 Grösse 1	
Ausstattung:	
18 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10200-20
ohne Türen - mit Kästen	21-10200-24
mit Türen - ohne Kästen	21-11200-20
mit Türen - mit Kästen	21-11200-24
Anzahl: 52 Grösse 2	
Ausstattung:	
12 Verstellböden	



Grösse:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
ohne Türen - ohne Kästen	21-10200-30
ohne Türen - mit Kästen	21-10200-34
mit Türen - ohne Kästen	21-11200-30
mit Türen - mit Kästen	21-11200-34
Anzahl: 54 Grösse 1 - 28 Grösse 2	
Ausstattung:	
15 Verstellböden	



Farbe der Behälter der
Bestellbeispiele: Blau

Standardfarbe:

RAL 7035





Serie 75



Transportwagen
aus Stahlblech

Verschweisste Konstruktion aus Stahlblech. Senkrechte Profile zur Aufnahme der Behälterschienen, gelocht. Mit Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag, Raddurchmesser 100 mm, Spurlos.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
805	605	1553	300	75-30100
1212	540	1553	300	75-31100

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, gummi-
belag, **Spurlos**.



Behälterschienen
für Sichtlagerkästen
aus Stahlblech

Länge mm	Tragfähigkeit kg	Art. Nr.
723	15	75-30572
1130	15	75-31513

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Sichtlagerkästen
aus Polypropylen

Größe 1

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
95	160/140	75	1	grün *	70-01020
95	160/140	75	1	rot	70-01030
95	160/140	75	1	blau	70-01040

* Farbe grün auf Anfrage

Größe 2

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	grün *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rot	70-02030
140	230/200	130	3,8	blau	70-02040

* Farbe grün auf Anfrage

Größe 3 B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	grün *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rot	70-03230
200	350/300	145	9,4	blau	70-03240

* Farbe grün auf Anfrage

Größe 3

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	grün *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rot	70-03030
200	350/300	200	12,5	blau	70-03040

* Farbe grün auf Anfrage

Standardfarbe:
RAL 7035



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-10
mit Kästen	75-30100-14
Anzahl: 108 Grösse 1	
Ausstattung:	
18 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-20
mit Kästen	75-30100-24
Anzahl: 48 Grösse 2	
Ausstattung:	
12 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-30
mit Kästen	75-30100-34
Anzahl: 60 Grösse 1 - 32 Grösse 2	
Ausstattung:	
18 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-40
mit Kästen	75-30100-44
Anzahl: 24 Grösse 2 - 12 Grösse 3	
Ausstattung:	
10 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-50
mit Kästen	75-30100-54
Anzahl: 24 Grösse 3	
Ausstattung:	
8 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
ohne Kästen	75-30100-60
mit Kästen	75-30100-64
Anzahl: 36 Grösse 1 - 16 Grösse 2- 12 Grösse 3	
Ausstattung:	
14 Behälterschienen	



Farbe der Behälter der
Bestellbeispiele: Blau

Standardfarbe:
RAL 7035





Serie 75



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30110
Ausstattung:	
4 Lochwände	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30120-10
ohne Kästen	75-30120-10
mit Kästen	75-30120-14
Anzahl: 48 Grösse 1	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
10 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30120-20
ohne Kästen	75-30120-20
mit Kästen	75-30120-24
Anzahl: 24 Grösse 2	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
8 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30120-30
ohne Kästen	75-30120-30
mit Kästen	75-30120-34
Anzahl: 12 Grösse 1 - 16 Grösse 2	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
8 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30120-50
ohne Kästen	75-30120-50
mit Kästen	75-30120-54
Anzahl: 48 Grösse 1	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
6 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30120-60
ohne Kästen	75-30120-60
mit Kästen	75-30120-64
Anzahl: 12 Grösse 1 - 8 Grösse 2 - 6 Grösse 3	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
8 Behälterschienen	

Standardfarbe:
RAL 7035



Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
ohne Kästen	75-31100-10
mit Kästen	75-31100-14
Anzahl: 200 Grösse 1	
Ausstattung:	
20 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
ohne Kästen	75-31100-20
mit Kästen	75-31100-24
Anzahl: 98 Grösse 2	
Ausstattung:	
14 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
ohne Kästen	75-31100-30
mit Kästen	75-31100-34
Anzahl: 100 Grösse 1 - 56 Grösse 2	
Ausstattung:	
18 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
	75-31110
Ausstattung:	
4 Lochwände	



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
ohne Kästen	75-31120-10
mit Kästen	75-31120-14
Anzahl: 80 Grösse 1	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
10 Behälterschienen	



Grösse:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
ohne Kästen	75-31120-20
mit Kästen	75-31120-24
Anzahl: 42 Grösse 2	
Ausstattung:	
2 Lochwände	
8 Behälterschienen	



Farbe der Behälter der Bestellbeispiele: Blau

Standardfarbe:

RAL 7035






Serie 73-74

Behälterregale

A Lichte Breite: 310 mm
 B Höhe 1100 mm: Aufbauhöhe: 985 mm
 Höhe 2000 mm: Aufbauhöhe: 1885 mm

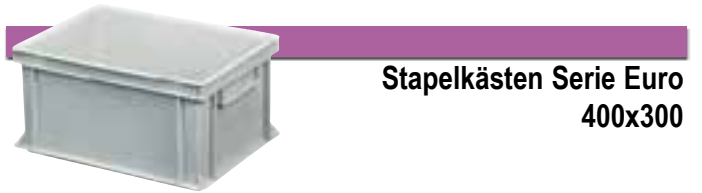

Stapelkästen Serie Euro
400x300

Höhe mm	Inhalt Liter	empfohlener Abstand zwischen Führungen	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffleiste Art. Nr.
120	10	150	60-41201	-
170	15	200	60-41701	-
220	20	250	60-42201	60-42211
320	30	350	60-43201	60-43211

Farbe: Grau

Regalrahmen

Die Regalrahmen bestehen aus 2 Stützprofilen, die mit Quertraversen oben und unten zum Rahmen verbunden sind. C-Profile 40x40 mm kaltgewalzt. Schlitzlochung 25:25 mm. Zur Aufnahme der Führungsschienen.

Tiefe mm	Höhe mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
400	1100	73-24011	74-24011
400	2000	73-24020	74-24020

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt
 Inkl. Fußplatten aus Stahlblech verzinkt.

Segmentanker
 pro Paar
 Art. Nr.
06-00046



Abdeckboden
 aus Stahlblech
 Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
310	400	35	50	73-21400	74-21400

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt

Sockelleisten
 aus Stahlblech
 Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Höhe mm	pro Paar lackiert Art. Nr.	pro Paar verzinkt Art. Nr.
380	80	73-21404	74-21404

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt

Diagonalkreuze
 aus Flachstahl, verzinkt

Regalhöhe mm	Art. Nr.
1100	74-21114
2000	74-21204



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.

Führungsschienenpaar
 aus Stahlblech, verzinkt

Tiefe mm	Tragfähigkeit pro Paar kg.	pro Paar Art. Nr.
400	50	74-21440

Standardfarben:
 RAL 7035 Verzinkt

Tragfähigkeit bei gleichmässig verteilter Last

Bestellbeispiele



	lackiert Höhe 1100 mm	verzinkt Höhe 1100 mm	lackiert Höhe 2000 mm	verzinkt Höhe 2000 mm
Grundfeld	73-24011-02	74-24011-02	73-24020-02	74-24020-02
Anbaufeld	73-24011-12	74-24011-12	73-24020-12	74-24020-12
Anzahl Führungs- schienenpaar	6	6	12	12
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert Höhe 1100 mm	verzinkt Höhe 1100 mm	lackiert Höhe 2000 mm	verzinkt Höhe 2000 mm
Grundfeld	73-24011-03	74-24011-03	73-24020-03	74-24020-03
Anbaufeld	73-24011-13	74-24011-13	73-24020-13	74-24020-13
Anzahl Führungs- schienenpaar	5	5	9	9
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert Höhe 1100 mm	verzinkt Höhe 1100 mm	lackiert Höhe 2000 mm	verzinkt Höhe 2000 mm
Grundfeld	73-24011-04	74-24011-04	73-24020-04	74-24020-04
Anbaufeld	73-24011-14	74-24011-14	73-24020-14	74-24020-04
Anzahl Führungs- schienenpaar	3	3	7	7
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert Höhe 1100 mm	verzinkt Höhe 1100 mm	lackiert Höhe 2000 mm	verzinkt Höhe 2000 mm
Grundfeld	73-24011-05	74-24011-05	73-24020-05	74-24020-05
Anbaufeld	73-24011-15	74-24011-15	73-24020-15	74-24020-15
Anzahl Führungs- schienenpaar	2	2	5	5
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Bestellbeispiele werden ohne Behälter geliefert.

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt





Serie 73-74



A Lichte Breite: 410 mm
B Höhe 1100 mm: Aufbauhöhe: 985 mm
 Höhe 2000 mm: Aufbauhöhe: 1885 mm

Behälterregale



Stapelkästen Serie Euro 600x400

Höhe mm	Inhalt Liter	empfohlener Abstand zwischen Führungen	mit Griffleiste Art. Nr.	mit Griffleiste Art. Nr.
120	20	150	60-61201	-
170	30	200	60-61701	-
220	40	250	60-62201	60-62211
340	60	375	60-63201	60-63211

Farbe: grau




Regalrahmen

Die Regalrahmen bestehen aus 2 Stützprofilen, die mit Quertraversen oben und unten zum Rahmen verbunden sind. C-Profile 40x40 mm kaltgewalzt. Schlitzlochung 25:25 mm. Zur Aufnahme der Führungsschienen.

Tiefe mm	Höhe mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
600	1100	73-26011	74-26011
600	2000	73-26020	74-26020

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt
 Inkl. Fußplatten aus Stahlblech verzinkt.

Segmentanker
 pro Paar
 Art. Nr.
06-00046




Abdeckboden

aus Stahlblech

Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
410	600	35	50	73-21600	74-21600

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Sockelleisten

aus Stahlblech

Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Höhe mm	pro Paar lackiert Art. Nr.	pro Paar verzinkt Art. Nr.
480	80	73-21604	74-21604

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Diagonalkreuz

aus Flachstahl, verzinkt

Regalhöhe mm	Art. Nr.
1100	74-21116
2000	74-21206



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Kreuzverbund montiert werden.



Führungsschienenpaar

aus Stahlblech verzinkt

Tiefe mm	Tragfähigkeit pro Paar kg.	pro Paar Art. Nr.
600	50	74-21660

Standardfarben:



Bestellbeispiele



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-26011-02	74-26011-02	73-26020-02	74-26020-02
Anbaufeld	73-26011-12	74-26011-12	73-26020-12	74-26020-12
Anzahl Führungsschienenpaar	6	6	12	12
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-26011-03	74-26011-03	73-26020-03	74-26020-03
Anbaufeld	73-26011-13	74-26011-13	73-26020-13	74-26020-13
Anzahl Führungsschienenpaar	5	5	9	9
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-26011-04	74-26011-04	73-26020-04	74-26020-04
Anbaufeld	73-26011-14	74-26011-14	73-26020-14	74-26020-14
Anzahl Führungsschienenpaar	3	3	7	7
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-26011-05	74-26011-05	73-26020-05	74-26020-05
Anbaufeld	73-26011-15	74-26011-15	73-26020-15	74-26020-15
Anzahl Führungsschienenpaar	2	2	5	5
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				




Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Bestellbeispiele werden ohne Behälter geliefert.

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt







Serie 73-74



Behälterregale

B

- A Lichte Breite: 222 mm
- B Höhe 1100 mm: Aufbauhöhe: 985 mm
Höhe 2000 mm: Aufbauhöhe: 1885 mm



Sichtlagerkästen

aus Polypropylen

Größe 3 B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	grün *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rot	70-03230
200	350/300	145	9,4	blau	70-03240

* Farbe grün auf Anfrage

Größe 3 B

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	grün *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rot	70-03230
200	350/300	145	9,4	blau	70-03240

* Farbe grün auf Anfrage



Regalrahmen

Die Regalrahmen bestehen aus 2 Stützprofilen, die mit Quertraversen oben und unten zum Rahmen verbunden sind. C-Profile 40x40 mm kaltgewalzt. Schlitzlochung 25:25 mm. Zur Aufnahme der Führungsschienen.

Tiefe mm	Höhe mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
350	1100	73-23511	74-23511
350	2000	73-23520	74-23520

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt

Inkl. Fußplatten aus Stahlblech verzinkt.



Segmentanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046



Abdeckboden

aus Stahlblech

Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
222	350	35	50	73-21350	74-21350

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Sockelleisten

aus Stahlblech

Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Höhe mm	pro Paar lackiert Art. Nr.	pro Paar verzinkt Art. Nr.
292	80	73-21354	74-21354

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Diagonalkreuze

aus Flachstahl, verzinkt

Regalhöhe mm	Art. Nr.
1100	74-21113
2000	74-21203



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.



Führungsschienenpaar

aus Stahlblech, verzinkt


Tiefe mm	Tragfähigkeit pro Paar kg	pro Paar Art. Nr.
350	50	74-21335

Standardfarben:


RAL 7035 Verzinkt



Bestellbeispiele



Größe 3 B



Größe 3



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-23511-02	74-23511-02	73-23520-02	74-23520-02
Anbaufeld	73-23511-12	74-23511-12	73-23520-12	74-23520-12
Anzahl Führungsschienenpaar	5	5	10	10
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				

	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Grundfeld	73-23511-03	74-23511-03	73-23520-03	74-23520-03
Anbaufeld	73-23511-13	74-23511-13	73-23520-13	74-23520-13
Anzahl Führungsschienenpaar	4	4	8	8
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				




Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Bestellbeispiele werden ohne Behälter geliefert.

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt






Serie 73-74



Behälterregale

- A Lichte Breite: 322 mm
- B Höhe 1100 mm: Aufbauhöhe: 985 mm
Höhe 2000 mm: Aufbauhöhe: 1885 mm



Sichtlagerkästen aus Polypropylen

Größe 4

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Farbe	Art. Nr.
300	500/450	200	28	grün *	70-04020
300	500/450	200	28	rot	70-04030
300	500/450	200	28	blau	70-04040

* Farbe grün auf Anfrage



Regalrahmen

Die Regalrahmen bestehen aus 2 Stützprofilen, die mit Quertraversen oben und unten zum Rahmen verbunden sind. C-Profile 40x40 mm kaltgewalzt. Schlitzlochung 25:25 mm. Zur Aufnahme der Führungsschienen.

Tiefe mm	Höhe mm	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
500	1100	73-25011	74-25011
500	2000	73-25020	74-25020

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt

Inkl. Fußplatten aus Stahlblech verzinkt.



Segmentanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046




Abdeckboden

aus Stahlblech
Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragfähig- keit kg	lackiert Art. Nr.	verzinkt Art. Nr.
322	500	35	50	73-21500	74-21500

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Sockelleisten

aus Stahlblech.
Inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	pro Paar lackiert Art. Nr.	pro Paar verzinkt Art. Nr.
392	80	73-21504	74-21504

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt



Diagonalkreuze

aus Flachstahl, verzinkt

Regal- höhe mm	Art. Nr.
1100	74-21115
2000	74-21205



Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Diagonalkreuz montiert werden.



Führungsschienenpaar


aus Stahlblech, verzinkt

Tiefe mm	Tragfähigkeit pro Paar kg.	pro Paar Art. Nr.
500	50	74-21550

Standardfarben:

RAL 7035 Verzinkt





Größe 4



	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
Grundfeld	73-25011-03	74-25011-03	73-25020-03	74-25020-03
Anbaufeld	73-25011-13	74-25011-13	73-25020-13	74-25020-13
Anzahl Führungsschienenpaar	4	4	8	8
Tragfähigkeit pro Regalfeld: 300 kg				



Regale müssen an Böden oder Wänden befestigt werden.



Bestellbeispiele werden ohne Behälter geliefert.

Standardfarben:
RAL 7035 Verzinkt






Serie 99

UNIBOX-Klarsichtbehälter



Gehäuse mit
9 Behältern

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
600	51	77	99-60907

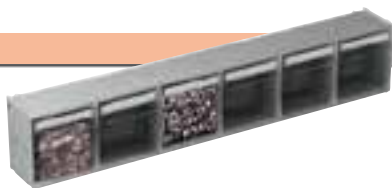

Gehäuse mit
6 Behältern

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
600	91	112	99-60607




Gehäuse mit
5 Behältern

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
600	133	164	99-60507



Gehäuse mit
4 Behältern

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
600	170	206	99-60407



Haltebügel

Für Unibox-Klarsichtbehälter
Art. Nr.
99-60907
99-60607 bis 99-60307
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Gehäuse mit
3 Behältern

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
600	200	240	99-60307



Unibox-Assistent

aus Stahlblech

Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.
600	500	99-63057
500		99-63057

Farbe: Lichtgrau RAL 7035




Grösse:	Art. Nr.
600x183x500 mm h	

Unibox-Gehäuse

Farbe RAL 7035 **99-63057-01**

Ausstattung:

- 1 x Gehäuse mit 6 Behältern
- 1 x Gehäuse mit 5 Behältern
- 1 x Gehäuse mit 4 Behältern

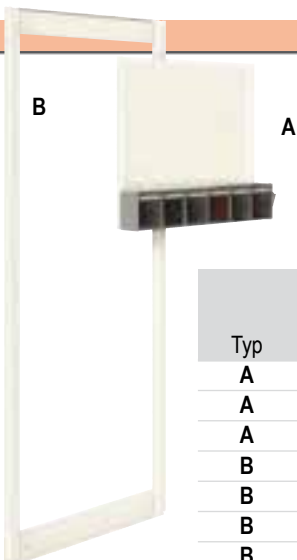


Wandregal

aus Stahlblech

Typ	Höhe mm	Breite mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
A	300	600	99-62037
A	500	600	99-62057
A	650	600	99-62067
B	1000	600	99-62107
B	1500	600	99-62157
B	1750	600	99-62177
B	1950	600	99-62197

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

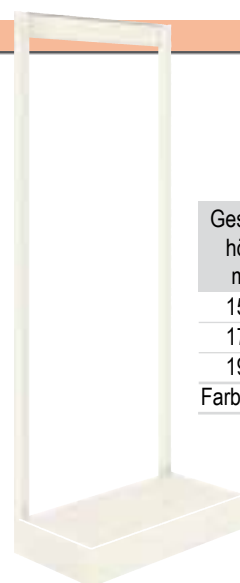

Ständerregal

aus Stahlblech

Gesamt- höhe mm	Aufbau- höhe mm	Breite mm	Farbe RAL 7035 Art. Nr.
1500	1400	600	99-63157
1750	1650	600	99-63177
1950	1850	600	99-63197

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Serie 99

Wandregale mit Gehäusen



Grösse:	Art. Nr.
600x107x300 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62037-01
Ausstattung:	
1 x Gehäuse mit 9 Behältern	
2 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x78x308 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62037-03
Ausstattung:	
4 x Gehäuse mit 9 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x150x328 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62037-05
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 5 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x107x500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62057-01
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
3 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x183x500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62057-03
Ausstattung:	
1 x Gehäuse mit 6 Behältern	
1 x Gehäuse mit 5 Behältern	
1 x Gehäuse mit 4 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x78x500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62057-05
Ausstattung:	
6 x Gehäuse mit 9 Behältern	

Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
600x150x660 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62067-01
Ausstattung:	
3 x Gehäuse mit 6 Behältern	
2 x Gehäuse mit 5 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x107x650 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62067-03
Ausstattung:	
1 x Gehäuse mit 9 Behältern	
5 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x78x650 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62067-05
Ausstattung:	
8 x Gehäuse mit 9 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x224x1000 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62107-01
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 6 Behältern	
2 x Gehäuse mit 5 Behältern	
1 x Gehäuse mit 4 Behältern	
1 x Gehäuse mit 3 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x113x1022 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62107-03
Ausstattung:	
6 x Gehäuse mit 9 Behältern	
5 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x113x1008 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-62107-05
Ausstattung:	
9 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Serie 99

Ständerregale mit Gehäusen



Grösse:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63157-01
Ausstattung:	
8 x Gehäuse mit 9 Behältern	
7 x Gehäuse mit 6 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63157-03
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
3 x Gehäuse mit 6 Behältern	
3 x Gehäuse mit 5 Behältern	
1 x Gehäuse mit 4 Behältern	
1 x Gehäuse mit 3 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63157-11
Ausstattung:	
13 x Gehäuse mit 6 Behältern	



Grösse:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63177-03
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
3 x Gehäuse mit 6 Behältern	
3 x Gehäuse mit 5 Behältern	
2 x Gehäuse mit 4 Behältern	
1 x Gehäuse mit 3 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63177-05
Ausstattung:	
6 x Gehäuse mit 9 Behältern	
4 x Gehäuse mit 6 Behältern	
3 x Gehäuse mit 5 Behältern	
1 x Gehäuse mit 3 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63177-11
Ausstattung:	
5 x Gehäuse mit 6 Behältern	
3 x Gehäuse mit 5 Behältern	
3 x Gehäuse mit 4 Behältern	



Serie 99

Ständerregale mit Gehäusen

Bestellbeispiele



Grösse:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63197-01
Ausstattung:	
6 x Gehäuse mit 9 Behältern	
9 x Gehäuse mit 6 Behältern	
1 x Gehäuse mit 5 Behältern	
1 x Gehäuse mit 4 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63197-03
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
3 x Gehäuse mit 6 Behältern	
3 x Gehäuse mit 5 Behältern	
3 x Gehäuse mit 4 Behältern	
1 x Gehäuse mit 3 Behältern	

Grösse:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-63197-05
Ausstattung:	
7 x Gehäuse mit 6 Behältern	
4 x Gehäuse mit 5 Behältern	
2 x Gehäuse mit 4 Behältern	





Transportwagen
aus Stahlblech

Verschweißte Konstruktion aus Stahlblech. Senkrechte Profile zur Aufnahme der Gehäuse inkl. Behälter. Mit Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung, Gummibelag. Raddurchmesser 100mm, Spurlos.



Breite mm	Tiefe mm	Gesamt- höhe mm	Nutz- höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
685	660	1365	1200	300	99-64147

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Bestellbeispiele



Größe:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-64147-01
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
6 x Gehäuse mit 6 Behältern	
4 x Gehäuse mit 5 Behältern	
2 x Gehäuse mit 4 Behältern	
2 x Gehäuse mit 3 Behältern	



Größe:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-64147-03
Ausstattung:	
4 x Gehäuse mit 6 Behältern	
4 x Gehäuse mit 5 Behältern	
4 x Gehäuse mit 4 Behältern	
2 x Gehäuse mit 3 Behältern	



Größe:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-64147-07
Ausstattung:	
6 x Gehäuse mit 6 Behältern	
8 x Gehäuse mit 5 Behältern	
2 x Gehäuse mit 4 Behältern	





Serie 99



**Unibox -
Magazine drehbar**



Breite mm	Tiefe mm	Gesamt- höhe mm	Aufbau- höhe mm	Tragfähig- keit kg	Art. Nr.
1100	1100	1615	1500	800	99-65157
1100	1100	1865	1750	800	99-65177
1100	1100	2065	1950	800	99-65197

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Segmentanker
pro Paar
Art. Nr.
06-00046

Grösse:	Art. Nr.
1100x1100x1865 mm	
Unibox-Gehäuse	
Farbe RAL 7035	99-65177-01
Ausstattung:	
2 x Gehäuse mit 9 Behältern	
18 x Gehäuse mit 6 Behältern	
22 x Gehäuse mit 5 Behältern	
6 x Gehäuse mit 4 Behältern	



**Unibox -
Vertikalauszüge**

Breite mm	Nutz- breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1073	967	707	2000
1481	1375	707	2000

Tragfähigkeit pro Vertikalauszug: 150 kg
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Grösse: 1073x707x2000 mm




	Art. Nr.
Schrank mit 4 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-85427-01
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-85427-02
Ausstattung:	
120 x Gehäuse mit 6 Behältern	


Grösse: 1481x707x2000 mm



	Art. Nr.
Schrank mit 5 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-87827-01
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-87827-02
Ausstattung:	
150 x Gehäuse mit 6 Behältern	

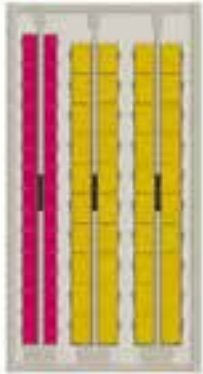


	Art. Nr.
Schrank mit 3 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-85427-03
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-85427-04
Ausstattung:	
30 x Gehäuse mit 6 Behältern	
40 x Gehäuse mit 5 Behältern	

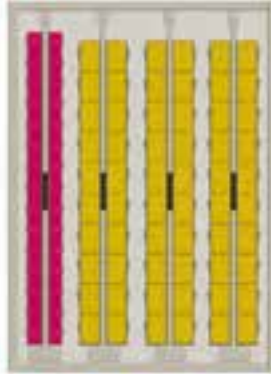

	Art. Nr.
Schrank mit 4 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-87827-03
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-87827-04
Ausstattung:	
30 x Gehäuse mit 6 Behältern	
60 x Gehäuse mit 5 Behältern	



	Art. Nr.
Schrank mit 3 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-85427-05
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-85427-06
Ausstattung:	
30 x Gehäuse mit 6 Behältern	
20 x Gehäuse mit 5 Behältern	
16 x Gehäuse mit 4 Behältern	

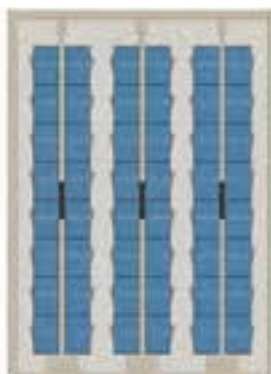

	Art. Nr.
Schrank mit 3 Vertikalauszügen ohne Gehäuse	99-87827-05
mit Gehäuse Farbe RAL 7035	99-87827-06
Ausstattung:	
48 x Gehäuse mit 4 Behältern	



FAMEPLA 

Famepla srl
via Asolana, 28/F
I-31017 Crespano del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 930 700
Fax +39 0423 539 233
e-mail: info@famepla.it
www.fameplagroup.com