

» Stecksystem

– individuell, mit hoher Tragkraft

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen





System-Übersicht ab 14

Komplettregale ab 20

Fachbodenregale einseitig nutzbar, Kreuzstrebe	22 - 25
Fachbodenregale beidseitig nutzbar, Längenriegel	26 - 31
Doppelregale, Kreuzstrebe	32 - 33
Doppelregale, Längenriegel	34 - 35
Eckregal	36 - 37
MULTIplus -Pack und MULTIplus -Set	38 - 39
Projektstory	40 - 41

Spezialregale ab 42

Komplettmodule für Kleinteile-Lager	42 - 43
Schubladen- / Kleinteileregale	44
Drahtsteckgitter- / Stecktrennblechregal	45
Kanban- / Doppel-Kanbanregal	46 - 47
Schrägboden- / Kombibodenregal	48
Bereitstell- / Schrägbodenregal XL	49
Getränkekisten- / Weinregal	50
Garderobenregal / Flügeltürschrank	51
Langgutregal / Drahtgitterkorbregal	52
HT-Regal-Set	53
Kleinteileregale-Sets	54 - 55
Projektstory	56 - 57

KFZ-Teile-Lagerung ab 58

Großfach-Räder- / Reifenregal	60
Räder- / Reifenregal	61
Containerregal-Sets / Garagenregal-Sets	62 - 63
Projektstory	64 - 65
Abgasanlage- / Keilriemen- / Felgenregele	66 - 67

Umweltregale ab 68

Kleingebinde- / Wannenbodenregal	70 - 71
----------------------------------	---------

Lebensmittelregale ab 72

Aluminium- und Edelstahlregale	72 - 73
--------------------------------	---------

Die SCHULTE Story	74 - 75
-------------------	---------

Zubehör ab 76

MULTIplus -Fachböden	78 - 79
MULTIplus -T-Profile und Tiefenriegel	80 - 81
MULTIplus -T-Profil-Rahmen	82 - 83
Regalkomponenten	84 - 103
Schubladenblöcke	104 - 105
Kästen und Behälter	106 - 111
Regalleitern	112 - 115

» Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- einseitig und beidseitig nutzbar
- geeignet zum Aufbau von Doppelregalen und mehrgeschossigen Regalanlagen
- hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung bei **MULTIplus**
- Bestückung und Entnahme von Hand
- Die Belastbarkeit der **MULTIplus** Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen. Ein Überladen wird vermieden.



» MULTIplus T-Profil

Flexibel in der Höhe
durch 25-mm-Raster

Die Lochung der **MULTIplus T-Profile** im **SCHULTE** Stecksystem erfolgt in einem **25-mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus150-Fachböden**, die auch eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit und Lagerkapazitätsnutzung.


Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.

» **MULTIplus** Fachböden

» **Variable Kantenhöhen** mit 25 und 40 mm

Die Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind mit den Kantenhöhen **25 mm** und **40 mm** erhältlich. Die Belastbarkeiten der Fachböden lassen sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen.

TIPP Unser **MULTIplus150** Fachboden bietet Ihnen mit seiner 25 mm Kantenhöhe in Kombination mit unserem 25-mm-Raster der T-Profile eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche.

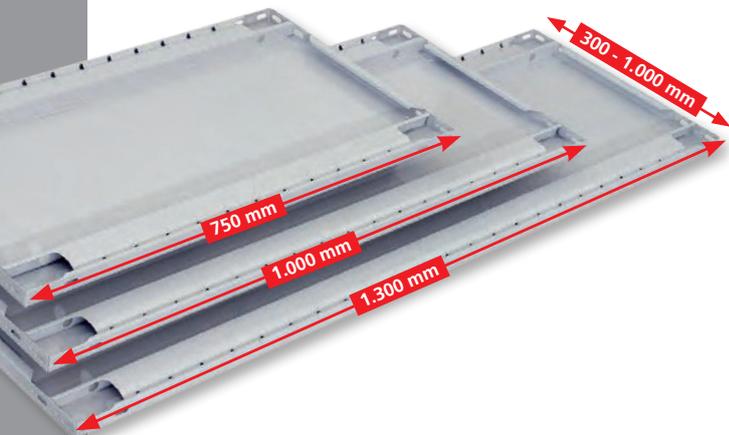

» **Variable Breiten & Tiefen** für eine optimale Anpassung

Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind in drei verschiedenen Breiten und in einer Vielzahl von Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

» **Variable Fachlasten** mit **BASIC** und **MULTIplus**

Für unterschiedlichste Anforderungen an die Fachlasten bietet SCHULTE Lagertechnik vier verschiedene Fachbodentypen an.

Der **BASIC70** Fachboden trägt bis zu 70 kg und wird vorwiegend für Büroregale und leichte Lagergüter eingesetzt.

Die **MULTIplus** Fachböden erhalten Sie in den Versionen **MULTIplus150**, **MULTIplus250** und **MULTIplus330**, die Fachlasten von 150 kg bis 330 kg realisieren können.

Durch den optionalen Einsatz von Unterzügen lassen sich die Fachlasten noch zusätzlich erheblich steigern. Ein nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.



BIS 410 KG

STECKSYSTEM

» Ein modulares (Steck-) System

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten ...

Alle Regale und das gesamte Zubehör lassen sich untereinander kombinieren. Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch genutzt werden.

Vorteile:

- ein einziges System für viele Anforderungen
- spätere Änderungen oder Anpassungen der Regale möglich




» Oberflächen


in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind Steck-Komplettregale auch mit T-Profil-Rahmen RAL 5010 enzianblau kombiniert mit Fachböden in verzinkt erhältlich. Die T-Profil-Rahmen werden auf Wunsch auch in RAL 3000 feuerrot und schwarz produziert.

Ausführung Fachböden:



sendzimir-
verzinkt




RAL 7035
lichtgrau

Ausführungen T-Profil-Rahmen:




sendzimir-
verzinkt




RAL 7035
lichtgrau



RAL 5010
enzianblau



RAL 3000
feuerrot



schwarz


» Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe

Kreuzstreben geben den Steckregalen Stabilität durch Einspannen in die Regalrückseiten.

Vorteile:

- einfaches Ausrichten des Regals durch Spanschlösser an den Kreuzstreben
- preiswerte Aussteifungsvariante
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden

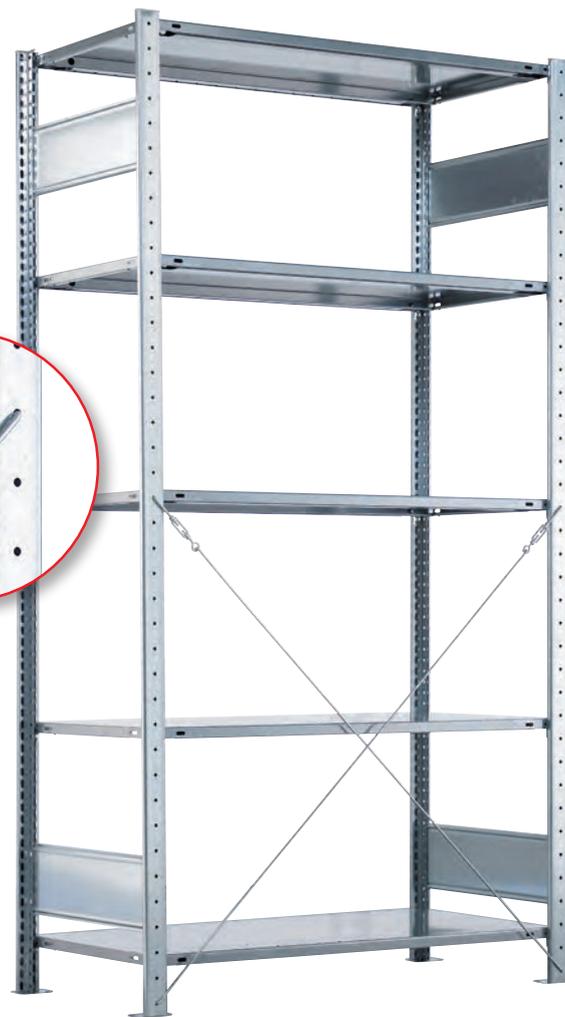

Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Kreuzstreben finden Sie ab Seite 20.



» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längenriegel

Längenriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus**-T-Profil-Rahmen gesteckt und mit Sicherungsstiften fixiert. Dies gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Bestückung
- reduzierte Zeiten und Wege durch beidseitige Zugänglichkeit der Ware
- sowohl in Einzel- als auch Doppelregalen kann das Lagergut durchgeschoben werden



Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Längenriegeln finden Sie ab Seite 26.

» Fachbodenregale

mit 25 mm und 40 mm Kantenhöhe



Fachböden sind einer der wichtigsten Bestandteile eines Lagersystems und daher auch für die optimale Ausnutzung der Lagerflächen und Lasten ausgelegt. Die vier Fachbodentypen ermöglichen Fachlasten von 70 kg bis 330 kg, je nach Gewicht der Lagerware. Einfach den passenden Boden wählen und in jedes Stecksystem-Regal einsetzen.

Unser Bestseller ist der **MULTIplus150** Fachboden mit seiner einzigartigen Kantenhöhe von 25 mm für diese Fachlast. Er trägt 150 kg und ermöglicht eine präzise Lagerplatzver-dichtung dank der Kombination mit der 25 mm Rasterlochung der **MULTIplus** T-Profile.

» 4 Fachböden

für alle Anforderungen

BASIC70

Das Leichtgewicht

- 70 kg Fachlast: unter anderem für Arbeitsbekleidung, Elektroinstallationsartikel oder Lagerkästen
- 25 mm Kantenhöhe
- ideal für den Einsatz bei Büroregalen und leichten Lagergütern



25 mm

Unser Bestseller

MULTIplus150

Der Alleskönner

- 150 kg Fachlast: z.B. für Werkzeuge, Farben, Eisenwaren
- für die Fachlast einzigartige Kantenhöhe von nur 25 mm
- Steigerung der Fachlast auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



25 mm

MULTIplus250

Der Kraftprotz

- 250 kg Fachlast: z.B. für Kanister, Folienrollen, Kabelgebände
- 40 mm Kantenhöhe
- Steigerung der Fachlast auf 330 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



40 mm

MULTIplus330

Der Titan

- 330 kg Fachlast: z.B. für Maschinenteile, Motoren, Kugellager
- 40 mm Kantenhöhe
- Steigerung der Fachlast auf 410 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



40 mm

» Fachbodenregale

einseitig nutzbar · Aussteifung durch Kreuzstrebe



Höhen:
 1.800 mm
 2.000 mm
 2.300 mm
 2.500 mm
 3.000 mm
 4.000 mm
 4.500 mm
 5.000 mm
 6.000 mm
 7.000 mm
 7.500 mm

Tiefen:
 300 mm
 400 mm
 500 mm
 600 mm
 800 mm
 1.000 mm

Breiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm

Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:
 Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
 Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
 Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
 Nenntiefe + 36 mm



Aussteifung durch Kreuzstrebe

Die Aussteifung der Regale mit Kreuzstrebe ist optimal für die einseitige Nutzung.

Produktmerkmale

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- preiswerte Aussteifungsvariante
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

Komplettregale BASIC70

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 70 kg															
		Tiefe mm			300		400		500		600				
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal										
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130	13135	13140	13145	13150	13155	13160	13165				
	2.500	1,7 t	6	13131	13136	13141	13146	13151	13156	13161	13166				
	3.000	2,3 t	7	13132	13137	13142	13147	13152	13157	13162	13167				
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			11433-B	11433-B	11444-B	11444-B	11455-B	11455-B	11466-B	11466-B				
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	33030	33035	33040	33045	33050	33055	33060	33065				
	2.500	1,7 t	6	33031	33036	33041	33046	33051	33056	33061	33066				
	3.000	2,3 t	7	33032	33037	33042	33047	33052	33057	33062	33067				
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			31430-B	31430-B	31440-B	31440-B	31450-B	31450-B	31460-B	31460-B				
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-B	13135-B	13140-B	13145-B	13150-B	13155-B	13160-B	13165-B				
	2.500	1,7 t	6	13131-B	13136-B	13141-B	13146-B	13151-B	13156-B	13161-B	13166-B				
	3.000	2,3 t	7	13132-B	13137-B	13142-B	13147-B	13152-B	13157-B	13162-B	13167-B				
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			11433-B	11433-B	11444-B	11444-B	11455-B	11455-B	11466-B	11466-B				

Komplettregale MULTIplus150

Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg													
Tiefe mm				300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-75	12735-75	12740-75	12745-75	12750-75	12755-75	12760-75	12765-75	12780-75	12785-75
	2.500	1,7 t	6	12731-75	12736-75	12741-75	12746-75	12751-75	12756-75	12761-75	12766-75	12781-75	12786-75
	3.000	2,3 t	7	12732-75	12737-75	12742-75	12747-75	12752-75	12757-75	12762-75	12767-75	12782-75	12787-75
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630-75	32635-75	32640-75	32645-75	32650-75	32655-75	32660-75	32665-75	32680-75	32685-75
	2.500	1,7 t	6	32631-75	32636-75	32641-75	32646-75	32651-75	32656-75	32661-75	32666-75	32681-75	32686-75
	3.000	2,3 t	7	32632-75	32637-75	32642-75	32647-75	32652-75	32657-75	32662-75	32667-75	32682-75	32687-75
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				37203-B	37203-B	37204-B	37204-B	37205-B	37205-B	37206-B	37206-B	37208-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-75-B	12735-75-B	12740-75-B	12745-75-B	12750-75-B	12755-75-B	12760-75-B	12765-75-B	12780-75-B	12785-75-B
	2.500	1,7 t	6	12731-75-B	12736-75-B	12741-75-B	12746-75-B	12751-75-B	12756-75-B	12761-75-B	12766-75-B	12781-75-B	12786-75-B
	3.000	2,3 t	7	12732-75-B	12737-75-B	12742-75-B	12747-75-B	12752-75-B	12757-75-B	12762-75-B	12767-75-B	12782-75-B	12787-75-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg													
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730	12735	12740	12745	12750	12755	12760	12765	12580	12585
	2.500	1,7 t	6	12731	12736	12741	12746	12751	12756	12761	12766	12581	12586
	3.000	2,3 t	7	12732	12737	12742	12747	12752	12757	12762	12767	12582	12587
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630	32635	32640	32645	32650	32655	32660	32665	32680	32685
	2.500	1,7 t	6	32631	32636	32641	32646	32651	32656	32661	32666	32681	32686
	3.000	2,3 t	7	32632	32637	32642	32647	32652	32657	32662	32667	32682	32687
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B	37280-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12630-B	12635-B	12640-B	12645-B	12650-B	12655-B	12660-B	12665-B	12580-B	12585-B
	2.500	1,7 t	6	12631-B	12636-B	12641-B	12646-B	12651-B	12656-B	12661-B	12666-B	12581-B	12586-B
	3.000	2,3 t	7	12732-B	12737-B	12742-B	12747-B	12752-B	12757-B	12762-B	12767-B	12582-B	12587-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg													
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-130	12735-130	12740-130	12745-130	12750-130	12755-130	12760-130	12765-130	12780-130	12785-130
	2.500	1,7 t	6	12731-130	12736-130	12741-130	12746-130	12751-130	12756-130	12761-130	12766-130	12781-130	12786-130
	3.000	2,3 t	7	12732-130	12737-130	12742-130	12747-130	12752-130	12757-130	12762-130	12767-130	12782-130	12787-130
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630-130	32635-130	32640-130	32645-130	32650-130	32655-130	32660-130	32665-130	32680-130	32685-130
	2.500	1,7 t	6	32631-130	32636-130	32641-130	32646-130	32651-130	32656-130	32661-130	32666-130	32681-130	32686-130
	3.000	2,3 t	7	32632-130	32637-130	32642-130	32647-130	32652-130	32657-130	32662-130	32667-130	32682-130	32687-130
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				37530-B	37530-B	37540-B	37540-B	37550-B	37550-B	37560-B	37560-B	37580-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-130-B	12735-130-B	12740-130-B	12745-130-B	12750-130-B	12755-130-B	12760-130-B	12765-130-B	12780-130-B	12785-130-B
	2.500	1,7 t	6	12731-130-B	12736-130-B	12741-130-B	12746-130-B	12751-130-B	12756-130-B	12761-130-B	12766-130-B	12781-130-B	12786-130-B
	3.000	2,3 t	7	12732-130-B	12737-130-B	12742-130-B	12747-130-B	12752-130-B	12757-130-B	12762-130-B	12767-130-B	12782-130-B	12787-130-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Komplettregale MULTIplus250

Fachbreite 750 mm · Fachlast 250 kg													
	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonne	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75	12935-75	12940-75	12945-75	12950-75	12955-75	12960-75	12965-75	12980-75	12985-75
	2.500	1,7 t	6	12931-75	12936-75	12941-75	12946-75	12951-75	12956-75	12961-75	12966-75	12981-75	12986-75
	3.000	2,3 t	7	12932-75	12937-75	12942-75	12947-75	12952-75	12957-75	12962-75	12967-75	12982-75	12987-75
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830-75	32835-75	32840-75	32845-75	32850-75	32855-75	32860-75	32865-75	32880-75	32885-75
	2.500	1,7 t	6	32831-75	32836-75	32841-75	32846-75	32851-75	32856-75	32861-75	32866-75	32881-75	32886-75
	3.000	2,3 t	7	32832-75	32837-75	32842-75	32847-75	32852-75	32857-75	32862-75	32867-75	32882-75	32887-75
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37303-B	37303-B	37304-B	37304-B	37305-B	37305-B	37306-B	37306-B	37308-B	37308-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-B	12935-75-B	12940-75-B	12945-75-B	12950-75-B	12955-75-B	12960-75-B	12965-75-B	12980-75-B	12985-75-B
	2.500	1,7 t	6	12931-75-B	12936-75-B	12941-75-B	12946-75-B	12951-75-B	12956-75-B	12961-75-B	12966-75-B	12981-75-B	12986-75-B
	3.000	2,3 t	7	12932-75-B	12937-75-B	12942-75-B	12947-75-B	12952-75-B	12957-75-B	12962-75-B	12967-75-B	12982-75-B	12987-75-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg													
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930	12935	12940	12945	12950	12955	12960	12965	12980	12985
	2.500	1,7 t	6	12931	12936	12941	12946	12951	12956	12961	12966	12981	12986
	3.000	2,3 t	7	12932	12937	12942	12947	12952	12957	12962	12967	12982	12987
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830	32835	32840	32845	32850	32855	32860	32865	32880	32885
	2.500	1,7 t	6	32831	32836	32841	32846	32851	32856	32861	32866	32881	32886
	3.000	2,3 t	7	32832	32837	32842	32847	32852	32857	32862	32867	32882	32887
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B	37380-B	37380-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-B	12935-B	12940-B	12945-B	12950-B	12955-B	12960-B	12965-B	12980-B	12985-B
	2.500	1,7 t	6	12931-B	12936-B	12941-B	12946-B	12951-B	12956-B	12961-B	12966-B	12981-B	12986-B
	3.000	2,3 t	7	12932-B	12937-B	12942-B	12947-B	12952-B	12957-B	12962-B	12967-B	12982-B	12987-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 250 kg													
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130	12935-130	12940-130	12945-130	12950-130	12955-130	12960-130	12965-130	12980-130	12985-130
	2.500	1,7 t	6	12931-130	12936-130	12941-130	12946-130	12951-130	12956-130	12961-130	12966-130	12981-130	12986-130
	3.000	2,3 t	7	12932-130	12937-130	12942-130	12947-130	12952-130	12957-130	12962-130	12967-130	12982-130	12987-130
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830-130	32835-130	32840-130	32845-130	32850-130	32855-130	32860-130	32865-130	32880-130	32885-130
	2.500	1,7 t	6	32831-130	32836-130	32841-130	32846-130	32851-130	32856-130	32861-130	32866-130	32881-130	32886-130
	3.000	2,3 t	7	32832-130	32837-130	32842-130	32847-130	32852-130	32857-130	32862-130	32867-130	32882-130	32887-130
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37630-B	37630-B	37640-B	37640-B	37650-B	37650-B	37660-B	37660-B	37680-B	37680-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-B	12935-130-B	12940-130-B	12945-130-B	12950-130-B	12955-130-B	12960-130-B	12965-130-B	12980-130-B	12985-130-B
	2.500	1,7 t	6	12931-130-B	12936-130-B	12941-130-B	12946-130-B	12951-130-B	12956-130-B	12961-130-B	12966-130-B	12981-130-B	12986-130-B
	3.000	2,3 t	7	12932-130-B	12937-130-B	12942-130-B	12947-130-B	12952-130-B	12957-130-B	12962-130-B	12967-130-B	12982-130-B	12987-130-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kompletregale MULTIplus330

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg

	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930	13935	13940	13945	13950	13955	13960	13965	13980	13985
	2.500	2,3 t	6	13931	13936	13941	13946	13951	13956	13961	13966	13981	13986
	3.000	2,3 t	7	13932	13937	13942	13947	13952	13957	13962	13967	13982	13987
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	2,1 t	5	33830	33835	33840	33845	33850	33855	33860	33865	33880	33885
	2.500	2,3 t	6	33831	33836	33841	33846	33851	33856	33861	33866	33881	33886
	3.000	2,3 t	7	33832	33837	33842	33847	33852	33857	33862	33867	33882	33887
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930-B	13935-B	13940-B	13945-B	13950-B	13955-B	13960-B	13965-B	13980-B	13985-B
	2.500	2,3 t	6	13931-B	13936-B	13941-B	13946-B	13951-B	13956-B	13961-B	13966-B	13981-B	13986-B
	3.000	2,3 t	7	13932-B	13937-B	13942-B	13947-B	13952-B	13957-B	13962-B	13967-B	13982-B	13987-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Fachlast oder Feldlast?



Die Fachlast beschreibt die maximale Belastung eines einzelnen Fachbodens bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Feldlast beschreibt die maximal zulässige Belastung eines Regalfeldes.

WICHTIG: Die Summe der tatsächlichen Fachlasten darf die maximale Feldlast - nach Vorschrift BGR 234 - nicht überschreiten.



» Verkaufsraumkonzept mit optimaler Anpassung



» Fachbodenregale

beidseitig nutzbar · Aussteifung durch Längenriegel



Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert werden.**

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Aussteifung durch Längenriegel

Die Montage durch Längenriegel ermöglicht eine beidseitige Nutzung der Regale.

Produktmerkmale

- Aussteifung durch Längenriegel
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- kürzere Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Komplettregale BASIC70

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 70 kg														
		Tiefe mm			300		400		500		600			
		Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-LR	13135-LR	13140-LR	13145-LR	13150-LR	13155-LR	13160-LR	13165-LR			
	2.500	1,4 t	6	13131-LR	13136-LR	13141-LR	13146-LR	13151-LR	13156-LR	13161-LR	13166-LR			
	3.000	1,5 t	7	13132-LR	13137-LR	13142-LR	13147-LR	13152-LR	13157-LR	13162-LR	13167-LR			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				11433-B	11433-B	11444-B	11444-B	11455-B	11455-B	11466-B	11466-B		
Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	33030-LR	33035-LR	33040-LR	33045-LR	33050-LR	33055-LR	33060-LR	33065-LR			
	2.500	1,4 t	6	33031-LR	33036-LR	33041-LR	33046-LR	33051-LR	33056-LR	33061-LR	33066-LR			
	3.000	1,5 t	7	33032-LR	33037-LR	33042-LR	33047-LR	33052-LR	33057-LR	33062-LR	33067-LR			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				31430-B	31430-B	31440-B	31440-B	31450-B	31450-B	31460-B	31460-B		
Rahmen: blau RAL 5010 Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-LR-B	13135-LR-B	13140-LR-B	13145-LR-B	13150-LR-B	13155-LR-B	13160-LR-B	13165-LR-B			
	2.500	1,4 t	6	13131-LR-B	13136-LR-B	13141-LR-B	13146-LR-B	13151-LR-B	13156-LR-B	13161-LR-B	13166-LR-B			
	3.000	1,5 t	7	13132-LR-B	13137-LR-B	13142-LR-B	13147-LR-B	13152-LR-B	13157-LR-B	13162-LR-B	13167-LR-B			
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				11433-B	11433-B	11444-B	11444-B	11455-B	11455-B	11466-B	11466-B		

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kompletltregele MULTIplus150

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg													
	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-75-LR	12735-75-LR	12740-75-LR	12745-75-LR	12750-75-LR	12755-75-LR	12760-75-LR	12765-75-LR	12780-75-LR	12785-75-LR
	2.500	1,6 t	6	12731-75-LR	12736-75-LR	12741-75-LR	12746-75-LR	12751-75-LR	12756-75-LR	12761-75-LR	12766-75-LR	12781-75-LR	12786-75-LR
	3.000	1,6 t	7	12732-75-LR	12737-75-LR	12742-75-LR	12747-75-LR	12752-75-LR	12757-75-LR	12762-75-LR	12767-75-LR	12782-75-LR	12787-75-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630-75-LR	32635-75-LR	32640-75-LR	32645-75-LR	32650-75-LR	32655-75-LR	32660-75-LR	32665-75-LR	32680-75-LR	32685-75-LR
	2.500	1,6 t	6	32631-75-LR	32636-75-LR	32641-75-LR	32646-75-LR	32651-75-LR	32656-75-LR	32661-75-LR	32666-75-LR	32681-75-LR	32686-75-LR
	3.000	1,6 t	7	32632-75-LR	32637-75-LR	32642-75-LR	32647-75-LR	32652-75-LR	32657-75-LR	32662-75-LR	32667-75-LR	32682-75-LR	32687-75-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37203-B	37203-B	37204-B	37204-B	37205-B	37205-B	37206-B	37206-B	37208-B	37208-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-75-LR-B	12735-75-LR-B	12740-75-LR-B	12745-75-LR-B	12750-75-LR-B	12755-75-LR-B	12760-75-LR-B	12765-75-LR-B	12780-75-LR-B	12785-75-LR-B
	2.500	1,6 t	6	12731-75-LR-B	12736-75-LR-B	12741-75-LR-B	12746-75-LR-B	12751-75-LR-B	12756-75-LR-B	12761-75-LR-B	12766-75-LR-B	12781-75-LR-B	12786-75-LR-B
	3.000	1,6 t	7	12732-75-LR-B	12737-75-LR-B	12742-75-LR-B	12747-75-LR-B	12752-75-LR-B	12757-75-LR-B	12762-75-LR-B	12767-75-LR-B	12782-75-LR-B	12787-75-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg													
	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-LR	12735-LR	12740-LR	12745-LR	12750-LR	12755-LR	12760-LR	12765-LR	12780-LR	12785-LR
	2.500	1,4 t	6	12731-LR	12736-LR	12741-LR	12746-LR	12751-LR	12756-LR	12761-LR	12766-LR	12781-LR	12786-LR
	3.000	1,5 t	7	12732-LR	12737-LR	12742-LR	12747-LR	12752-LR	12757-LR	12762-LR	12767-LR	12782-LR	12787-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630-LR	32635-LR	32640-LR	32645-LR	32650-LR	32655-LR	32660-LR	32665-LR	32680-LR	32685-LR
	2.500	1,4 t	6	32631-LR	32636-LR	32641-LR	32646-LR	32651-LR	32656-LR	32661-LR	32666-LR	32681-LR	32686-LR
	3.000	1,5 t	7	32632-LR	32637-LR	32642-LR	32647-LR	32652-LR	32657-LR	32662-LR	32667-LR	32682-LR	32687-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B	37280-B	37280-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-LR-B	12735-LR-B	12740-LR-B	12745-LR-B	12750-LR-B	12755-LR-B	12760-LR-B	12765-LR-B	12780-LR-B	12785-LR-B
	2.500	1,4 t	6	12731-LR-B	12736-LR-B	12741-LR-B	12746-LR-B	12751-LR-B	12756-LR-B	12761-LR-B	12766-LR-B	12781-LR-B	12786-LR-B
	3.000	1,5 t	7	12732-LR-B	12737-LR-B	12742-LR-B	12747-LR-B	12752-LR-B	12757-LR-B	12762-LR-B	12767-LR-B	12782-LR-B	12787-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg													
	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-130-LR	12735-130-LR	12740-130-LR	12745-130-LR	12750-130-LR	12755-130-LR	12760-130-LR	12765-130-LR	12780-130-LR	12785-130-LR
	2.500	1,4 t	6	12731-130-LR	12736-130-LR	12741-130-LR	12746-130-LR	12751-130-LR	12756-130-LR	12761-130-LR	12766-130-LR	12781-130-LR	12786-130-LR
	3.000	1,5 t	7	12732-130-LR	12737-130-LR	12742-130-LR	12747-130-LR	12752-130-LR	12757-130-LR	12762-130-LR	12767-130-LR	12782-130-LR	12787-130-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32630-130-LR	32635-130-LR	32640-130-LR	32645-130-LR	32650-130-LR	32655-130-LR	32660-130-LR	32665-130-LR	32680-130-LR	32685-130-LR
	2.500	1,4 t	6	32631-130-LR	32636-130-LR	32641-130-LR	32646-130-LR	32651-130-LR	32656-130-LR	32661-130-LR	32666-130-LR	32681-130-LR	32686-130-LR
	3.000	1,5 t	7	32632-130-LR	32637-130-LR	32642-130-LR	32647-130-LR	32652-130-LR	32657-130-LR	32662-130-LR	32667-130-LR	32682-130-LR	32687-130-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37530-B	37530-B	37540-B	37540-B	37550-B	37550-B	37560-B	37560-B	37580-B	37580-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-130-LR-B	12735-130-LR-B	12740-130-LR-B	12745-130-LR-B	12750-130-LR-B	12755-130-LR-B	12760-130-LR-B	12765-130-LR-B	12780-130-LR-B	12785-130-LR-B
	2.500	1,4 t	6	12731-130-LR-B	12736-130-LR-B	12741-130-LR-B	12746-130-LR-B	12751-130-LR-B	12756-130-LR-B	12761-130-LR-B	12766-130-LR-B	12781-130-LR-B	12786-130-LR-B
	3.000	1,5 t	7	12732-130-LR-B	12737-130-LR-B	12742-130-LR-B	12747-130-LR-B	12752-130-LR-B	12757-130-LR-B	12762-130-LR-B	12767-130-LR-B	12782-130-LR-B	12787-130-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Komplettregale MULTIplus250

Fachbreite 750 mm · Fachlast 250 kg													
	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-LR	12935-75-LR	12940-75-LR	12945-75-LR	12950-75-LR	12955-75-LR	12960-75-LR	12965-75-LR	12980-75-LR	12985-75-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-75-LR	12936-75-LR	12941-75-LR	12946-75-LR	12951-75-LR	12956-75-LR	12961-75-LR	12966-75-LR	12981-75-LR	12986-75-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-75-LR	12937-75-LR	12942-75-LR	12947-75-LR	12952-75-LR	12957-75-LR	12962-75-LR	12967-75-LR	12982-75-LR	12987-75-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830-75-LR	32835-75-LR	32840-75-LR	32845-75-LR	32850-75-LR	32855-75-LR	32860-75-LR	32865-75-LR	32880-75-LR	32885-75-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-75-LR	32836-75-LR	32841-75-LR	32846-75-LR	32851-75-LR	32856-75-LR	32861-75-LR	32866-75-LR	32881-75-LR	32886-75-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-75-LR	32837-75-LR	32842-75-LR	32847-75-LR	32852-75-LR	32857-75-LR	32862-75-LR	32867-75-LR	32882-75-LR	32887-75-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37303-B	37303-B	37304-B	37304-B	37305-B	37305-B	37306-B	37306-B	37308-B	37308-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-LR-B	12935-75-LR-B	12940-75-LR-B	12945-75-LR-B	12950-75-LR-B	12955-75-LR-B	12960-75-LR-B	12965-75-LR-B	12980-75-LR-B	12985-75-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-75-LR-B	12936-75-LR-B	12941-75-LR-B	12946-75-LR-B	12951-75-LR-B	12956-75-LR-B	12961-75-LR-B	12966-75-LR-B	12981-75-LR-B	12986-75-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-75-LR-B	12937-75-LR-B	12942-75-LR-B	12947-75-LR-B	12952-75-LR-B	12957-75-LR-B	12962-75-LR-B	12967-75-LR-B	12982-75-LR-B	12987-75-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg													
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-LR	12935-LR	12940-LR	12945-LR	12950-LR	12955-LR	12960-LR	12965-LR	12980-LR	12985-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-LR	12936-LR	12941-LR	12946-LR	12951-LR	12956-LR	12961-LR	12966-LR	12981-LR	12986-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-LR	12937-LR	12942-LR	12947-LR	12952-LR	12957-LR	12962-LR	12967-LR	12982-LR	12987-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830-LR	32835-LR	32840-LR	32845-LR	32850-LR	32855-LR	32860-LR	32865-LR	32880-LR	32885-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-LR	32836-LR	32841-LR	32846-LR	32851-LR	32856-LR	32861-LR	32866-LR	32881-LR	32886-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-LR	32837-LR	32842-LR	32847-LR	32852-LR	32857-LR	32862-LR	32867-LR	32882-LR	32887-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B	37380-B	37380-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-LR-B	12935-LR-B	12940-LR-B	12945-LR-B	12950-LR-B	12955-LR-B	12960-LR-B	12965-LR-B	12980-LR-B	12985-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-LR-B	12936-LR-B	12941-LR-B	12946-LR-B	12951-LR-B	12956-LR-B	12961-LR-B	12966-LR-B	12981-LR-B	12986-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-LR-B	12937-LR-B	12942-LR-B	12947-LR-B	12952-LR-B	12957-LR-B	12962-LR-B	12967-LR-B	12982-LR-B	12987-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 250 kg													
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-LR	12935-130-LR	12940-130-LR	12945-130-LR	12950-130-LR	12955-130-LR	12960-130-LR	12965-130-LR	12980-130-LR	12985-130-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-130-LR	12936-130-LR	12941-130-LR	12946-130-LR	12951-130-LR	12956-130-LR	12961-130-LR	12966-130-LR	12981-130-LR	12986-130-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-130-LR	12937-130-LR	12942-130-LR	12947-130-LR	12952-130-LR	12957-130-LR	12962-130-LR	12967-130-LR	12982-130-LR	12987-130-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,3 t	5	32830-130-LR	32835-130-LR	32840-130-LR	32845-130-LR	32850-130-LR	32855-130-LR	32860-130-LR	32865-130-LR	32880-130-LR	32885-130-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-130-LR	32836-130-LR	32841-130-LR	32846-130-LR	32851-130-LR	32856-130-LR	32861-130-LR	32866-130-LR	32881-130-LR	32886-130-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-130-LR	32837-130-LR	32842-130-LR	32847-130-LR	32852-130-LR	32857-130-LR	32862-130-LR	32867-130-LR	32882-130-LR	32887-130-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37630-B	37630-B	37640-B	37640-B	37650-B	37650-B	37660-B	37660-B	37680-B	37680-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-LR-B	12935-130-LR-B	12940-130-LR-B	12945-130-LR-B	12950-130-LR-B	12955-130-LR-B	12960-130-LR-B	12965-130-LR-B	12980-130-LR-B	12985-130-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-130-LR-B	12936-130-LR-B	12941-130-LR-B	12946-130-LR-B	12951-130-LR-B	12956-130-LR-B	12961-130-LR-B	12966-130-LR-B	12981-130-LR-B	12986-130-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-130-LR-B	12937-130-LR-B	12942-130-LR-B	12947-130-LR-B	12952-130-LR-B	12957-130-LR-B	12962-130-LR-B	12967-130-LR-B	12982-130-LR-B	12987-130-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kompletregale MULTIplus330

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg

	Tiefe mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal								
Rahmen/Fachböden verzinkt	2.000	1,6 t	5	13930-LR	13935-LR	13940-LR	13945-LR	13950-LR	13955-LR	13960-LR	13965-LR	13980-LR	13985-LR
	2.500	2,3 t	6	13931-LR	13936-LR	13941-LR	13946-LR	13951-LR	13956-LR	13961-LR	13966-LR	13981-LR	13986-LR
	3.000	2,3 t	7	13932-LR	13937-LR	13942-LR	13947-LR	13952-LR	13957-LR	13962-LR	13967-LR	13982-LR	13987-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B
Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau	2.000	1,6 t	5	33830-LR	33835-LR	33840-LR	33845-LR	33850-LR	33855-LR	33860-LR	33865-LR	33880-LR	33885-LR
	2.500	2,3 t	6	33831-LR	33836-LR	33841-LR	33846-LR	33851-LR	33856-LR	33861-LR	33866-LR	33881-LR	33886-LR
	3.000	2,3 t	7	33832-LR	33837-LR	33842-LR	33847-LR	33852-LR	33857-LR	33862-LR	33867-LR	33882-LR	33887-LR
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B
Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt	2.000	1,6 t	5	13930-LR-B	13935-LR-B	13940-LR-B	13945-LR-B	13950-LR-B	13955-LR-B	13960-LR-B	13965-LR-B	13980-LR-B	13985-LR-B
	2.500	2,3 t	6	13931-LR-B	13936-LR-B	13941-LR-B	13946-LR-B	13951-LR-B	13956-LR-B	13961-LR-B	13966-LR-B	13981-LR-B	13986-LR-B
	3.000	2,3 t	7	13932-LR-B	13937-LR-B	13942-LR-B	13947-LR-B	13952-LR-B	13957-LR-B	13962-LR-B	13967-LR-B	13982-LR-B	13987-LR-B
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Beidseitige Nutzung?



Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können beidseitig bedient werden. Damit lassen sich besonders lange Waren lagern.

INFO: Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.






» **Logistikcenter**
für Kleinteile

» Doppelregale

beidseitig nutzbar · Aussteifung durch Kreuzstrebe

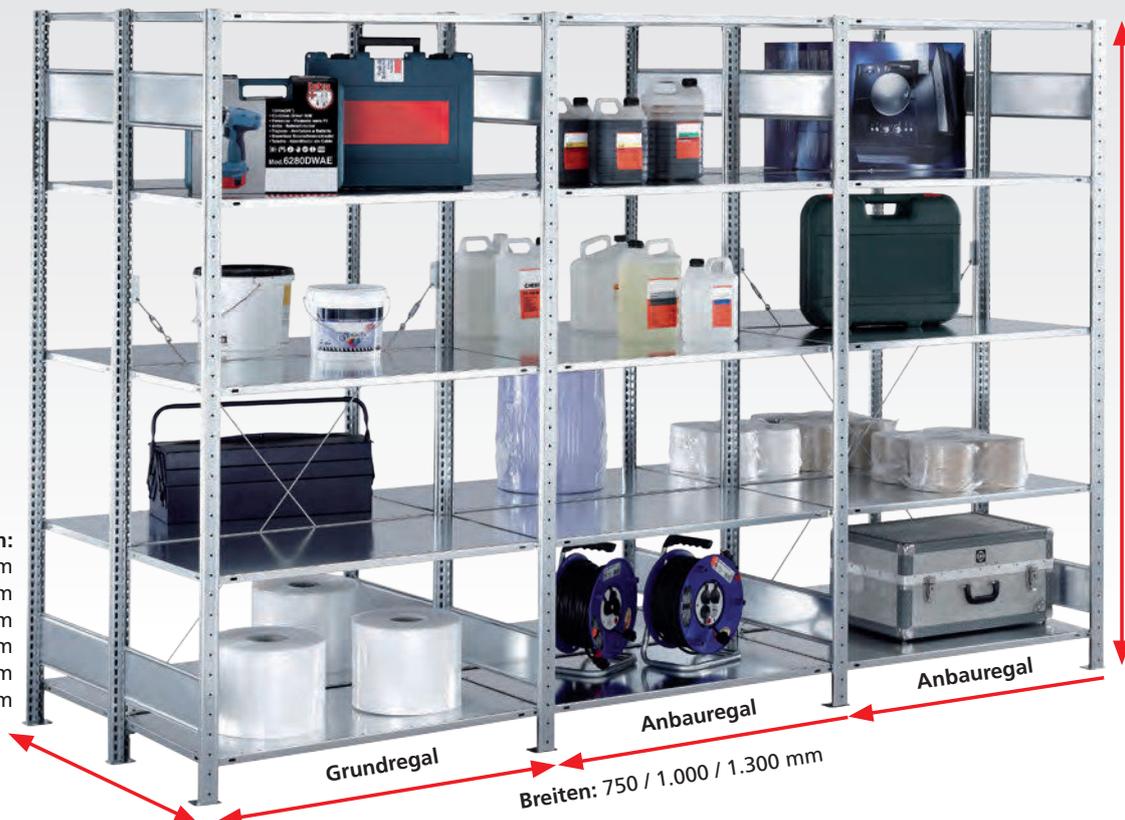

Höhen:
 1.800 mm
 2.000 mm
 2.300 mm
 2.500 mm
 3.000 mm
 4.000 mm
 4.500 mm
 5.000 mm
 6.000 mm
 7.000 mm
 7.500 mm

Tiefen:
 2 x 300 mm
 2 x 400 mm
 2 x 500 mm
 2 x 600 mm
 2 x 800 mm
 2 x 1.000 mm

Grundregal

Anbauregal

Anbauregal

Breiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm

Planung

■ Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und KlemmfüÙe.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:
 Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).


■ Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

AufbaumaÙe

Grundregal:
 Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
 Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
 (Nenntiefe + 36 mm) x 2

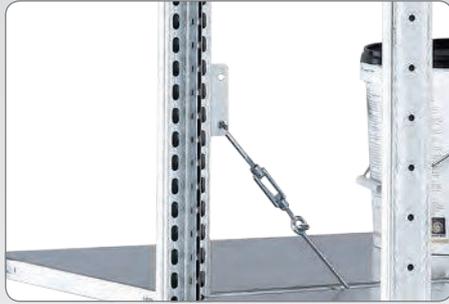

Produktmerkmale

- baulich miteinander verbunden
- Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
- Regalzeilen Rücken an Rücken
- großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

Verbindung der Einzelregale

Durch ein Anschlussblech werden die Kreuzstreben angebracht und die T-Profile direkt aneinander montiert.

MULTIplus150

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg											
Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	13730	13735	13740	13745	13750	13755	13760	13765
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	13731	13736	13741	13746	13751	13756	13761	13766
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B
RAL 7035 lichtgrau	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32730	32735	32740	32745	32750	32755	32760	32765
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	32731	32736	32741	32746	32751	32756	32761	32766
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32730-B	32735-B	32740-B	32745-B	32750-B	32755-B	32760-B	32765-B
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	32731-B	32736-B	32741-B	32746-B	32751-B	32756-B	32761-B	32766-B
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B

MULTIplus250

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg											
Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	14230-G	14235-A	14240-G	14245-A	14250-G	14255-A	14260-G	14265-A
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	14231-G	14236-A	14241-G	14246-A	14251-G	14256-A	14261-G	14266-A
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B
RAL 7035 lichtgrau	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32130-G	32135-A	32140-G	32145-A	32150-G	32155-A	32160-G	32165-A
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	32131-G	32136-A	32141-G	32146-A	32151-G	32156-A	32161-G	32166-A
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32130-G-B	32135-A-B	32140-G-B	32145-A-B	32150-G-B	32155-A-B	32160-G-B	32165-A-B
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	32131-G-B	32136-A-B	32141-G-B	32146-A-B	32151-G-B	32156-A-B	32161-G-B	32166-A-B
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B

* Für eine Doppelregalebene benötigen Sie 2 Zusatz-Fachböden

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

» Doppelregale

beidseitig nutzbar · Aussteifung durch Längenriegel



Höhen:
1.800 mm
2.000 mm
2.300 mm
2.500 mm
3.000 mm
4.000 mm
4.500 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
7.500 mm

Tiefen:
2 x 300 mm
2 x 400 mm
2 x 500 mm
2 x 600 mm
2 x 800 mm
2 x 1.000 mm

Breiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm

Planung

■ Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und KlemmfüÙe.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234** gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

■ Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

AufbaumaÙe

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
(Nenntiefe + 36 mm) x 2



Durchgehende Nutzung der Lagerebenen

Die Bauweise mit Längensriegeln ermöglicht das Durchladen der Ware auf der gesamten Lagerebene bis zu 2 x 1.000 mm Tiefe.

Produktmerkmale

- baulich miteinander verbunden
- Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Ware möglich
- ideal zur Lagerung von langem Lagergut
- großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefensriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längensriegel

MULTIplus150

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg											
Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	17830	17835	17840	17845	17850	17855	17860	17865
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	17831	17836	17841	17846	17851	17856	17861	17866
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B
RAL 7035 lichtgrau	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130	33135	33140	33145	33150	33155	33160	33165
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131	33136	33141	33146	33151	33156	33161	33166
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130-B	33135-B	33140-B	33145-B	33150-B	33155-B	33160-B	33165-B
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131-B	33136-B	33141-B	33146-B	33151-B	33156-B	33161-B	33166-B
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B

MULTIplus250

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg											
Tiefe mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600		
Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	17930	17935	17940	17945	17950	17955	17960	17965
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	17931	17936	17941	17946	17951	17956	17961	17966
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B
RAL 7035 lichtgrau	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	33230	33235	33240	33245	33250	33255	33260	33265
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33231	33236	33241	33246	33251	33256	33261	33266
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B
Rahmen: enzianblau Böden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	33230-B	33235-B	33240-B	33245-B	33250-B	33255-B	33260-B	33265-B
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33231-B	33236-B	33241-B	33246-B	33251-B	33256-B	33261-B	33266-B
	Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern			17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B

* Für eine Doppelregalebene benötigen Sie 2 Zusatz-Fachböden

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

» Das **Zubehör** von SCHULTE Lagertechnik für ein optimiertes Lagergut-Management


Mit vielseitigen Systembausteinen und zielgruppenorientiertem Zubehör von SCHULTE Lagertechnik lässt sich der Lagerraum übersichtlicher gestalten und so das Kleinteile-Management optimieren. Kleinteile sind direkt im Blick und schnell zur Hand. Das spart Platz und kostbare Zeit. So wird der Arbeitsfluss im Handumdrehen gesteigert.



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Beschleunigung der Kommissionierungsprozesse
- anwendungsbezogene Optimierung der Regale
- normgerechte Lagerung von Gefahrstoffen
- vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
- übersichtliche Lagerraumgestaltung

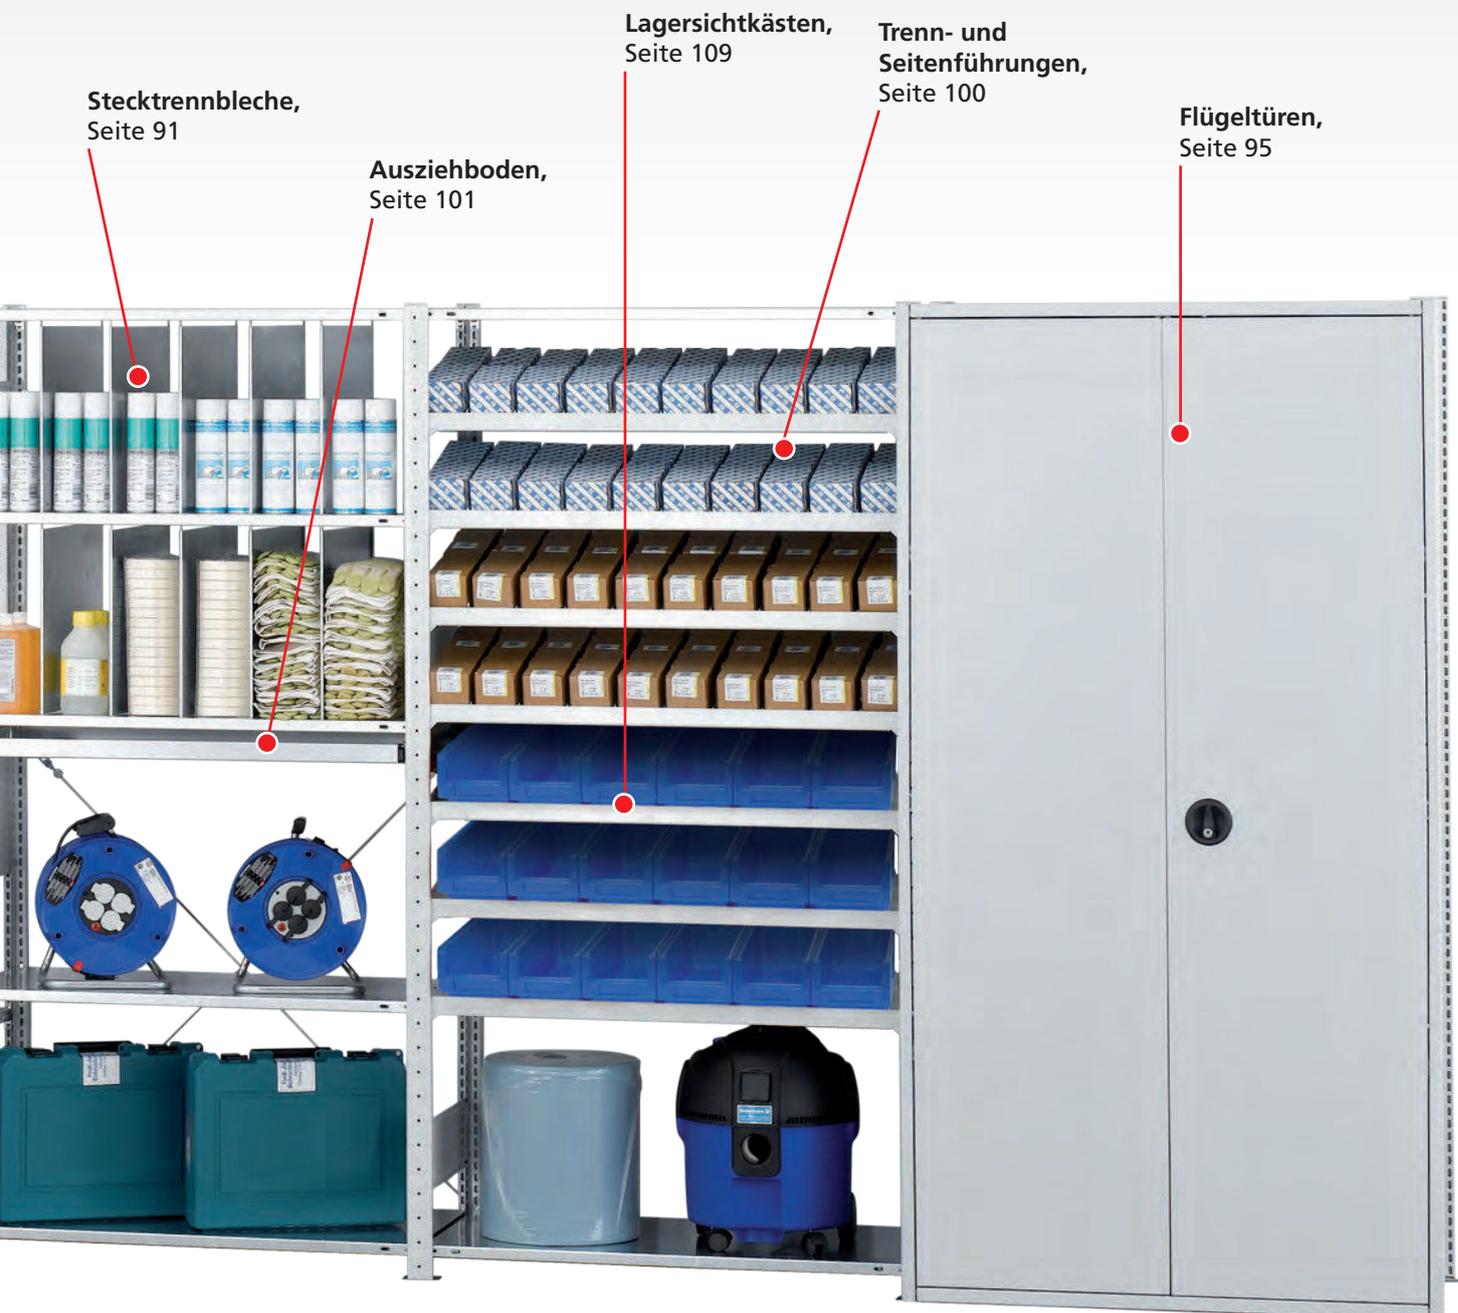

Stecktrennbleche,
Seite 91

Ausziehboden,
Seite 101

Lagersichtkästen,
Seite 109

Trenn- und
Seitenführungen,
Seite 100

Flügeltüren,
Seite 95

» **MULTIplus** Fachböden

hohe Qualität und Belastbarkeit



Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weißspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

- **Umweltfreundliche Verbindungstechnik:** Durchsetzfugen statt Schweißen
- **Optimierte Kastenform** erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 %
- **Zusätzliche Aussteifung** durch Materialverdopplung an den Auflagekanten
- **Einfaches Stecken** in die Fachbodenträger
- **Maximale Stabilität** durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken
- **Hohe Stabilität** durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung
- **Transportsicherung** durch Stapelnocken
- **Systemlochung** zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
- **Knarrenlochung** zur leichten Montage im Schraubsystem

Tiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000 mm

Breiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm

25 / 40 mm

Kantenhöhen

MULTIplus150
25 mm Kantenhöhe

MULTIplus250 / MULTIplus330
40 mm Kantenhöhe

MULTIplus150

Kantenhöhe 25 mm · Fachlast 150 kg

	Tiefe mm	Fachbreite mm		
		750 mm	1.000 mm	1.300 mm
verzinkt	300	17203	17230	17530
	400	17204	17240	17540
	500	17205	17250	17550
	600	17206	17260	17560
	800	17208	17280	17580
RAL 7035 lichtgrau	300	37203	37230	37530
	400	37204	37240	37540
	500	37205	37250	37550
	600	37206	37260	37560
	800	37208	37280	37580

MULTIplus250

Kantenhöhe 40 mm · Fachlast 250 kg

	Tiefe mm	Fachbreite mm		
		750 mm	1.000 mm	1.300 mm
verzinkt	300	17303	17330	17630
	400	17304	17340	17640
	500	17305	17350	17650
	600	17306	17360	17660
	800	17308	17380	17680
	1000		17395	
RAL 7035 lichtgrau	300	37303	37330	37630
	400	37304	37340	37640
	500	37305	37350	37650
	600	37306	37360	37660
	800	37308	37380	37680
	1.000		37395	

MULTIplus330

Kantenhöhe 40 mm · Fachlast 330 kg

	Tiefe mm	Fachbreite 1.000 mm
verzinkt	300	17430
	400	17440
	500	17450
	600	17460
	800	17480
RAL 7035 lichtgrau	300	37430
	400	37440
	500	37450
	600	37460
	800	37480

BASIC70 3-fach abgekantet, ohne Systemlochung

Kantenhöhe 25 mm · Fachlast 70 kg

	Tiefe mm	Fachbreite mm		
		750 mm	1.000 mm	1.300 mm
verzinkt	300	11013	11433	11043
	350	11018	11432	
	400		11444	
	500		11455	
	600		11466	
RAL 7035 lichtgrau	300	30013	31430	30043
	350	30018	31431	
	400		31440	
	500		31450	
	600		31460	

Verstärkungsunterzüge

zur Steigerung der Fachlasten

für MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kantenhöhe

	Breiten mm	
	750	1.000
verzinkt	12590-25	12591-25
		12592-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kantenhöhe

	Breiten mm	
	750	1.000
verzinkt	12590-40	12591-40
		12592-40

Tiefe mm	MULTIplus150 Fachlaststeigerung bis 220 kg			MULTIplus250 Fachlaststeigerung bis 330 kg			MULTIplus330 Fachlaststeigerung bis 410 kg		
	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge
300	150 kg	---	---	250 kg	---	---	330 kg	---	---
400	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
500	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
600	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
800	150 kg	keine Lasterhöhung nur weniger Durchbiegung		250 kg	---	+ 50 kg	330 kg	---	+ 50 kg
1.000	150 kg			250 kg	---	+ 25 kg	330 kg	---	---

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

» MULTiplus T-Profile

hohe Qualität und Präzision



Alle T-Profile
bis 3.000 mm Höhe

25 mm Lochung und Kantenhöhe

Optimale Kombination der 25 mm Rasterlochung der MULTiplus-T-Profile und der 25 mm Kantenhöhe der MULTiplus150-Fachböden



■ **Systemlochung**
mit Höhenmarkierungen
zum einfachen Anschluss
der Systemkomponenten

■ **Schmetterlingslochung**
zur Aufnahme der
Tiefenriegel

■ **2 Materialstärken**
für maximale Stabilität
bei allen Regalhöhen

■ **Optimale Raumausnutzung**
durch 25 mm Rasterlochung
und 25 mm Kantenhöhe der
Fachböden

■ **Maximale Stabilität**
durch umbördelten Steg
mit zusätzlicher Sicke

■ **5 Farben**
standardmäßig lieferbar


■ **Erfüllt höchste Anforderungen**
an Fertigungstoleranzen,
insbesondere an Parallelität,
Bombierung und Torsionsfreiheit

■ **Hohe Traglasten**
durch optimierte Kasten-
form mit engen Radien

MULTIplus-T-Profil

steckbar

- zum Aufbau von MULTIplus-T-Profil-Rahmen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot, schwarz

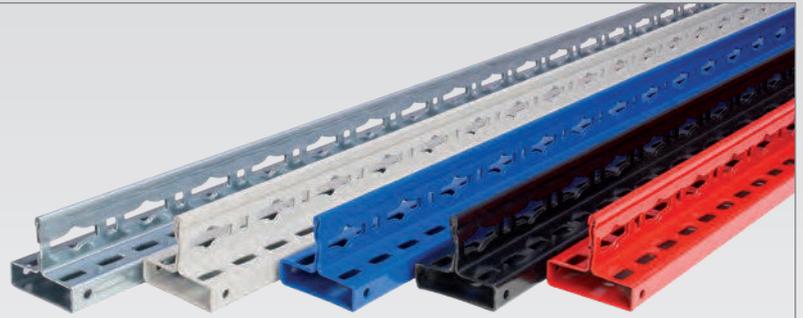

Höhe mm	1.000	1.500	1.800	2.000	2.200	2.300	2.500	2.700	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.5000	7.000	7.500
verzinkt	15210	15215	15218	15220	15222	15223	15225	15227	15230	15235	15240	15245	15250	15251	15252	15253	15254	15255
RAL 7035 lichtgrau	35210	35215	35218	35220	35222	35223	35225	35227	35230	35235	35240	35245	35250	35251	35252	35253	35254	35255
RAL 5010 enzianblau			35218-B	35220-B	35222-B	35223-B	35225-B	35227-B	35230-B	35235-B	35240-B	35245-B	35250-B	35251-B	35252-B	35253-B	35254-B	35255-B
RAL 3000 feuerrot				35220-R		35223-R	35225-R		35230-R									
schwarz			35218-S	35220-S		35223-S												
Einfach-Klemmfuß	15280			Doppel-Klemmfuß			15281			Abdeckkappe			15282					

MULTIplus-Tiefenriegel

steckbar

- zum Aufbau von MULTIplus-T-Profil-Rahmen
- einfaches Stecken in die T-Profile
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot, schwarz



Tiefe mm	300	350	400	500	600	800	1.000
verzinkt	15263	15261	15264	15265	15266	15268	15270
RAL 7035 lichtgrau	35263	35261	35264	35265	35266	35268	35270
RAL 5010 enzianblau	35263-B	35261-B	35264-B	35265-B	35266-B	35268-B	35270-B
RAL 3000 feuerrot	35263-R	35261-R	35264-R	35265-R	35266-R	35268-R	35270-R
schwarz	35263-S	35261-S	35264-S	35265-S	35266-S	35268-S	35270-S




MULTIplus-T-Profil-Rahmen, vormontiert steckbar, ohne Füße

- Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Fachböden und Zubehörteilen
- bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Montierte Rahmen						
	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			300	400	500	600
verzinkt	1.800	2	12920-M	12921-M	12922-M	12923-M
	2.000	2	12870-M	12871-M	12872-M	12873-M
	2.300	2	12890-M	12891-M	12892-M	12893-M
	2.500	3	12874-M	12875-M	12876-M	12877-M
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-M	32921-M	32922-M	32923-M
	2.000	2	32770-M	32771-M	32772-M	32773-M
	2.300	3	32930-M	32931-M	32932-M	32933-M
	2.500	2	32774-M	32775-M	32776-M	32777-M
RAL 5010 enzianblau	1.800	2	32920-B-M	32921-B-M	32922-B-M	32923-B-M
	2.000	3	32770-B-M	32771-B-M	32772-B-M	32773-B-M
	2.300	2	32930-B-M	32931-B-M	32932-B-M	32933-B-M
	2.500	3	32774-B-M	32775-B-M	32776-B-M	32777-B-M
Einfach-Klemmfuß			15280	Doppel-Klemmfuß		15281

Für den Einsatz von 330 kg Fachböden fragen Sie bitte spezielle T-Profil-Rahmen an.

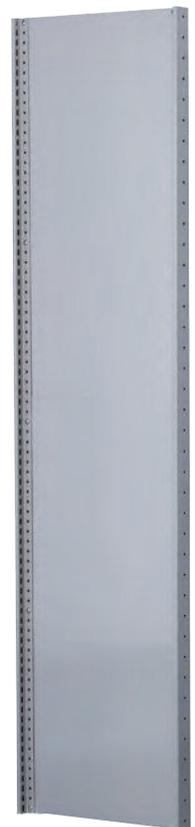

MULTIplus-T-Profil-Vollblechrahmen, vormontiert steckbar, ohne Füße

- komplett montierte Stecksystem-Vollblechrahmen zur Aufnahme von MULTIplus-Fachböden
- bestehend aus T-Profilen, Vollblechseitenwänden und Abdeckkappen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Montierte Vollblechrahmen					
	Höhe mm	Tiefe mm			
		300	400	500	600
verzinkt	1.800	10251	10252	10253	10254
	2.000	10256	10257	10258	10259
	2.300	10261	10262	10263	10264
	2.500	10266	10267	10268	10269
	3.000	10271	10272	10273	10274
RAL 7035 lichtgrau	1.800	30251	30252	30253	30254
	2.000	30256	30257	30258	30259
	2.300	30261	30262	30263	30264
	2.500	30266	30267	30268	30269
	3.000	30271	30272	30273	30274
RAL 5010 enzianblau	1.800	30251-B	30252-B	30253-B	30254-B
	2.000	30256-B	30257-B	30258-B	30259-B
	2.300	30261-B	30262-B	30263-B	30264-B
	2.500	30266-B	30267-B	30268-B	30269-B
	3.000	30271-B	30272-B	30273-B	30274-B
Einfach-Klemmfuß		15280	Doppel-Klemmfuß		15281

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MULTIplus-T-Profil-Rahmen, unmontiert
steckbar, ohne Füße

- Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Fachböden und Zubehörteilen
- unmontiert und montiert (genietet) erhältlich
- bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Unmontierte Rahmen								
	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm					
			300	400	500	600	800	1.000
verzinkt	1.800	2	12920	12921	12922	12923	12924	12925
	2.000	2	12870	12871	12872	12873	12882-A	12883-A
	2.300	2	12890	12891	12892	12893	12898	12899
	2.500	3	12874	12875	12876	12877	12884-A	12885-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920	32921	32922	32923	32924	32929
	2.000	2	32770	32771	32772	32773	32782-A	32783-A
	2.300	2	32930	32931	32932	32933	32934	32935
	2.500	3	32774	32775	32776	32777	32784-A	32785-A
RAL 5010 enzianblau	1.800	2	32920-B	32921-B	32922-B	32923-B	32924-B	32929-B
	2.000	2	32770-B	32771-B	32772-B	32773-B	32782-A-B	32783-A-B
	2.300	2	32930-B	32931-B	32932-B	32933-B	32934-B	32935-B
	2.500	3	32774-B	32775-B	32776-B	32777-B	32784-A-B	32785-A-B
Einfach-Klemmfuß			15280	Doppel-Klemmfuß			15281	



Für den Einsatz von 330 kg Fachböden fragen Sie bitte spezielle T-Profil-Rahmen an.



Komplettregale mit vormontierten T-Profil-Rahmen



Bei den Komplettregalen werden die T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig unmontiert geliefert.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Aus transporttechnischen Gründen werden nur Rahmen von 1.800 bis 2.500 mm Höhe genietet. Bitte an die Artikelnummer ein „-M“ anhängen (z. B. 12750-M).


	Mehrpreis	Mehrpreis
Regalhöhe:	Grundregal:	Anbauregal
2.000 mm	siehe Liste	siehe Liste
2.500 mm	siehe Liste	siehe Liste

Vollblechrahmen eignen sich ideal zur Verkleidung von Regal-Kopfseiten.

Zubehör

Stecksystem im Überblick

Komponenten und Einzelteile

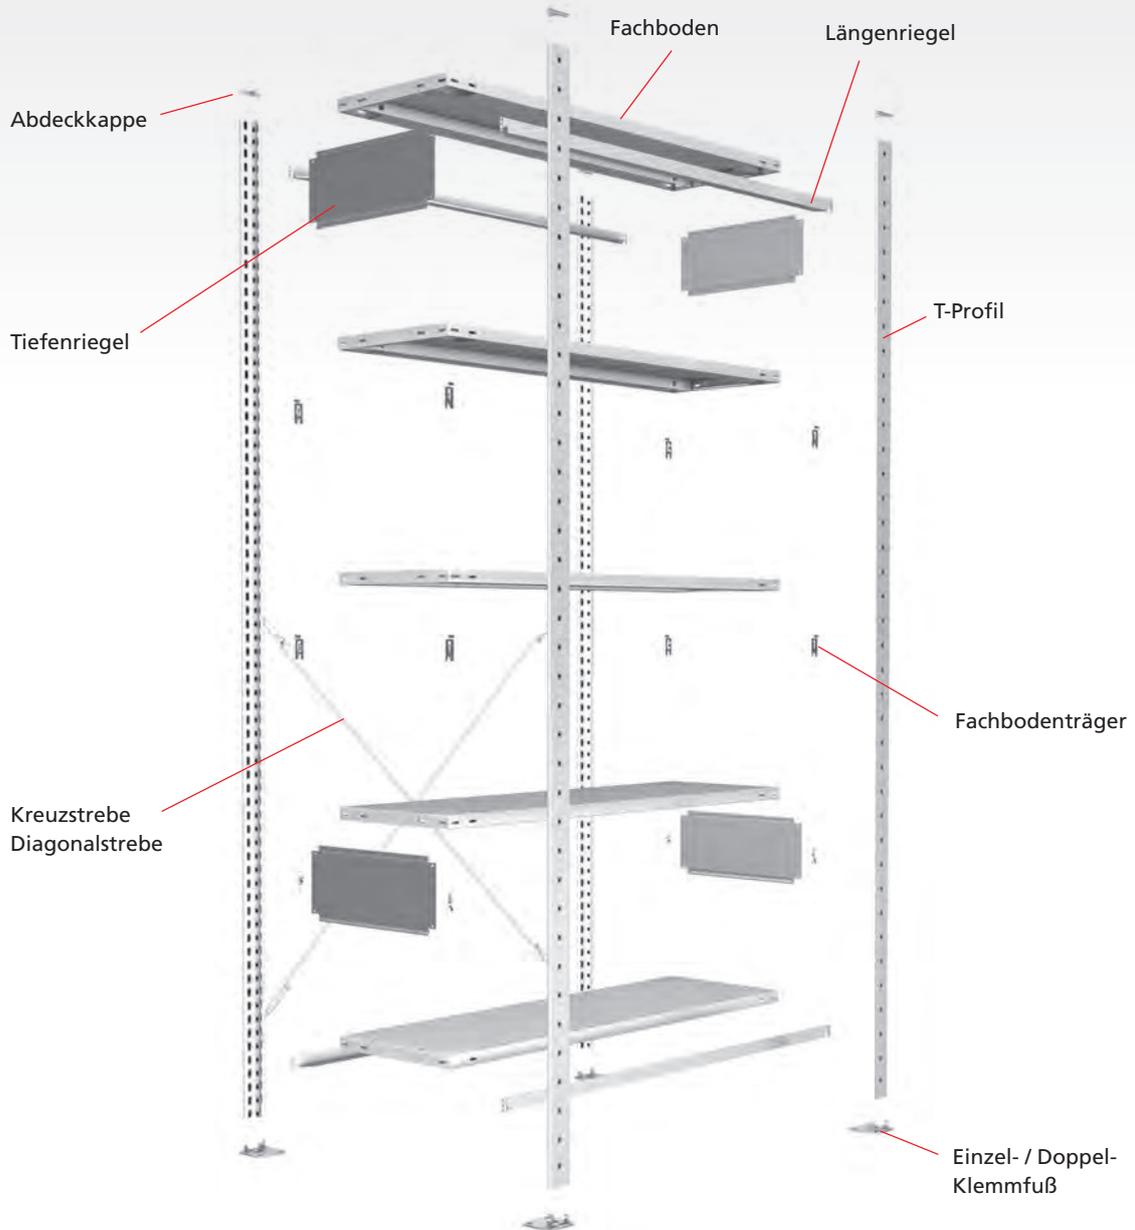



**Fachbodenträger
für BASIC70 und
MULTIplus-Fachböden**

- zum Einhängen der Fachböden in Stecksystem-Rahmen
- je Fachboden 4 Stück erforderlich
- zusätzlich verstärkte Fachbodenträger für MULTIplus330-Böden
- verzinkt

für BASIC70 MULTIplus150 MULTIplus250	10332
für MULTIplus330	10332-5

**Universalträger
für Holzböden und
Gitterrostböden u. ä.**

- zum Einlegen von Holzböden u. ä. in Stecksystem-Rahmen
- je Fachboden 4 Stück erforderlich
- bis 200 kg Tragkraft je Ebene
- verzinkt

für Holzböden, Gitterrostböden	10337
-----------------------------------	-------



**Einfach-Klemmfuß
für MULTIplus-T-Profile**

- zur sicheren Aufstellung von Steckregalen
- verzinkt

Klemmfuß	15280
Trennfolie	12693-TF

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.

**Doppel-Klemmfuß
für MULTIplus-T-Profile**

- zur sicheren Aufstellung der mittleren T-Profile bei Doppelregalen
- verzinkt

Klemmfuß	15281
Trennfolie	12692-TF



Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.



**Unterlegplatten
für Einfach- und Doppel-Klemmfuß**

- 2 mm stark, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- verzinkt

Unterlegplatte Einfach-Klemmfuß	12694
Unterlegplatte Doppel-Klemmfuß	12695

**Abdeckkappe
für MULTIplus-T-Profile**

- optischer Abschluss
- aus Kunststoff, RAL 7035 lichtgrau

Abdeckkappe	15282
-------------	-------



Befestigungsset

1 x Schraubanker W-SA 10/70
2 x Blechtreiberschrauben

- zur Befestigung von Regalen am Boden
- passend zu Stecksystem-Klemmfüßen
- zur Verbindung von Fußplatten bei MULTIplus T-Profilen

Befestigungsset	12709
-----------------	-------


**Blechtreiberschraube
4,8 x 13 mm (einzeln)**


Schraube	12710
----------	-------

**Schraubanker
W-SA 10/70 (einzeln)**

Schraubanker	19956
--------------	-------

NEU



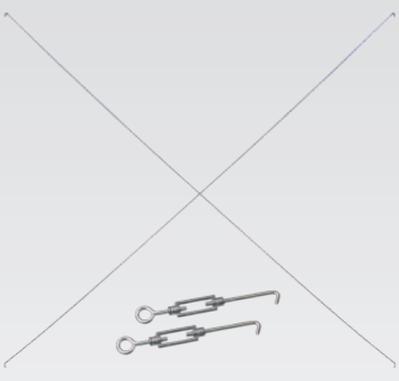

Kreuzstreben-Set für Stecksystem-Grundregale

- bestehend aus: 2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale
- ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Kreuzstrebe-Set	Diagonalstrebe einzeln	Spannschloss
750 / 1.000	12690	13591	13590
1.300	12690-L	13591-X	13590



Diagonalstreben-Set für Stecksystem-Anbauregale

- bestehend aus: 1 Diagonalstrebe, 1 Spannschloss
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Anbauregale
- ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Diagonalstrebe-Set	Diagonalstrebe einzeln	Spannschloss
750 / 1.000	12691	13591	13590
1.300	12691-L	13591-X	13590

Schneller Aufbau der Regale in wenigen Schritten



Aussteifung mit Kreuzstreben



Jedes 2. Regal muss mit Kreuzstreben ausgesteift werden. Zum Aufbau verwenden Sie die vorgegebene Mindestanzahl an Kreuzstreben:

- bis 2.500 mm Regalhöhe = 1 Kreuzstrebe
- bis 3.000 mm Regalhöhe = 2 Kreuzstreben
- bis 4.500 mm Regalhöhe = 3 Kreuzstreben

Aussteifung mit Längenriegeln

Zum Aufbau von Fachbodenregalen mit Längenriegeln verwenden Sie die vorgegebene Mindestanzahl an Aussteifungsebenen:


- bis 2.000 mm Regalhöhe = 2 Paar
- bis 3.500 mm Regalhöhe = 3 Paar
- ab 3.500 mm Regalhöhe = auf Anfrage

Längenriegel für Fachbodenregale
zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

- Auflage der Fachböden ohne Fachbodenträger
- verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

für BASIC70 und MULTIplus150 Fachböden			
Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13448	13449	13450
RAL 7035 lichtgrau	33448	33449	33450

für MULTIplus250/330 Fachböden			
Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13417	13418	13418-L
RAL 7035 lichtgrau	33415	33416	33416-L

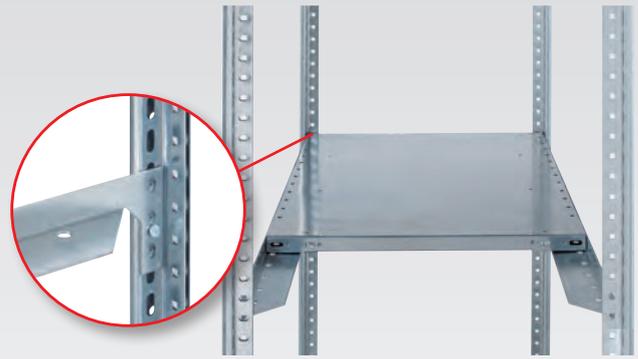


Längenriegel für Schrägbodenregale
zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

- einfache Auflage der Schrägböden ohne Fachbodenträger
- erhöhter Längenriegel vorne mit 40 mm und 55 mm Kantenhöhe
- Spezial-Längenriegel hinten mit schräger Abkantung für Fachböden mit 14° Grad Schrägstellung
- RAL 7035 lichtgrau

Längenriegel für Schrägböden - 25 mm Kante			
	Länge mm	erhöhter Längenriegel 40 mm vorne	Spezial-Längenriegel hinten
RAL 7035 lichtgrau	750	33415	33415-25-S14
	1.000	33416	33416-25-S14
	1.300	33416-L	33420-25-S14

Längenriegel für Schrägböden - 40 mm Kante			
	Länge mm	erhöhter Längenriegel 55 mm vorne	Spezial-Längenriegel hinten
RAL 7035 lichtgrau	750	33415-S	33415-40-S14
	1.000	33416-S1000	33416-40-S14
	1.300	33416-L-S	33416-L-40-S14

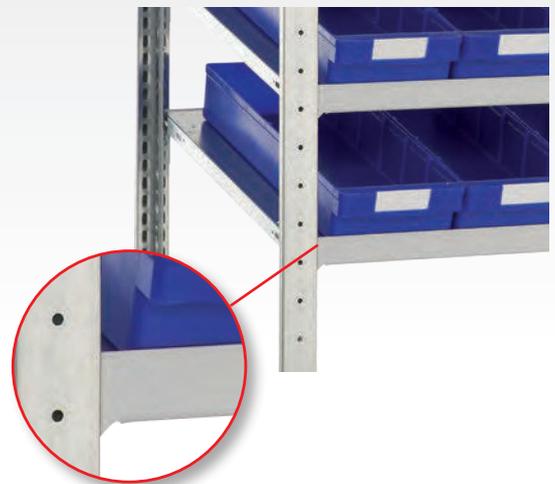

Längenriegel für Schrägbodenregale



Zum Aufbau von Schrägbodenregalen verwenden Sie zwei unterschiedliche Längenriegel. Gegen das Herausfallen der Ware wird vorne ein erhöhter Längenriegel eingesetzt. Zur besseren Aufnahme des Fachbodens wird hinten ein Spezial-Längenriegel mit schräger Abkantung verwendet.


Reifentraversen, einzeln
zur schonenden Lagerung von Rädern, Reifen und Felgen

- inkl. 2 Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Herausfallen der Traverse
- verzinkt

	Länge mm	Höhe mm	
verzinkt	900	50	13993
	1.000		13921
	1.050		13988
	1.150		13929
	1.200		13989
	1.300		13922
	1.500		13923
Sicherungen für Reifentraverse			13920-K



2 Reifentraversen je Ebene notwendig.

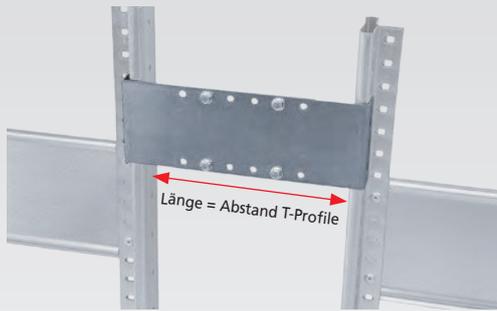

Distanzhalter für Doppelregale

- für den benötigten Abstand zwischen 2 Regalen
- in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- in die T-Profil-Rahmen einsteckbar
- verzinkt

Länge	175 - 325 mm	265 - 465 mm
verzinkt	13920-F	13921-F



Profilklemme für Doppelregale


- einfache Klemmverbindung von T-Profilen bei Doppelregalen

Profilklemme	12696
--------------	-------

Anschlussblech einseitig für Doppelregale

- zur Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen



Anschlussblech	12697
----------------	-------



Anschlussblech beidseitig für Doppelregale

- zur Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen

Anschlussblech	12698
----------------	-------



Doppelregal-Verbinder für T-Profile mit Doppel-Klemmfuß

- zur sicheren, stabilen Schraubverbindung der T-Profile bei Doppelregalen
- einzusetzen ab 3.000 mm Höhe
- inkl. 2 Sechskantschrauben

Höhe 40 mm	
verzinkt	10346
RAL 7035 lichtgrau	30348
RAL 5010 enzianblau	30348-B

Füll-Leisten für Doppelregale

- überbrückt den Spalt zwischen den Böden bei Doppelregalen

	Länge mm	für Fachbodenträger	für Längenriegel
RAL 7035 verzinkt	750	12701-FB	12701-LR
	1.000	12702-FB	12702-LR
	1.300	12703-FB	12703-LR
RAL 7035 lichtgrau	750	32704-FB	32704-LR
	1.000	32705-FB	32705-LR
	1.300	32706-FB	32706-LR



Kunststoff-Hammer zur Befestigung von Regalteilen

- 40 mm Schlagkopf
- mit stabilem Holzgriff

Hammer	18540
--------	-------

Aufhängekonsolen für Eckregal zum Einhängen in Längenriegel


- pro Ecke Ebene werden 2 Längenriegel und 2 Aufhängekonsolen benötigt
- Tragkraft der Aufhängekonsolen: 150 kg
- verzinkt



für BASIC70 und MULTIplus150 Fachböden	10353-25
für MULTIplus250 Fachböden	10353-40


**Wandhalter
für Einzelregale**

- zur Wandbefestigung der Regale und als Kippsicherung
- in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- verzinkt

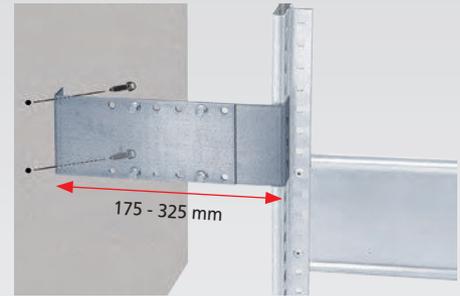

für Wandabstand	175 - 325 mm
verzinkt	13920-E

Lieferung ohne Wandverdübelung




**Wandbefestigung
schwere Ausführung**

- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt

Befestigung	10330
-------------	-------

**Wandbefestigung
leichte Ausführung**

- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt



Befestigung	12699
-------------	-------



**Linsenschrauben
für den Aufbau von Querverbänden**

- mit Innensechskant
- Bundmutter mit Sperrverzahnung


Größe	VE	
M6x12	50	10360

**Winkelprofile
für den Aufbau von Querverbänden**

- 35x35 mm Winkelprofil
- verzinkt



	Breite mm	Tiefe mm	Materialstärke mm	Länge mm	
				1.500	2.000
verzinkt	35	35	1,5	13201	13200

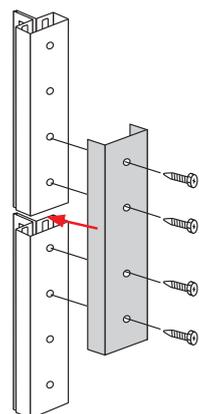


**Kopplungsstück für 2 T-Profile
1-teilig**

- zur Aufstockung von Regalanlagen
- zur Schraubverbindung von T-Profilen
- inkl. 4 Blechtreiberschrauben
- Anbringung an Frontlochung der T-Profile

Höhe 200 mm	einteilig
verzinkt	10350
RAL 7035 lichtgrau	30350
RAL 5010 enzianblau	30350-B

**Kopplungsstück für 4 T-Profile
2-teilig**

- zur Aufstockung von Doppelregalanlagen
- zur Schraubverbindung der mittleren T-Profile
- inkl. 8 Sechskantschrauben
- 2 Verbinder umschließen 4 aneinanderstoßende T-Profile

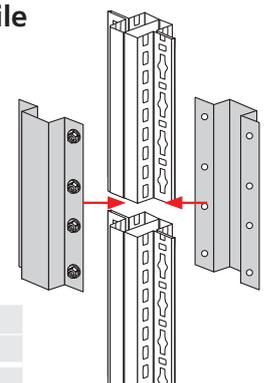


Höhe 200 mm	zweiteilig
verzinkt	10347
RAL 7035 lichtgrau	30349
RAL 5010 enzianblau	30349-B



Sockelblenden für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- verhindert das Unterrollen von Gegenständen
- inkl. 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	90	12564
	1.000		12566
	1.300		12567
RAL 7035 lichtgrau	750	90	32554
	1.000		32556
	1.300		32557

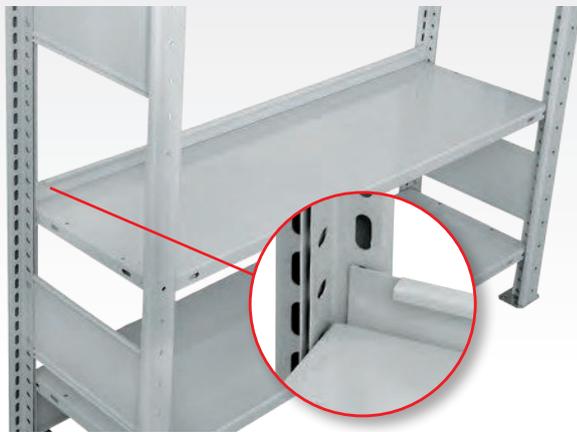

Anschlagleisten für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- zum Stecken in die Fachbodenträger
- verhindert das Durchrutschen des Lagerguts
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	55	10491
	1.000		10490
	1.300		10497
RAL 7035 lichtgrau	750	55	30481
	1.000		30480
	1.300		30487



Schüttgutleisten für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- verhindert das Durchrutschen der Lagerware
- inkl. 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

für BASIC70 und MULTIplus150 Fachböden

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	90	12572-25
	1.000		12573-25
	1.300		12574-25
RAL 7035 lichtgrau	750	90	32570-25
	1.000		32571-25
	1.300		32575-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	90	12572-40
	1.000		12573-40
	1.300		12574-40
RAL 7035 lichtgrau	750	90	32570-40
	1.000		32571-40
	1.300		32575-40

**Stecktrennbleche
für MULTIplus-Fachböden**

- Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- einfaches Einstecken in die MULTIplus-Systemlochung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

einsteckbar

für MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kante

	Tiefe mm		300	400	500	600	800
	Höhe mm	lichte Höhe mm					
verzinkt	190	200	12380-25	12384-25	12388-25	12392-25	12396-25
	290	300	12381-25	12385-25	12389-25	12393-25	12397-25
	390	400	12382-25	12386-25	12390-25	12394-25	12398-25
	490	500	12383-25	12387-25	12391-25	12395-25	12399-25
RAL 7035 lichtgrau	190	200	32360-25	32364-25	32368-25	32372-25	32376-25
	290	300	32361-25	32365-25	32369-25	32373-25	32377-25
	390	400	32362-25	32366-25	32370-25	32374-25	32378-25
	490	500	32363-25	32367-25	32371-25	32375-25	32379-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kante

	Tiefe mm		300	400	500	600	800
	Höhe mm	lichte Höhe mm					
verzinkt	200	210	12380-40	12384-40	12388-40	12392-40	12396-40
	300	310	12381-40	12385-40	12389-40	12393-40	12397-40
	400	410	12382-40	12386-40	12390-40	12394-40	12398-40
	500	510	12383-40	12387-40	12391-40	12395-40	12399-40
RAL 7035 lichtgrau	200	210	32360-40	32364-40	32368-40	32372-40	32376-40
	300	310	32361-40	32365-40	32369-40	32373-40	32377-40
	400	410	32362-40	32366-40	32370-40	32374-40	32378-40
	500	510	32363-40	32367-40	32371-40	32375-40	32379-40

freistehend

für MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kante

RAL 7035	Tiefe mm		300	400	500	600	800
	Höhe mm						
	140		32380-25	32381-25	32382-25	32383-25	32384-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kante

RAL 7035	Tiefe mm		300	400	500	600	800
	Höhe mm						
	140		32380-40	32381-40	32382-40	32383-40	32384-40



Auftragsbezogene Fertigung innerhalb 2-3 Wochen, Rücknahme ausgeschlossen





Nur für Ebenen mit Fachbodenträgern geeignet.

Fachteiler

für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- auf den Fachböden frei verschiebbar
- freistehend
- in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- RAL 7035 lichtgrau

für BASIC70 und MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kante

	Tiefe mm	Höhe mm	
RAL 7035 lichtgrau	300	200	33435-25
	400		33436-25
	500		33437-25
	600		33438-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kante

	Tiefe mm	Höhe mm	
RAL 7035 lichtgrau	300	200	33435-40
	400		33436-40
	500		33437-40
	600		33438-40



Buchstütze

für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- frei verschiebbar
- freistehend, lose
- auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
- RAL 7035 lichtgrau

	für Regaltiefe mm	Maße		
		Tiefe mm	Höhe mm	
RAL 7035 lichtgrau	300	280	200	32493
	400	380		32494
	500	480		32495
	600	580		32496



Buchbügel

bei einseitiger Nutzung mit BASIC70 Fachböden

- frei verschiebbar
- inkl. 2 Schrauben M6 x 12
- für 300 mm tiefe Fachböden
- glanzverzinkt

verzinkt	für 300 mm Tiefe	13443
----------	------------------	-------

Draht-Steckgitter
für **MULTIplus-Fachböden**

- Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- einfaches Einstecken in die **MULTIplus**-Systemlochung
- Maschenweite 45 / 50 x 50 mm
- kombinierbar mit Draht-Schüttgutleiste
- glanzverzinkt



Auftragsbezogene Fertigung innerhalb 2-3 Wochen, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kante

	Tiefe mm	Höhe mm	
verzinkt	300	140	12425-25
	400		12426-25
	500		12427-25
	600		12428-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kante

	Tiefe mm	Höhe mm	
verzinkt	300	140	12425-40
	400		12426-40
	500		12427-40
	600		12428-40

Draht-Schüttgutleiste
für **MULTIplus-Fachböden**

- verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware
- einfaches Einstecken in die **MULTIplus**-Systemlochung
- Drahtabstand 20 mm
- kombinierbar mit Draht-Steckgitter
- glanzverzinkt



für MULTIplus150 Fachböden · 25 mm Kante

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	80	12576-25
	1.000		12577-25
	1.300		12578-25

für MULTIplus250 / 330 Fachböden · 40 mm Kante

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	80	12576-40
	1.000		12577-40
	1.300		12578-40



Vollblech-Seitenwände für Grund- und Anbauregale


- 2 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich
- inkl. Schrauben / Muttern M6 x 8 zur Befestigung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Höhe mm	Tiefe mm					
		300	400	500	600	800	1.000
verz.	1.050	22736	22738	22739	22740	22741	22742
	1.300	22743	22745	22746	22747	22748	22749
RAL 7035	1.050	26516	26518	26519	26520	26521	26522
	1.300	26523	26525	26526	26527	26528	26529

Vollblech-Rückwände für Grund- und Anbauregale


- 3 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich
- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- inkl. Rückwandklammern zur Befestigung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Höhe mm	Breite mm		
		750	1.000	1.300
verzinkt	500	12544	12542	12547
	800	12551	12549	12550
	1.000	12545	12543	12548
RAL 7035 lichtgrau	500	32526	32522	32547
	800	32551	32549	32550
	1.000	32527	32523	32548



Rückwandklammer

Neue Farbe

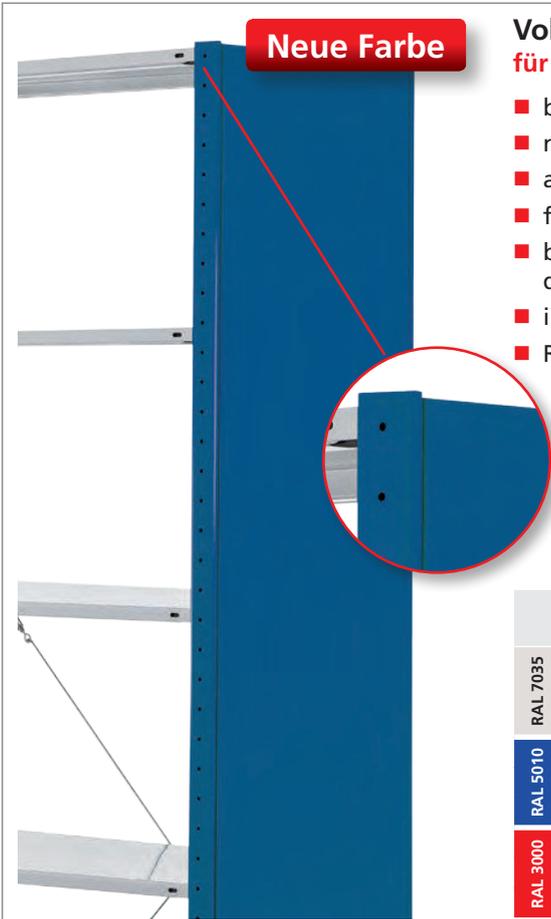

Vollblech-Seitenblenden für Außenrahmen

- bündiger Abschluss mit T-Profil-Rahmen
- nachträglicher Einbau möglich
- attraktive Vollblech-Verblendung für Außenrahmen
- flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
- beim Einsatz der Vollblech-Seitenblende müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
- inkl. Schrauben / Muttern M6 x 16 zur Befestigung
- RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau und RAL 3000 feuerrot

Bündiger Abschluss mit T-Profil-Rahmen

	Höhe mm	Tiefe mm				
		300	400	500	600	800
RAL 7035	1.000	25000	25001	25002	25003	25004
	1.250	25005	25006	25007	25008	25009
	1.300	25010	25011	25012	25013	25014
RAL 5010	1.000	25000-B	25001-B	25002-B	25003-B	25004-B
	1.250	25005-B	25006-B	25007-B	25008-B	25009-B
	1.300	25010-B	25011-B	25012-B	25013-B	25014-B
RAL 3000	1.000	25000-R	25001-R	25002-R	25003-R	25004-R
	1.250	25005-R	25006-R	25007-R	25008-R	25009-R
	1.300	25010-R	25011-R	25012-R	25013-R	25014-R

**Drahtgitter-Seitenwände
für Grund- und Anbauregale**


- Masche 50 x 50 x 3 mm
- nachträglicher Einbau möglich
- inkl. Befestigungshaken
- glanzverzinkt

	Tiefe mm	für Regaltiefe mm	Höhe 300 mm	Höhe 500 mm	Höhe 1.000 mm	Höhe 1.950 mm
verzinkt	200	300	12453-B	12453-C	12453-D	12453-A
	300	400	12455-B	12455-C	12455-D	12455-A
	400	500	12457-B	12457-C	12457-D	12457-A
	500	600	12459-B	12459-C	12459-D	12459-A
	700	800	12461-B	12461-C	12461-D	12461-A

**Drahtgitter-Rückwände
für Grund- und Anbauregale**

- Masche 50 x 50 x 3 mm
- nachträglicher Einbau möglich
- inkl. Befestigungshaken
- glanzverzinkt

	Breite mm	für Regalbreite mm	Höhe 300 mm	Höhe 500 mm	Höhe 1.000 mm	Höhe 1.950 mm
verzinkt	650	750	12468-A	12468-B	12448-D	12448-A
	900	1.000	12469-A	12469-B	12451-D	12451-A
	1.200	1.300	12470-A	12470-B	12452-D	12452-A

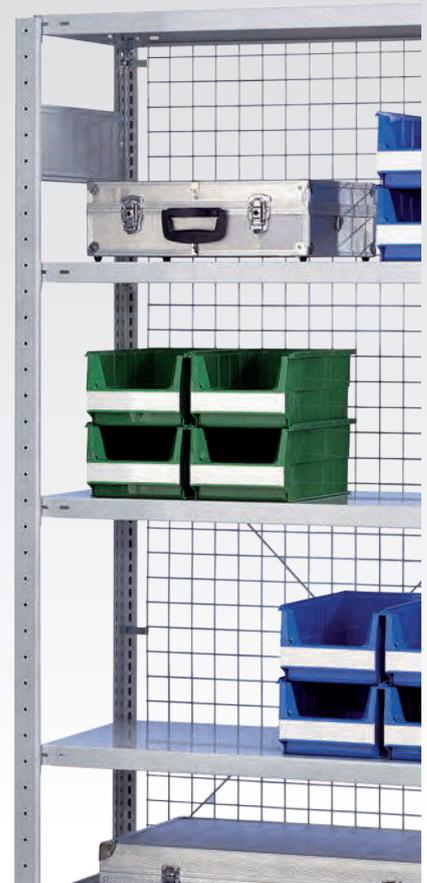

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

**Flügeltüren
für Grund- und Anbauregale**

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

Die Flügeltür mit Höhe 1.000 mm ist kombinierbar mit dem Schubladenblock 36296-N, siehe Seite 105.

- montagefreundliche Komponenten
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
- inkl. Frontblenden
- RAL 7035 lichtgrau

Vereinfachte Montage durch neues System!



Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden!

Flügeltür für 2.000 mm Höhe				
Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.000	32311	32312

Flügeltür für 1.000 mm Höhe				
Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
RAL 7035 lichtgrau	1.000	1.000	32313	32314



Euro-Lochblech-Seitenwände für T-Profil-Rahmen

- zur Aufnahme von Lochwandhaken
- mit Eurolochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen
- inkl. 10 Schrauben M6 x 8
- verzinkt

Farbe	Höhe mm	Tiefe mm	
verzinkt	1.000	300	22750
		400	22751
		500	22752
		600	22753
		800	22754
		1.000	22755

Euro-Lochblech-Rückwände für Grund- und Anbauregale

- zur Aufnahme von Lochwandhaken
- mit Eurolochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen
- inkl. 10 Schrauben M6 x 8
- verzinkt

	Höhe mm	Breite mm	
		750	1.000
ver-zinkt	500	22770	22780
	1.000	22771	22781



Lochwandhaken

Typ 1

- VE 50 Stück
- für hängende Lagerung von Kleinteilen
- glanzverzinkt

Länge mm	
120	12490



Lochwandhaken

Typ 2

- VE 50 Stück
- z. B. für Blisterpackungen
- glanzverzinkt

Länge mm	
140	12491



Lochwandhaken

Typ 3

- VE 25 Stück
- für hängende Lagerung von Kleinteilen
- glanzverzinkt

Länge mm	
200	12492

Bitte beachten Sie die Verpackungseinheiten.



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Lochplatten-Seitenblenden
für T-Profil-Außenrahmen


- bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
- zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
- funktionale Lochplatten für Außenrahmen
- flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
- nachträglicher Einbau möglich
- beim Einsatz der Lochplatten-Seitenblende müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
- inkl. Schrauben / Muttern M6 x 12 zur Befestigung
- RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau und RAL 3000 feuerrot

	Höhe mm	Tiefe mm				
		300	400	500	600	800
RAL 7035	1.000	35665	35666	35667	35668	35669
	1.250	35680	35681	35682	35683	35684
	1.300	35672	35673	35674	35675	35676
RAL 5010	1.000	35665-B	35666-B	35667-B	35668-B	35669-B
	1.250	35680-B	35681-B	35682-B	35683-B	35684-B
	1.300	35672-B	35673-B	35674-B	35675-B	35676-B
RAL 3000	1.000	35665-R	35666-R	35667-R	35668-R	35669-R
	1.250	35680-R	35681-R	35682-R	35683-R	35684-R
	1.300	35672-R	35673-R	35674-R	35675-R	35676-R

Neue Farbe

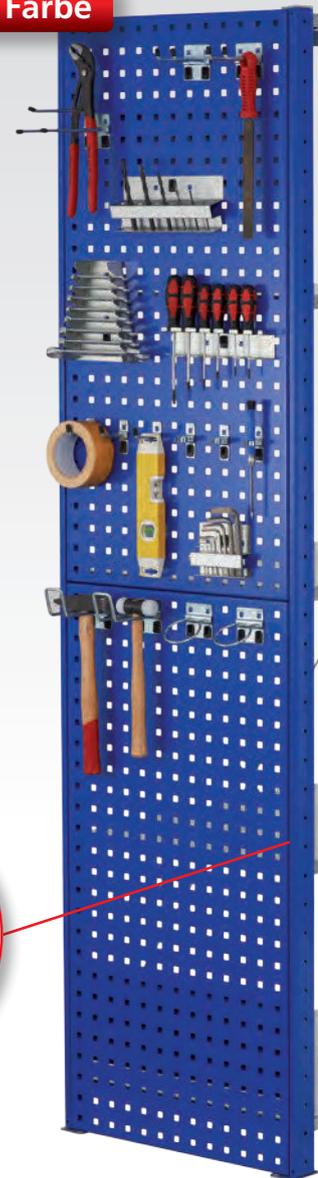

Neue Farbe:
RAL 3000 feuerrot




Bündiger Abschluss
mit T-Profil-Rahmen

Lochplatten-Rückwände
für Grund- und Anbauregale

- bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
- zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
- inkl. Schrauben / Muttern M6 x 12 zur Befestigung
- RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

	Höhe x Breite mm	
RAL 7035 lichtgrau	500 x 1.000	35690
RAL 5010 enzianblau	500 x 1.000	35690-B

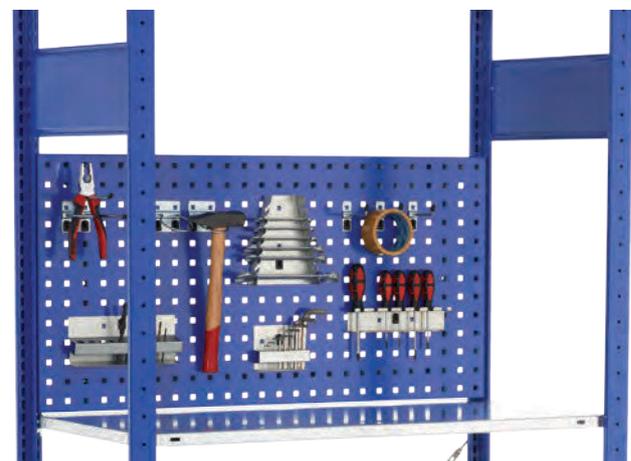



Drahtgitterkorb zum Einhängen in MULTIplus T-Profil-Rahmen

- für Regale mit 1.000 mm Breite und 500 mm Tiefe
- 35 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Maschenweite 27 mm
- inkl. 4 Universalträgern (Art.-Nr. 10337)
- Lieferung ohne Trenngitter
- glanzverzinkt

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	
950	500	240	13676



Trenngitter für Drahtgitterkörbe

- zur Unterteilung der Drahtgitterkörbe
- Maschenweite 27 mm
- glanzverzinkt

13677



Verriegelungsstange für Öllager zum Anschrauben an MULTIplus T-Profil-Rahmen

- 1 Verriegelungsstange, 2 Haltewinkel, inkl. Schrauben
- leichtes Austauschen der Kanister durch Klappmechanismus
- zur Sicherung von Flüssigkeitsbehältern, z. B. Öllagern
- für Regalfelder mit 1.000 mm Fachbreite
- RAL 7035 lichtgrau

Breite mm	
1.000	33771



Auffangwanne für Öllager mit 500 mm Regaltiefe

- können zwischen die T-Profil-Rahmen gestellt werden
- zum Auffangen von austretenden Flüssigkeiten
- verzinkt

Breite mm	Tiefe mm	Fassungsvermögen Liter	
950	650	30	14997

Schüttgutmulden für BASIC70- und MULTIplus-Fachböden

- Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche)
- zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
- Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt
- Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
- pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- verzinkt

		Tiefe mm			
		300	400	500	600
verzinkt	Breite mm				
	750	16220-750	16221-750	16222-750	16223-750
	1.000	16220	16221	16222	16223
	1.300	16220-130	16221-130	16222-130	16223-130

Neue Breiten



Einzelteile für Schüttgutmulden für Schüttgutmulden


- zur optimalen Aufteilung des Schüttguts
- Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- verzinkt

		Trennblech	
		Tiefe mm	
verzinkt	300		16220-A
	400		16221-A
	500		16222-A
	600		16223-A

		Vorderleiste, 100 mm hoch	
		Breite mm	
verzinkt	750		16220-V-750
	1.000		16220-V
	1.300		16220-V-130

		Hinterleiste, 200 mm hoch	
		Breite mm	
verzinkt	750		16220-H-750
	1.000		16220-H
	1.300		16220-H-130

		Seitenteil, 200 mm hoch	
		Tiefe mm	
verzinkt	300		16220-S
	400		16221-S
	500		16222-S
	600		16223-S

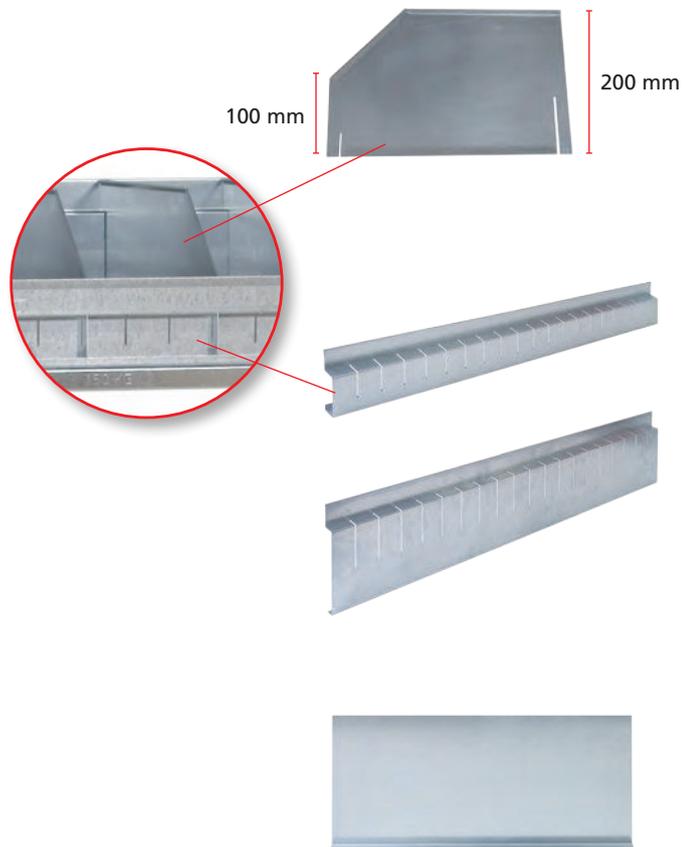




Gewindestangenhalterungen zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

- zur Lagerung von Langgut, z. B. Gewindestangen, Profilen, Leisten
- zum Anschrauben an den T-Profil-Rahmen
- bestehend aus Ober- und Unterteil, inkl. Schrauben
- RAL 7035 lichtgrau

Für Regaltiefen mm	
400	33770-400
500	33770-500
600	33770-600
800	33770-800

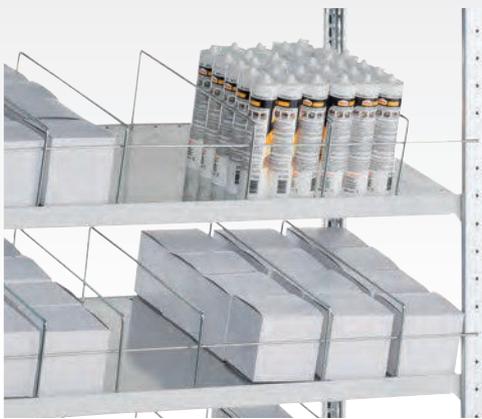

Trennbügel und Kippsicherungen für Systemlochung der Schrägböden MULTIplus150

- Trennbügel zur Unterteilung von Fachböden, 140 mm hoch
- Kippsicherung gegen Herausfallen der Ware nach vorne
- glanzverzinkt

Trennbügel, 400 mm tief	13771-400
Trennbügel, 500 mm tief	13771-500
Trennbügel, 600 mm tief	13771-600
Trennbügel, 800 mm tief	13771-800
Kippsicherung, 750 mm breit	13772-75
Kippsicherung, 1.000 mm breit	13772-100
Kippsicherung, 1.300 mm breit	13772-130



Trenn- und Seitenführungen für Kanbanregale mit MULTIplus150-Fachböden

- Trennführungen zur Unterteilung der Fachböden, 25 mm hoch
- Seitenführungen gegen seitliches Herausfallen der Ware
- Trennführungen glanzverzinkt, Seitenführungen verzinkt

Trennführungen			
400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
10366-25	10367-25	10368-25	10369-25
Seitenführungen			
400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
10380-25	10381-25	10382-25	10383-25



Stirnwandabgrenzungen zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

- verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
- inkl. 2 Schrauben M6 x 12
- RAL 7035 lichtgrau

	Länge mm	Höhe mm	
RAL 7035 lichtgrau	300	39	30470
	350		30470-A
	400		30471
	500		30472
	600		30473

Regalschubladen

zum Einbau in MULTIplus-Stecksystemregale

- 1.000 mm Fachbreite, passend zum Stecksystem
- teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade
- 70 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Griffleiste mit Beschriftungsetikett und transparenter Abdeckfolie
- Schublade oben offen (als obere Abdeckung ist ein Fachboden geeignet)
- Innenmaß der Schublade: 856 x 425 mm
- Einteilungs-Sets mit Schlitzwannen finden Sie auf Seite 107
- RAL 7035 lichtgrau



Regalschublade, einzeln
Fachboden als Abdeckung optional



Regalschublade, 3er-Set
Fachboden als Abdeckung optional

Regalschublade, einzeln

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	
100	1.000	500	25015

Regalschublade, 3er-Set

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	
300	1.000	500	25016

HINWEIS:

Regale mit Schubladen müssen immer gegen Kippen gesichert werden.

Ausziehböden

zum Einbau in MULTIplus-Stecksystemregale

- kugelgelagerter Teleskopauszug
- 300 mm Tiefe vollausziehbar
- 400 / 500 / 600 mm Tiefe ausziehbar bis 88 %
- 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau



Breite mm	Tiefe mm	verzinkt	RAL 7035 lichtgrau
1.000	300	12719	32723
1.000	400	12716	37726
1.000	500	12718	32721
1.000	600	12717	37727

Kleiderstangen

zum Einbau in MULTIplus-Stecksystemregale

- zur hängenden Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung
- inkl. Haltern und Schrauben
- verstärkte Kleiderstangen auf Anfrage
- Ovalrohr: 30 x 15 mm
- glanzverzinkt

Länge mm	Tragkraft	
750	50	12711-75
1000	45	12711
1300	40	12711-130

Aufpreis für gelochte Tiefenriegel zur Befestigung der Kleiderstange laut Preisliste.
Bei der Bestellung Artikelnummer-G anfügen! Passende Tiefenriegel finden Sie auf Seite 81.





Universalprofil-Sets zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- Set bestehend aus:
 - 2 Tiefenwinkel inkl. 4 Fachbodenträger
 - 1 Universalprofil mit Rutschsicherung
- Unterteilungsrohre separat bestellbar
- ideal zur Lagerung von stehenden Gütern
- zur Aufnahme von bis zu 9 Unterteilungsrohren im 100 mm Raster
- in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- verzinkt

Fachbreite 1.000 mm					
Tiefe mm	400	500	600	800	1.000
	14070	14071	14072	14073	14074

Unterteilungsrohr

- Rundrohr Ø 18 mm
- Schaumstoffummantelung Ø 36 mm zur Materialschonung
- inkl. Endkappe

Länge mm	300	400	500
	14045	14046	14047



Hängevorrichtung-Sets zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- Set bestehend aus:
 - 2 Tiefenwinkel inkl. 4 Fachbodenträger
 - 1 Rundrohr-Hängevorrichtung inkl. Befestigung
- Rundrohr Ø 30 mm
- ideal zur Lagerung von hängenden Gütern bis 50 kg
- in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- verzinkt

Fachbreite 750 mm					
Tiefe mm	400	500	600	800	1.000
	14113	14114	14118	14119	14120

Fachbreite 1.000 mm					
Tiefe mm	400	500	600	800	1.000
	14121	14122	14123	14124	14125

Fachbreite 1.300 mm					
Tiefe mm	400	500	600	800	1.000
	14126	14127	14128	14129	14131

Scannerschienen
für MULTIplus-Fachböden

- selbstklebend, transparent

für Breite mm	Gesamthöhe mm	Einschubhöhe mm	
750	21	18	13694-A
750	33	30	13688-A
750	37	35	13669-A
1.000	21	18	13694
1.000	22	30	13688
1.000	37	35	13669
1.300	21	18	13694-B
1.300	33	30	13688-B
1.300	37	35	13669-B




Magnetschilder
für Fachböden, T-Profile etc.

- zur Beschriftung von Stahlregalen
- flexibel und wieder einsetzbar
- permanent magnetisch, mit weißer Oberfläche

Einzelschilder			
Breite mm	Höhe mm	VE Stk.	
80	25	50	13700
100	30	50	13685
150	50	50	13701

Rollenware			
Länge m	Höhe mm	VE Rolle	
10	25	1	13632
10	30	1	13633
10	50	1	13634
10	80	1	13635

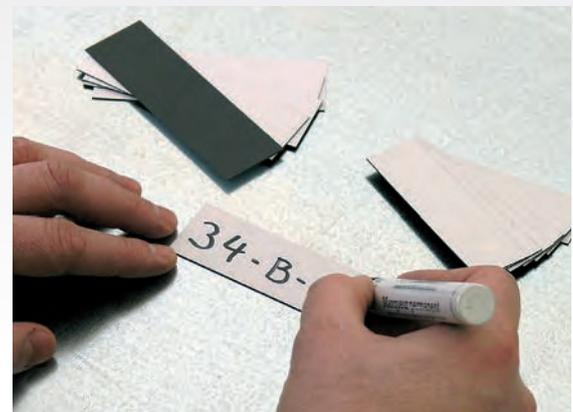

Regalplatzetiketten
siehe Seite 214

Ziffern.	30 x	24 x
66 x	12345	12345
44 x	67890	67890
	Höhe 50 mm	Höhe 70 mm

Regalzeilenschilder
siehe Seite 214



Regalbeschilderungen
DIN A4 oder DIN A3

- für Regalanlagen von SCHULTE Lagertechnik
- individuell angefertigt nach Anlagenspezifikation
- hochwertiger Digitaldruck mit Laminat auf Hartschaumplatte
- gemäß DIN EN 15635




Format	
DIN A4	13710
DIN A3	13711



Einsatzkästen

zur Schubladenunterteilung


- einzeln herausnehmbar
- Kästen 63 mm hoch
- aus hochschlagfestem Polystyrol
- farblich sortiert (grau, rot, gelb)



Einsatzkästen-Set 1 für Schubladen

Stück	B x T x H	Farbe
8	107 x 162 x 63 mm	gelb
12	107 x 107 x 63 mm	rot
16	107 x 51 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 1 25047



Einsatzkästen-Set 2 für Schubladen

Stück	B x T x H	Farbe
24	107 x 107 x 63 mm	rot
16	107 x 51 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 2 25048



Einsatzkästen-Set 3 für Schubladen

Stück	B x T x H	Farbe
16	107 x 162 x 63 mm	gelb
16	107 x 51 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 3 25049



Um die optimale Ausnutzung der Schublade zu erreichen, ist eine Gesamtbreite aller Schlitzwannen von 856 mm notwendig.

Beispiel: 2 Schlitzwannen à 214 mm Breite
+ 3 Schlitzwannen à 107 mm Breite
+ 2 Schlitzwannen à 53 mm Breite
= 856 mm Gesamtbreite



Schlitzwannen

zur Schubladenunterteilung

- Schlitzwannen zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- Schlitzabstand 10 mm
- verzinkt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	
70	53	425	16210
70	107	425	16211
70	214	425	16212
115	53	425	16208
115	107	425	16213
115	214	425	16214



Trennstege

zur Unterteilung der Schlitzwannen


- Aluminium

für Höhe mm	für Breite mm	
70	53	16215
70	107	16216
70	214	16217
115	53	16209
115	107	16218
115	214	16219

Schlitzwannen

zur Schubladenunterteilung

- Schlitzwannen mit je 425 mm Tiefe
- für Schubladen mit 100 mm und 200 mm Höhe
- variable Einteilung möglich
- Schlitzabstand 10 mm
- Schlitzwannen verzinkt
- Trennsteg Aluminium




Schlitzwannen-Set 1 für Schubladen 100 mm Höhe

1 Schlitzwanne 214 x 70 mm
mit je 2 Trennstegen

6 Schlitzwannen 107 x 70 mm
mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 1 25050




Schlitzwannen-Set 2 für Schubladen 100 mm Höhe

1 Schlitzwanne 214 x 70 mm
mit je 2 Trennstegen

5 Schlitzwannen 107 x 70 mm
mit je 2 Trennstegen

2 Schlitzwannen 53 x 70 mm
mit je 4 Trennstegen


Schlitzwannen-Set 2 25051



Schlitzwannen-Set 3 für Schubladen 100 mm Höhe

15 Schlitzwannen 53 x 70 mm
mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 3 25052




Schlitzwannen-Set 4 für Schubladen 200 mm Höhe

1 Schlitzwanne 214 x 115 mm
mit 2 Trennenstegen

6 Schlitzwannen 107 x 115 mm
mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 4 25060




Schlitzwannen-Set 5 für Schubladen 200 mm Höhe

1 Schlitzwanne 214 x 115 mm
mit 2 Trennstegen

5 Schlitzwannen 107 x 115 mm
mit je 2 Trennstegen

2 Schlitzwannen 53 x 115 mm
mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 5 25061



Schlitzwannen-Set 6 für Schubladen 200 mm Höhe

15 Schlitzwannen 53 x 115 mm
mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 6 25062

» Weitspannregale

– überbrücken große Anforderungen

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen





System-Übersicht 166 - 167

Für leichte Belastungen

WS 2000 für Fachlasten bis 400 kg	168 - 172
WS 2000 Gitterkorbbregal	173

Für mittlere Belastungen

WS 3000 für Fachlasten bis 500 kg	174 - 177
-----------------------------------	-----------

Für schwere Belastungen

Z 1 für Fachlasten bis 720 kg	178 - 182
Z 1 Werkbänke	183
Z 1 Zubehör	184 - 185

Für höchste Belastungen

W 100 für Fachlasten bis 1.015 kg	186 - 189
W 100 Umweltregale	190 - 191

» 4 Systeme für jeden Zweck



WS 2000

Fachlasten bis 400 kg

- maximale Fachlast 400 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- mit **MULTIplus** T-Profil-Rahmen
- kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik



WS 3000

Fachlasten bis 500 kg

- maximale Fachlast 500 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- mit Multifunktionsstütze

Für leichte Belastungen

WS 2000

Das Weitspannregal WS 2000 ist konzipiert für langes Lagergut und zur Überbrückung von großen Breiten. Es sind Bauhöhen bis 7,5 Meter realisierbar.

Die Kombinierbarkeit mit dem Stecksystem und dem vorhandenen Zubehör macht das WS 2000 zu einem cleveren Regalsystem für viele Einsatzzwecke.

Für mittlere Belastungen

WS 3000

Das Weitspannregal WS 3000 besitzt Rahmen aus Multifunktionsstützen, die Bauhöhen bis 12 Meter ermöglichen.

Die speziellen Holme und die Unterteilungsmöglichkeiten des WS 3000 bieten viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter.



Z 1

Fachlasten bis 720 kg

- maximale Fachlast 720 kg
- maximale Feldweite 2.450 mm
- vollsteckbar durch Winkelprofile mit Schlüssellochung



W 100

Fachlasten bis 1.015 kg

- maximale Fachlast 1.015 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- extrem belastbar durch robuste Fachwerkrahmen

Für schwere Belastungen

Z 1

Das Z 1 Weitspannregal trägt bis zu 720 kg pro Ebene und eignet sich besonders zur Lagerung von mittelschweren Lagergütern.

Die einfache Steck-Bauweise bietet eine schnelle und einfache Montage.

Für höchste Belastungen

W 100

Das W 100 ist das stabilste Weitspannregal und wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Wer schwere Güter händisch lagern will, kommt am W 100 nicht vorbei.

Je nach benötigter Fachlast stehen zwei verschiedene Holztypen zur Verfügung.

» Weitspannregale WS 2000

Fachlast bis 400 kg · Aussteifung durch Holme

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Tiefen:
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Breiten: 1.500 / 2.000 / 2.250 / 2.500 mm

Höhen:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

Planung

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.
- kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen
- Rahmen werden aus transport-technischen Gründen zerlegt geliefert.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm



Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit speziellen Holmen zur Überbrückung großer Spannweiten.



Regale mit Gitterkörben

Spezielle feinmaschige Gitterkörbe ermöglichen es, eine große Bandbreite von unterschiedlichen kleinteiligen Produkten auf einer Ebene zu lagern.



25-mm-Raster

Durch die kleine Rasterlochung von nur 25 mm ist eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen möglich.

Produktmerkmale

- maximale Fachlast bis 400 kg
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- Lagerung wahlweise auf Stahlbodenebenen, 19 mm Spanplatten oder Gitterkörben
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten

Schnellfinder

Komplettregale	170 - 171
Systemkomponenten & Einzelteile	172
Gitterkorbregale	173

Kompatibel mit dem Stecksystem



Das Weitspannregal WS 2000, mit den speziellen Holmen, können Sie in jede Regalanlage aus dem Stecksystem (Seite 12 - 115) von SCHULTE Lagertechnik integrieren.



Komplettregale WS 2000 mit Stahlböden

Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg

	Tiefe mm			400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3	15500	15501	15502	15503	15504	15505	15506	15507
	2.500	1.600	4	15580	15581	15582	15583	15584	15585	15586	15587
	3.000	2.000	5	15710	15711	15712	15713	15714	15715	15716	15717
	Zusatzebene mit Stahlböden*			15800	15800	15801	15801	15802	15802	15803	15803

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15510	15511	15512	15513	15514	15515	15516	15517
	2.500	1.600	4	15590	15591	15592	15593	15594	15595	15596	15597
	3.000	2.000	5	15720	15721	15722	15723	15724	15725	15726	15727
	Zusatzebene mit Stahlböden*			15810	15810	15811	15811	15812	15812	15813	15813

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15520	15521	15522	15523	15524	15525	15526	15527
	2.500	1.600	4	15600	15601	15602	15603	15604	15605	15606	15607
	3.000	2.000	5	15730	15731	15732	15733	15734	15735	15736	15737
	Zusatzebene mit Stahlböden*			15820	15820	15821	15821	15822	15822	15823	15823

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15530	15531	15532	15533	15534	15535	15536	15537
	2.500	1.600	4	15610	15611	15612	15613	15614	15615	15616	15617
	3.000	2.000	5	15740	15741	15742	15743	15744	15745	15746	15747
	Zusatzebene mit Stahlböden*			15830	15830	15831	15831	15832	15832	15833	15833

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Stahlbodenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die Stahlböden in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt.

Einzelne Stahlböden finden Sie auf Seite 172.

Regalbreite 1.500 mm = **750 750**

Regalbreite 2.000 mm = **1000 1000**

Regalbreite 2.250 mm = **750 750 750**

Regalbreite 2.500 mm = **750 1000 750**

Komplettregale WS 2000 mit Spanplatten



Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg

	Tiefe mm			400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3	15540	15541	15542	15543	15544	15545	15546	15547
	2.500	1.600	4	15620	15621	15622	15623	15624	15625	15626	15627
	3.000	2.000	5	15750	15751	15752	15753	15754	15755	15756	15757
	Zusatzebene mit Spanplattenböden*			15805	15805	15806	15806	15807	15807	15808	15808

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15550	15551	15552	15553	15554	15555	15556	15557
	2.500	1.600	4	15630	15631	15632	15633	15634	15635	15636	15637
	3.000	2.000	5	15760	15761	15762	15763	15764	15765	15766	15767
	Zusatzebene mit Spanplattenböden*			15815	15815	15816	15816	15817	15817	15818	15818

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15560	15561	15562	15563	15564	15565	15566	15567
	2.500	1.600	4	15640	15641	15642	15643	15644	15645	15646	15647
	3.000	2.000	5	15770	15771	15772	15773	15774	15775	15776	15777
	Zusatzebene mit Spanplattenböden*			15825	15825	15826	15826	15827	15827	15828	15828

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	2.000	1.200	3	15570	15571	15572	15573	15574	15575	15576	15577
	2.500	1.600	4	15700	15701	15702	15703	15704	15705	15706	15707
	3.000	2.000	5	15780	15781	15782	15783	15784	15785	15786	15787
	Zusatzebene mit Spanplattenböden*			15835	15835	15836	15836	15837	15837	15838	15838

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Spanplattenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die 19 mm Spanplatten (roh/roh) in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt. Zur Stabilisierung werden ausschließlich bei Spanplattenebenen zusätzliche Unterzüge eingesetzt (im Lieferumfang enthalten).

Einzelne Spanplatten finden Sie auf Seite 172.

Regalbreite 1.500 mm =

750	750
-----	-----

Regalbreite 2.000 mm =

1000	1000
------	------

Regalbreite 2.250 mm =

750	750	750
-----	-----	-----

Regalbreite 2.500 mm =

750	1000	750
-----	------	-----

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



T-Profil-Rahmen, unmontiert

- bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen
- verzinkt

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			400	500	600	800
verzinkt	2.000	2	12871	12872	12873	12882-A
	2.500	3	12875	12876	12877	12884-A
	3.000	3	12879	12880	12881	12886-A
Einfach-Klemmfuß			15280	Doppel-Klemmfuß		15281



Spanplatten

- 19 mm Spanplatten
- roh/roh

Breite mm	Tiefe mm			
	400	500	600	800
750	15060	15061	15062	15063
1.000	15055	15056	15057	15058

Stahlböden

- **MULTIplus250** Fachboden
- verzinkt



Breite mm	Tiefe mm			
	400	500	600	800
750	17304	17305	17306	17308
1.000	17340	17350	17360	17380



WS 2000-Holm

- inklusive 2 Sicherungsstifte
- verzinkt

verzinkt	Breiten mm			
	1.500	2.000	2.250	2.500
	15000	15001	15002	15003

WS 2000-Unterzug

- für Spanplatten
- verzinkt



verzinkt	Tiefen mm			
	400	500	600	800
	15011	15012	15013	15014



Fachteilerstab für WS 2000

- zur senkrechten Lagerung
- Rundrohr mit Kunststoffkappe
- stufenlos verstellbar

Länge 600 mm
32711

Fachteiler für Gitterkörbe

- für Gitterkörbe einsetzbar
- Kunststoff



Tiefe 400 mm
15842

WS 2000 Gitterkorbbregal mit Gitterkörben und Fachböden

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 6 Ebenen mit Gitterkörben und je 5 Fachteilern
Maschenweite: 10 mm
Höhe vorne: 120 mm
Höhe hinten: 170 mm
Fachlast je Korbebene bis 210 kg
- 1 bis 3 Fachbodenebenen mit **MULTIplus250** Stahlböden
Fachlast je Fachbodenebene 400 kg
- individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 25 mm-Raster
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert (Aufteilung wie bei Stahlböden und Spanplatten, siehe Seite 170/171)
- Rahmen und Holme verzinkt
Gitterkörbe glanzverzinkt

Nutzen

- zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen
- optimal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume



Bild zeigt Ausführung in 2.500 mm Höhe

		Breite mm		1.500		2.000		2.250		2.500			
		Fachlast je Gitterkorbebene		140 kg		140 kg		210 kg		210 kg			
	Höhe mm	Tiefe mm	Feldlast	Gitterkorb-Ebenen	Fachboden-Ebenen	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
						Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	400	1,2 t	6	1	15283	15284	15285	15286	15287	15288	15289	15290
	2.500		1,6 t		2	15291	15292	15293	15294	15295	15296	15297	15298
	3.000		2,0 t		3	15299	15300	15301	15302	15303	15304	15305	15306

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Zusatzebene mit Gitterkörben

- inkl. 5 Fachteiler
- Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
- Maschenweite der Gitterkörbe: 10 mm
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert
- glanzverzinkt

	Breite mm	Fachlast je Ebene	Tiefe 400 mm
glanzverzinkt	1.500	140 kg	15851
	2.000	140 kg	15852
	2.250	210 kg	15853
	2.500	210 kg	15854



» Weitspannregal WS 3000

Fachlast bis 500 kg · Aussteifung durch Holme

Stecksystem

Schraubensystem


Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

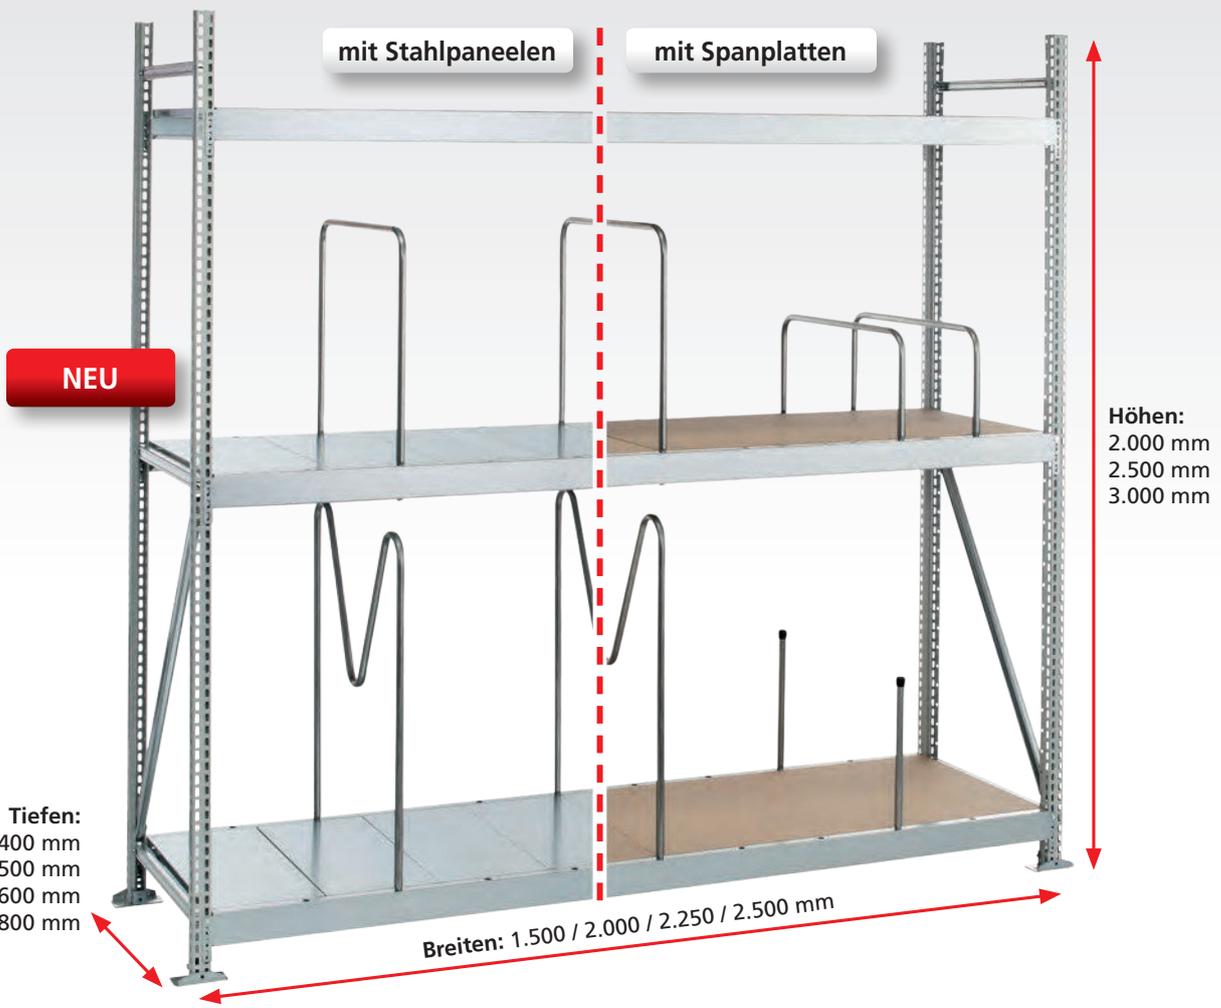

Planung

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.
- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.
- Rahmen werden aus transport-technischen Gründen zerlegt geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert werden.**

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 86 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 43 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe


Höhe der Holme: 70 mm

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit gelochten Holmen zur Überbrückung großer Spannweiten.

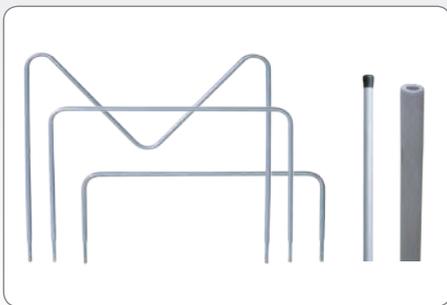

Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten

Die Systemlochung der Holme ermöglicht den Einsatz von verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten.



Multifunktionsrahmen

Auch der Multifunktionsrahmen verfügt über die 25 mm Rasterlochung, die eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen ermöglicht.

Produktmerkmale

- mit Multifunktionsrahmen
- maximale Fachlast 500 kg
- optimale Lagerung auf Stahlpaneelen oder 19 mm Spanplatten
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Holme mit 200 mm Lochabständen in Querrichtung
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten
- vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme

Hoch hinaus mit Multifunktionsrahmen

Der neue SCHULTE Multifunktionsrahmen bringt noch höhere Flexibilität bei der optimalen Raumausnutzung.



Als Weitspannregal ist der Multifunktionsrahmen für verschiedenste Einsatzgebiete ausgelegt und wächst sogar bis zu 12 Meter hoch und realisiert Feldlasten bis zu 10 Tonnen.



Komplettregale WS 3000 mit Stahlpaneelen



Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Krugarmsregale

Regalanlagen & Bühnen

Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 500 kg

	Tiefe mm			500		600		800		1.000	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.500	3	22152	22153	22154	22155	22156	22157	22158	22159
	2.500	2.000	4	22162	22163	22164	22165	22166	22167	22168	22169
	3.000	2.500	5	22172	22173	22174	22175	22176	22177	22178	22179
	Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22181	22181	22182	22182	22183	22183	22184	22184

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22192	22193	22194	22195	22196	22197	22198	22199
	2.500	2.000	4	22202	22203	22204	22205	22206	22207	22208	22209
	3.000	2.500	5	22212	22213	22214	22215	22216	22217	22218	22219
	Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22186	22186	22187	22187	22188	22188	22189	22189

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22222	22223	22224	22225	22226	22227	22228	22229
	2.500	2.000	4	22232	22233	22234	22235	22236	22237	22238	22239
	3.000	2.500	5	22242	22243	22244	22245	22246	22247	22248	22249
	Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22281	22281	22282	22282	22283	22283	22284	22284


Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22252	22253	22254	22255	22256	22257	22258	22259
	2.500	2.000	4	22262	22263	22264	22265	22266	22267	22268	22269
	3.000	2.500	5	22272	22273	22274	22275	22276	22277	22278	22279
	Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22286	22286	22287	22287	22288	22288	22289	22289

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Trennbügel für WS 3000

- einfach in die Holme einsteckbar
- Ø 18 mm
- Schaumstoffummantelung optional erhältlich
- verzinkt



Trennbügel für C-Holme

	Höhe mm	für Tiefe 400 mm	für Tiefe 500 mm	für Tiefe 600 mm	für Tiefe 800 mm
verzinkt	250	20612	20613	20614	20615
	500	20616	20617	20618	20619
	750	20620	20621	20622	20623

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Komplet트regale WS 3000 mit Spanplatten



Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 500 kg

		Tiefe mm		500		600		800		1.000	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.500	3	22002	22003	22004	22005	22006	22007	22008	22009
	2.500	2.000	4	22012	22013	22014	22015	22016	22017	22018	22019
	3.000	2.500	5	22022	22023	22024	22025	22026	22027	22028	22029
	Zusatzebene mit Spanplatten*			22031	22031	22032	22032	22033	22033	22034	22034

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22042	22043	22044	22045	22046	22047	22048	22049
	2.500	2.000	4	22052	22053	22054	22055	22056	22057	22058	22059
	3.000	2.500	5	22062	22063	22064	22065	22066	22067	22068	22069
	Zusatzebene mit Spanplatten*			22036	22036	22037	22037	22038	22038	22039	22039

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22072	22073	22074	22075	22076	22077	22078	22079
	2.500	2.000	4	22082	22083	22084	22085	22086	22087	22088	22089
	3.000	2.500	5	22092	22093	22094	22095	22096	22097	22098	22099
	Zusatzebene mit Spanplatten*			22131	22131	22132	22132	22133	22133	22134	22134

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22102	22103	22104	22105	22106	22107	22108	22109
	2.500	2.000	4	22112	22113	22114	22115	22116	22117	22118	22119
	3.000	2.500	5	22122	22123	22124	22125	22126	22127	22128	22129
	Zusatzebene mit Spanplatten*			22136	22136	22137	22137	22138	22138	22139	22139

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.



Unterteilungsrohre für WS 3000

- einfach in die Holme einsteckbar
- mit Kunststoff-Endkappe
- Ø 18 mm
- Schaumstoffummantelung optional erhältlich
- verzinkt

Unterteilungsrohr, verzinkt	
Höhe mm	
350	20624



Schaumstoffummantelung

- Schaumstoffummantelung für empfindliche Oberflächen
- Länge 2.000 mm zur individuellen Konfektionierung
- Ø 36 mm aussen, Ø 18 mm innen
- einsetzbar für Trennbügel und Unterteilungsrohre

Schaumstoff-Ummantelung	
Länge mm	
2.000	20754

» Weitspannregal W 100

Fachlast bis 1.015 kg · Aussteifung durch Holme

Stecksystem

Schraubensystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Höhen:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

Tiefen:
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm

Grundregal

Anbauregal

Breiten: 1.785 / 2.140 / 2.500 mm

Ständer
blau

Holme
orange

Fachwerk
verzinkt

Planung

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.
- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert** werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 600 mm und einer Höhe von 3.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.


Aufbaumaße

Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

Gesamttiefe des Regals:
Nenntiefe + 2 mm

Höhe der Holme:

Z 82: 80 mm
Z 101/102: 105 mm
CO: 65 mm

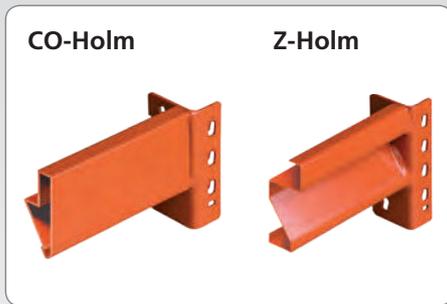

Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt je nach Belastung mit CO-Holm oder Z-Holm. Der besonders profilierte Z-Holm ist optimal für schwere Belastungen.



Stahlpaneele oder Spanplatten

Je nach Einsatzzweck können wahlweise Stahlpaneele oder Spanplatten eingesetzt werden.



Ständerrahmen

Die Rahmen bestehen aus Stützen und Fachwerkverstreben und sind daher optimal für schwere Lasten geeignet.

Produktmerkmale

- maximale Fachlast 1.015 kg
- maximale Feldlast 3,8 t
- Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele oder 25 mm Spanplatten
- unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast
- optimale Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster
- optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware

Schnellfinder

Komplettregale	188
Systemkomponenten & Einzelteile	189

Weitspannregale nur per Hand be- und entladen!



Trotz der hohen Belastbarkeit und der Ähnlichkeit zu Palettenregalen dürfen Weitspannregale nicht mit Flurförderfahrzeugen, sondern nur per Hand be- und entladen werden.





Komplettregale W 100, Holme Typ Z, mit Stahlpaneele

Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 1.785 mm									
blau orange	600	670	19581	19582	19610	19611	19680	19681	19583
	800	670	19590	19591	19619	19620	19689	19690	19592
	1.000	670	19599	19600	19628	19629	19698	19699	19602
	1.200	557	19707	19708	19709	19710	19711	19712	19713

Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 2.140 mm									
blau orange	600	950	19584	19585	19613	19614	19683	19684	19586
	800	950	19593	19594	19622	19623	19692	19693	19595
	1.000	899	19603	19604	19631	19632	19701	19702	19605
	1.200	668	19757	19758	19759	19760	19761	19762	19763

Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 2.500 mm									
blau orange	600	820	19587	19588	19616	19617	19686	19687	19589
	800	820	19596	19597	19625	19626	19695	19696	19598
	1.000	820	19607	19608	19634	19635	19704	19705	19609
	1.200	780	19773	19774	19775	19776	19777	19778	19779

Komplettregale W 100, Holme Typ Z, mit Spanplatten



Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 1.785 mm									
blau orange	600	670	19500	19501	19527	19528	19554	19555	19502
	800	670	19509	19510	19536	19537	19563	19564	19511
	1.000	670	19518	19519	19545	19546	19572	19573	19520
	1.200	670	19022	19023	19024	19025	19026	19027	19028

Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 2.140 mm									
blau orange	600	950	19503	19504	19530	19531	19557	19558	19505
	800	950	19512	19513	19539	19540	19566	19567	19514
	1.000	950	19521	19522	19548	19549	19575	19576	19523
	1.200	950	19029	19030	19031	19032	19033	19034	19035

Regalhöhe mm		2.000		2.500		3.000			
Anzahl Ebenen		3		4		5			
Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Zusatzebene	
Fachbreite 2.500 mm									
blau orange	600	1.015	19506	19507	19533	19534	19560	19561	19508
	800	1.015	19515	19516	19542	19543	19569	19570	19517
	1.000	1.015	19524	19525	19551	19552	19578	19579	19526
	1.200	1.015	19036	19037	19038	19039	19040	19041	19042

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


Ständerrahmen

■ unmontiert

Belastungstabelle der Ständer

Ebenenabstände Höhe mm	kg
500	3.613
600	3.338
700	3.320
800	3.195
900	3.088
1.000	2.993
1.100	2.752
1.200	2.608

Höhe mm	Tiefe mm	
2.000	600	19482
	800	19483
	1.000	19484
	1.200	19485
2.500	600	19487
	800	19488
	1.000	19489
	1.200	19490
3.000	600	19492
	800	19493
	1.000	19494
	1.200	19495

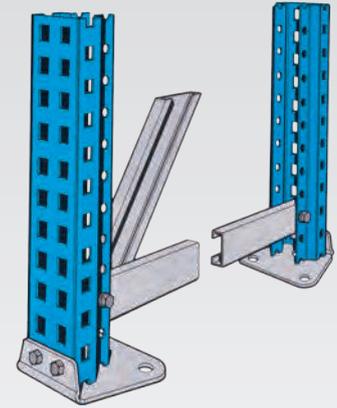

Stecksystem

Schraubsystem



Spanplatten

- 25 mm stark
- roh/roh

Fachbreite mm	für Tiefe 600 mm	für Tiefe 800 mm	für Tiefe 1.000 mm	für Tiefe 1.200 mm
1.785	19908	19909	19910	19911
2.140	19916	19917	19918	19919
2.500	19920	19921	19922	19923

Stahlpaneele

■ verzinkt



Größe mm	
604 x 178	19970
804 x 178	19971
1.004 x 178	19972
1.204 x 178	19973

Büroregale



Holme Typ Z

- für Einsatz mit Stahlpaneele oder Spanplatte
- kunststoffbeschichtet, orange

Länge mm	Belastung in kg	Typ	
1.785	670	Z 82	19829
2.140	950	Z 101	19833
2.500	1.015	Z 102	19838

Holme Typ CO

- für Einsatz als Reifenregal
- für Umweltregale
- kunststoffbeschichtet, orange



Länge mm	Belastung in kg	
1.250	538	19818
1.605	419	19820

Weitspannregale

Palettenregale



Tiefenstege

■ verzinkt

Ständer-tiefe mm	für Holme Z 82	für Holme Z 101/102
600	19952-82	19952
800	19953-82	19953
1.000	19954-82	19954
1.200	19955-82	19955

Unterlegbleche 2 mm

- zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- verzinkt



19950-X

Schraubanker W-SA 10/70

- zur Bodenverankerung als Kippsicherung
- verzinkt



19956

NEU

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Fasspalette

für die Lagerung von Fässern

Eigenschaften

- zur Lagerung von 200 l Fässern
- 2 Fässer: B 1.240 x T 800 x H 345 mm
Auffangvolumen: 205 l
- 4 Fässer: B 1.300 x T 1.300 x H 260 mm
Auffangvolumen: 209 l
- Maße inkl. 100 mm Unterfahrrhöhe
- Abdeckung durch eingelegten verzinkten Gitterrost

Nutzen

- direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in die dicht verschweißte Fasspalette
- leichter Transport der Fasspalette mit Gabelstapler oder Hubwagen



Fasspalette		
	für Fässer à 200 l	
verzinkt	2	14851 □
	4	14853 □
RAL 5010 enzianblau	2	14850 ■
	4	14852 □

Weitere Umweltregale zur stehenden und liegenden Lagerung von Fässern finden Sie auf den Seiten 216 - 217.

